

Дополнение к инструкциям по эксплуатации
комбайнов GS2124, GR700, FS650, CS140, CS150 CROSS, ES6


Замена фильтроэлемента всасывающе-сливного фильтра масляного бака

Для замены фильтроэлемента во всасывающе-сливном фильтре (рисунок 1), расположенном на крышке масляного бака, необходимо:

- демонтировать крышку 4 фильтра;
- потянув за рукоятку опоры 5, вынуть фильтроэлемент 7 из корпуса фильтра 2;
- отсоединить от опоры 5 загрязненный фильтроэлемент 7;
- загрязнённый фильтроэлемент утилизировать в установленном порядке.

Установку нового фильтроэлемента необходимо производить в строго обратной последовательности:

- собрать вместе, соединив до упора, опору фильтроэлемента 5 с фильтроэлементом 7, не допуская перекосов;
 - за рукоятку опоры 5 произвести установку собранного узла в корпус 2.
- Монтаж вести плавно до упора, не допуская выплескивания рабочей жидкости;
- закрутить крышку 4 в корпус 2 до полного закрытия стыка.

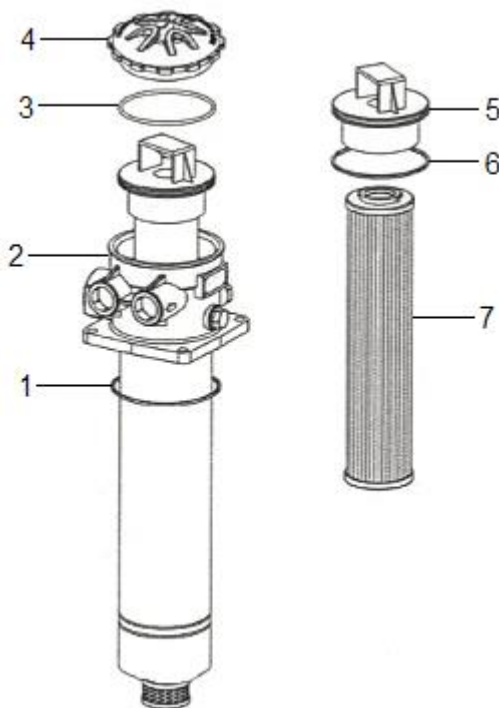

1 – уплотнительное кольцо (принадлежность корпуса 2); 2 – корпус; 3 – уплотнительное кольцо (принадлежность крышки 4); 4 – крышка; 5 – опора фильтроэлемента; 6 – уплотнительное кольцо (принадлежность опоры 5); 7 – фильтроэлемент

Рисунок 1 – Фильтр всасывающе-сливной