# СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ MS280F (УМС-1-0000010)

Каталог деталей и сборочных единиц

УМС-1-0000010 КДС

#### 1 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте средства универсального мобильного MS280F.

Каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц средства универсального мобильного MS280F, сведения об их количестве на сборочную единицу. Каталог иллюстрирован.

При составлении заявок на запасные части достаточно в указателе иллюстраций правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в спецификации напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение»- искомую деталь или сборочную единицу.

В спецификациях сборочные единицы и детали расположены следующим образом:

- сборочные единицы;
- детали;
- стандартные изделия.

Обозначения сборочных единиц и деталей в группе и подгруппе приведены в возрастающем порядке.

В обозначение стандартных изделий входят параметры изделия и последними цифрами после тире - обозначение ГОСТа на данное изделие.

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции мобильного средства MS280F, в связи с чем возможны отдельные изменения в конструкции, не отраженные в настоящем каталоге.

#### 2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

Nº No	Наименование рисунка	Стр.
1	Средство универсальное мобильное УМС-1-0000010 (вид справа)	10
2	Средство универсальное мобильное УМС-1-0000010 (вид слева)	14
3	Средство универсальное мобильное УМС-1-0000010 (вид сзади)	18
4	Средство универсальное мобильное УМС-1-0000010 (вид спереди)	21
5	Установка навески (кормоуборка)	23
6	Установка вала поворотного УЭС-7-0104020А	26
7	Вал УЭС-7-0104130 и тяги УЭС-7-0104120	28
8	Механизм фиксации УЭС-7-0104140А	30
9	Механизм фиксации УЭС-7-0104140А-02	32
10	Раскос УЭС-7-0104180А	34
11	Стяжка УЭС-7-1000250	36
12	Тяга верхняя УЭС 0104020А-01	38
13	Тяга УЭС 0104070А-01 и тяга УЭС 0104070А-04	40
14	Стяжка УЭС 0104200	43
15	Установка фильтра очистки топлива	45

№ Рис	Наименование рисунка	Стр.
16	Крыша капота УЭС-6-1-1100000	47
17	Коробка УЭС-7-1100180А	51
18	Установка бака топливного УЭС-6-0500000	53
19	Установка противовесов УМС 0003010 и УЭС 0000191Б-01	55
20	Установка противовесов КСН-2-0013010	57
21	Установка аккумуляторов УЭС 0124040 и УЭС 0124040-01	59
22	Батарея аккумуляторная с переходниками КЗК 0705190	62
23	Ящик инструментальный УЭС 1001260-01	63
24	Вентилятор УЭС-7-0170000	65
25	Шкив УЭС-7-0170110	67
26	Шасси УМС-1-0100000 (лист 1)	68
27	Шасси УМС-1-0100000 (лист 2)	71
28	Мост ведущий УМС 0107000	74
29	Мост ведущий УЭС-7-0107000 (лист 1)	75
30	Мост ведущий УЭС-7-0107000 (лист 2)	77

рис №	Наименование рисунка	Стр.	№ Рис	Наименование рисунка	Стр.
31	Редуктор бортовой правый УЭС 0107070A-06 (лист 1)	80	46	Мост управляемых колес УМС 0109010 (установка поворотных кулаков)	121
32	Редуктор бортовой правый УЭС 0107070A-06 (лист 2)	83	47	Мост управляемых колес УМС 0109000 (установка рулевой тяги)	124
33	Редуктор бортовой левый УЭС 0107150-05 (лист 1)	87	48	Мост управляемых колес УМС 0109000 (установка гидроцилиндров)	126
34	Редуктор бортовой левый УЭС 0107150-05	90	49	Тяга рулевая УЭС-7-0109060	128
	(лист 2)		50	Гидроцилиндр УЭС-7-0109200-01	130
35	Диски нажимные МК-23М.03.030А	94	51	Привод вала отбора мощности УМС 0115000	132
36	Водило МК-23М.03.160	96	52	Вал отбора мощности УМС 0115000	135
37	Колесо зубчатое МК-23М.03.210	98	53	Установка редуктора УЭС-7-0120000	138
38	Гидроцилиндр тормоза МК-23М.03.220А	100		, , , ,	130
39	Муфта КВС-1-0107050	102	54	Редуктор цилиндрический УЭС 0108000A (корпус, крышки)	140
40	Коробка диапазонов КЗК-8-0107530 (корпус, крышки)	104	55	Редуктор цилиндрический УЭС 0108000A (валы, шестерни)	143
41	Коробка диапазонов КЗК-8-0107530 (валы, шестерни)	108	56	Устройство тягово-сцепное УЭС-7-0003130	146
42	Дифференциал КЗК-8-0107540	111	57	Устройство тягово-сцепное УЭС 0003150	147
43	Механизм переключения передач КЗК-8-0107560	113	58	Гидроцилиндр УЭС-7-0602950	149
44	Гидроцилиндр КЗК-12-0107200	117	59	Гидромотор УЭС-6-0601200	151
45	Установка колес моста управляемых колес	119			

Наименование рисунка	Стр.	Nº puc	Наименование рисунка	Стр.
Установка трубопроводов управления моста ведущих колес УЭС-7-0300600	154	76	Установка электрооборудования кабины УЭС-6-2-0722000	192
Кабина УЭС-6-2-0200000 (общий вид)	156	77	Установка климатическая УЭС-6-2-0151000	195
Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 1)	158		Versussys eferusessys your ways	
Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 2)	161	78	УЭС-6-2-0151000	196
Установка крышки УЭС-7-0200220-02 и уголка	164	79	Установка конденсатора УЭС-6-0151020	198
	405	80	Установка испарителя УЭС-6-2-0151020	200
установка крыши уэс 0201430	165	81	Установка крана отопителя КВК-6-0121090	203
Установка трапа УЭС-7-1000030А	167	82	Установка блока управления КВК-6-0121100	204
Установка поручня УЭС-7-1000050	170	- 52		201
Установка форточки УЭС 0200320-03	172	83	(вид сбоку)	205
Установка боковины УЭС 0200360	175	84	Площадка управления УЭС-6-2-0300000	210
Установка зеркал УЭС 0200720 и	177		(вид сверху)	
УЭС 0200720-01		85	Рулевая колонка УЭС-6-2-0300100	214
Дверь УЭС-6-2-0200020	181	86	Установка насоса-дозатора	216
Фиксатор УЭС 0200800	184		УЭС-7-0603200	210
Установка уплотнителей и стекол кабины	185	87	Редуктор УЭС 0300110	218
Установка стеклоочистителя УЭС 0201450	187	88	Насос-дозатор УЭС-7-0603200	220
Шкаф электрический УЭС 1000080-01	190	89	Установка колеса рулевого КЗК-12-0122600	223
	Установка трубопроводов управления моста ведущих колес УЭС-7-0300600  Кабина УЭС-6-2-0200000 (общий вид)  Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 1)  Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 2)  Установка крышки УЭС-7-0200220-02 и уголка УЭС-7-0200070  Установка крыши УЭС 0201430  Установка трапа УЭС-7-1000030A  Установка поручня УЭС-7-1000050  Установка форточки УЭС 0200320-03  Установка боковины УЭС 0200360  Установка зеркал УЭС 0200720 и УЭС 0200720-01  Дверь УЭС-6-2-0200020  Фиксатор УЭС 0200800  Установка уплотнителей и стекол кабины  Установка стеклоочистителя УЭС 0201450	Установка трубопроводов управления моста ведущих колес УЭС-7-0300600  Кабина УЭС-6-2-0200000 (общий вид)  Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 1)  158  Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 2)  Установка крышки УЭС-7-0200220-02 и уголка УЭС-7-0200070  Установка крыши УЭС 0201430  Установка трапа УЭС-7-1000030A  167  Установка поручня УЭС-7-1000050  Установка форточки УЭС 0200320-03  172  Установка боковины УЭС 0200360  175  Установка зеркал УЭС 0200720 и УЭС 0200720-01  Дверь УЭС-6-2-0200020  Фиксатор УЭС 0200800  184  Установка стеклоочистителя УЭС 0201450  187	Установка трубопроводов управления моста ведущих колес УЭС-7-0300600  Кабина УЭС-6-2-0200000 (общий вид)  Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 1)  Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 2)  Установка крышки УЭС-7-0200220-02 и уголка УЭС-7-0200070  Установка крыши УЭС 0201430  Установка трапа УЭС-7-1000030A  Установка поручня УЭС-7-1000050  Установка форточки УЭС 0200320-03  Установка боковины УЭС 0200320-03  Установка зеркал УЭС 0200720 и УЭС 0200720-01  Дверь УЭС-6-2-0200020  Фиксатор УЭС 0200800  Установка уплотнителей и стекол кабины  Установка стеклоочистителя УЭС 0201450  154  76  76  78  78  78  78  78  78  80  81  82  83  84  85  86  87  Установка зеркал УЭС 02001450  187	Установка трубопроводов управления моста ведущих колес УЭС-7-0300600  Кабина УЭС-6-2-0200000 (общий вид)  Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 1)  Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 2)  Установка крышки УЭС-7-0200220-02 и уголка УЭС-7-0200070  Установка крышки УЭС-7-0200220-02 и уголка УСТановка крышки УЭС-7-0200000  Установка крышки УЭС-7-1000030A  Установка поручня УЭС-7-1000050  Установка форточки УЭС 0200320-03  Установка форточки УЭС 0200320  Установка боковины УЭС 0200300  Установка зеркал УЭС 0200720 и УЭС-0200720-01  Дверь УЭС-6-2-0200000  Дверь УЭС-6-2-02000000  Дверь УЭС-6-2-0200000  Дверь УЭС

рис №	Наименование рисунка	Стр.	рис №	Наименование рисунка	Стр.
90	Колесо рулевое КЗК-12-0122300	225	400	Кронштейн УЭС 0300230-01 с рычагом	070
91	Установка электрооборудования колонки рулевой УЭС-6-2-0723000	226	106	УЭС 0300880-01 механизма переключения передач	272
92	Устройство тормозной системы	228	107	Блок переключения УЭС-7-0300290	275
93	Привод УЭС-7-0300610	232	108	Установка тросов управления двигателем УЭС-6-0300010	277
94	Колонка привода УЭС 0300710	236	109	Установка двигателя УЭС-6-1-0400000	280
95	Пульт управления УЭС-6-2-0300050	238	110	Установка двигателя УЭС-6-1-0400000 (лист 1)	282
96	Пульт управления УЭС-6-2-0301000	241	111	Установка двигателя УЭС-6-1-0400000 (лист 2)	284
97	Крышки пульта управления	244	112	Двигатель УЭС-6-1-0400010 (лист 1)	287
98	Привод УЭС 0300860	247	113	Двигатель УЭС-6-1-0400010 (лист 2)	290
99	Привод УЭС 0300970	251	114	Двигатель УЭС-6-1-0400010 (лист 3)	293
100	Установка электрооборудования панели управления УЭС-6-2-0725000 (лист 1)	255	115	Главный привод УЭС-6-0400030	296
101	Установка электрооборудования панели	258	116	Проставка УЭС-6-0400040	299
	управления УЭС-6-2-0725000 (лист 2)		117	Маслопровод УЭС-6-0400110	300
102	Панель управления УЭС-6-2-0700450	261	118	Установка сливного рукава УЭС-6-1-0400120	302
103	Пульт контроля УЭС-6-2-0300300	263	440		
104	Щиток приборов УЭС-6-2-0700120	265	119	Диск ведомый УЭС-6-0400130	304
105	Механизм переключения передач	269	120	Рычаг УЭС-6-0400450	305
			121	Компрессор УЭС-7-0200480	307

№ Рис	Наименование рисунка	Стр.	рис №	Наименование рисунка	Стр.
122	Пружина УЭС-7-0400500А	309	136	Пружина КЗР 0202780А-02	344
123	Установка радиатора УЭС-6-1-0400040	310	137	Установка светоотражающих панелей УЭС-7-1001600	345
124	Радиатор УЭС-6-1-0400050	312	100		
125	Воздухозаборник УЭС-6-1-0400100	314	138	Установка ограждения УЭС 0202020	347
120	Боздухозасорник у СС С 1 С-100 гос	014	139	Установка защиты УМС 0126000	348
126	Пылесъемник КЗК-12-3-0112130А	317	140	Гидросистема УЭС-6-2-0600000	351
127	Привод вентилятора УЭС-6-1-0400200	320	141	Гидросистема привода ходовой части	352
128	Установка бачка расширительного	323	171	УЭС-6-0601000 (вид сбоку)	002
	УЭС-6-1-0400070		142	Гидросистема привода ходовой части УЭС-6-0601000 (вид сверху)	356
129	Установка воздухоочистителя УЭС-6-1-0400080	326	1.10	( '' ' ')	
			143	Тройник УЭС 0601520	360
130	Воздухозаборник вращающийся КЗК-12-3-0126420	328	144	Бак масляный УЭС 0601650	361
	Votauonya opoytnoodonyaonouga anyarotoga		145	Клапан дренажный УЭС-2-0605060	363
131	Установка электрооборудования двигателя УЭС-6-1-0726000	330	146	Гидроблок подключения управляемого моста	364
132	Установка привода гидронасоса	332		УЭС-7-0601300	
132	УЭС-7-1200000-02	332	147	Блок подключения управляемого моста УЭС-2-0605210	367
133	Привод гидронасоса НШ-32	336			
100	УЭС-7-0161000	330	148	Фильтр УЭС-7-0601850	370
134	Привод гидронасоса УЭС-7-1200000-02	339	149	Гидросистема рулевого управления и силовых	371
135	Привод УЭС-7-1200010	341		гидроцилиндров УЭС-7-0602000-02 (лист 1)	

Nº No	Наименование рисунка	Стр.
150	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров УЭС-7-0602000-02 (лист 2)	375
151	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров УЭС-7-0602000-02 (лист 3)	379
152	Бак масляный УЭС-7-0602040А	383
153	Гидроблок УЭС-7-0602100	385
154	Пневмогидроаккумулятор УЭС-7-0602470 и УЭС-7-0602470-02	387
155	Фильтр УЭС-7-0602630	389
156	Фильтр УЭС 0603570-01	390
157	Фильтр напорный КЗК-12-0602570-01	393
158	Фильтр напорный ФСК-20-МА ФСК 0000010	395
159	Манометр УЭС-7-0602810	397
160	Полумуфта наружная УЭС-7-0603040	398
161	Клапан приоритетный УЭС-7-0603210	400
162	Полумуфта внутренняя УЭС 0603090-02	402
163	Гидроцилиндр УЭС-7-0602200	404

Nº рис	Наименование рисунка	Стр.
164	Пневмосистема УЭС-6-0800000	405
165	Установка регуляторов давления УЭС-6-0800140 и УЭС-6-0800140-01	408
166	Установка клапана УЭС 0800240, головка соединительная УЭС 0800260 и установка датчика УЭС 0800680	411
167	Ресивер УЭС-3-0800040	413
168	Установка электрооборудования УЭС-6-2-0721000 (вид сбоку)	415
169	Установка электрооборудования УЭС-6-2-0721000 (вид сверху)	418
170	Установка электрооборудования УЭС-6-2-0721000	422
171	Фонарь передний УЭС 0700910 и УЭС 0700910-02	425
172	Фонарь передний УЭС 0700930 и УЭС 0700930-02	427
	рис 164 165 166 167 168 169 170	наименование рисунка           164         Пневмосистема УЭС-6-0800000           165         Установка регуляторов давления УЭС-6-0800140 и УЭС-6-0800140-01           166         Установка клапана УЭС 0800240, головка соединительная УЭС 0800260 и установка датчика УЭС 0800680           167         Ресивер УЭС-3-0800040           168         Установка электрооборудования УЭС-6-2-0721000 (вид сбоку)           169         Установка электрооборудования УЭС-6-2-0721000 (вид сверху)           170         Установка электрооборудования УЭС-6-2-0721000           171         Фонарь передний УЭС 0700910 и УЭС 0700910-02           472         Фонарь передний УЭС 0700930 и

## 3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ

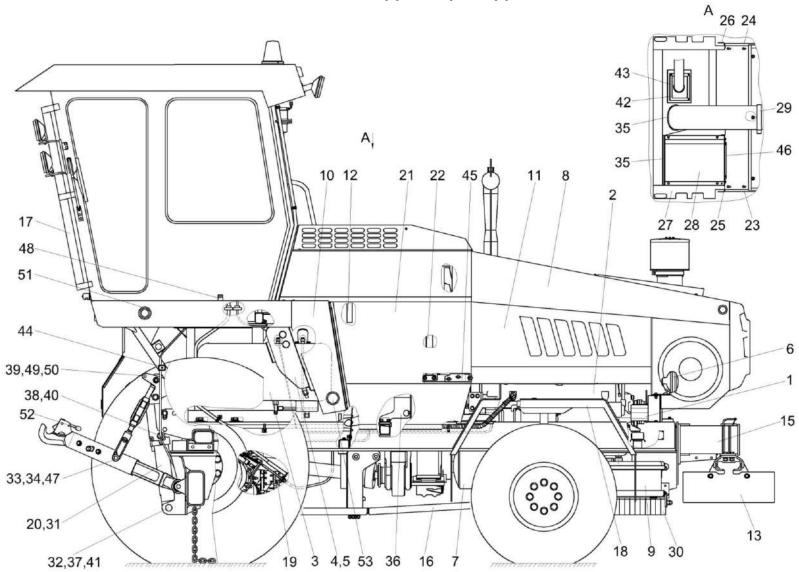


Рисунок 1 – Средство универсальное мобильное УМС-1-0000010 (вид справа)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛ	ЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ УМС-1-0000010 (ви	ıд справа) (рисунок 1)	
1	1-53	УМС-1-0000010	Средство универсальное мобильное		
	1	УЭС-6-0000020	Щиток	УМС-1-0000010	1
	2	УЭС-6-1-0400000	Установка двигателя	УМС-1-0000010	1
	3	УЭС-6-0500000	Бак топливный	УМС-1-0000010	1
	4	УЭС-6-2-0600000	Гидросистема	УМС-1-0000010	1
	5	УЭС-6-0601250-01	Установка рукавов радиатора	УМС-1-0000010	1
	6	УЭС-6-2-0721000	Установка электрооборудования	УМС-1-0000010	1
	7	УЭС-6-0800000	Пневмосистема	УМС-1-0000010	1
	8	УЭС-6-1-1100000	Крыша капота	УМС-1-0000010	1
	9	УЭС 0124040	Установка аккумуляторов	УМС-1-0000010	1
	10	УЭС 1000080-01	Шкаф электрический	УМС-1-0000010	1
	11	УЭС 1100030	Щит	УМС-1-0000010	1
	12	УЭС 1100330	Петля	УМС-1-0000010	2
	13	УМС 0003010	Установка противовесов	УМС-1-0000010	1
	15	УМС-1-0100000	Шасси	УМС-1-0000010	1
	16	УМС 0126000	Установка защиты	УМС-1-0000010	1
	17	УЭС 0202020	Установка ограждения	УМС-1-0000010	1
	18	УЭС-7-0102000	Щиток	УМС-1-0000010	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	ит
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
1	19	УЭС-7-0300600	Установка трубопроводов управления моста ведущих колес	УМС-1-0000010	1
	20	УЭС-7-0602200	Гидроцилиндр	УМС-1-0000010	2
	21	УЭС-7-1100090Б-01	Щит	УМС-1-0000010	1
	22	УЭС-7-1100330Б-01	Стойка	УМС-1-0000010	1
	23	УЭС-7-1400030	Планка	УМС-1-0000010	1
	24	УЭС-7-1400030-02	Планка	УМС-1-0000010	1
	25	УЭС-7-1400050	Планка	УМС-1-0000010	1
	26	УЭС-7-1400050-02	Планка	УМС-1-0000010	1
	27	УЭС-7-1410010	Дно	УМС-1-0000010	1
	28	УЭС-7-1410030	Крышка	УМС-1-0000010	1
	29	A 23.02.230	Хомут стяжной	УМС-1-0000010	2
	30	УЭС 0000191Б-01	Противовес	УМС-1-0000010	15
	31	УЭС 0000494	Прокладка регулировочная	УМС-1-0000010	8 наиб. кол.
	32	УЭС 0104426	Пружина	УМС-1-0000010	4
	33	УЭС 0104627А	Палец	УМС-1-0000010	2
	34	УЭС 0104672	Втулка	УМС-1-0000010	2
	35	УЭС-7-0000007	Уплотнение Уплотнение Т-8 L=(500±5) мм	УМС-1-0000010	2

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No			Куда входит		
ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
36	УЭС-7-0000419	Кожух	УМС-1-0000010	1	
37	УЭС-7-0104607	Палец	УМС-1-0000010	2	
38	УЭС-7-0104618А	Штифт	УМС-1-0000010	2	
39	УЭС-7-0104619	Палец	УМС-1-0000010	2	
40	УЭС-7-0104621	Палец	УМС-1-0000010	2	
41	УЭС-7-0104809	Втулка	УМС-1-0000010	2	
42	УЭС-7-0404005	Уплотнение горловины топливного бака	УМС-1-0000010	1	
43	УЭС-7-0404439	Прижим	УМС-1-0000010	1	
44	УЭС-7-0602012	Брус	УМС-1-0000010	2	
45	УЭС-7-1100415В-01	Кронштейн	УМС-1-0000010	1	
46	УЭС-7-1410403	Крышка	УМС-1-0000010	1	
47	A 61.07.001	Шплинт	УМС-1-0000010	2	
48	КИС 0134406	Зажим	УМС-1-0000010	2	
49		Гайка M20x1,5-6G – 5935	УМС-1-0000010	2	
50		Шплинт 4х36 – 397	УМС-1-0000010	2	
51		Фонарь знака автопоезда ФА-1,1 – 6964	УМС-1-0000010	2	
52		Рукоятка А 61.01.014-А7	УМС-1-0000010	3	
53		Световозвращатель 3212.3731	УМС-1-0000010	2	
	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	поз       Обозначение         36       УЭС-7-0000419         37       УЭС-7-0104607         38       УЭС-7-0104618A         39       УЭС-7-0104619         40       УЭС-7-0104621         41       УЭС-7-0104809         42       УЭС-7-0404005         43       УЭС-7-0404439         44       УЭС-7-0602012         45       УЭС-7-1100415В-01         46       УЭС-7-1410403         47       А 61.07.001         48       КИС 0134406         49       50         51       52	поз         Обозначение         Наименование           36         УЭС-7-0000419         Кожух           37         УЭС-7-0104607         Палец           38         УЭС-7-0104618A         Штифт           39         УЭС-7-0104619         Палец           40         УЭС-7-0104621         Палец           41         УЭС-7-0104809         Втулка           42         УЭС-7-0404005         Уплотнение горловины топливного бака           43         УЭС-7-0404439         Прижим           44         УЭС-7-0602012         Брус           45         УЭС-7-1100415В-01         Кронштейн           46         УЭС-7-1410403         Крышка           47         А 61.07.001         Шплинт           48         КИС 0134406         Зажим           49         Гайка М20х1,5-6G – 5935           50         Шплинт 4х36 – 397           51         Фонарь знака автопоезда ФА-1,1 – 6964           52         Рукоятка А 61.01.014-А7	NO         Обозначение         Наименование         Обозначение           36         УЭС-7-0000419         Кожух         УМС-1-0000010           37         УЭС-7-0104607         Палец         УМС-1-0000010           38         УЭС-7-0104618A         Штифт         УМС-1-0000010           39         УЭС-7-0104619         Палец         УМС-1-0000010           40         УЭС-7-0104621         Палец         УМС-1-0000010           41         УЭС-7-0104809         Втулка         УМС-1-0000010           42         УЭС-7-0404005         Уплотнение горловины топливного бака         УМС-1-0000010           43         УЭС-7-0404439         Прижим         УМС-1-0000010           44         УЭС-7-100415В-01         Кронштейн         УМС-1-0000010           45         УЭС-7-1100415В-01         Кронштейн         УМС-1-0000010           46         УЭС-7-1410403         Крышка         УМС-1-0000010           47         А 61.07.001         Шплинт         УМС-1-0000010           48         КИС 0134406         Зажим         УМС-1-0000010           50         Шплинт 4x36 – 397         УМС-1-0000010           51         Фонарь знака автопоезда ФА-1,1 – 6964         УМС-1-0000010           52	

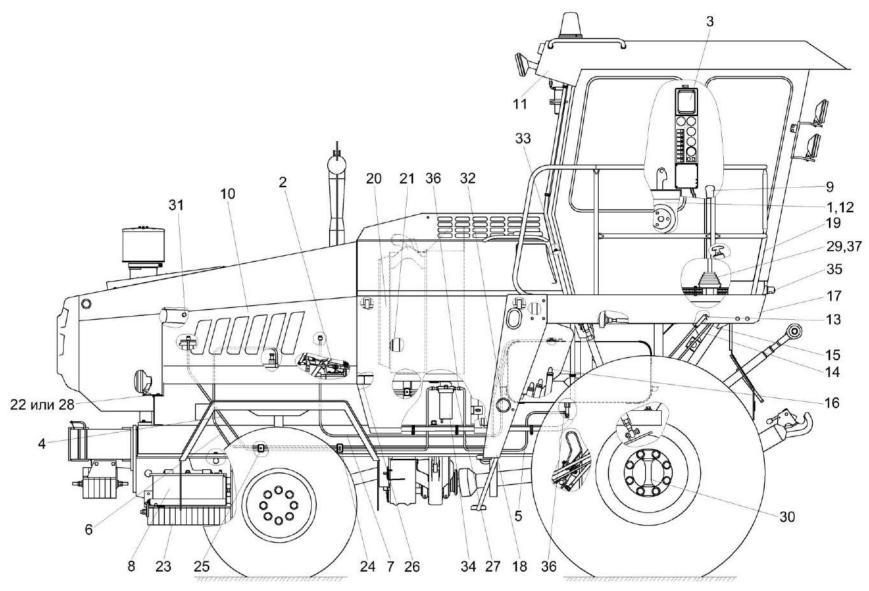


Рисунок 2 – Средство универсальное мобильное УМС-1-0000010 (вид слева)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Наименование	Куда входит				
рис	поз	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ УМС-1-0000010 (вид слева) (рисунок 2)							
2	1-37	УМС-1-0000010	Средство универсальное мобильное					
	1	УЭС-6-2-0300000	Площадка управления	УМС-1-0000010	1			
	2	УЭС-6-0300010	Установка тросов управления двигателем	УМС-1-0000010	1			
	3	УЭС-6-2-0300300	Пульт контроля	УМС-1-0000010	1			
	4	УЭС-6-0500150	Топливопровод сливной	УМС-1-0000010	1			
	5	УЭС-6-0500200	Топливопровод заборный	УМС-1-0000010	1			
	6	УЭС-6-0500210	Топливопровод заборный	УМС-1-0000010	1			
	7	УЭС-6-0500250	Топливопровод сливной	УМС-1-0000010	1			
	8	УЭС 0124040-01	Установка аккумуляторов	УМС-1-0000010	1			
	9	УЭС 0300250	Рукоятка	УМС-1-0000010	1			
	10	УЭС 1100030-01	Щит	УМС-1-0000010	1			
	11	УЭС-6-2-0200000	Кабина	УМС-1-0000010	1			
	12	УЭС-6-2-0300050	Пульт управления	УМС-1-0000010	1			
	13	УЭС-7-0300290	Блок переключения	УМС-1-0000010	1			
	14	УЭС-7-0300460	Тяга	УМС-1-0000010	1			
	15	УЭС-7-0300470	Тяга	УМС-1-0000010	1			
	16	УЭС-6-2-0600000	Гидросистема	УМС-1-0000010	1			

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
2	17	УЭС-7-1000000А	Площадка входа	УМС-1-0000010	1
	18	УЭС-7-1000030А	Трап	УМС-1-0000010	1
	19	УЭС-7-1000050	Поручень	УМС-1-0000010	1
	20	УЭС-7-1100090Б	Щит	УМС-1-0000010	1
	21	УЭС-7-1100330Б	Стойка	УМС-1-0000010	1
	22	УЭС-7-1100340	Кронштейн	УМС-1-0000010	2
	23	УЭС 0000191Б-01	Противовес	УМС-1-0000010	15
	24	УЭС 0602009А	Брус	УМС-1-0000010	2
	25	УЭС 0602012А	Брус	УМС-1-0000010	4
	26	УЭС-7-1100415В	Кронштейн	УМС-1-0000010	1
	27	КИЛ 0138612А	Штуцер	УМС-1-0000010	2
	28	MKC 0128443-01	Удлинитель	УМС-1-0000010	2
	29	РСМ 10.04.01.401Б	Кольцо прижимное	УМС-1-0000010	1
	30	PCM 10.16.01.601	Скоба	УМС-1-0000010	2
	31		Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра ДСФ-65	УМС-1-0000010	1
	32		Световозвращатель 3212.3731	УМС-1-0000010	2
	33		Стеклоомыватель СЭАТ-18	УМС-1-0000010	1
	34		Фильтр очистки топлива 204А-1115010	УМС-1-0000010	1

Nº	Nº	Орозначение	Наименование	Куда входит	
bnc	ПОЗ			Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
2	35		Фонарь освещения заднего номерного знака ФП 131 БР-10	УМС-1-0000010	1
	36		Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W2	УМС-1-0000010	3
	37		Чехол РСМ-10.04.01.001Б	УМС-1-0000010	1

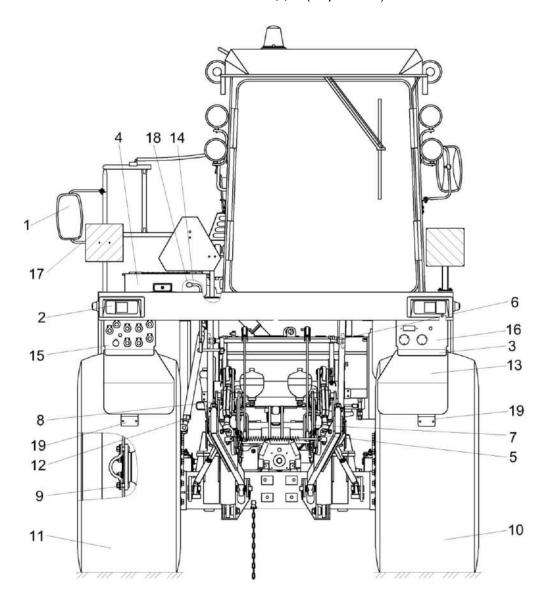


Рисунок 3 – Средство универсальное мобильное УМС-1-0000010 (вид сзади)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº	No			Куда вході				
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ УМС-1-0000010 (вид сзади) (рисунок 3)							
3	1-19	УМС-1-0000010	Средство универсальное мобильное					
	1	УЭС 0000250 или УЭС 0000250-01	Установка зеркала	УМС-1-0000010	1			
	2	УЭС 0700910 или УЭС 0700910-02	Фонарь передний	УМС-1-0000010	2			
	3	УМС 1001420	Брызговик	УМС-1-0000010	2			
	4	УЭС 1001260-01	Ящик инструментальный	УМС-1-0000010	1			
	5	УЭС-7-0104120	Тяга	УМС-1-0000010	2			
	6	УЭС-7-0104130	Вал	УМС-1-0000010	1			
	7	УЭС-7-0104140А	Механизм фиксации	УМС-1-0000010	1			
	8	УЭС-7-0104140А-02	Механизм фиксации	УМС-1-0000010	1			
	9	УЭС-7-0109090-02	Гайка	УМС-1-0000010	16			
	10	УЭС-7-0110100	Колесо	УМС-1-0000010	1			
	11	УЭС-7-0110100-01	Колесо	УМС-1-0000010	1			
	12	УЭС-7-1000250	Стяжка	УМС-1-0000010	1			
	13	УЭС 1000003	Брызговик	УМС-1-0000010	2			
	14	УЭС-7-0104606	Рукоятка	УМС-1-0000010	1			
	15	УЭС-7-1000411	Кронштейн	УМС-1-0000010	1			

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

№ рис	<b>№</b> поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
3	16	УЭС-7-1000424	Кронштейн	УМС-1-0000010	1
	17	PCM 10.04.21.805	Труба	УМС-1-0000010	1
	18		Рукоятка А 61.01.014-А7	УМС-1-0000010	3
	19		Световозвращатель 3202.3731	УМС-1-0000010	2

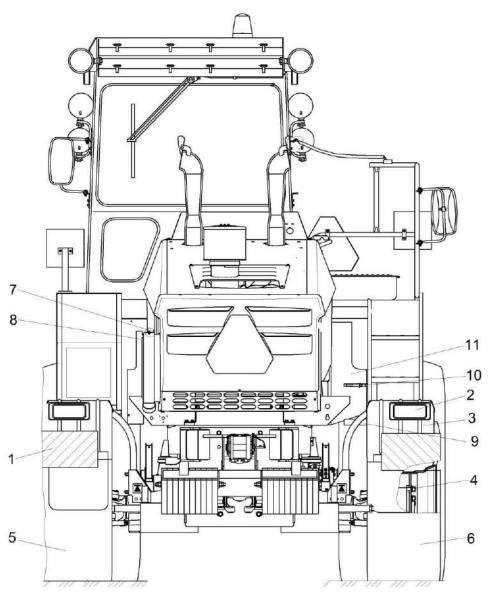


Рисунок 4 – Средство универсальное мобильное УМС-1-0000010 (вид спереди)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході				
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	СРЕДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ УМС-1-0000010 (вид спереди) (рисунок 4)							
4	1-11	УМС-1-0000010	Средство универсальное мобильное					
	1	УЭС-7-1001600	Установка светоотражающих панелей	УМС-1-0000010	1			
	2	УЭС 0700930 или УЭС 0700930-02	Фонарь задний	УМС-1-0000010	2			
	3	УЭС-7-0102000-01	Щиток	УМС-1-0000010	1			
	4	УЭС-7-0109090-03	Гайка	УМС-1-0000010	16			
	5	УЭС-7-0133200	Колесо	УМС-1-0000010	1			
	6	УЭС-7-0133200-01	Колесо	УМС-1-0000010	1			
	7	УЭС-7-1100060	Щиток	УМС-1-0000010	1			
	8	УЭС-7-1100260 или УЭС-7-1100432	Щиток	УМС-1-0000010	1			
	9	K3K-12-0100410	Обод	УМС-1-0000010	1			
	10	K3K-12-0100430	Хомут	УМС-1-0000010	1			
	11	УЭС-7-1100427А	Щиток	УМС-1-0000010	1			

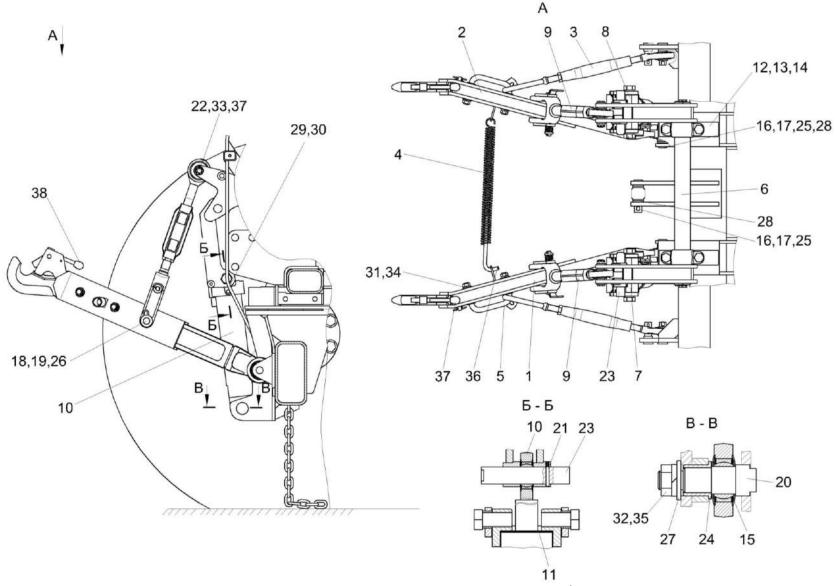


Рисунок 5 – Установка навески (кормоуборка)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАН	ЮВКА НАВЕСКИ (кормоуборка) (рис	сунок 5)	
5	1	УЭС 0104070А-01	Тяга	УМС-1-0000010	1
	2	УЭС 0104070А-04	Тяга	УМС-1-0000010	1
	3	УЭС 0104200	Стяжка	УМС-1-0000010	2
	4	УЭС 0104230-01	Стяжка	УМС-1-0000010	1
	5	УЭС 0104250	Скоба	УМС-1-0000010	2
	6	УЭС-7-0104020А	Вал поворотный	УМС-1-0000010	1
	7	УЭС-7-0104140А	Механизм фиксации	УМС-1-0000010	1
	8	УЭС-7-0104140А-02	Механизм фиксации	УМС-1-0000010	1
	9	УЭС-7-0104180А	Раскос	УМС-1-0000010	2
	10	УЭС-7-0602200	Гидроцилиндр	УМС-1-0000010	2
	11	УЭС 0000494	Прокладка регулировочная	УМС-1-0000010	34 наиб. кол.
	12	УЭС 0100404	Прокладка	УМС-1-0000010	4
	13	УЭС 0100404-01	Прокладка	УМС-1-0000010	7
	14	УЭС 0100404-02	Прокладка	УМС-1-0000010	11
	15	УЭС 0104426	Пружина	УМС-1-0000010	4
	16	УЭС 0104609-01	Чека	УМС-1-0000010	5
	17	УЭС 0104624	Палец	УМС-1-0000010	3
	18	УЭС 0104627А	Палец	УМС-1-0000010	2

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	0.5		Куда вход	ит
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
5	19	УЭС 0104672	Втулка	УМС-1-0000010	2
	20	УЭС-7-0104607	Палец	УМС-1-0000010	2
	21	УЭС-7-0104618А	Штифт	УМС-1-0000010	2
	22	УЭС-7-0104619	Палец	УМС-1-0000010	2
	23	УЭС-7-0104621	Палец	УМС-1-0000010	2
	24	УЭС-7-0104809	Втулка	УМС-1-0000010	2
	25	A 61.05.004	Кольцо	УМС-1-0000010	5
	26	A 61.07.001	Шплинт	УМС-1-0000010	2
	27	ПКК 0135432А	Шайба	УМС-1-0000010	2
	28	142-4605047-01	Втулка	УМС-1-0000010	4
	29		Болт М12-6ех25 – 7796	УМС-1-0000010	6
	30		Гайка M12-6G – 2526	УМС-1-0000010	17
	31		Гайка M20-6G – 2526	УМС-1-0000010	6
	32		Гайка M27x2-6G – 2526	УМС-1-0000010	2
	33		Гайка M20x1,5-6G – 5935	УМС-1-0000010	2
	34		Шайба 20 65Г – 6402	УМС-1-0000010	24
	35		Шайба 27 65Г – 6402	УМС-1-0000010	2
	36		Шплинт 3,2x25 – 397	УМС-1-0000010	3
	37		Шплинт 4х36 – 397	УМС-1-0000010	2
	38		Рукоятка А 61.01.014-А7	УМС-1-0000010	3

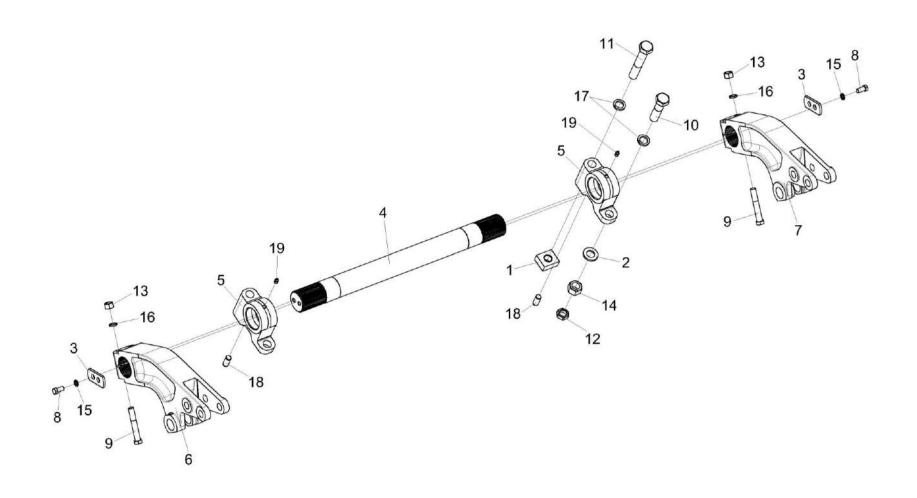


Рисунок 6 – Установка вала поворотного УЭС-7-0104020А

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº	Nº			Куда вході	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	•	УСТАНОВКА	ВАЛА ПОВОРОТНОГО УЭС-7-010402	0А (рисунок 6)	
6	3-9,13, 15,16,18,19	УЭС-7-0104020А	Вал поворотный	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС 0000501	Гайка	УМС-1-0000010	2
	2	УЭС 0100405	Шайба	УМС-1-0000010	2
	3	УЭС 0104507	Шайба	УЭС-7-0104020А	2
	4	УЭС 0104607	Вал	УЭС-7-0104020А	1
	5	УЭС 0104608А	Опора	УЭС-7-0104020А	2
	6	УЭС-16-0104301	Рычаг	УЭС-7-0104020А	1
	7	УЭС-16-0104301-01	Рычаг	УЭС-7-0104020А	1
	8		Болт M12-6ex25 – 7796	УЭС-7-0104020А	4
	9		Болт M16-6ex100 – 7796	УЭС-7-0104020А	4
	10		Болт M24x2-6ex100 – 7798	УМС-1-0000010	2
	11		Болт M24x2-6ex140 – 7798	УМС-1-0000010	2
	12		Гайка M24x2-6G – 2526	УМС-1-0000010	2
	13		Гайка M16-6G – 5915	УЭС-7-0104020А	4
	14		Гайка M24x2-6G – 5915	УМС-1-0000010	2
	15		Шайба 12 65Г – 6402	УЭС-7-0104020А	4
	16		Шайба 16 65Г – 6402	УЭС-7-0104020А	4
	17		Шайба 24 65Г – 6402	УМС-1-0000010	2
	18		Штифт 2.16x36 – 3128	УЭС-7-0104020А	2
	19		Масленка 1.2 – 19853	УЭС-7-0104020А	2
			27		

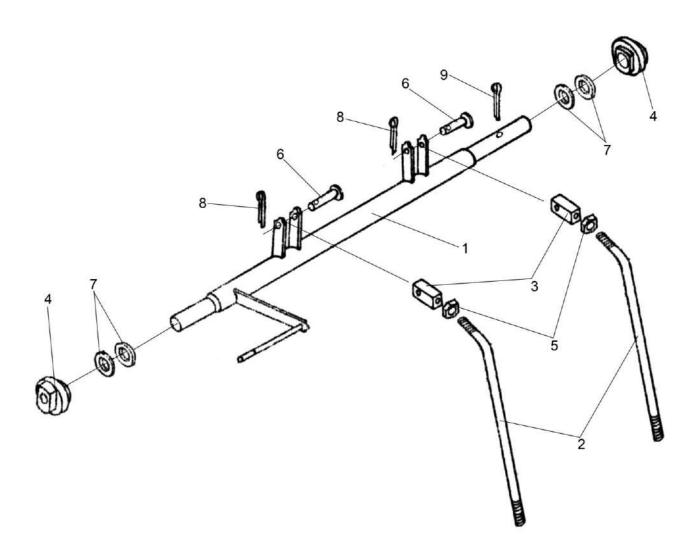


Рисунок 7 – Вал УЭС-7-0104130 и тяги УЭС-7-0104120

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Наименование	Куда входит					
рис	поз	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.				
	ВАЛ УЭС-7-0104130 И ТЯГИ УЭС-7-0104120 (рисунок 7)								
7	2,3,5	УЭС-7-0104120	Тяга	УМС-1-0000010	2				
	1	УЭС-7-0104130	Вал	УМС-1-0000010	1				
	2	УЭС-7-0104603	Тяга	УЭС-7-0104120	1				
	3	УЭС 0104517	Наконечник	УЭС-7-0104120	1				
	4	КИЛ 0119207	Корпус	УМС-1-0000010	2				
	5		Гайка M12x1,25-6G – 2526	УЭС-7-0104120	1				
	6		Ось 6-10b12x50 — 9650	УМС-1-0000010	2				
	7		Шайба C.20.01 – 11371	УМС-1-0000010	4				
	8		Шплинт 3,2x20 – 397	УМС-1-0000010	2				
	9		Шплинт 4х32 – 397	УМС-1-0000010	2				

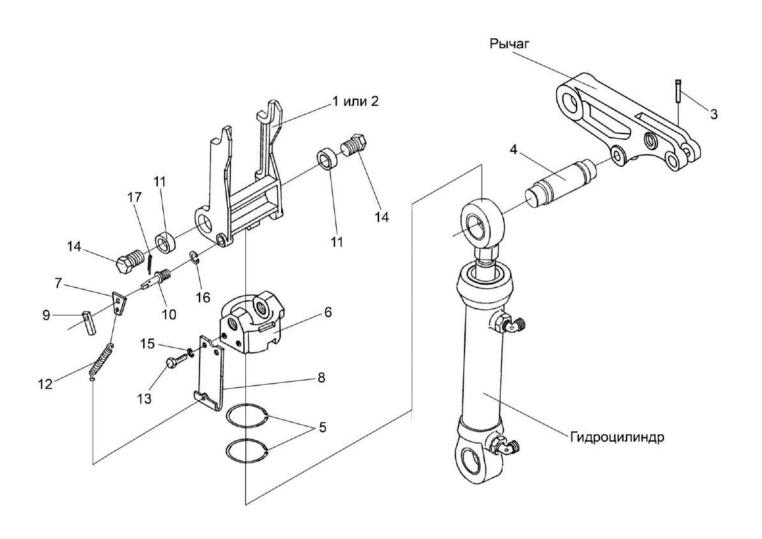


Рисунок 8 — Механизм фиксации УЭС-7-0104140A 30

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вход	
рис	ПО3 IИ≅		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		MEXAH	ИЗМ ФИКСАЦИИ УЭС-7-0104140A (ри	ісунок 8)	
8	1,2,6-17	УЭС-7-0104140А	Механизм фиксации	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-7-0104150А	Упор	УЭС-7-0104140А	1
	2	УЭС-7-0104301	Упор	УЭС-7-0104140А	1
	3	УЭС-7-0104618А	Штифт	УМС-1-0000010	1
	4	УЭС-7-0104621	Палец	УМС-1-0000010	1
	5	УЭС 0000494	Прокладка регулировочная	УМС-1-0000010	8 наиб. кол.
	6	УЭС-7-0104201	Опора	УЭС-7-0104140А	1
	7	УЭС 0104515	Растяжка	УЭС-7-0104140А	1
	8	УЭС 0104516	Кронштейн	УЭС-7-0104140А	1
	9	УЭС 0104517-01	Наконечник	УЭС-7-0104140А	1
	10	УЭС 0104645	Ось	УЭС-7-0104140А	1
	11	УЭС 0104808	Втулка	УЭС-7-0104140А	1
	12	КИС 0119603Б-01	Пружина	УЭС-7-0104140А	1
	13		Болт М10-6ех20 – 7796	УЭС-7-0104140А	2
	14		Болт M30x2-6ex60 – 7796	УЭС-7-0104140А	2
	15		Шайба 10 65Г – 6402	УЭС-7-0104140А	2
	16		Шайба 12 65Г – 6402	УЭС-7-0104140А	1
	17		Шплинт 4х22 – 397	УЭС-7-0104140А	1
			24		

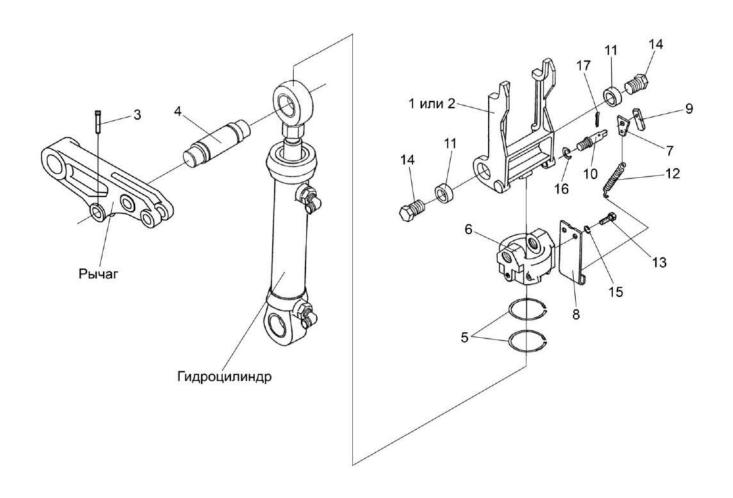


Рисунок 9 – Механизм фиксации УЭС-7-0104140А-02

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		МЕХАНИ	ЗМ ФИКСАЦИИ УЭС-7-0104140A-02 ( <sub>г</sub>	рисунок 9)	
9	1,2,6-17	УЭС-7-0104140А-02	Механизм фиксации	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-7-0104150А	Упор	УЭС-7-0104140А-02	1
	2	УЭС-7-0104301	Упор	УЭС-7-0104140А-02	1
	3	УЭС-7-0104618А	Штифт	УМС-1-0000010	1
	4	УЭС-7-0104621	Палец	УМС-1-0000010	1
	5	УЭС 0000494	Прокладка регулировочная	УМС-1-0000010	8 наиб. кол.
	6	УЭС-7-0104201	Опора	УЭС-7-0104140А-02	1
	7	УЭС 0104515	Растяжка	УЭС-7-0104140А-02	1
	8	УЭС 0104516	Кронштейн	УЭС-7-0104140А-02	1
	9	УЭС 0104517-01	Наконечник	УЭС-7-0104140А-02	1
	10	УЭС 0104645	Ось	УЭС-7-0104140А-02	1
	11	УЭС 0104808	Втулка	УЭС-7-0104140А-02	1
	12	КИС 0119603Б-01	Пружина	УЭС-7-0104140А-02	1
	13		Болт М10-6ех20 – 7796	УЭС-7-0104140А-02	2
	14		Болт M30x2-6ex60 – 7796	УЭС-7-0104140А-02	2
	15		Шайба 10 65Г – 6402	УЭС-7-0104140А-02	2
	16		Шайба 12 65Г – 6402	УЭС-7-0104140А-02	1
	17		Шплинт 4х22 – 397	УЭС-7-0104140А-02	1
			20		


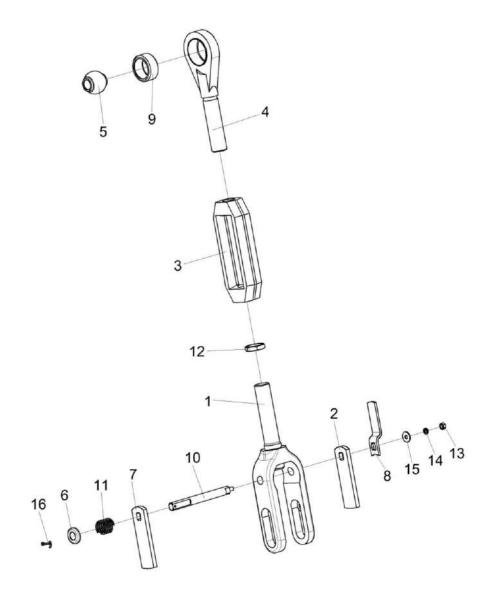


Рисунок 10 – Раскос УЭС-7-0104180А

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

№ рис	<b>№</b> поз	Обозначение	Наименование	Куда вход	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
РАСКОС УЭС-7-0104180А (рисунок 10)						
10	1-16	УЭС-7-0104180А	Раскос	УМС-1-0000010	2	
	4,5,9	УЭС-7-0104260	Винт	УЭС-7-0104180А	1	
	1	УЭС-7-0104210	Вилка	УЭС-7-0104180А	1	
	2	УЭС 0104350	Упор	УЭС-7-0104180А	1	
	3	УЭС-7-0104614-01	Стяжка	УЭС-7-0104180А	1	
	4	УЭС-7-0104615	Винт	УЭС-7-0104260	1	
	5	УЭС-7-0104616	Шарнир	УЭС-7-0104260	1	
	6	УЭС 0104425	Шайба	УЭС-7-0104180А	1	
	7	УЭС 0104512	Упор	УЭС-7-0104180А	1	
	8	УЭС 0104514	Рукоятка	УЭС-7-0104180А	1	
	9	УЭС 0104664	Втулка	УЭС-7-0104260	1	
	10	УЭС 0104671	Валик	УЭС-7-0104180А	1	
	11	КИС 0119688	Пружина	УЭС-7-0104180А	1	
	12	142-4605424	Контргайка	УЭС-7-0104180А	1	
	13		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-7-0104180А	1	
	14		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС-7-0104180А	1	
	15		Шайба C 8.01 – 6958	УЭС-7-0104180А	1	
	16		Шплинт 4x25 – 397	УЭС-7-0104180А	1	

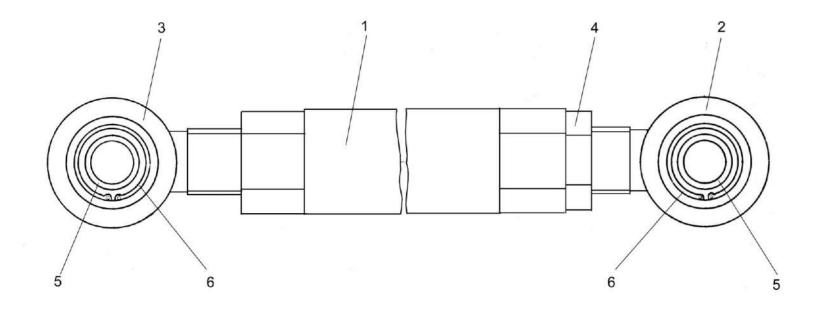

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Наименование	Куда входит	
bnc	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		СТ	ГЯЖКА УЭС-7-1000250 (рисунок 11)		
11	1-6	УЭС-7-1000250	Стяжка	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-7-1000260	Корпус	УЭС-7-1000250	1
	2	УЭС 1000607А	Серьга	УЭС-7-1000250	1
	3	УЭС 1000607А-01	Серьга	УЭС-7-1000250	1
	4	КИН 0005602	Гайка	УЭС-7-1000250	1
	5		Подшипник ШСП20 – 3635	УЭС-7-1000250	2
	6		Кольцо В35 – 13941	УЭС-7-1000250	4

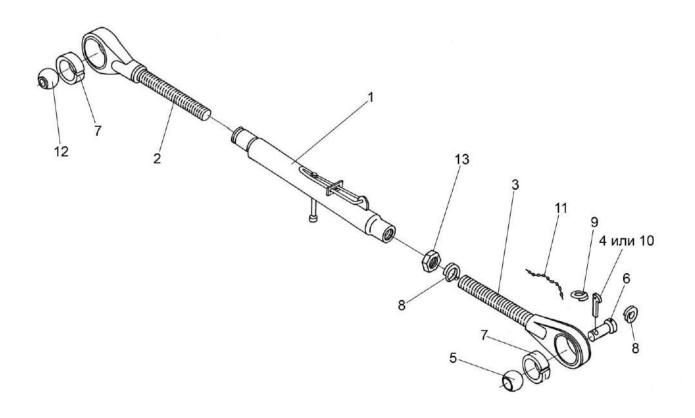


Рисунок 12 – Тяга верхняя УЭС 0104020А-01

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº	No			Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		АЛКТ	ВЕРХНЯЯ УЭС 0104020А-01 (рисунок 12)		
12	1-13	УЭС 0104020А-01	Тяга верхняя	УМС-1-0000010	1
	2,7,12	УЭС 0104040	Винт	УЭС 0104020А-01	1
	3,5,7	УЭС 0104040-02	Винт	УЭС 0104320-01	1
	3-11	УЭС 0104320-01	Винт	УЭС 0104020А-01	1
	4,9-11	A 61.05.100	Чека	УЭС 0104320-01	1
	1	УЭС 0104050	Труба	УЭС 0104020А-01	1
	2	УЭС 0104602	Винт	УЭС 0104040	1
	3	УЭС 0104602-01	Винт	УЭС 0104040-02	1
	4	УЭС 0104609	Чека	A 61.05.100	1
	5	УЭС 0104634-01	Шарнир	УЭС 0104040-02	1
	6	УЭС 0104662	Палец	УЭС 0104320-01	1
	7	УЭС 0104663	Втулка	УЭС 0104040 УЭС 0104040-02	1 1
	8	A 61.03.002	Кольцо	УЭС 0104320-01	2
	9	A 61.05.001	Кольцо	A 61.05.100	1
	10	A 61.05.002	Чека	A 61.05.100	1
	11	A 61.08.001	Цепочка	A 61.05.100	1
	12	142-4605051	Шарнир	УЭС 0104040	1
	13	142-4605424	Контргайка	УЭС 0104020А-01	1

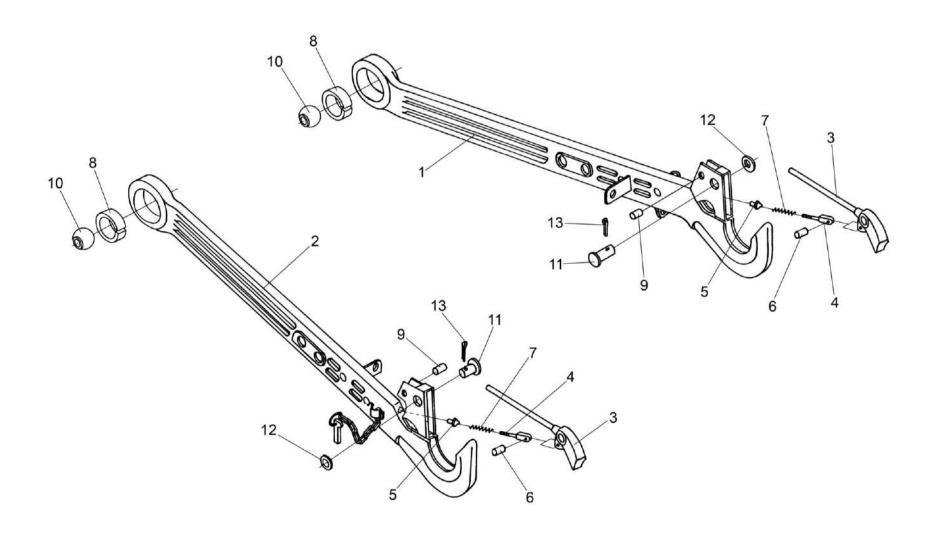


Рисунок 13 – Тяга УЭС 0104070А-01 и тяга УЭС 0104070А-04

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вході	
рис	ПО3		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ТЯГА УЭС 01	04070А-01 И ТЯГА УЭС 0104070А-04 (рис	сунок 13)	
13	1,3-13	УЭС 0104070А-01	Тяга	УМС-1-0000010	1
	2-13	УЭС 0104070А-04	Тяга	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС 0104080А	Тяга	УЭС 0104070А-01	1
	2	УЭС 0104080А-01	Тяга	УЭС 0104070А-04	1
	3	УЭС 0104090А-01	Фиксатор	УЭС 0104070A-01 УЭС 0104070A-04	1 1
	4	УЭС 0104635	Вилка	УЭС 0104070A-01 УЭС 0104070A-04	1 1
	5	УЭС 0104637А	Упор	УЭС 0104070A-01 УЭС 0104070A-04	1 1
	6	УЭС 0104638	Палец	УЭС 0104070A-01 УЭС 0104070A-04	1 1
	7	УЭС 0104639-01	Пружина	УЭС 0104070A-01 УЭС 0104070A-04	1 1
	8	УЭС 0104663	Втулка	УЭС 0104070A-01 УЭС 0104070A-04	1 1
	9	УЭС 0104666	Штырь	УЭС 0104070A-01 УЭС 0104070A-04	1 1
	10	142-4605051	Шарнир	УЭС 0104070A-01 УЭС 0104070A-04	1 1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº				Куда входи	1T
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
13	11		Ось 6-18 b12x55 – 9650	УЭС 0104070А-01	1
				УЭС 0104070А-04	1
	12		Шайба C.18.01 – 11371	УЭС 0104070А-01	1
				УЭС 0104070А-04	1
	13		Шплинт 5х45 – 397	УЭС 0104070А-01	1
				УЭС 0104070А-04	1

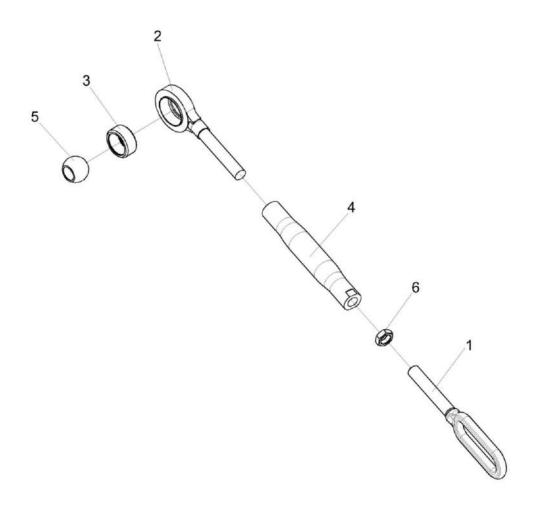


Рисунок 14 — Стяжка УЭС 0104200 43

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входи	Куда входит	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		C	СТЯЖКА УЭС 0104200 (рисунок 14)			
14	1-6	УЭС 0104200	Стяжка	УМС-1-0000010	2	
	2,3,5	УЭС 0104210	Винт	УЭС 0104200	1	
	1	УЭС 0104616А	Проушина	УЭС 0104200	1	
	2	УЭС 0104617	Винт	УЭС 0104210	1	
	3	УЭС 0104664	Втулка	УЭС 0104210	1	
	4	УЭС 0104807	Труба	УЭС 0104200	1	
	5	A 61.06.001-01	Шарнир	УЭС 0104210	1	
	6		Гайка M24x2.LH-6G – 2526	УЭС 0104200	1	

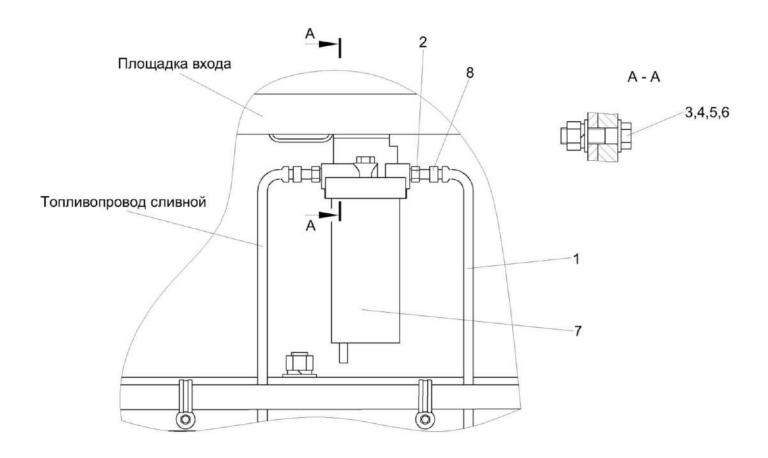


Рисунок 15 – Установка фильтра очистки топлива

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Обозначение Наименование	Куда входи	Т
bnc	ПОЗ	Орозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА	ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ТОПЛИВА (рисуно	к 15)	
15	1	УЭС-6-0500200	Топливопровод заборный	УМС-1-0000010	1
	2	КИЛ 0138612А	Штуцер	УМС-1-0000010	2
	3		Болт М8-6ех40 – 7796	УМС-1-0000010	5
	4		Гайка M8-6G – 5915	УМС-1-0000010	73
	5		Шайба 8Т 65Г – 6402	УМС-1-0000010	111
	6		Шайба С.8.01 – 11371	УМС-1-0000010	55
	7		Фильтр очистки топлива 204А-1115010	УМС-1-0000010	1
	8		Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W2	УМС-1-0000010	3

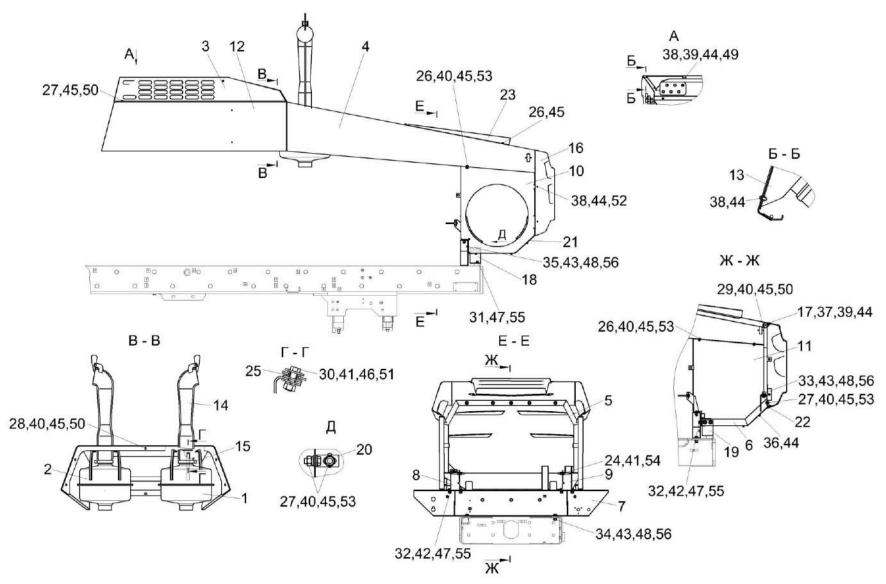


Рисунок 16 – Крыша капота УЭС-6-1-1100000

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КРЫІ	<b>ША КАПОТА УЭС-6-1-1100000</b> (рисунок 16)		
16	1-56	УЭС-6-1-1100000	Крыша капота	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-6-1-0400170	Глушитель	УЭС-6-1-1100000	1
	2	УЭС-6-1-0400170-01	Глушитель	УЭС-6-1-1100000	1
	3	УЭС-6-1-1100020	Крыша	УЭС-6-1-1100000	1
	4	УЭС-6-1-1100230	Крыша капота	УЭС-6-1-1100000	1
	5	УЭС-6-1-1100250	Стойка	УЭС-6-1-1100000	1
	6	УЭС-6-1-1100520	Стойка	УЭС-6-1-1100000	1
	7	УЭС-6-1-1100570	Бампер	УЭС-6-1-1100000	1
	8	УЭС-6-1-1100580	Кронштейн	УЭС-6-1-1100000	1
	9	УЭС-6-1-1100580-01	Кронштейн	УЭС-6-1-1100000	1
	10	УЭС-6-1-1100590	Щиток	УЭС-6-1-1100000	1
	11	УЭС-6-1-1100610	Щиток	УЭС-6-1-1100000	1
	12	УЭС-7-1100110Б	Опора	УЭС-6-1-1100000	1
	13	УЭС-7-1100180А	Коробка	УЭС-6-1-1100000	1
	14	УЭС-4-0400500	Труба выхлопная	УЭС-6-1-1100000	2
	15	A 23.02.950	Хомут стяжной	УЭС-6-1-1100000	2
	16	УЭС-6-1-1100030	Крыша капота	УЭС-6-1-1100000	1
	17	УЭС-6-1-1100403	Кронштейн	УЭС-6-1-1100000	1

## УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
16	18	УЭС-6-1-1100408	Кронштейн	УЭС-6-1-1100000	1
	19	УЭС-6-1-1100408-01	Кронштейн	УЭС-6-1-1100000	1
	20	УЭС-6-1-1100424	Уголок	УЭС-6-1-1100000	2
	21	УЭС-6-1-1100425	Днище	УЭС-6-1-1100000	1
	22	УЭС-6-1-1100426	Кронштейн	УЭС-6-1-1100000	1
	23	УЭС-6-1-1100447	Крышка	УЭС-6-1-1100000	1
	24	УЭС 1100613	Зацеп	УЭС-6-1-1100000	2
	25	КИС 0140061-01	Втулка	УЭС-6-1-1100000	6
	26		Болт M8-6ex16 – 7796	УЭС-6-1-1100000	4
	27		Болт M8-6ex20 – 7796	УЭС-6-1-1100000	15
	28		Болт M8-6ex25 – 7796	УЭС-6-1-1100000	7
	29		Болт M8-6ex45 – 7796	УЭС-6-1-1100000	5
	30		Болт М10-6ех30 – 7796	УЭС-6-1-1100000	6
	31		Болт M12-6ex25 – 7796	УЭС-6-1-1100000	4
	32		Болт М12-6ех30 – 7796	УЭС-6-1-1100000	7
	33		Болт М14-6ех35 – 7796	УЭС-6-1-1100000	4
	34		Болт М14-6ех40 – 7796	УЭС-6-1-1100000	2
	35		Болт М14-6ех80 – 7796	УЭС-6-1-1100000	4
	36		Болт M6-6ex16 – 7798	УЭС-6-1-1100000	6
	37		Болт M6-6ex16 – 7802	УЭС-6-1-1100000	5
			40		

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
16	38		Винт В.М6-6ех20 – 17473	УЭС-6-1-1100000	8
	39		Гайка M6-6G – 5915	УЭС-6-1-1100000	7
	40		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-1-1100000	21
	41		Гайка M10-6G – 5915	УЭС-6-1-1100000	12
	42		Гайка M12-6G – 5915	УЭС-6-1-1100000	7
	43		Гайка M14-6G – 5915	УЭС-6-1-1100000	10
	44		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС-6-1-1100000	19
	45		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-6-1-1100000	31
	46		Шайба 10T 65Г – 6402	УЭС-6-1-1100000	6
	47		Шайба 12T 65Г – 6402	УЭС-6-1-1100000	11
	48		Шайба 14T 65Г – 6402	УЭС-6-1-1100000	10
	49		Шайба C 6.01 – 6958	УЭС-6-1-1100000	8
	50		Шайба C 8.01 – 6958	УЭС-6-1-1100000	29
	51		Шайба C 10.01 – 6958	УЭС-6-1-1100000	18
	52		Шайба С.6.01 – 11371	УЭС-6-1-1100000	4
	53		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-6-1-1100000	18
	54		Шайба С.10.01 – 11371	УЭС-6-1-1100000	4
	55		Шайба С.12.01 – 11371	УЭС-6-1-1100000	14
	56		Шайба С.14.01 – 11371	УЭС-6-1-1100000	14

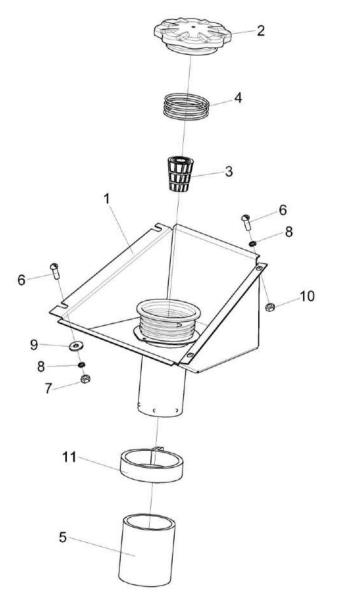


Рисунок 17 – Коробка УЭС-7-1100180А

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	№ поз Обозначение		Куда входит	
рис	= =		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КО	РОБКА УЭС-7-1100180А (рисунок 17)		
17	1-5,10,11	УЭС-7-1100180А	Коробка	УЭС-6-1-1100000	1
	1	УЭС-7-1100190А	Коробка	УЭС-7-1100180А	1
	2	КИС 0108610	Крышка	УЭС-7-1100180А	1
	3	150.50.026	Фильтр 160Б	УЭС-7-1100180А	1
	4	УЭС 0500602	Пружина	УЭС-7-1100180А	1
	5	УЭС-7-1100003	Рукав 76х87,5-0,29 – 10362 (L=510±8мм)	УЭС-7-1100180А	1
	6		Винт В.М6-6ех20 – 17473	УЭС-6-1-1100000	8
	7		Гайка M6-6G – 5915	УЭС-6-1-1100000	7
	8		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС-6-1-1100000	19
	9		Шайба С.6.01 – 6958	УЭС-6-1-1100000	8
	10		Гайка М6-6Н.Ц6	УЭС-7-1100180А	2
	11		Хомут червячный TORRO 80-100/9C7W2	УЭС-7-1100180А	1

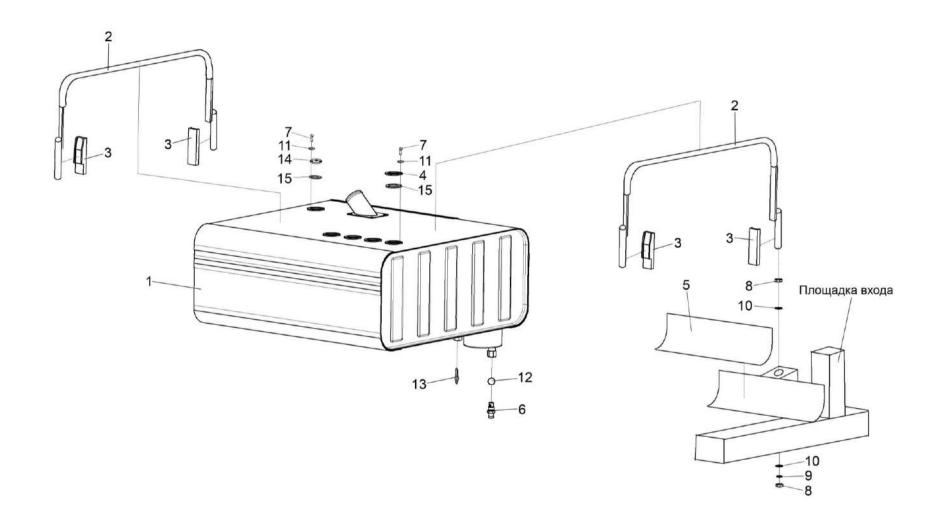


Рисунок 18 – Установка бака топливного УЭС-6-0500000

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	Nº ocas	Наименование	Куда входит	
рис	поз	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА Б	АКА ТОПЛИВНОГО УЭС-6-0500000 (рису	нок 18)	
18	1,4,6,7,11-15	УЭС-6-0500000	Бак топливный	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-7-0500110Б	Бак топливный	УЭС-6-0500000	1
	2	УЭС-7-0500200	Хомут	УМС-1-0000010	2
	3	УЭС-7-0000901	Клин	УМС-1-0000010	4
	4	УЭС-7-0500401	Фланец	УЭС-6-0500000	4
	5	УЭС-7-1000001А-04	Прокладка	УМС-1-0000010	4
	6	MKC 0108612	Штуцер	УЭС-6-0500000	1
	7		Винт В.М5-6ех14 – 17473	УЭС-6-0500000	25
	8		Гайка M12-6G – 2526	УМС-1-0000010	17
	9		Шайба 12Т 65Г – 6402	УМС-1-0000010	32
	10		Шайба С 12.01 – 6958	УМС-1-0000010	9
	11		Шайба С.5.01 – 11371	УЭС-6-0500000	25
	12		Шарик 14,288-60 — 3722	УЭС-6-0500000	1
	13		Кран ВС11-0	УЭС-6-0500000	1
	14		Датчик указателя уровня топлива ДУМП-08И	УЭС-6-0500000	1
	15		Прокладка 200-3806026	УЭС-6-0500000	5

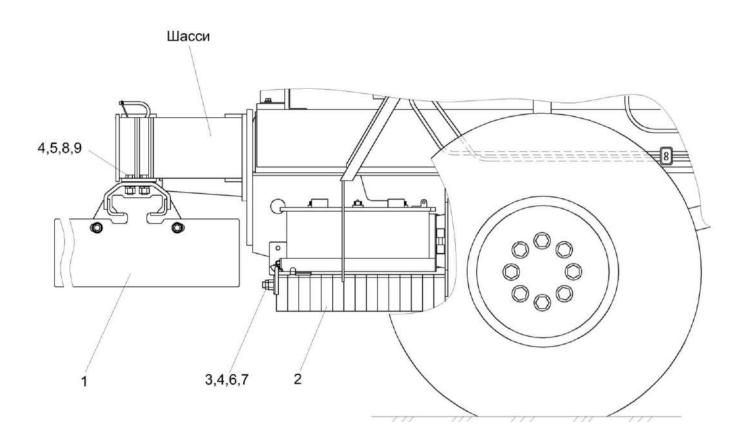


Рисунок 19 – Установка противовесов УМС 0003010 и УЭС 0000191Б-01

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Наименование	Куда входит	•
bnc	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА ПРОТИВ	ОВЕСОВ УМС 0003010 И УЭС 0000191Б-	01 (рисунок 19)	
19	1,4,5,8,9	УМС 0003010	Установка противовесов	УМС-1-0000010	1
	1	KCH-2-0013010	Установка противовесов	УМС 0003010	1
	2	УЭС 0000191Б-01	Противовес	УМС-1-0000010	15
	3	УЭС 0000691	Стяжка	УМС-1-0000010	2
	4	КИЛ 0100409	Шайба	УМС-1-0000010 УМС 0003010	28 4
	5		Болт M20X1,5-6EX60 – 7796	УМС 0003010	4
	6		Гайка M20x1,5-6G – 2526	УМС-1-0000010	4
	7		Гайка M20x1,5-6G – 5915	УМС-1-0000010	12
	8		Гайка M20X1,5-6H.8 – 5915	УМС 0003010	4
	9		Шайба 20 65Г – 6402	УМС 0003010	4

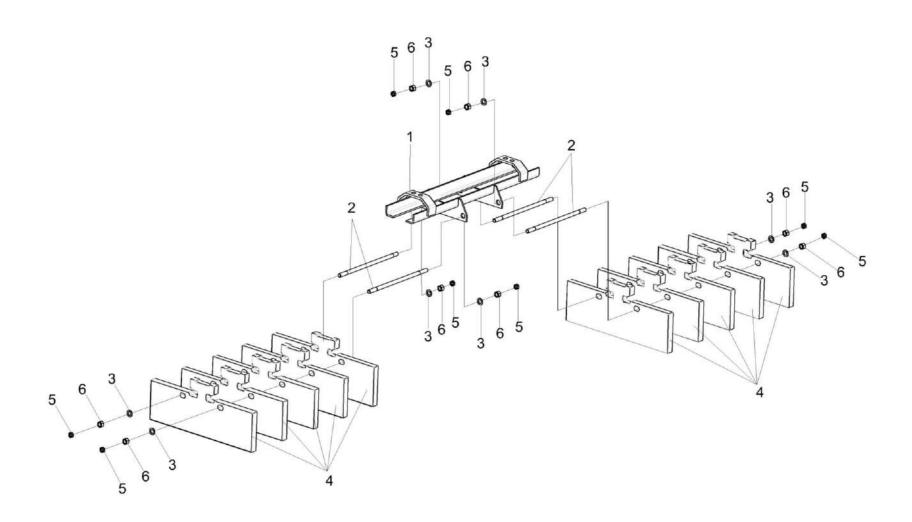


Рисунок 20 – Установка противовесов КСН-2-0013010

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	Nº OC.		Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА	ПРОТИВОВЕСОВ КСН-2-0013010 (рисун	юк 20)	
20	1-6	KCH-2-0013010	Установка противовесов	УМС 0003010	1
	1	KCH-2-0013020	Навеска	KCH-2-0013010	1
	2	KCH-2-0013601	Шпилька	KCH-2-0013010	4
	3	КИЛ 0100409	Шайба	KCH-2-0013010	8
	4	УЭС-1-0000101-01	Противовес	KCH-2-0013010	20
	5		Гайка M20x1,5-6G – 2526	KCH-2-0013010	8
	6		Гайка M20x1,5-6G – 5915	KCH-2-0013010	8

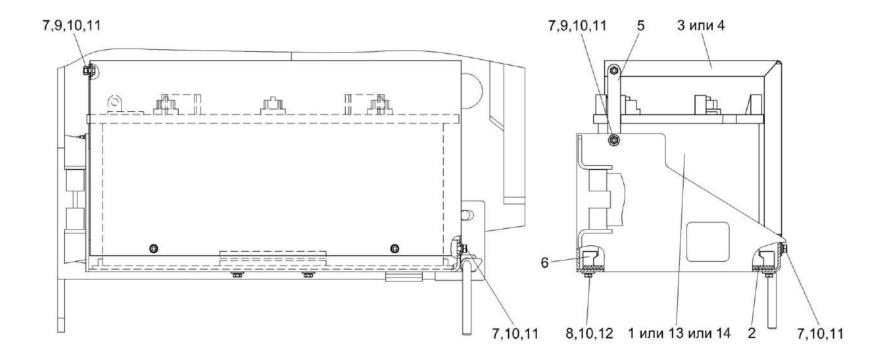


Рисунок 21 – Установка аккумуляторов УЭС 0124040 и УЭС 0124040-01 59

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		<b>УСТАНОВКА АККУМ</b>	IУЛЯТОРОВ УЭС 0124040 И УЭС 012	4040-01 (рисунок 21)	
21	1-3,5-14	УЭС 0124040	Установка аккумуляторов	УМС-1-0000010	1
	1,2,4-14	УЭС 0124040-01	Установка аккумуляторов	УМС-1-0000010	1
	1	K3K 0705190	Батарея аккумуляторная с переходниками	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	1
	2	УЭС 0124001	Прокладка	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	1 1
	3	УЭС-19-0124434	Кожух	УЭС 0124040	1
	4	УЭС-19-0124434-01	Кожух	УЭС 0124040-01	1
	5	УЭС-19-0124435	Пластина	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	1 1
	6	K3K-12-0129701	Прижим	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	2 2
	7		Болт M6-6ex16 – 7798	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	5 5
	8		Болт М6-6ех25 – 7798	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	4 4
	9		Гайка M6-6G – 5915	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	2 2
	10		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	9 9

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº Nº поз		Наименование	Куда входит	Куда входит	
		Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
21	11		Шайба С.6.01 – 11371	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	7 7	
	12		Шайба C 6.01 – 6958	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	4 4	
	13		Батарея 6СТ-190АЗ ПНКБ2М	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	1 1	
	14		Батарея 6СТ-190А	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	1 1	

## УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

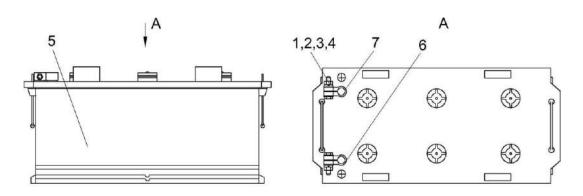


Рисунок 22 – Батарея аккумуляторная с переходниками КЗК 0705190

Nº	Nº		Наименование	Куда вході	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.	
		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОР	РНАЯ С ПЕРЕХОДНИКАМИ КЗК 0705 <sup>-</sup>	190 (рисунок 22)		
22	1-7	K3K 0705190	Батарея аккумуляторная с переходниками	УЭС 0124040 УЭС 0124040-01	1 1	
	1		Болт M10-6eX35 – 7796	K3K 0705190	2	
	2		Гайка M10-6G – 5915	K3K 0705190	2	
	3		Шайба С.10.01 – 11371	K3K 0705190	4	
	4		Шайба 10 65Г – 6402	K3K 0705190	2	
	5		Батарея 6СТ-190АЗ (4)	K3K 0705190	1	
	6		Переходник В140.01.00.013	K3K 0705190	1	
	7		Переходник В140.01.00.013-01	K3K 0705190	1	

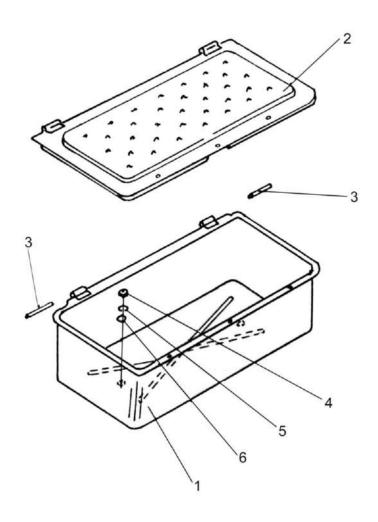


Рисунок 23 – Ящик инструментальный УЭС 1001260-01

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

рис №	No	№		Куда входи	1T		
	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
	ЯЩИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УЭС 1001260-01 (рисунок 23)						
23	1-3	УЭС 1001260-01	Ящик инструментальный	УМС-1-0000010	1		
	1	УЭС 1001270	Корпус	УЭС 1001260-01	1		
	2	КУЖ 0132406Д	Крышка	УЭС 1001260-01	1		
	3	КУЖ 0132601Д	Ось	УЭС 1001260-01	2		
	4		Гайка M8-6G – 5915	УМС-1-0000010	73		
	5		Шайба 8T 65Г – 6402	УМС-1-0000010	111		
	6		Шайба С.8.01 – 11371	УМС-1-0000010	55		

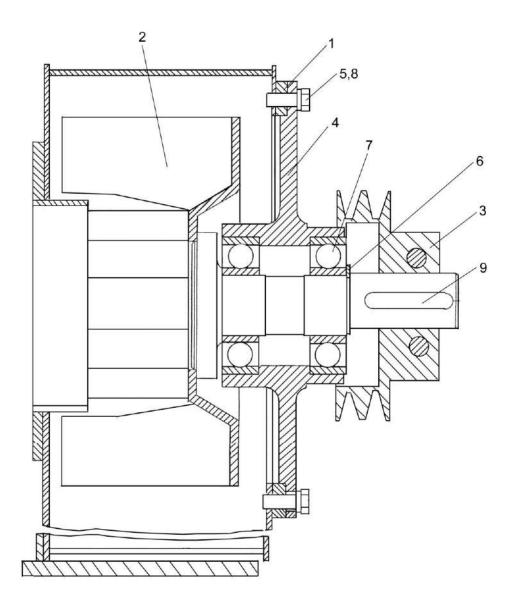


Рисунок 24 – Вентилятор УЭС-7-0170000

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	- Г
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		BEH <sup>-</sup>	ГИЛЯТОР УЭС-7-0170000 (рисунок 24)		
24	1-9	УЭС-7-0170000	Вентилятор	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-7-0170020-01	Кожух	УЭС-7-0170000	1
	2	УЭС-7-0170030	Вентилятор	УЭС-7-0170000	1
	3	УЭС-7-0170110	Шкив	УЭС-7-0170000	1
	4	УЭС-7-0170101	Крышка	УЭС-7-0170000	1
	5		Болт М8-6ех20 – 7796	УЭС-7-0170000	8
	6		Кольцо В35 – 13940	УЭС-7-0170000	1
	7		Подшипник 180307 – 8882	УЭС-7-0170000	2
	8		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-7-0170000	8
	9		Шпонка 10x8x63 – 23360	УЭС-7-0170000	1

## УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)




Рисунок 25 – Шкив УЭС-7-0170110

рис №	Nº			Куда входи	Куда входит	
	ПОЗ И⊼	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ШКІ	ИВ УЭС-7-0170110 (рисунок 25)			
25	1-5	УЭС-7-0170110	Шкив	УЭС-7-0170000	1	
	1	УЭС-7-0170102	Шкив	УЭС-7-0170110	1	
	2	УЭС-7-0170616	Прижим	УЭС-7-0170110	1	
	3	УЭС-7-0170617	Болт	УЭС-7-0170110	2	
	4	УЭС 0100602	Гайка	УЭС-7-0170110	2	
	5	УЭС 0100607	Шайба	УЭС-7-0170110	2	

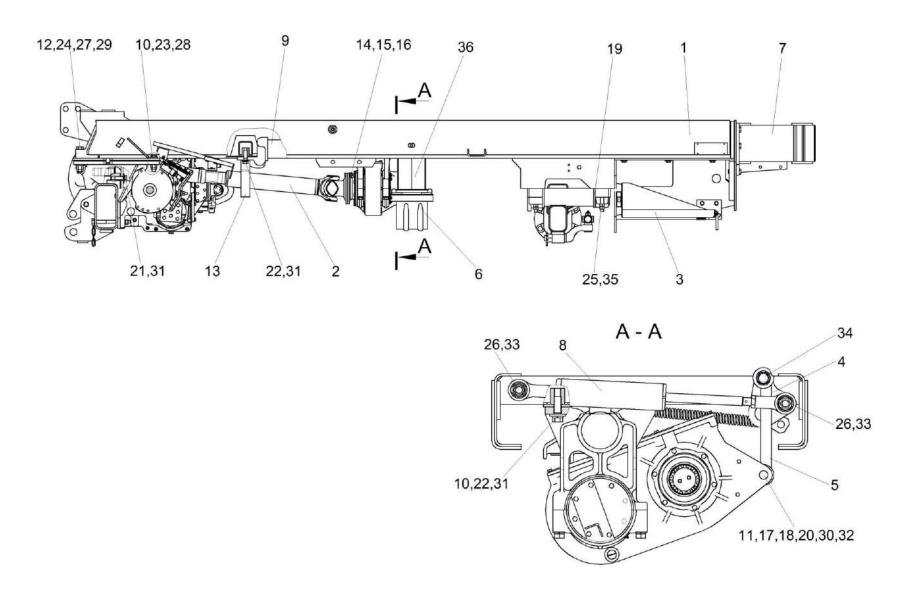


Рисунок 26 — Шасси УМС-1-0100000 (лист 1)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ША				
26	1-36	УМС-1-0100000	Шасси	УМС-1-0000010	1	
	1	УМС 0101000	Рама	УМС-1-0100000	1	
	2	УЭС 0105000-02	Вал карданный	УМС-1-0100000	1	
	3	УЭС 0124000А-05	Подрамник	УМС-1-0100000	1	
	4	УЭС 1300100А-01	Рычаг	УМС-1-0100000	1	
	5	УЭС 1300120-01	Тяга	УМС-1-0100000	1	
	6	УЭС 1400120А-01	Щиток	УМС-1-0100000	1	
	7	УЭС-7-0003130	Устройство тягово-сцепное	УМС-1-0100000	1	
	8	УЭС-7-0602950	Гидроцилиндр	УМС-1-0100000	1	
	9	УЭС-7-0120000	Установка редуктора	УМС-1-0100000	1	
	10	КИЛ 0100409	Шайба	УМС-1-0100000	7	
	11	УЭС 1300407	Пластина	УМС-1-0100000	1	
	12	УЭС-7-0100407	Шайба	УМС-1-0100000	2	
	13	УЭС-7-0100504	Кронштейн	УМС-1-0100000	1	
	14	УЭС 0100601	Болт	УМС-1-0100000	16	
	15	УЭС 0100602	Гайка	УМС-1-0100000	16	
	16	УЭС 0100607	Шайба	УМС-1-0100000	17	
	17	УЭС 1400655	Ось	УМС-1-0100000	1	
	18	УЭС 0400815-01	Втулка	УМС-1-0100000	2	

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
26	19	PCM 10.01.01.418	Шайба	УМС-1-0100000	2	
	20		Болт M8-6ex20 – 7796	УМС-1-0100000	8	
	21		Болт M20x1,5-6ex55 – 7796	УМС-1-0100000	4	
	22		Болт M20-6ex60 – 7796	УМС-1-0100000	6	
	23		Болт M20x1,5-6ex80 – 7796	УМС-1-0100000	2	
	24		Болт M30x2-6ex160 – 7796	УМС-1-0100000	2	
	25		Гайка M16x1,5-6G – 2526	УМС-1-0100000	2	
	26		Гайка M20x1,5-6G – 2526	УМС-1-0100000	4	
	27		Гайка M30x2-6G – 2526	УМС-1-0100000	2	
	28		Гайка M20x1,5-6G – 5915	УМС-1-0100000	12	
	29		Гайка M30x2-6G – 5915	УМС-1-0100000	2	
	30		Кольцо В25 – 13940	УМС-1-0100000	1	
	35		Шайба 8T 65Г – 6402	УМС-1-0100000	8	
	31		Шайба 20 65Г – 6402	УМС-1-0100000	20	
	32		Шайба 25.01 – 9649	УМС-1-0100000	2	
	33		Шайба С.20.01 – 11371	УМС-1-0100000	4	
	34		Масленка 2.2.45 – 19853	УМС-1-0100000	3	
	36		Ремень 4HB 1912La или Ремень 4HB BP 1912A	УМС-1-0100000	2 2	

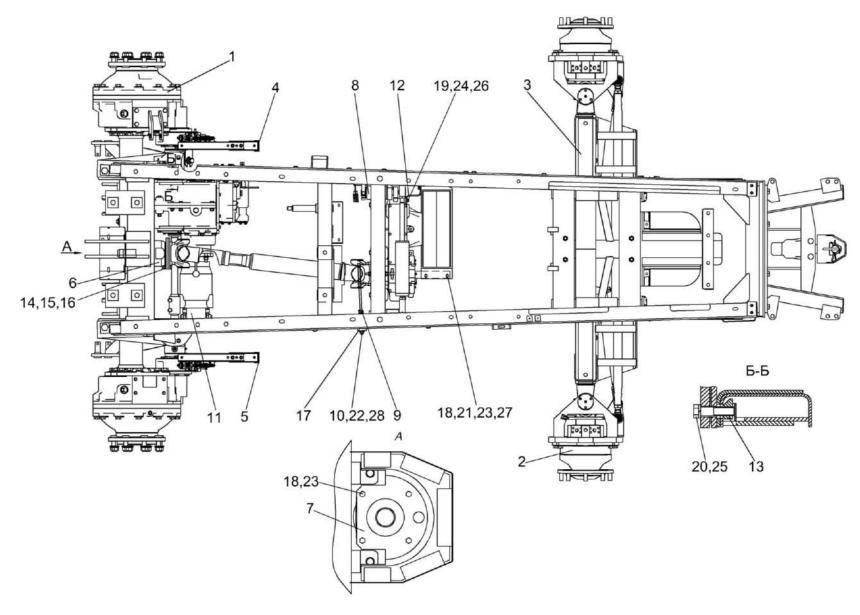


Рисунок 27 – Шасси УМС-1-0100000 (лист 2) 71

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ША	ССИ УМС-1-0100000 (лист 2) (рисунок 27)		
27	1-28	УМС-1-0100000	Шасси	УМС-1-0000010	1
	1	УМС 0107000	Мост ведущий	УМС-1-0100000	1
	2	УМС 0109100	Установка гидромоторов	УМС-1-0100000	1
	3	УМС 0109000	Мост управляемых колес	УМС-1-0100000	1
	4	УЭС 0107100А-02	Держатель	УМС-1-0100000	1
	5	УЭС 0107100А-04	Держатель	УМС-1-0100000	1
	6	УЭС 0115000	Вал отбора мощности	УМС-1-0100000	1
	7	УЭС 0116000А-01	Кожух	УМС-1-0100000	1
	8	УЭС 1300150А	Кронштейн	УМС-1-0100000	1
	9	УЭС 1300200-01	Пружина	УМС-1-0100000	1
	10	УЭС 1300220	Болт	УМС-1-0100000	1
	11	УЭС-6-0601200	Гидромотор	УМС-1-0100000	1
	12	УЭС 1400411А-01	Кронштейн	УМС-1-0100000	1
	13	УЭС 0000503	Вкладыш	УМС-1-0100000	2
	14	УЭС 0100601-02	Болт	УМС-1-0100000	16
	15	УЭС 0100602	Гайка	УМС-1-0100000	16
	16	УЭС 0100607	Шайба	УМС-1-0100000	17

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	ИТ
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
27	17	КИС 0125103	Шайба сферическая	УМС-1-0100000	1
	18		Болт М8-6ех20 – 7796	УМС-1-0100000	8
	19		Болт М10-6ех25 – 7796	УМС-1-0100000	3
	20		Болт M20x1,5-6ex70 – 7796	УМС-1-0100000	2
	21		Гайка M8-6G – 2526	УМС-1-0100000	2
	22		Гайка M12-6G – 5915	УМС-1-0100000	1
	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	УМС-1-0100000	8
	24		Шайба 10T 65Г – 6402	УМС-1-0100000	3
	25		Шайба 20Т 65Г – 6402	УМС-1-0100000	20
	26		Шайба С.10.01 – 6958	УМС-1-0100000	3
	27		Шайба C.8.01 – 11371	УМС-1-0100000	2
	28		Шайба C.12.01 – 11371	УМС-1-0100000	3

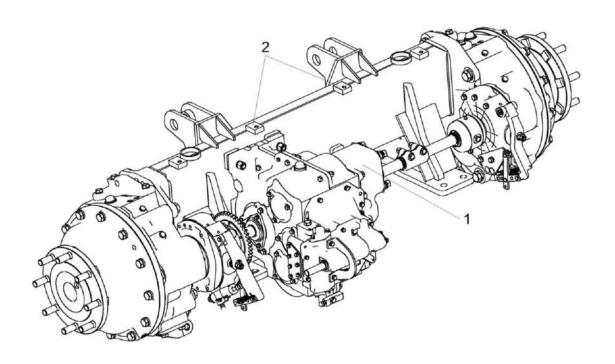


Рисунок 28 – Мост ведущий УМС 0107000

	Nº	Обозначение	Наименование	Куда входит					
	ПОЗ И⊼			Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.				
	МОСТ ВЕДУЩИЙ УМС 0107000 (рисунок 28)								
28	1-2	УМС 0107000	Мост ведущий	УМС-1-0100000	1				
	1	УЭС-7-0107000 или УЭС-7-0107000-03	Мост ведущий	УМС 0107000	1				
	2	УМС 0126604	Бонка	УМС 0107000	4				

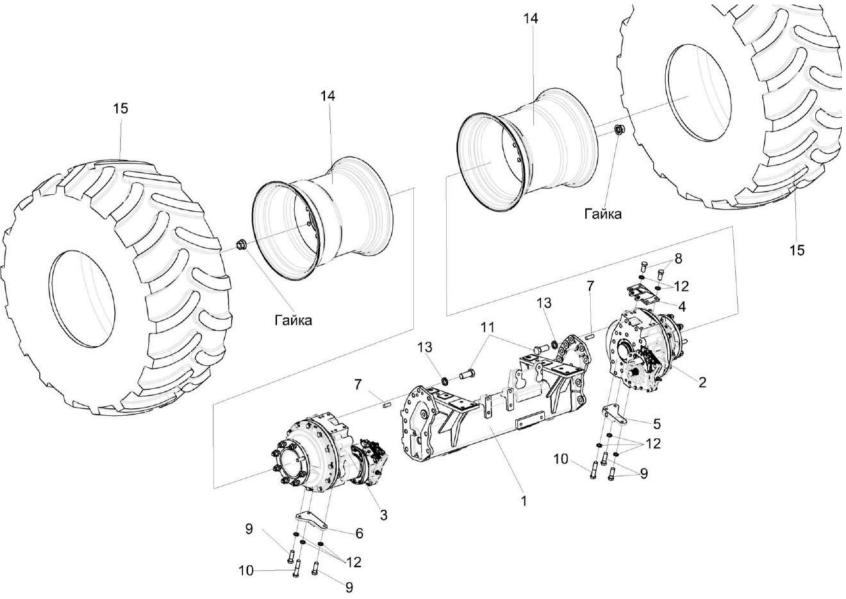


Рисунок 29 – Мост ведущий УЭС-7-0107000 (лист 1)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº				Куда вході	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		MOCT BI	ЕДУЩИЙ УЭС-7-0107000 (лист 1) (ри	ісунок 29)	•
29	1-13	УЭС-7-0107000	Мост ведущий	УМС 0107000	1
	14,15	УЭС-7-0110100	Колесо	УМС-1-0000010	1
	14,15	УЭС-7-0110100-01	Колесо	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-7-0107010	Балка моста	УЭС-7-0107000	1
	2	УЭС 0107070А-06	Редуктор бортовой правый	УЭС-7-0107000	1
	3	УЭС 0107150-05	Редуктор бортовой левый	УЭС-7-0107000	1
	4	УЭС 1000301	Плита	УЭС-7-0107000	1
	5	KBC-1-0107604	Кронштейн	УЭС-7-0107000	1
	6	KBC-1-0107604-01	Кронштейн	УЭС-7-0107000	1
	7	3518020-46426	Штифт	УЭС-7-0107000	4
	8		Болт M16-6ex35 – 7796	УЭС-7-0107000	4
	9		Болт M16-6ex40 – 7796	УЭС-7-0107000	4
	10		Болт M16-6ex60 – 7796	УЭС-7-0107000	2
	11		Болт M24-6ex55 – 7796	УЭС-7-0107000	20
	12		Шайба 16T 65Г – 6402	УЭС-7-0107000	14
	13		Шайба 24T 65Г – 6402	УЭС-7-0107000	20
	14		Колесо DW 25BX26 DW25BX26-00.00.000-03.22	УЭС-7-0110100 УЭС-7-0110100-01	1 1
	15		Шина пневматическая 28LR26 165 A8 Бел-83М	УЭС-7-0110100 УЭС-7-0110100-01	1 1

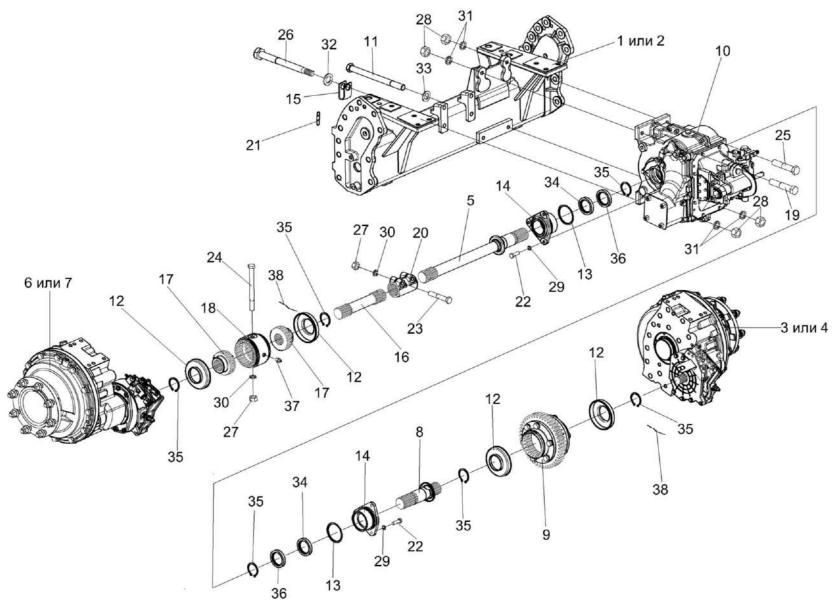


Рисунок 30 – Мост ведущий УЭС-7-0107000 (лист 2)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит				
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	МОСТ ВЕДУЩИЙ УЭС-7-0107000 (лист 2) (рисунок 30)							
30	1,3,5,6,8-38	УЭС-7-0107000	Мост ведущий	УМС 0107000	1			
	1	УЭС-7-0107010	Балка моста	УЭС-7-0107000	1			
	3	УЭС 0107070А-06	Редуктор бортовой правый	УЭС-7-0107000	1			
	5	УЭС 0107110-01	Полуось с отражателем	УЭС-7-0107000	1			
	6	УЭС 0107150-05	Редуктор бортовой левый	УЭС-7-0107000	1			
	8	УЭС 0107180А	Полуось с отражателем	УЭС-7-0107000	1			
	9	KBC-1-0107050	Муфта	УЭС-7-0107000	1			
	10	K3K-8-0107530	Коробка диапазонов	УЭС-7-0107000	1			
	11	УЭС 0107609	Болт специальный	УЭС-7-0107000	1			
	12	УЭС 0107001	Чехол	УЭС-7-0107000	2			
	13	УЭС 0107105	Корпус	УЭС-7-0107000	2			
	14	УЭС 0107011	Кольцо	УЭС-7-0107000	2			
	15	УЭС 0107428	Ушко	УЭС-7-0107000	1			
	16	УЭС 0107606А	Полуось	УЭС-7-0107000	1			
	17	УЭС 0107622	Полумуфта	УЭС-7-0107000	2			
	18	УЭС 0107629	Втулка	УЭС-7-0107000	1			
	19	УЭС 0107631	Болт	УЭС-7-0107000	1			
	20	3518020-46075	Муфта соединительная	УЭС-7-0107000	1			

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
30	21	ЦЕП 0002017	Цепь Цепь 4-5x35 L=595 мм (17 зв)	УЭС-7-0107000	11
	22		Болт М8-6ех25 – 7796	УЭС-7-0107000	6
	23		Болт М12-6ех70 – 7796	УЭС-7-0107000	2
	24		Болт M12-6ex130 – 7796	УЭС-7-0107000	1
	25		Болт М16-6ех80 – 7796	УЭС-7-0107000	1
	26		Болт М16-6ех200 – 7796	УЭС-7-0107000	1
	27		Гайка M12-6G – 5915	УЭС-7-0107000	3
	28		Гайка M16-6G – 15524	УЭС-7-0107000	4
	29		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-7-0107000	6
	30		Шайба 12T 65Г – 6402	УЭС-7-0107000	3
	31		Шайба 16T 65Г – 6402	УЭС-7-0107000	14
	32		Шайба C.16.01 – 11371	УЭС-7-0107000	1
	33		Шайба C.18.01 – 11371	УЭС-7-0107000	1
	34		Кольцо СП-65-45-8 – 6308	УЭС-7-0107000	2
	35		Кольцо В45 – 13942	УЭС-7-0107000	6
	36		Манжета 1,2х45х65 – 8752	УЭС-7-0107000	2
	37		Масленка 1.3 – 19853	УЭС-7-0107000	1
	38		Проволока 1,6-0-Ч – 3282	УЭС-7-0107000	0,8

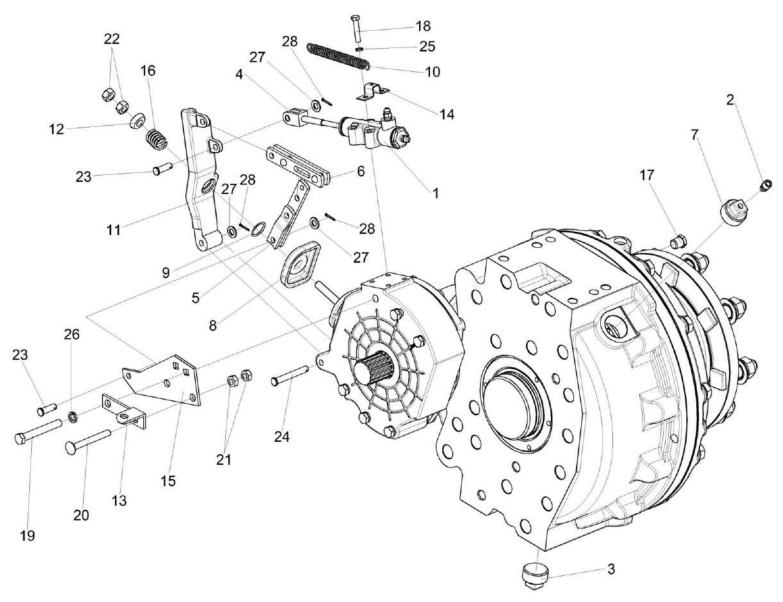


Рисунок 31 — Редуктор бортовой правый УЭС 0107070A-06 (лист 1) 80

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит				
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	РЕДУКТОР БОРТОВОЙ ПРАВЫЙ УЭС 0107070А-06 (лист 1) (рисунок 31)							
31	1-28	УЭС 0107070А-06	Редуктор бортовой правый	УЭС-7-0107000	1			
	1-10, 15-19,22-28	MK-23M.04.000-04	Редуктор правый	УЭС 0107070А-06	1			
	1	MK-23M.03.220A	Гидроцилиндр тормоза	MK-23M.04.000-04	1			
	2	34-4-1-17A	Сапун	MK-23M.04.000-04	1			
	3	УЭС-7-0107110	Пробка	MK-23M.04.000-04	1			
	4	3518020-43660	Толкатель	MK-23M.04.000-04	1			
	5	3518020-44460	Тяга	MK-23M.04.000-04	1			
	6	3518020-45590	Тяга	MK-23M.04.000-04	1			
	7	K3K 0107102-01	Пробка	MK-23M.04.000-04	1			
	8	MK-23M.03.003	Чехол или Чехол 50 3502202	MK-23M.04.000-04	1			
	9	MK-23M.03.618	Кольцо	MK-23M.04.000-04	1			
	10	MK-23M.03.645	Пружина	MK-23M.04.000-04	1			
	11	УЭС 0107306	Рычаг	УЭС 0107070А-06	1			
	12	УЭС 0107307 или УЭС 0107615	Упор	УЭС 0107070А-06	1			
	13	УЭС 0107408	Кронштейн	УЭС 0107070А-06	1			
	14	УЭС 0107503	Кронштейн	УЭС 0107070А-06	1			
			• .					

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº Nº			Куда вході	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
31	15	3518020-44218	Кронштейн	MK-23M.04.000-04	1
	16	3518020-46427	Пружина отжимная	MK-23M.04.000-04	1
	17	3518020-46523	Пробка	MK-23M.04.000-04	4
	18		Болт M8-6ex40 – 7796	MK-23M.04.000-04	4
	19		Болт М12-6ех95 – 7796	MK-23M.04.000-04	2
	20		Болт M10-6ex30 – 7802	УЭС 0107070А-06	2
	21		Гайка M10-6G – 5915	УЭС 0107070А-06	4
	22		Гайка M12x1,25-6G – 5915	MK-23M.04.000-04	2
	23		Ось 6-10 b12x32 – 9650	MK-23M.04.000-04	4
	24		Ось 6-10 b12x75 – 9650	MK-23M.04.000-04	1
	25		Шайба 8 65Г – 6402	MK-23M.04.000-04	10
	26		Шайба 12Т 65Г – 6402	MK-23M.04.000-04	10
	27		Шайба С.10.01 – 11371	МК-23М.04.000-04 УЭС 0107070А-06	5 2
	28		Шплинт 2,5х20 – 397	MK-23M.04.000-04	5

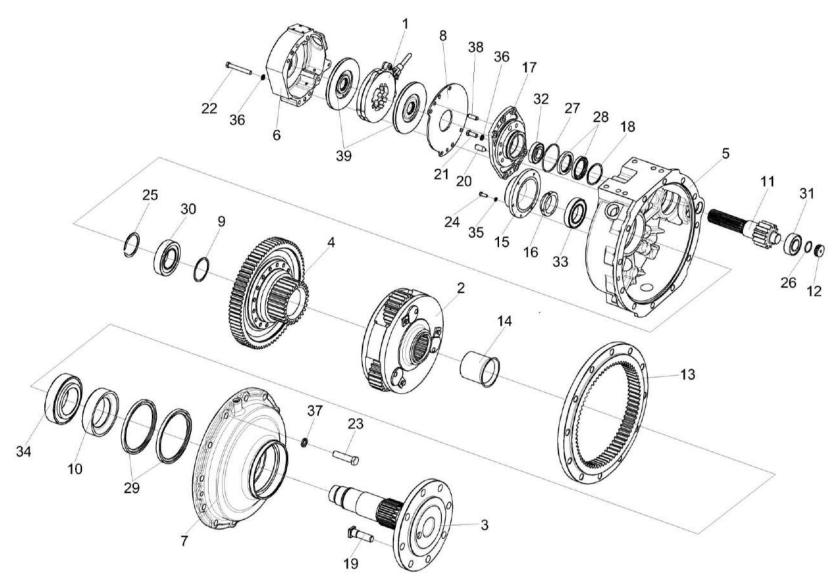


Рисунок 32 – Редуктор бортовой правый УЭС 0107070А-06 (лист 2)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº Nº			Куда вході				
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	РЕДУКТОР БОРТОВОЙ ПРАВЫЙ УЭС 0107070А-06 (лист 2) (рисунок 32)							
32	1-39	УЭС 0107070А-06	Редуктор бортовой правый	УЭС-7-0107000	1			
	1-39	MK-23M.04.000-04	Редуктор правый	УЭС 0107070А-06	1			
	1	MK-23M.03.030A	Диски нажимные	MK-23M.04.000-04	1			
	2	MK-23M.03.160	Водило	MK-23M.04.000-04	1			
	3	MK-23M.03.170A-01	Ось колеса	MK-23M.04.000-04	1			
	4	MK-23M.03.210	Колесо зубчатое	MK-23M.04.000-04	1			
	5	УЭС-7-0107201-01	Корпус	MK-23M.04.000-04	1			
	6	MK-23M.03.117	Корпус тормоза правый	MK-23M.04.000-04	1			
	7	МК-23М.03.209Б или МК-23М.03.209В	Крышка корпуса	MK-23M.04.000-04	1			
	8	MK-23M.03.423	Проставка	MK-23M.04.000-04	1			
	9	MK-23M.03.429	Шайба	MK-23M.04.000-04	1			
	10	MK-23M.03.603	Втулка	MK-23M.04.000-04	1			
	11	MK-23M.03.655A	Вал-шестерня	MK-23M.04.000-04	1			
	12	MK-23M.03.659	Пробка	MK-23M.04.000-04	1			
	13	MK-23M.03.661	Шестерня эпициклическая	MK-23M.04.000-04	1			
	14	MK-23M.03.806	Втулка	MK-23M.04.000-04	1			
	15	УЭС-7-0107202	Крышка	MK-23M.04.000-04	1			

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
32	16	УЭС-7-0107618	Гайка	MK-23M.04.000-04	1
	17	3518020-41154	Фланец	MK-23M.04.000-04	1
	18	3518020-44304	Кольцо	MK-23M.04.000-04	1
	19	K3K-10-0107612	Болт	MK-23M.04.000-04	8
	20	3518020-46426	Штифт	MK-23M.04.000-04	2
	21		Болт M12-6ex30 – 7796	MK-23M.04.000-04	4
	22		Болт М12-6ех90 – 7796	MK-23M.04.000-04	4
	23		Болт M20-6ex85 – 7796	MK-23M.04.000-04	12
	24		Болт M8-6ex16 – 7796	MK-23M.04.000-04	6
	25		Кольцо В75 – 13940	MK-23M.04.000-04	1
	26		Кольцо 034-040-36-2-2 – 18829 / 9833	MK-23M.04.000-04	1
	27		Кольцо 094-100-36-2-2 — 18829 / 9833	MK-23M.04.000-04	1
	28		Манжета 1.2-55x80-1 – 8752 или Уплотнение CR 55x80x10 HMS42 R	MK-23M.04.000-04	2
	29		Манжета 1.2-160x190-1 – 8752	MK-23M.04.000-04	2
	30		Подшипник 215 – 8338	MK-23M.04.000-04	1
	31		Подшипник NJ2207ECJ или Подшипник NJ2207-E-M1 или Подшипник NJ2207-E-M	MK-23M.04.000-04	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº				Куда вході	/T
рис		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
32	32		Подшипник NJ2211ECJ или Подшипник NJ2211-E-M1 или Подшипник NJ2211-E-M	MK-23M.04.000-04	1
	33		Подшипник 7313A – 27365 или Подшипник 30313J2/Q	MK-23M.04.000-04	1
	34		Подшипник 7519А – 27365	MK-23M.04.000-04	1
	35		Шайба 8 65Г – 6402	MK-23M.04.000-04	10
	36		Шайба 12T 65Г – 6402	MK-23M.04.000-04	10
	37		Шайба 20Т 65Г – 6402	MK-23M.04.000-04	12
	38		Штифт 12x30 – 3128	MK-23M.04.000-04	2
	39		Диск тормоза фрикционный 3518020-48320 ТИИР-101	MK-23M.04.000-04	2

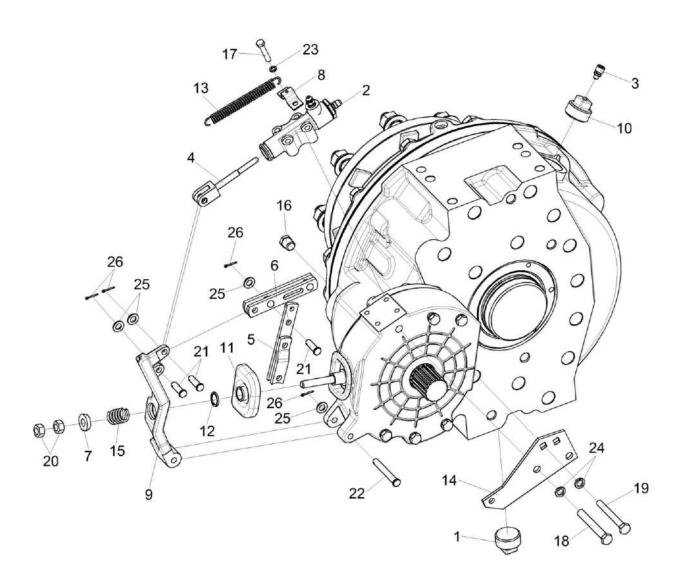


Рисунок 33 – Редуктор бортовой левый УЭС 0107150-05 (лист 1)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Куда входи	T				
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	РЕДУКТОР БОРТОВОЙ ЛЕВЫЙ УЭС 0107150-05 (лист 1) (рисунок 33)							
33	1-26	УЭС 0107150-05	Редуктор бортовой левый	УЭС-7-0107000	1			
	1-6,10-26	MK-23M.03.000Ж-04	Редуктор левый	УЭС 0107150-05	1			
	1	УЭС-7-0107110	Пробка	МК-23M.03.000Ж-04	1			
	2	MK-23M.03.220A	Гидроцилиндр тормоза	МК-23M.03.000Ж-04	1			
	3	34-4-1-17A	Сапун	МК-23M.03.000Ж-04	1			
	4	3518020-43660	Толкатель	МК-23M.03.000Ж-04	1			
	5	3518020-44460	Тяга	МК-23M.03.000Ж-04	1			
	6	3518020-45590	Тяга	МК-23M.03.000Ж-04	1			
	7	УЭС 0107307 или УЭС 0107615	Упор	УЭС 0107150-05	1			
	8	УЭС 0107503	Кронштейн	УЭС 0107150-05	1			
	9	УЭС 0107306-01	Рычаг	УЭС 0107150-05	1			
	10	K3K 0107102-01	Пробка	МК-23M.03.000Ж-04	1			
	11	MK-23M.03.003	Чехол или Чехол 50 3502202	MK-23M.03.000Ж-04	1			
	12	MK-23M.03.618	Кольцо	МК-23M.03.000Ж-04	1			
	13	MK-23M.03.645	Пружина	МК-23M.03.000Ж-04	1			
	14	3518020-44218	Кронштейн	МК-23M.03.000Ж-04	1			

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	1T
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
33	15	3518020-46427	Пружина отжимная	МК-23М.03.000Ж-04	1
	16	3518020-46523	Пробка	МК-23М.03.000Ж-04	3
	17		Болт M8-6ex40 – 7796	MK-23M.03.000Ж-04	4
	18		Болт M12-6ex90 – 7796	MK-23M.03.000Ж-04	4
	19		Болт М12-6ех95 – 7796	MK-23M.03.000Ж-04	2
	20		Гайка M12x1,25-6G – 5915	MK-23M.03.000Ж-04	2
	21		Ось 6-10 b12x32 — 9650	MK-23M.03.000Ж-04	4
	22		Ось 6-10 b12x75 — 9650	MK-23M.03.000Ж-04	1
	23		Шайба 8 65Г – 6402	MK-23M.03.000Ж-04	10
	24		Шайба 12Т 65Г – 6402	MK-23M.03.000Ж-04	10
	25		Шайба С.10.01 – 11371	MK-23M.03.000Ж-04	5
	26		Шплинт 2,5х20 – 397	MK-23M.03.000Ж-04	5

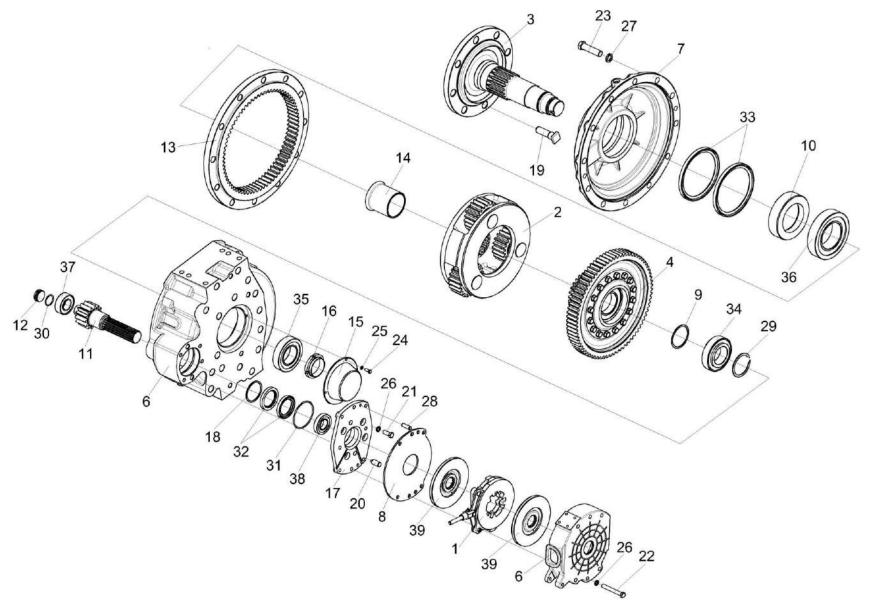


Рисунок 34 – Редуктор бортовой левый УЭС 0107150-05 (лист 2)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входи	Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		РЕДУКТОР БОР	ТОВОЙ ЛЕВЫЙ УЭС 0107150-05 (л	ист 2) (рисунок 34)		
34	1-39	УЭС 0107150-05	Редуктор бортовой левый	УЭС-7-0107000	1	
	1-39	МК-23М.03.000Ж-04	Редуктор левый	УЭС 0107150-05	1	
	1	MK-23M.03.030A	Диски нажимные	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	2	MK-23M.03.160	Водило	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	3	MK-23M.03.170A-01	Ось колеса	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	4	MK-23M.03.210	Колесо зубчатое	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	5	УЭС-7-0107201	Корпус	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	6	MK-23M.03.113A	Корпус тормоза левый	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	7	МК-23М.03.209Б или МК-23М.03.209В	Крышка корпуса	МК-23M.03.000Ж-04	1	
	8	MK-23M.03.423	Проставка	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	9	MK-23M.03.429	Шайба	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	10	MK-23M.03.603	Втулка	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	11	MK-23M.03.655A	Вал-шестерня	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	12	MK-23M.03.659	Пробка	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	13	MK-23M.03.661	Шестерня эпициклическая	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	14	MK-23M.03.806	Втулка	МК-23М.03.000Ж-04	1	
	15	УЭС-7-0107202	Крышка	МК-23М.03.000Ж-04	1	

Nº Nº	No			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
34	16	УЭС-7-0107618	Гайка	MK-23M.03.000Ж-04	1
	17	3518020-41154-01	Фланец	MK-23M.03.000Ж-04	1
	18	3518020-44304	Кольцо	MK-23M.03.000Ж-04	1
	19	K3K-10-0107612	Болт	MK-23M.03.000Ж-04	8
	20	3518020-46426	Штифт	MK-23M.03.000Ж-04	2
	21		Болт M12-6ex40 – 7796	MK-23M.03.000Ж-04	4
	22		Болт M12-6ex90 – 7796	MK-23M.03.000Ж-04	4
	23		Болт M20-6ex85 – 7796	MK-23M.03.000Ж-04	12
	24		Болт M8-6ex16 – 7798	MK-23M.03.000Ж-04	6
	25		Шайба 8 65Г – 6402	MK-23M.03.000Ж-04	10
	26		Шайба 12Т 65Г – 6402	MK-23M.03.000Ж-04	10
	27		Шайба 20Т 65Г – 6402	MK-23M.03.000Ж-04	12
	28		Штифт 12x30 – 3128	MK-23M.03.000Ж-04	2
	29		Кольцо В75 – 13940	MK-23M.03.000Ж-04	1
	30		Кольцо 034-040-36-2-2 – 18829 / 9833	MK-23M.03.000Ж-04	1
	31		Кольцо 094-100-36-2-2 – 18829 / 9833	MK-23M.03.000Ж-04	1
	32		Манжета 1.2-55x80-1 – 8752 или Уплотнение CR 55x80x10 HMS42 R	МК-23М.03.000Ж-04	2
	33		Манжета 1.2-160x190-1 – 8752	МК-23M.03.000Ж-04	2

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº N	No	Nº ocas		Куда входи	1T
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
34	34		Подшипник 215 – 8338	МК-23М.03.000Ж-04	1
	35		Подшипник 7313A – 27365 или Подшипник 30313J2/Q	MK-23M.03.000Ж-04	2
	36		Подшипник 7519А – 27365	МК-23М.03.000Ж-04	1
	37		Подшипник NJ2207ECJ или Подшипник NJ2207-E-M1 или Подшипник NJ2207-E-M	MK-23M.03.000Ж-04	2
	38		Подшипник NJ2211ECJ или Подшипник NJ2211-E-M1 или Подшипник NJ2211-E-M	MK-23M.03.000Ж-04	2
	39		Диск тормоза фрикционный 3518020-48320 ТИИР-101	MK-23M.03.000Ж-04	2

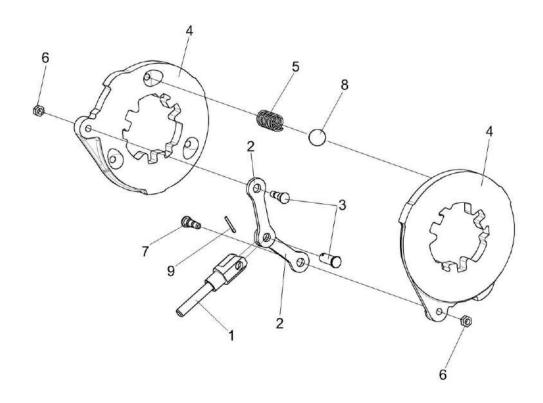


Рисунок 35 – Диски нажимные МК-23М.03.030А

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	Γ				
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.				
	ДИСКИ НАЖИМНЫЕ МК-23М.03.030А (рисунок 35)								
35	1-9	MK-23M.03.030A	Диски нажимные	МК-23М.03.000Ж-04 МК-23М.04.000-04	1 1				
	1	3518020-45530	Тяга	MK-23M.03.030A	1				
	2	MK-23M.03.407	Тяга	MK-23M.03.030A	2				
	3	MK-23M.03.616	Палец	MK-23M.03.030A	2				
	4	3518020-41128	Диск	MK-23M.03.030A	2				
	5	3518020-46465	Пружина	MK-23M.03.030A	1				
	6		Гайка M8-6G – 5915	MK-23M.03.030A	2				
	7		Ось 6-12 b12x32 – 9650	MK-23M.03.030A	1				
	8		Шарик 22,225-100 – 3722	MK-23M.03.030A	3				
	9		Шплинт 3,2х18 – 397	MK-23M.03.030A	1				

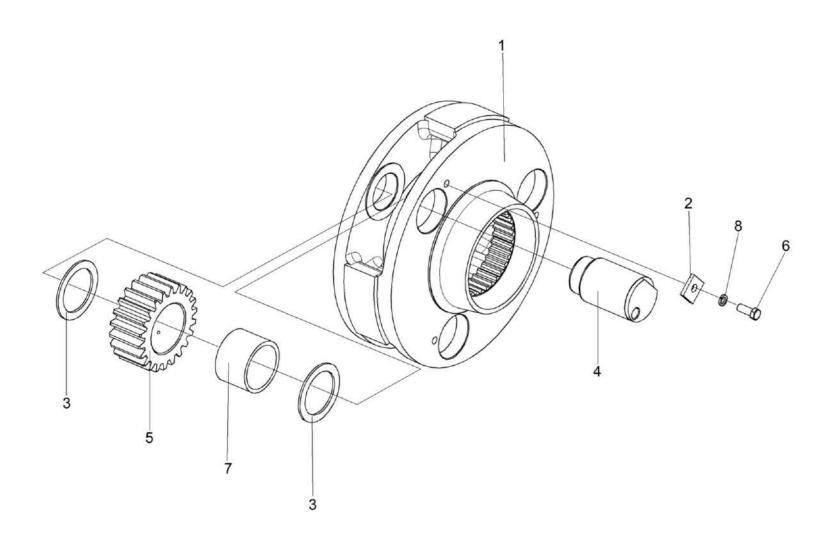


Рисунок 36 — Водило МК-23М.03.160 96

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	Nº O5 - · · · · · · · ·		Куда входи	1T
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		В	ОДИЛО МК-23М.03.160 (рисунок 36)		
36	1-8	MK-23M.03.160	Водило	МК-23М.03.000Ж-04 МК-23М.04.000-04	1 1
	1	УЭС 0107309	Водило	MK-23M.03.160	1
	2	MK-23M.03.425	Шайба	MK-23M.03.160	3
	3	MK-23M.03.426	Шайба	MK-23M.03.160	6
	4	MK-23M.03.648	Ось сателлита	MK-23M.03.160	3
	5	MK-23M.03.649	Сателлит	MK-23M.03.160	3
	6		Болт M10x25 – 7796	MK-23M.03.160	3
	7		Подшипник 664713Д	MK-23M.03.160	3
	8		Шайба 10T 65Г – 6402	MK-23M.03.160	3

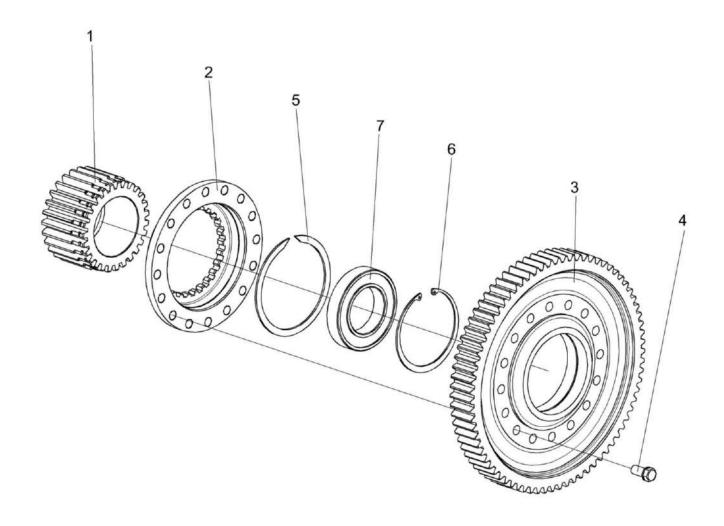


Рисунок 37 – Колесо зубчатое МК-23М.03.210

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	<b>№</b> поз			Куда входит	
bnc		Орозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КОЛЕСС	Э ЗУБЧАТОЕ МК-23M.03.210 (рисунок 37)		
37	1-7	MK-23M.03.210	Колесо зубчатое	МК-23М.03.000Ж-04 МК-23М.04.000-04	1 1
	1	MK-23M.03.646	Шестерня солнечная	MK-23M.03.210	1
	2	MK-23M.03.647	Муфта соединительная	MK-23M.03.210	1
	3	MK-23M.03.651	Колесо зубчатое	MK-23M.03.210	1
	4	УЭС 0100603А	Болт	MK-23M.03.210	16
	5		Кольцо В145 – 13940	MK-23M.03.210	1
	6		Кольцо В130 – 13943	MK-23M.03.210	1
	7		Подшипник 215 – 8338	MK-23M.03.210	1

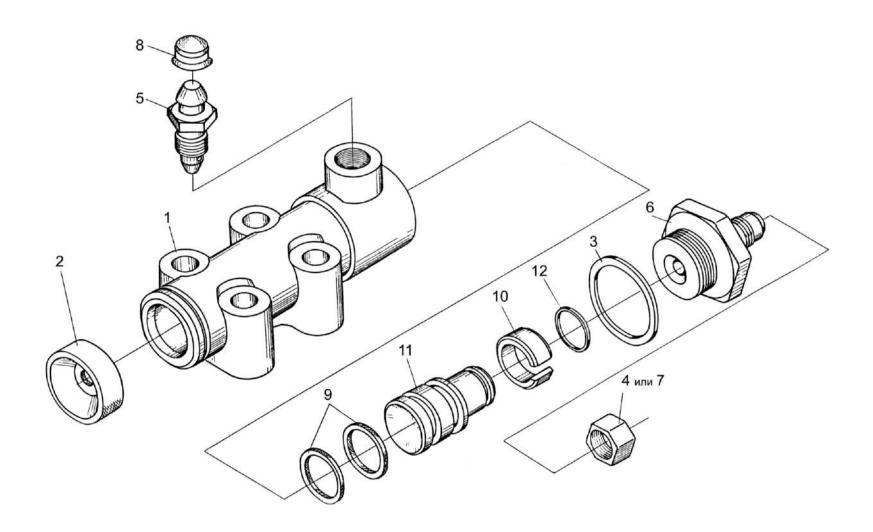


Рисунок 38 — Гидроцилиндр тормоза МК-23М.03.220A *100* 

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вході	
рис	ПО3		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ГИДРОЦИ.	ПИНДР ТОРМОЗА МК-23М.03.220А (рису	нок 38)	
38	1-12	MK-23M.03.220A	Гидроцилиндр тормоза	МК-23М.03.000Ж-04 МК-23М.04.000-04	1 1
	1	MK-23M.03.116	Корпус гидроцилиндра	MK-23M.03.220A	1
	2	54-00081	Колпак защитный	MK-23M.03.220A	1
	3	54-00113	Прокладка штуцера	MK-23M.03.220A	1
	4	54-00738	Колпачок	MK-23M.03.220A	1
	5	54-60269A	Клапан	MK-23M.03.220A	1
	6	54-60295A	Штуцер главного цилиндра тормоза	MK-23M.03.220A	1
	7	012-7884-4836	Заглушка	MK-23M.03.220A	1
	8	75Ш-10034Б	Колпак	MK-23M.03.220A	1
	9	УЭС 0107012-01 или 3518020-40153 или 3518090-50094	Кольцо	MK-23M.03.220A	2
	10	3518020-46368	Кольцо	MK-23M.03.220A	1
	11	3518020-46369	Поршень	MK-23M.03.220A	1
	12		Кольцо В16 – 13940	MK-23M.03.220A	1

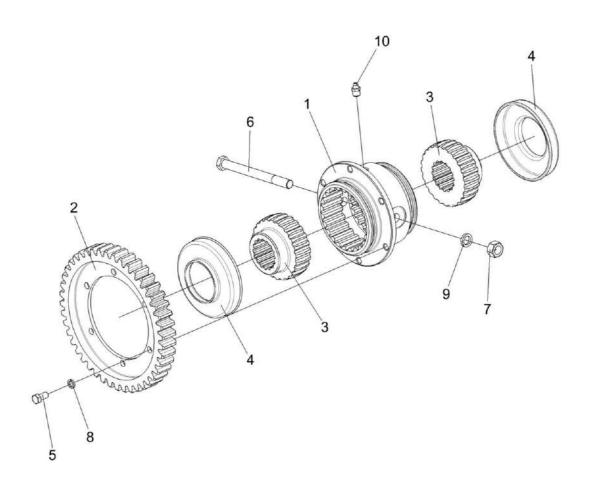


Рисунок 39 — Муфта КВС-1-0107050 102

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	0		Куда входи	1T
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			МУФТА KBC-1-0107050 (рисунок 39)		
39	1-10	KBC-1-0107050	Муфта	УЭС-7-0107000	1
	1	KBC-1-0107601	Муфта	KBC-1-0107050	1
	2	KBC-1-0107422	Счетчик	KBC-1-0107050	1
	3	УЭС 0107622	Полумуфта	KBC-1-0107050	2
	4	УЭС 0107001	Чехол	KBC-1-0107050	2
	5		Болт М8-6ех16 – 7796	KBC-1-0107050	6
	6		Болт M12-6ex130 – 7796	KBC-1-0107050	1
	7		Гайка M12-6G – 5915	KBC-1-0107050	1
	8		Шайба 8Т 65Г – 6402	KBC-1-0107050	6
	9		Шайба 12Т 65Г – 6402	KBC-1-0107050	1
	10		Масленка 1.3 – 19853	KBC-1-0107050	1

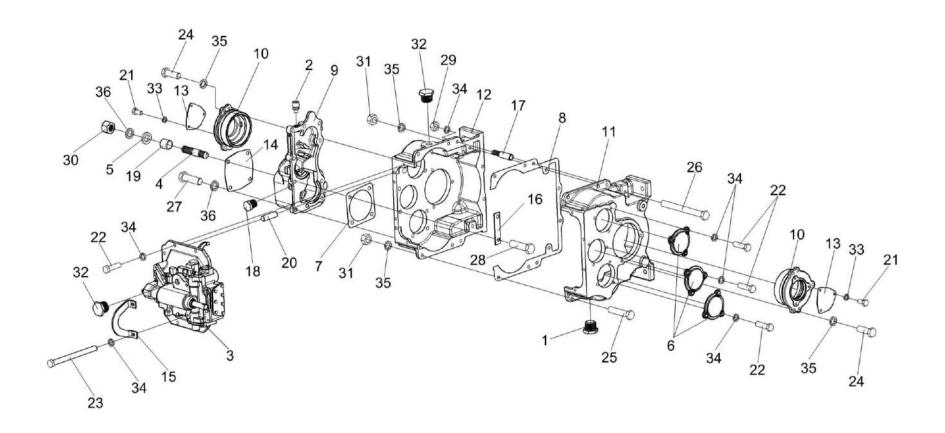


Рисунок 40 – Коробка диапазонов КЗК-8-0107530 (корпус, крышки)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

№ Рис	Nº			Куда вході	ИТ
	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КОРОБКА ДИАПА	\ЗОНОВ КЗК-8-0107530 (корпус, крышки	) (рисунок 40)	
40	1-36	K3K-8-0107530	Коробка диапазонов	УЭС-7-0107000	1
	8,11,12, 17,25,26, 29,31,34,35	K3K-812-0107260	Корпус	K3K-8-0107530	1
	1	УЭС-7-0107110	Пробка	K3K-8-0107530	1
	2	34-4-1-17A	Сапун	K3K-8-0107530	1
	3	K3K-8-0107560	Механизм переключения передач	K3K-8-0107530	1
	4	PCM 10.05.04.612Б	Шпилька	K3K-8-0107530	4
	5	УЭС 0400405	Шайба	K3K-8-0107530	4
	6	3518020-40009	Крышка	K3K-8-0107530	3
	7	3518020-40019	Прокладка гидромотора	K3K-8-0107530	1
	8	3518020-40095	Прокладка корпуса коробки диапазонов	K3K-812-0107260	1
	9	3518020-40201	Корпус установки гидромотора	K3K-8-0107530	1
	10	3518020-41001	Стакан установки дифференциала	K3K-8-0107530	2
	11	3518020-41061-01	Корпус коробки диапазонов левый	K3K-812-0107260	1
	12	3518020-41062-01	Корпус коробки диапазонов правый	K3K-812-0107260	1
	13	3518020-44039	Крышка	K3K-8-0107530	2
	14	3518020-44041	Крышка	K3K-8-0107530	1
			105		

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
40	15	3518020-44278	Кронштейн	K3K-8-0107530	1
	16	3518020-45018	Пластина стопорная	K3K-8-0107530	1
	17	3518020-46183	Штифт корпуса коробки диапазонов	K3K-812-0107260	2
	18	3518020-46523	Пробка	K3K-8-0107530	1
	19	3518020-48006	Втулка	K3K-8-0107530	4
	20	3518050-46024	Штифт установочный	K3K-8-0107530	2
	21		Болт М8-6ех16 – 7796	K3K-8-0107530	6
	22		Болт М10-6ех35 – 7796	K3K-8-0107530	17
	23		Болт М10-6ех160 – 7796	K3K-8-0107530	2
	24		Болт М12-6ех35 – 7796	K3K-8-0107530	6
	25		Болт M12x1,25-6ex55 – 7796	K3K-812-0107260	6
	26		Болт M12x1,25-6ex120 – 7796	K3K-812-0107260	2
	27		Болт М14-6ех45 – 7796	K3K-8-0107530	6
	28		Болт М14-6ех50 – 7796	K3K-8-0107530	4
	29		Гайка M10-6G – 5915	K3K-812-0107260	2
	30		Гайка M14-6G – 5915	K3K-8-0107530	4
	31		Гайка M12x1,25-6G – 15523	K3K-812-0107260	8
	32		Пробка КГ ¾"	K3K-8-0107530	2

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº Nº			Куда входи	Куда входит	
		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
40	33		Шайба 8Т 65Г – 6402	K3K-8-0107530	6
	34		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-8-0107530 КЗК-812-0107260	19 2
	35		Шайба 12Т 65Г – 6402	КЗК-8-0107530 КЗК-812-0107260	6 8
	36		Шайба 14Т 65Г – 6402	K3K-8-0107530	12

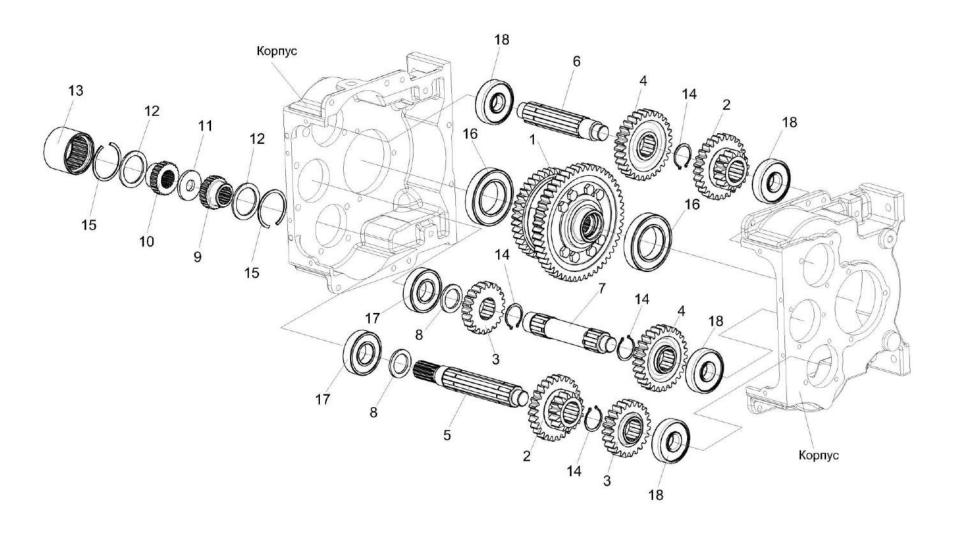


Рисунок 41 – Коробка диапазонов КЗК-8-0107530 (валы, шестерни) 108

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	Nº OC		Куда вход				
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	КОРОБКА ДИАПАЗОНОВ КЗК-8-0107530 (валы, шестерни) (рисунок 41)							
41	1-18	K3K-8-0107530	Коробка диапазонов	УЭС-7-0107000	1			
	1	K3K-8-0107540	Дифференциал	K3K-8-0107530	1			
	2	K3K-8-0107663	Блок шестерен	K3K-8-0107530	2			
	3	K3K-812-0107614	Шестерня	K3K-8-0107530	2			
	4	K3K-812-0107618	Шестерня	K3K-8-0107530	2			
	5	K3K-812-0107641	Вал	K3K-8-0107530	1			
	6	K3K-812-0107642	Вал	K3K-8-0107530	1			
	7	K3K-812-0107643	Вал	K3K-8-0107530	1			
	8	3518020-46009	Кольцо распорное	K3K-8-0107530	2			
	9	3518020-46132	Полумуфта первичного вала	K3K-8-0107530	1			
	10	3518020-46133	Полумуфта гидромотора	K3K-8-0107530	1			
	11	3518020-46134	Кольцо полумуфты гидромотора	K3K-8-0107530	1			
	12	3518020-46135	Кольцо дистанционное полумуфты	K3K-8-0107530	2			
	13	3518020-46136	Втулка шлицевая полумуфты	K3K-8-0107530	1			
	14		Кольцо В50 – 13942	K3K-8-0107530	4			
	15		Кольцо В85 – 13943	K3K-8-0107530	2			
	16		Подшипник 215 – 8338	K3K-8-0107530	2			

## УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº Nº	No	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
41	17		Подшипник NJ309ECJ или Подшипник NJ309E или Подшипник NJ309EW или Подшипник NJ309-E-TVP2	K3K-8-0107530	2
	18		Подшипник NJ407 или Подшипник NJ407-M1	K3K-8-0107530	4

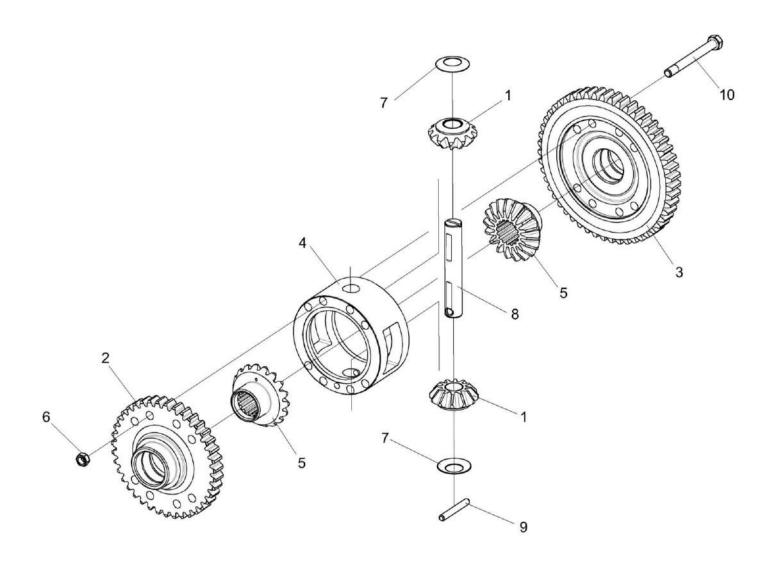


Рисунок 42 – Дифференциал КЗК-8-0107540 111

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	•
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ДИФФ	РЕРЕНЦИАЛ КЗК-8-0107540 (рисунок 42)		
42	1-10	K3K-8-0107540	Дифференциал	K3K-8-0107530	1
	1	K3K-12-0107550	Сателлит	K3K-8-0107540	2
	2	K3K-8-0107661	Шестерня	K3K-8-0107540	1
	3	K3K-8-0107662	Шестерня	K3K-8-0107540	1
	4	K3K-12-0107153	Корпус	K3K-8-0107540	1
	5	K3K-12-0107661	Шестерня полуоси	K3K-8-0107540	2
	6	УЭС 0100602-01	Гайка	K3K-8-0107540	8
	7	УЭС 0107435	Шайба опорная	K3K-8-0107540	2
	8	3518020-46026	Ось сателлитов	K3K-8-0107540	1
	9	3518020-46027	Штифт	K3K-8-0107540	1
	10	3518020-46199	Болт дифференциала	K3K-8-0107540	8

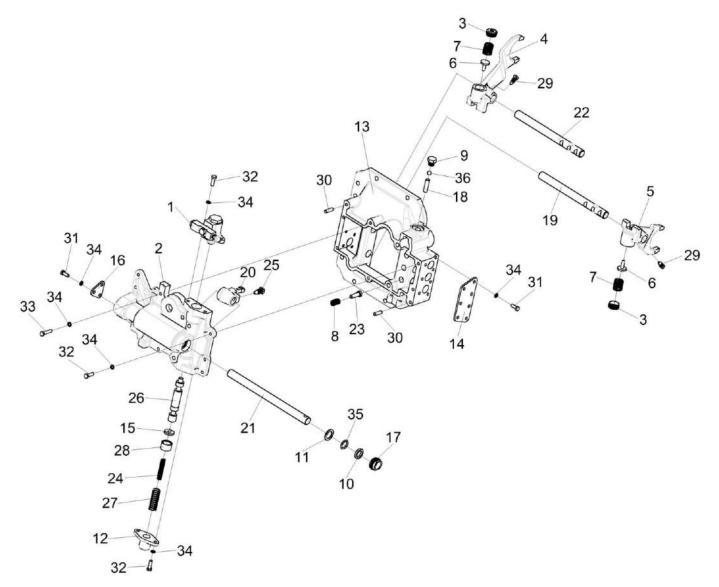


Рисунок 43 – Механизм переключения передач КЗК-8-0107560

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		МЕХАНИЗМ ПЕІ	РЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КЗК-8-0107560	(рисунок 43)	
43	1-36	K3K-8-0107560	Механизм переключения передач	K3K-8-0107530	1
	3,4,6,7	K3K-12-0107250	Вилка	K3K-8-0107560	1
	3,5-7	K3K-12-0107250-01	Вилка	K3K-8-0107560	1
	1	K3K-12-0107200	Гидроцилиндр	K3K-8-0107560	1
	2	K3K-12-0107152-01	Корпус блокировки	K3K-8-0107560	1
	3	K3K-12-0107435	Гайка	K3K-12-0107250 K3K-12-0107250-01	1 1
	4	K3K-12-0107626	Вилка	K3K-12-0107250	1
	5	K3K-12-0107626-01	Вилка	K3K-12-0107250-01	1
	6	K3K-12-0107641	Штифт	K3K-12-0107250 K3K-12-0107250-01	1 1
	7	K3K-12-0107642	Пружина	K3K-12-0107250 K3K-12-0107250-01	1 1
	8	K3K-12-0107691	Пружина	K3K-8-0107560	2
	9	КУЖ 0110615	Пробка	K3K-8-0107560	3
	10	УЭС 0107011-02	Кольцо или Кольцо СП-30-21-5 — 6308	K3K-8-0107560	1
	11	УЭС 0302413	Шайба	K3K-8-0107560	1
	12	3518020-40208	Крышка корпуса блокировки	K3K-8-0107560	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
43	13	3518020-41058	Корпус механизма переключения диапазонов	K3K-8-0107560	1
	14	3518020-44004-01	Крышка корпуса механизма переключения	K3K-8-0107560	2
	15	3518020-44035	Шайба валика блокировки	K3K-8-0107560	1
	16	3518020-44071	Крышка блокировки	K3K-8-0107560	1
	17	3518020-46023	Гайка уплотнения штока	K3K-8-0107560	1
	18	3518020-46024	Штифт установочный	K3K-8-0107560	1
	19	3518020-46149-01	Шток верхний переключения диапазонов	K3K-8-0107560	1
	20	3518020-46162	Рычаг вилок переключения	K3K-8-0107560	1
	21	3518020-46167	Шток управления	K3K-8-0107560	1
	22	3518020-46168-01	Шток нижний переключения диапазонов	K3K-8-0107560	1
	23	3518020-46203	Фиксатор штока диапазонов	K3K-8-0107560	2
	24	3518020-46221	Пружина внутренняя блокировки	K3K-8-0107560	1
	25	3518020-46366	Болт штока	K3K-8-0107560	1
	26	3518020-46509	Шток блокировки	K3K-8-0107560	1
	27	3518050-46041	Пружина возвратная гидроцилиндра блокировки	K3K-8-0107560	1
	28	3518020-48094	Втулка ограничительная	K3K-8-0107560	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº Nº	Обозначение		Куда входит	Γ
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
43	29	60671Б	Болт штока	K3K-8-0107560	2
	30	61327	Штифт цилиндрический	K3K-8-0107560	2
	31		Болт М8-6ех20 – 7796	K3K-8-0107560	17
	32		Болт М8-6ех25 – 7796	K3K-8-0107560	8
	33		Болт М8-6ех35 – 7796	K3K-8-0107560	2
	34		Шайба 8T 65Г – 6402	K3K-8-0107560	27
	35		Кольцо 022-028-36-2-2 – 18829 / 9833	K3K-8-0107560	1
	36		Шарик 11-40 – 3722	K3K-8-0107560	2

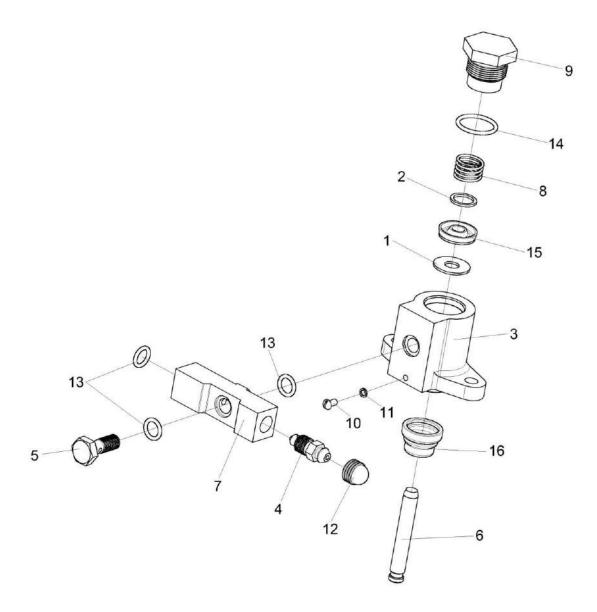


Рисунок 44 — Гидроцилиндр КЗК-12-0107200 117

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ГИДЕ	РОЦИЛИНДР КЗК-12-0107200 (рисунок 44	)	·
44	1-16	K3K-12-0107200	Гидроцилиндр	K3K-8-0107560	1
	1	K3K-12-0107001	Шайба	K3K-12-0107200	1
	2	K3K-12-0107002	Шайба	K3K-12-0107200	1
	3	K3K-12-0107101	Корпус	K3K-12-0107200	1
	4	K3K-12-0107631	Клапан	K3K-12-0107200	1
	5	K3K-12-0107632	Болт	K3K-12-0107200	1
	6	K3K-12-0107633	Шток	K3K-12-0107200	1
	7	K3K-12-0107634	Проставка	K3K-12-0107200	1
	8	K3K-12-0107635	Пружина	K3K-12-0107200	1
	9	УЭС 0107618	Штуцер	K3K-12-0107200	1
	10		Винт В.М4-6ех8 – 17473	K3K-12-0107200	1
	11		Шайба 4 65Г – 6402	K3K-12-0107200	1
	12		Колпак 75Ш-10034Б	K3K-12-0107200	1
	13		Кольцо УЭС 0107012	K3K-12-0107200	3
	14		Кольцо УЭС 0107012-02	K3K-12-0107200	1
	15		Манжета уплотнительная ГАк-49004	K3K-12-0107200	1
	16		Чехол защитный гидроцилиндра блокировки 3518050-40024	K3K-12-0107200	1

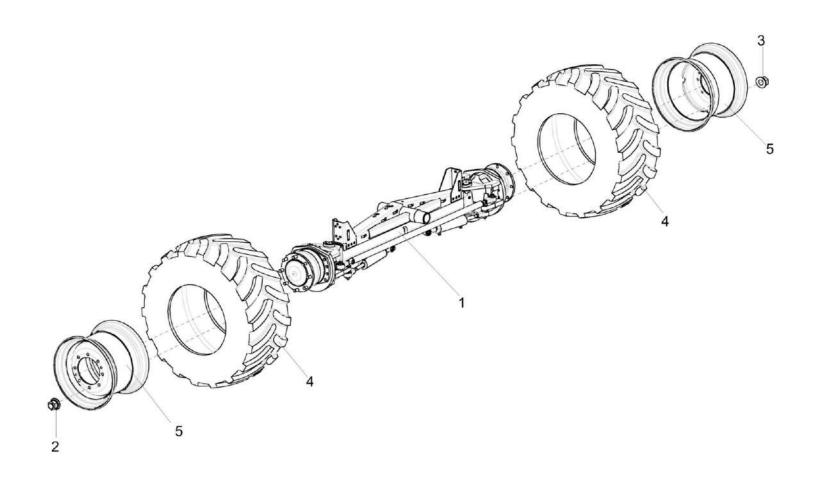


Рисунок 45 – Установка колес моста управляемых колес *119* 

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входи	1T
рис	ПО3 145	Орозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА КО	ПЕС МОСТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС (р	исунок 45)	
45	4,5	УЭС-7-0133200	Колесо	УМС-1-0000010	1
	4,5	УЭС-7-0133200-01	Колесо	УМС-1-0000010	1
	1	УМС 0109000	Мост управляемых колес	УМС-1-0100000	1
	2	УЭС-7-0109090-02	Гайка	УМС-1-0000010	16
	3	УЭС-7-0109090-03	Гайка	УМС-1-0000010	16
	4		Колесо 22.5X16.00 TH2 8263.3101012-61.47	УЭС-7-0133200 УЭС-7-0133200-01	1 1
	5		Шина пневматическая 20,0/60-22,5 156 А6 Бел-87	УЭС-7-0133200 УЭС-7-0133200-01	1 1

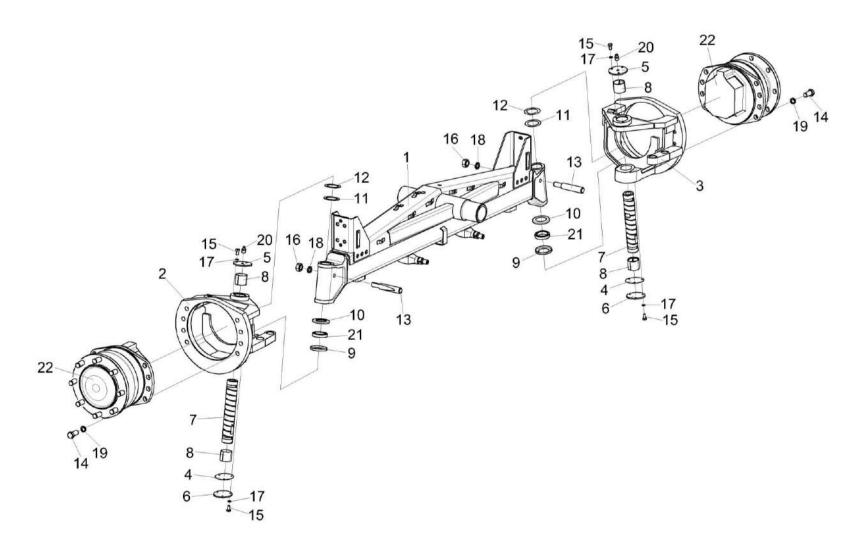


Рисунок 46 – Мост управляемых колес УМС 0109010 (установка поворотных кулаков)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	0.5		Куда вход	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	MOCT	УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС УМ	IC 0109010 (УСТАНОВКА ПОВОРОТНЫХ	КУЛАКОВ) (рисунок 46)	•
46	1-22	УМС 0109000	Мост управляемых колес	УМС-1-0100000	1
	14,19,22	УМС 0109100	Установка гидромоторов	УМС-1-0100000	1
	2,8	УЭС-7-0109020	Кулак поворотный	УМС 0109000	1
	3,8	УЭС-7-0109020-01	Кулак поворотный	УМС 0109000	1
	1	УМС 0109010	Балка	УМС 0109000	1
	2	УЭС-7-0109030	Кулак поворотный	УЭС-7-0109020	1
	3	УЭС-7-0109030-01	Кулак поворотный	УЭС-7-0109020-01	1
	4	УЭС-7-0109001	Прокладка	УМС 0109000	2
	5	УЭС-7-0109404	Крышка	УМС 0109000	2
	6	УЭС-7-0109404-01	Крышка	УМС 0109000	2
	7	УЭС-7-0109804	Шкворень	УМС 0109000	2
	8	PCM 10.02.02.012	Втулка шкворня поворотного кулака	УЭС-7-0109020 УЭС-7-0109020-01	2 2
	9	PCM 10.02.02.408	Обойма подшипника	УМС 0109000	2
	10	PCM 10.02.02.409A	Колпак подшипника	УМС 0109000	2
	11	PCM 10.02.02.413A	Шайба	УМС 0109000	6 наиб. кол.
	12	PCM 10.02.02.414A	Шайба	УМС 0109000	8 наиб. кол.

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Наименование	Куда входит	
bnc	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
46	13	PCM 10.02.02.635	Клин шкворня	УМС 0109000	2
	14		Болт M20x1,5-6ex45 – 7796	УМС 0109100	16
	15		Болт M6-6ex16 – 7798	УМС 0109000	12
	16		Гайка M12-6G – 5915	УМС 0109000	2
	17		Шайба 6T 65Г – 6402	УМС 0109000	12
	18		Шайба 12 65Г – 6402	УМС 0109000	2
	19		Шайба 20Т 65Г – 6402	УМС 0109100	16
	20		Масленка 1.2 – 19853	УМС 0109000	8
	21		Подшипник 8110 – 7872	УМС 0109000	2
	22		Гидромотор MS11-0-121-A11-1830-J000	УМС 0109100	2

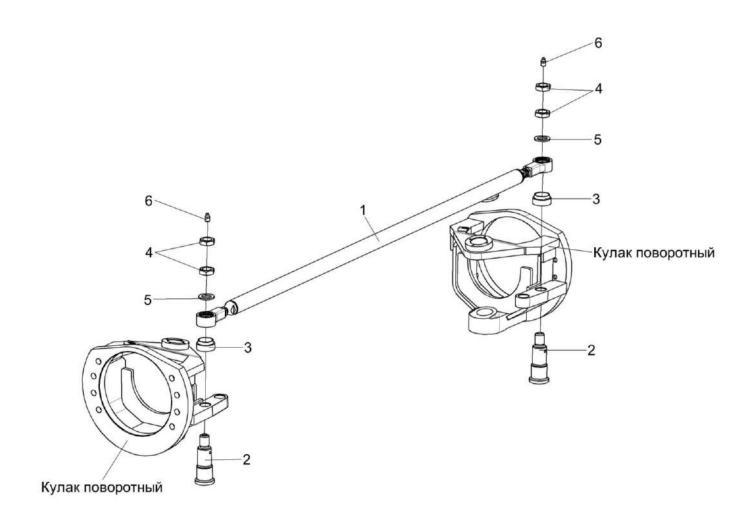


Рисунок 47 – Мост управляемых колес УМС 0109000 (установка рулевой тяги)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входи	Г
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		МОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛ	ЕС УМС 0109000 (УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ	л ТЯГИ) (рисунок 47)	
47	1-6	УМС 0109000	Мост управляемых колес	УМС-1-0100000	1
	1	УЭС-1-0109060	Тяга рулевая	УМС 0109000	1
	2	УЭС-7-0109603	Ось	УМС 0109000	2
	3	УЭС-7-0109803	Втулка	УМС 0109000	2
	4		Гайка M20x1,5-6G – 5916	УМС 0109000	12
	5		Шайба C 20x5.01 – 10450	УМС 0109000	6
	6		Масленка 1.2 – 19853	УМС 0109000	8

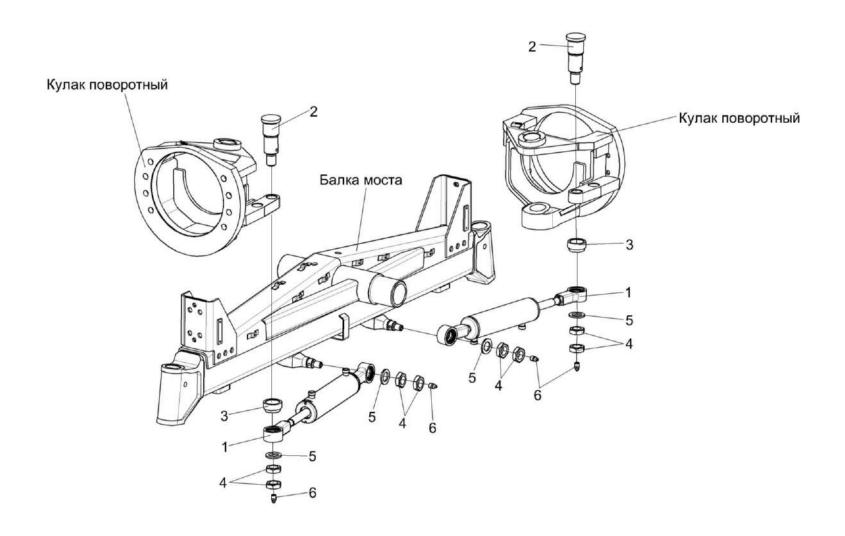


Рисунок 48 – Мост управляемых колес УМС 0109000 (установка гидроцилиндров) *126* 

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	Nº		Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	M	ОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС	УМС 0109000 (УСТАНОВКА ГИДРОЦИЛ	ИНДРОВ) (рисунок 48)	
48	1-6	УМС 0109000	Мост управляемых колес	УМС-1-0100000	1
	1	УЭС-7-0109200-01	Гидроцилиндр	УМС 0109000	2
	2	PCM 10.02.02.633A	Ось	УМС 0109000	2
	3	PCM 10.02.02.806A	Втулка	УМС 0109000	4
	4		Гайка M20x1,5-6G – 5916	УМС 0109000	12
	5		Шайба C 20x5.01 – 10450	УМС 0109000	6
	6		Масленка 1.2 – 19853	УМС 0109000	8

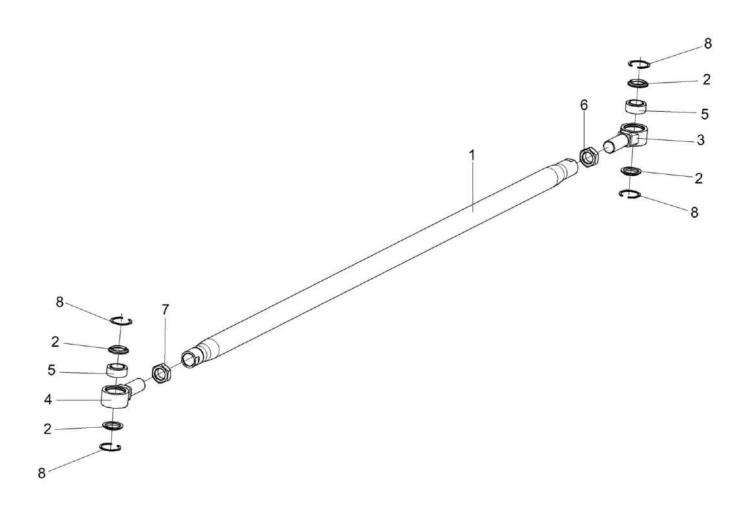


Рисунок 49 — Тяга рулевая УЭС-7-0109060 128

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	Куда входит	
рис	ПОЗ ИБ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ТЯТ	ТА РУЛЕВАЯ УЭС-7-0109060 (рисунок <i>ч</i>	49)		
49	1-8	УЭС-7-0109060	Тяга рулевая	УМС 0109000	1	
	2,3,5,8	УЭС-7-0109070	Шарнир	УЭС-7-0109060	1	
	2,4,5,8	УЭС-7-0109070-01	Шарнир	УЭС-7-0109060	1	
	1	УЭС-7-0109805	Труба	УЭС-7-0109060	1	
	2	PCM-10.02.02.007A	Кольцо	УЭС-7-0109070 УЭС-7-0109070-01	2 2	
	3	УЭС-7-0109613	Корпус шарнира	УЭС-7-0109070	1	
	4	УЭС-7-0109613-01	Корпус шарнира	УЭС-7-0109070-01	1	
	5		Подшипник ШСП30 – 3635	УЭС-7-0109070 УЭС-7-0109070-01	1 1	
	6		Гайка M30x2-6G – 2526	УЭС-7-0109060	1	
	7		Гайка M30x2-LH-6G – 2526	УЭС-7-0109060	1	
	8		Кольцо В47 – 13941	УЭС-7-0109070 УЭС-7-0109070-01	2 2	

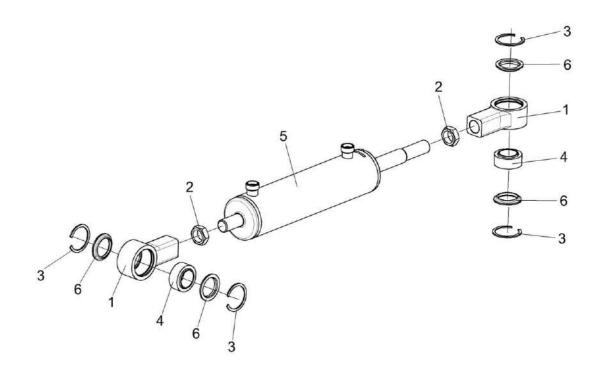


Рисунок 50 – Гидроцилиндр УЭС-7-0109200-01

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	№ 05		Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ГИДРОІ	<b>ДИЛИНДР УЭС-7-0109200-01 (рисунок 50)</b>		
50	1-6	УЭС-7-0109200-01	Гидроцилиндр	УМС 0109000	2
	1,3,5,6	УЭС-7-0109210	Шарнир	УЭС-7-0109200-01	2
	1	УЭС-7-0109601	Корпус шарнира	УЭС-7-0109210	1
	2		Гайка M27x2-6G – 2526	УЭС-7-0109200-01	2
	3		Кольцо В47 – 13941	УЭС-7-0109210	2
	4		Подшипник ШСП30 – 3635	УЭС-7-0109210	1
	5		Гидроцилиндр МПЦГ 63.32.200-М27	УЭС-7-0109200-01	1
	6		Кольцо РСМ-10.02.02.007А	УЭС-7-0109210	2

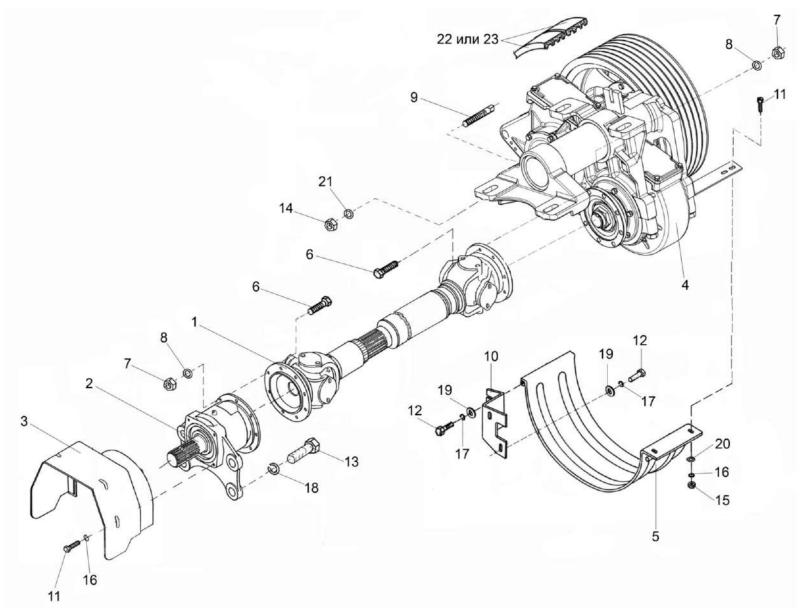


Рисунок 51 – Привод вала отбора мощности УМС 0115000 132

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº Nº			Куда вході	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПРИВОД ВАЛ	А ОТБОРА МОЩНОСТИ УМС 011500	0 (рисунок 51)	
51	1	УЭС 0105000-02	Вал карданный	УМС-1-0100000	1
	2	УМС 0115000	Вал отбора мощности	УМС-1-0100000	1
	3	УЭС 0116000А-01	Кожух	УМС-1-0100000	1
	4	УЭС-7-0120000	Установка редуктора	УМС-1-0100000	1
	5	УЭС 1400120А-01	Щиток	УМС-1-0100000	1
	6	УЭС 0100601	Болт	УМС-1-0100000	16
	7	УЭС 0100602	Гайка	УМС-1-0100000	16
	8	УЭС 0100607	Шайба	УМС-1-0100000	17
	9	УЭС 1300661	Стержень	УМС-1-0100000	1
	10	УЭС 1400411А-01	Кронштейн	УМС-1-0100000	1
	11		Болт M8-6ex20 – 7796	УМС-1-0100000	8
	12		Болт M10-6ex25 – 7796	УМС-1-0100000	3
	13		Болт M20x1,5-6ex55 – 7796	УМС-1-0100000	4
	14		Гайка M12x1,25-6G – 5915	УМС-1-0100000	2
	15		Гайка M8-6G – 2526	УМС-1-0100000	2
	16		Шайба 8Т 65Г – 6402	УМС-1-0100000	8
	17		Шайба 10Т 65Г – 6402	УМС-1-0100000	3

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Куда входи	Γ	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
51	18		Шайба 20 65Г – 6402	УМС-1-0100000	20
	19		Шайба С.10.01 – 6958	УМС-1-0100000	3
	20		Шайба С.8.01 – 11371	УМС-1-0100000	2
	21		Шайба С12.01 – 11371	УМС-1-0100000	3
	22		Ремень 4 HB 1912 La	УМС-1-0100000	2
	23		Ремень 4 HB BP 1912 A	УМС-1-0100000	2

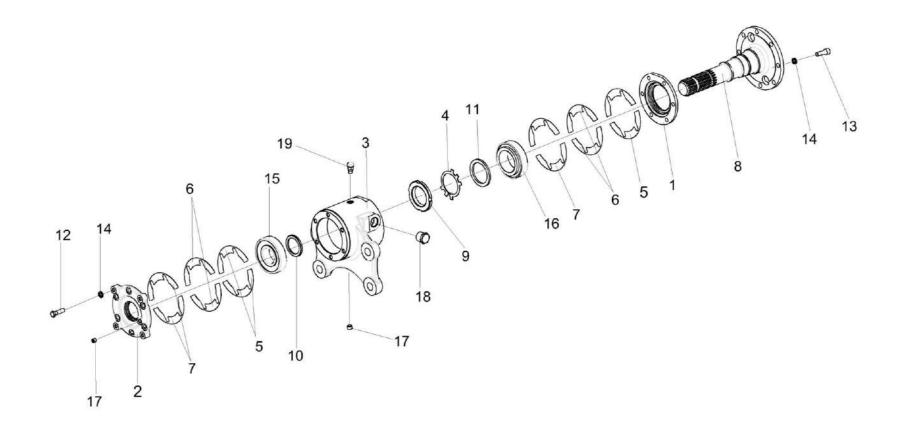


Рисунок 52 – Вал отбора мощности УМС 0115000

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході			
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
	ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ УМС 0115000 (рисунок 52)						
52	1-19	УМС 0115000	Вал отбора мощности	УМС-1-0100000	1		
	1	УМС 0115010	Крышка	УМС 0115000	1		
	2	УМС 0115020	Крышка	УМС 0115000	1		
	3	УМС 0115201	Корпус	УМС 0115000	1		
	4	УМС 0115402	Шайба	УМС 0115000	1		
	5	УМС 0115501	Прокладка	УМС 0115000	4		
	6	УМС 0115501-01	Прокладка	УМС 0115000	6		
	7	УМС 0115501-02	Прокладка	УМС 0115000	6		
	8	УМС 0115603	Вал	УМС 0115000	1		
	9	УМС 0115604	Гайка	УМС 0115000	1		
	10	УМС 0115801	Втулка	УМС 0115000	1		
	11	УМС 0115802	Втулка	УМС 0115000	1		
	12		Болт М10-6ЕХ35 – 7796	УМС 0115000	6		
	13		Винт М10-6ЕХ30 – 11738	УМС 0115000	6		
	14		Шайба 10T 65Г – 6402	УМС 0115000	12		
	15		Подшипник 30309-А или Подшипник 30309EA или Подшипник 30309J2/Q	УМС 0115000	1		

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение	Наименование	Куда входи	Куда входит	
рис				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
52	16		Подшипник 33112/Q	УМС 0115000	1	
	17		Пробка 2-КГ 1/4"	УМС 0115000	2	
	18		Пробка КГ 3/4"	УМС 0115000	1	
	19		Сапун СТВ-01.00.00	УМС 0115000	1	

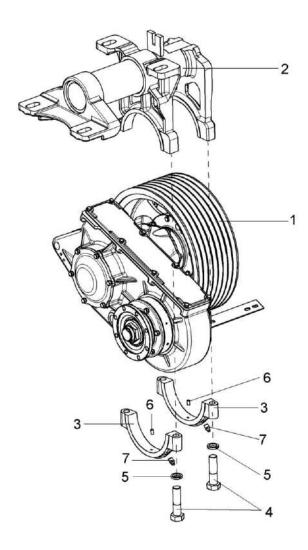


Рисунок 53 – Установка редуктора УЭС-7-0120000 *138* 

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	Nº OC.		Куда вході	Куда входит	
рис	ПОЗ 145	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		УСТАНО	ВКА РЕДУКТОРА УЭС-7-0120000 (ри	сунок 53)		
53	1-7	УЭС-7-0120000	Установка редуктора	УМС-1-0100000	1	
	1	УЭС 0108000А	Редуктор цилиндрический	УЭС-7-0120000	1	
	2	УЭС-7-0119000	Опора редуктора	УЭС-7-0120000	1	
	3	УЭС 0119307	Крышка	УЭС-7-0119000	2	
	4		Болт М18х1,5-6ех70 – 7798	УЭС-7-0119000	2	
	5		Шайба 18 65Г – 6402	УЭС-7-0119000	2	
	6		Штифт 6х12 – 3128	УЭС-7-0120000	2	
	7		Масленка 1.2 – 19853	УЭС-7-0120000	2	

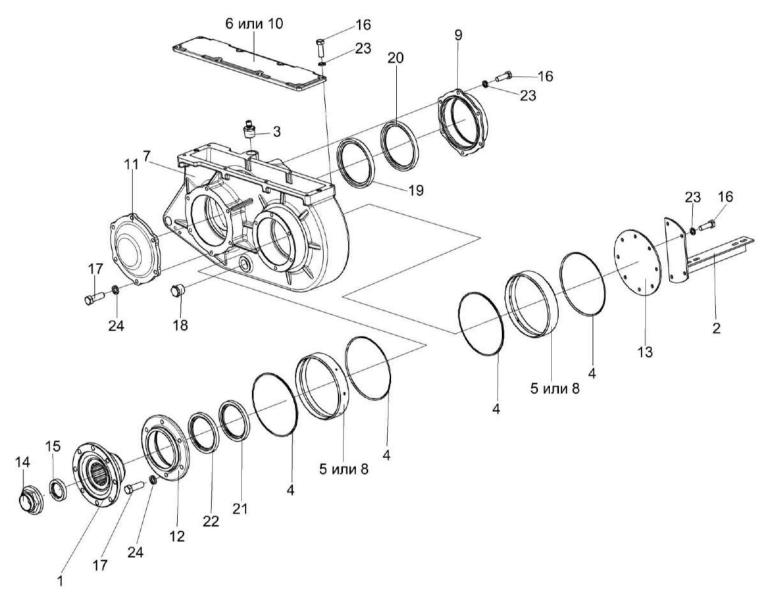


Рисунок 54 – Редуктор цилиндрический УЭС 0108000A (корпус, крышки) 140

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

рис №	<b>№</b> поз	Обозначение	I I				
			Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
	РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ УЭС 0108000А (КОРПУС, КРЫШКИ) (рисунки 54)						
54	1-24	УЭС 0108000А	Редуктор цилиндрический	УЭС-7-0120000	1		
	12,21,22	УЭС 0108070	Крышка	УЭС 0108000А	1		
	1	УЭС 0108050А	Фланец	УЭС 0108000А	1		
	2	УЭС 0108140А	Кронштейн	УЭС 0108000А	1		
	3	УЭС 0108350	Сапун	УЭС 0108000А	1		
	4	УЭС 0108021	Кольцо уплотнительное	УЭС 0108000А	4		
	5	УЭС 0108022	Вкладыш	УЭС 0108000А	2		
	6	УЭС 0108024	Крышка	УЭС 0108000А	1		
	7	УЭС 0108101А	Картер редуктора	УЭС 0108000А	1		
	8	УЭС 0108102	Вкладыш	УЭС 0108000А	2		
	9	УЭС 0108104	Крышка	УЭС 0108000А	1		
	10	УЭС 0108105	Крышка	УЭС 0108000А	1		
	11	УЭС 0108141А	Крышка	УЭС 0108000А	1		
	12	УЭС 0108151	Крышка	УЭС 0108070	1		
	13	УЭС 0108401	Крышка	УЭС 0108000А	1		
	14	УЭС 0108611	Гайка	УЭС 0108000А	1		
	15	5336-2402064	Кольцо уплотнительное	УЭС 0108000А	1		

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входи	IT
рис	Unoshaye	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
54	16		Болт М8-6ех25 – 7796	УЭС 0108000А	22
	17		Болт М10-6ех30 – 7796	УЭС 0108000А	18
	18		Пробка кг ¾" А12	УЭС 0108000А	2
	19		Манжета 1.2-110x135-1 – 8752	УЭС 0108000А	1
	20		Манжета 2.2-110x135-1 – 8752	УЭС 0108000А	1
	21		Манжета 1.2-85х110-3 – 8752	УЭС 0108070	1
	22		Манжета 2.2-85х110-3 – 8752	УЭС 0108070	1
	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС 0108000А	22
	24		Шайба 10Т 65Г – 6402	УЭС 0108000А	16

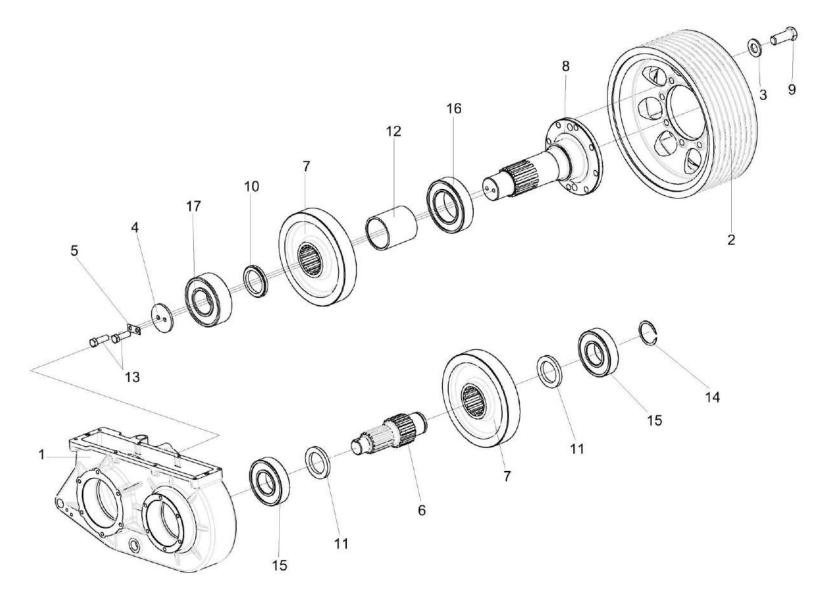


Рисунок 55 – Редуктор цилиндрический УЭС 0108000A (валы, шестерни) 143

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº			Куда входит			
поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ УЭС 0108000А (ВАЛЫ, ШЕСТЕРНИ) (рисунки 55)						
1-17	УЭС 0108000А	Редуктор цилиндрический	УЭС-7-0120000	1		
6,11,14,15	УЭС 0108020	Вал	УЭС 0108000А	1		
1	УЭС 0108101А	Картер редуктора	УЭС 0108000А	1		
2	УЭС 0108161	Шкив	УЭС 0108000А	1		
3	УЭС 0108415	Шайба	УЭС 0108000А	8		
4	УЭС 0108416	Пластина	УЭС 0108000А	1		
5	УЭС 0108501	Пластина стопорная	УЭС 0108000А	1		
6	УЭС 0108602	Вал	УЭС 0108020	1		
7	УЭС 0108604	Шестерня	УЭС 0108000А	2		
8	УЭС 0108605	Вал	УЭС 0108000А	1		
9	УЭС 0108613	Болт	УЭС 0108000А	8		
10	УЭС 0108801	Втулка	УЭС 0108000А	1		
11	УЭС 0108802	Кольцо	УЭС 0108000A УЭС 0108020	1 1		
12	УЭС 0108806	Втулка	УЭС 0108000А	1		
13		Болт M8-6ex25 – 7796	УЭС 0108000А	22		
14		Кольцо В60 – 13940	УЭС 0108020	1		
•	1-17 6,11,14,15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧ 1-17 УЭС 0108000A 5,11,14,15 УЭС 0108020 1 УЭС 0108101A 2 УЭС 0108415 4 УЭС 0108416 5 УЭС 0108501 6 УЭС 0108602 7 УЭС 0108604 8 УЭС 0108605 9 УЭС 0108613 10 УЭС 0108801 11 УЭС 0108806 13	РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ УЭС 0108000A (ВАЛЫ, ШЕСТЕР) 1-17 УЭС 0108000A Редуктор цилиндрический 3,11,14,15 УЭС 0108101A Картер редуктора 2 УЭС 0108161 Шкив 3 УЭС 0108415 Шайба 4 УЭС 0108416 Пластина 5 УЭС 0108501 Пластина стопорная 6 УЭС 0108602 Вал 7 УЭС 0108602 Вал 8 УЭС 0108605 Вал 9 УЭС 0108605 Вал 9 УЭС 0108801 Втулка 11 УЭС 0108802 Кольцо 12 УЭС 0108806 Втулка 13 Болт М8-6ex25 – 7796	РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ УЭС 0108000A (ВАЛЫ, ШЕСТЕРНИ) (рисунки 55)  1-17 УЭС 0108000A Редуктор цилиндрический УЭС-7-0120000  5,11,14,15 УЭС 0108020 Вал УЭС 0108000A  1 УЭС 0108101A Картер редуктора УЭС 0108000A  2 УЭС 0108161 Шкив УЭС 0108000A  3 УЭС 0108415 Шайба УЭС 0108000A  4 УЭС 0108416 Пластина УЭС 0108000A  5 УЭС 0108501 Пластина стопорная УЭС 0108000A  6 УЭС 0108602 Вал УЭС 0108020  7 УЭС 0108604 Шестерня УЭС 0108000A  8 УЭС 0108605 Вал УЭС 0108000A  9 УЭС 0108601 Втулка УЭС 0108000A  10 УЭС 0108801 Втулка УЭС 0108000A  11 УЭС 0108802 Кольцо УЭС 0108000A  12 УЭС 0108806 Втулка УЭС 0108000A		

Nº Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	ПОЗ 145	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
55	15		Подшипник 6312	УЭС 0108000A УЭС 0108020	1 1
	16		Подшипник 3517H – 5721 или Подшипник 22217E	УЭС 0108000А	1
	17		Подшипник 3613H – 5721 или Подшипник 22313E	УЭС 0108000А	1

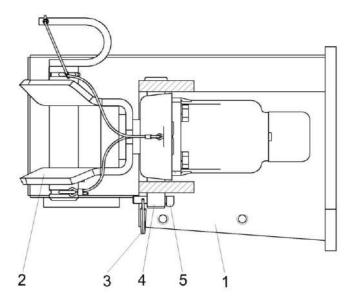


Рисунок 56 – Устройство тягово-сцепное УЭС-7-0003130

Nº	Nº			Куда вході	Куда входит	
рис		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		<b>УСТРОЙСТВО</b>	ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УЭС-7-0003130	(рисунок 56)		
56	1-5	УЭС-7-0003130	Устройство тягово-сцепное	УМС-1-0100000	1	
	1	УЭС-7-0003140	Рамка	УЭС-7-0003130	1	
	2	УЭС 0003150	Устройство тягово-сцепное	УЭС-7-0003130	1	
	3	A61.05.004	Кольцо	УЭС-7-0003130	2	
	4	УЭС 0003616	Палец	УЭС-7-0003130	2	
	5	УЭС 0104609-01	Чека	УЭС-7-0003130	2	


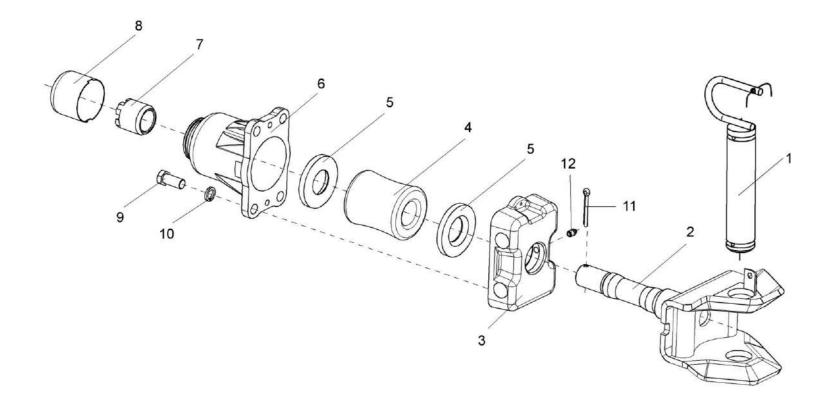


Рисунок 57 – Устройство тягово-сцепное УЭС 0003150 147

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	Nº O.5		Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТРОЙСТ	ВО ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УЭС 0003150 (рис	сунок 57)	
57	1-12	УЭС 0003150	Устройство тягово-сцепное	УЭС-7-0003130	1
	2-12	УЭС 0003160	Устройство тягово-сцепное	УЭС 0003150	1
	1	ПЕА 2707230	Шкворень буксира	УЭС 0003150	1
	2	ПЕА 2806010	Вилка тяговая	УЭС 0003160	1
	3	УЭС 0003615	Кронштейн	УЭС 0003160	1
	4	КИС 0122001	Буфер резиновый	УЭС 0003160	1
	5	КИС 0122403	Шайба упорная	УЭС 0003160	2
	6	52-2805031	Корпус буксирного прибора	УЭС 0003160	1
	7	52-2805039-A	Гайка упорная буксирного прибора	УЭС 0003160	1
	8	52-2805050	Колпак корпуса буксирного прибора	УЭС 0003160	1
	9		Болт М16-6ех35 – 7796	УЭС 0003160	4
	10		Шайба 16 65Г – 6402	УЭС 0003160	4
	11		Шплинт 6,3х50 – 397	УЭС 0003160	1
	12		Масленка 1.2 – 19853	УЭС 0003160	1

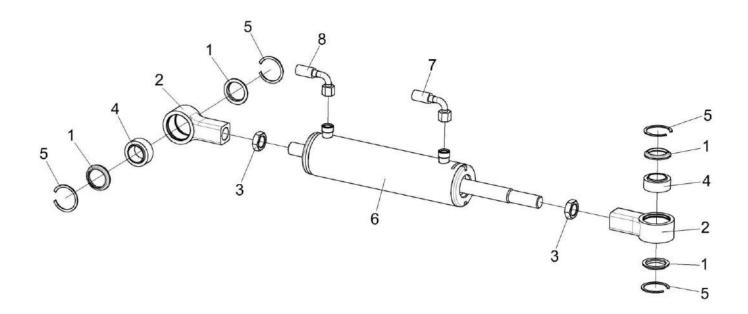

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		ение Наименование	Куда входи	1T
рис	ШОЗ I4≅	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ГИДР	ОЦИЛИНДР УЭС-7-0602950 (рисунок <b>5</b> 8	)	
58	1-8	УЭС-7-0602950	Гидроцилиндр	УМС-1-0100000	1
	1,2,4,5	PCM 10.02.02.170A	Шарнир	УЭС-7-0602950	2
	1	PCM 10.02.02.007A	Кольцо	PCM 10.02.02.170A	2
	2	PCM 10.02.02.638A	Корпус шарнира	PCM 10.02.02.170A	1
	3		Гайка M22x1,5-6G.05.016 – 2526	УЭС-7-0602950	2
	4		Подшипник ШСП30 – 3635	PCM 10.02.02.170A	1
	5		Кольцо В47 – 13941	PCM 10.02.02.170A	2
	6		Гидроцилиндр МПЦГ 63.28.200-01	УЭС-7-0602950	1
	7		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16x1,5-60°-600-0°-90°	УЭС-7-0602950	1
	8		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16x1,5-60°-740-0°-90°	УЭС-7-0602950	1

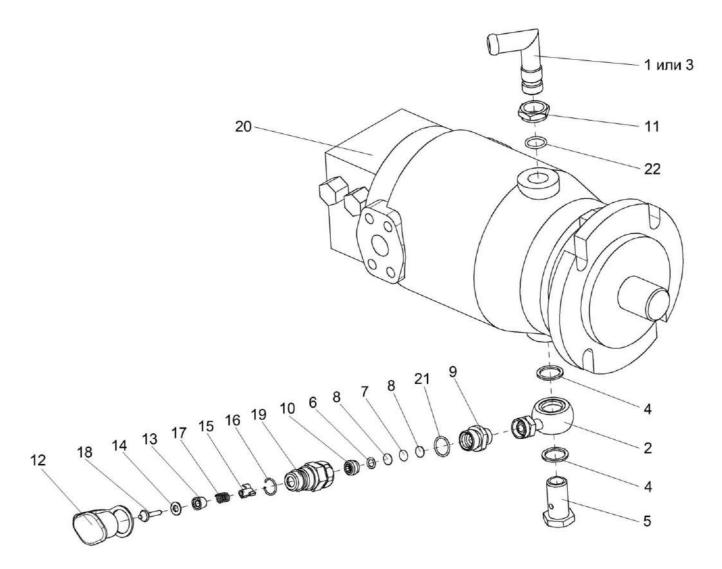


Рисунок 59 — Гидромотор УЭС-6-0601200 *151* 

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход				
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	ГИДРОМОТОР УЭС-6-0601200 (рисунок 59)							
59	1-22	УЭС-6-0601200	Гидромотор	УМС-1-0100000	1			
	6-10,12-19,21	УЭС-7-0601130	Полумуфта внутренняя	УЭС-6-0601200	1			
	6-10	УЭС-7-0603050	Фильтропатрон	УЭС-7-0601130	1			
	6-8,10	УЭС-7-0603060	Фильтровставка	УЭС-7-0603050	1			
	12-19	MC 12-3-020	Полумуфта внутренняя	УЭС-7-0601130	1			
	1	УЭС 0601060А	Угольник ввертный	УЭС-6-0601200	1			
	2	УЭС 0601400А	Угольник поворотный	УЭС-6-0601200	1			
	3	УЭС 0601307	Угольник ввертный	УЭС-6-0601200	1			
	4	УЭС 0601501	Шайба	УЭС-6-0601200	2			
	5	УЭС 0601605	Болт	УЭС-6-0601200	1			
	6	УЭС-7-0602422	Шайба	УЭС-7-0603060	1			
	7	УЭС-7-0602423	Фильтроэлемент	УЭС-7-0603060	1			
	8	УЭС-7-0602424	Сетка защитная	УЭС-7-0603060	2			
	9	УЭС-7-0602661	Штуцер	УЭС-7-0603050	1			
	10	УЭС-7-0602662	Пробка	УЭС-7-0603060	1			
	11	КИЛ 0108602	Контргайка	УЭС-6-0601200	1			
	12	MC 12-3-001	Заглушка наружная	MC 12-3-020	1			

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	ΙИΤ
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
59	13	MC 12-3-002	Прижим	MC 12-3-020	1
	14	MC 12-3-003	Кольцо	MC 12-3-020	1
	15	MC 12-3-005	Втулка направляющая	MC 12-3-020	1
	16	MC 12-3-601	Кольцо запорное	MC 12-3-020	1
	17	MC 12-3-602	Пружина	MC 12-3-020	1
	18	MC 12-3-607	Клапан	MC 12-3-020	1
	19	MC 12-3-608	Корпус	MC 12-3-020	1
	20		Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый MFH112/1D11A1C35 N	УЭС-6-0601200	1
	21		Кольцо 019-022-19-2-2 — 18829 / 9833	УЭС-7-0601130	1
	22		Кольцо 019-023-25-2-2 — 18829 / 9833	УЭС-6-0601200	1

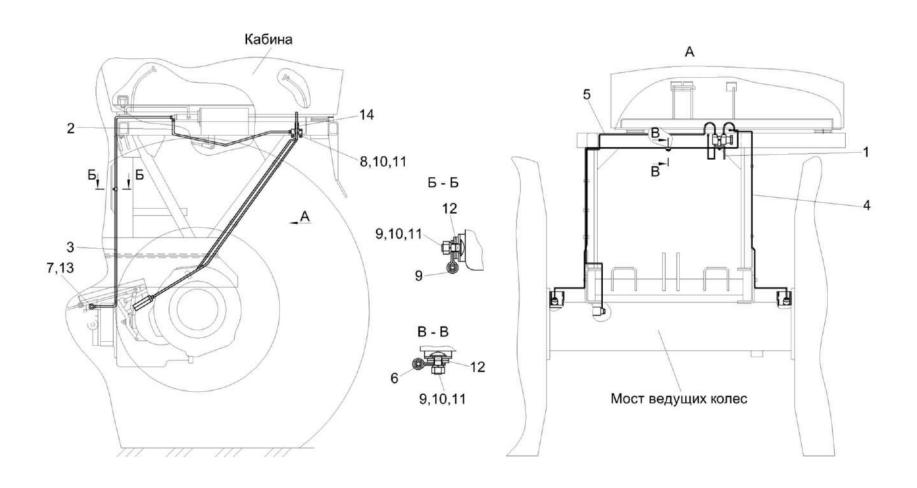


Рисунок 60 – Установка трубопроводов управления моста ведущих колес УЭС-7-0300600 154

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит			
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
	УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ УПРАВЛЕНИЯ МОСТА ВЕДУЩИХ КОЛЕС УЭС-7-0300600 (рисунок 60)						
60	1-14	УЭС-7-0300600	Установка трубопроводов управления моста ведущих колес	УМС-1-0000010	1		
	1	УЭС 0302140Б	Трубопровод	УЭС-7-0300600	1		
	2	УЭС 0302150Б	Трубопровод	УЭС-7-0300600	1		
	3	УЭС-7-0302190А	Трубопровод	УЭС-7-0300600	1		
	4	УЭС-7-0302200	Трубопровод	УЭС-7-0300600	1		
	5	УЭС-7-0302210	Трубопровод	УЭС-7-0300600	1		
	6	УЭС 0300427	Скоба	УЭС-7-0300600	2		
	7	PCM 10.04.34.603	Болт поворотного угольника	УЭС-7-0300600	1		
	8		Болт М8-6ех50 – 7796	УЭС-7-0300600	2		
	9		Болт М8-6ех20 – 7802	УЭС-7-0300600	3		
	10		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-7-0300600	5		
	11		Шайба 8 65Г – 6402	УЭС-7-0300600	5		
	12		Шайба С.12.01 – 11371	УЭС-7-0300600	6		
	13		Кольцо 011-015-25-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-7-0300600	2		
	14		Регулятор давления 3518090-51050-01	УЭС-7-0300600	1		

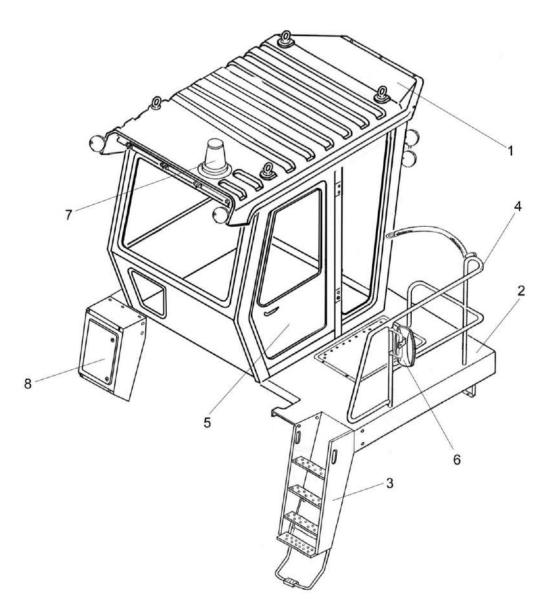


Рисунок 61 – Кабина УЭС-6-2-0200000 (общий вид) *156* 

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	№	наименование	Куда входит	
рис	I Unos	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КАБИНА	УЭС-6-2-0200000 (общий вид) (рисунок 6	1)	
61	1-8	УЭС-6-2-0200000	Кабина	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС 0201430	Крыша	УЭС-6-2-0200000	1
	2	УЭС-7-1000000А	Площадка входа	УМС-1-0000010	1
	3	УЭС-7-1000030А	Трап	УМС-1-0000010	1
	4	УЭС-7-1000050	Поручень	УМС-1-0000010	1
	5	УЭС-6-2-0200020	Дверь	УЭС-6-2-0200000	1
	6	УЭС 0200720 или УЭС 0200720-01	Зеркало	УЭС-6-2-0200000	1
	7	УЭС-6-2-0722000	Установка электрооборудования кабины	УЭС-6-2-0200000	1
	8	УЭС 1000080-01	Шкаф электрический	УМС-1-0000010	1

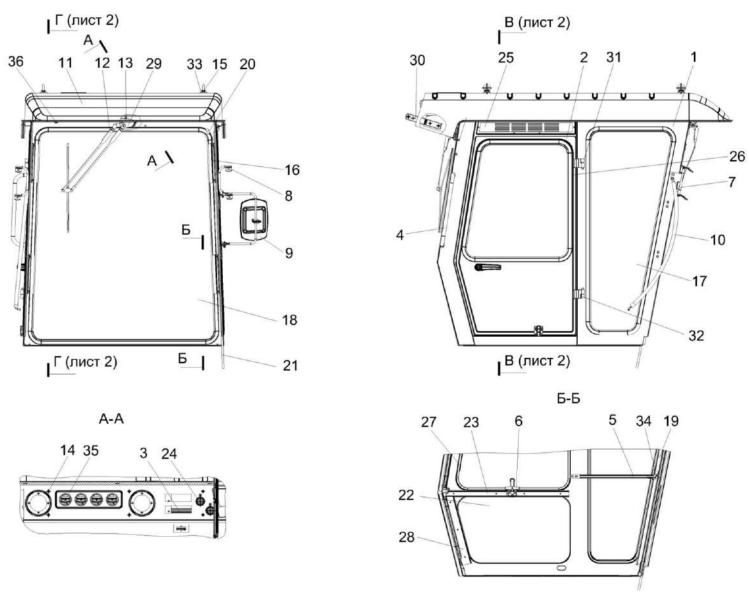


Рисунок 62 – Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 1) 158

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КАБИ	1HA УЭС-6-2-0200000 (лист 1) (рисунок	62)	
62	1-36	УЭС-6-2-0200000	Кабина	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-6-2-0200010	Каркас кабины	УЭС-6-2-0200000	1
	2	УЭС-6-2-0200020	Дверь	УЭС-6-2-0200000	1
	3	УЭС-6-2-0722000	Установка электрооборудования кабины	УЭС-6-2-0200000	1
	4	УЭС-7-0200420	Поручень	УЭС-6-2-0200000	1
	5	УЭС-7-0200510	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	1
	6	УЭС 0200320-03	Форточка	УЭС-6-2-0200000	1
	7	УЭС 0200670	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	1
	8	УЭС 0200670-01	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	1
	9	УЭС 0200720-01	Зеркало	УЭС-6-2-0200000	1
	10	УЭС 0200980	Цепь ограждения	УЭС-6-2-0200000	1
	11	УЭС 0201430	Крыша	УЭС-6-2-0200000	1
	12	УЭС 0201460	Установка стеклоочистителя	УЭС-6-2-0200000	1
	13	1/45679/80	Хомут	УЭС-6-2-0200000	6
	14	A 30.04.017	Колпачок	УЭС-6-2-0200000	6
	15	КПК 0116463	Шайба	УЭС-6-2-0200000	4
	16	PCM 10.04.20.428A	Планка	УЭС-6-2-0200000	4
	17	УЭС-6-2-0200005	Стекло боковое	УЭС-6-2-0200000	2

Nº	Nº	2.5		Куда вході	1T
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
62	18	УЭС-6-2-0200006	Стекло ветровое	УЭС-6-2-0200000	1
	19	УЭС-7-0200004	Уголок	УЭС-6-2-0200000	1
	20	УЭС-7-0200019	Штуцер	УЭС-6-2-0200000	1
	21	УЭС-7-0203041	Шланг Рукав 6Х13,5-2,94 – 10362 L=(2000±10) мм	УЭС-6-2-0200000	1
	22	УЭС 0200007	Обивка	УЭС-6-2-0200000	1
	23	УЭС 0200016	Молдинг	УЭС-6-2-0200000	1
	24	УЭС 0200017А	Кнопка	УЭС-6-2-0200000	2
	25	УЭС 0200024	Крышка	УЭС-6-2-0200000	1
	26	УЭС 0200031	Уплотнитель	УЭС-6-2-0200000	1
	27	УЭС 0200031-01	Уплотнитель	УЭС-6-2-0200000	1
	28	УЭС 0200036	Молдинг	УЭС-6-2-0200000	1
	29	УЭС 0200484	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	2
	30	УЭС 0200501А	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	2
	31	УЭС 0200653	Петля	УЭС-6-2-0200000	1
	32	УЭС 0200653-01	Петля	УЭС-6-2-0200000	1
	33	УЭС 0201038	Втулка	УЭС-6-2-0200000	4
	34		Винт 4,2Х19.Ц6.	УЭС-6-2-0200000	5
	35		Дефлектор 06-240803-10	УЭС-6-2-0200000	4
	36		Заглушка РСМ-10.04.20.045	УЭС-6-2-0200000	2

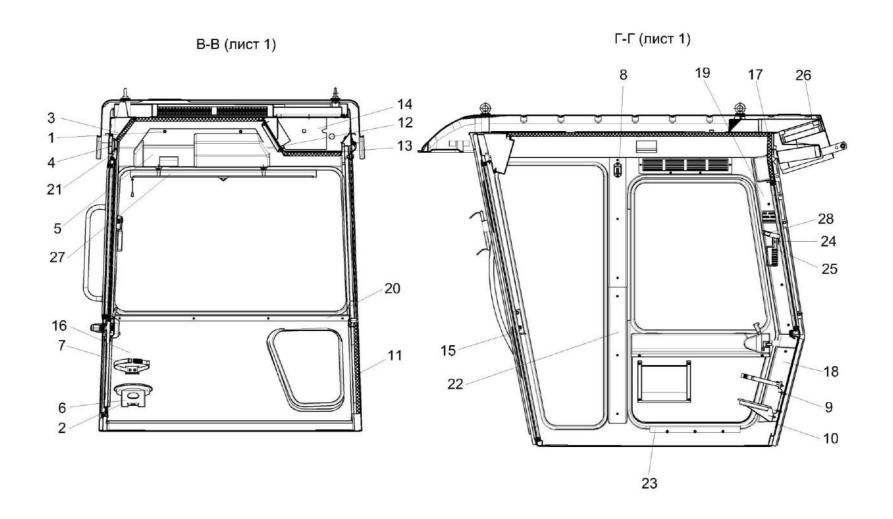


Рисунок 63 – Кабина УЭС-6-2-0200000 (лист 2)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход			
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
	КАБИНА УЭС-6-2-0200000 (лист 2) (рисунок 63)						
63	1-28	УЭС-6-2-0200000	Кабина	УМС-1-0000010	1		
	1	PCM 10.04.20.630	Ручка	УЭС-6-2-0200000	2		
	2	PCM 10.04.21.050	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	1		
	3	УЭС 0200360	Боковина	УЭС-6-2-0200000	1		
	4	УЭС 0200700	Клапан	УЭС-6-2-0200000	1		
	5	УЭС 0200910	Корпус	УЭС-6-2-0200000	1		
	6	54-00629A	Подставка термоса	УЭС-6-2-0200000	1		
	7	54-00630	Хомут крепления термоса	УЭС-6-2-0200000	1		
	8	A 3 0.09.011	Крючок для одежды	УЭС-6-2-0200000	1		
	9	PCM 10.04.20.806	Втулка	УЭС-6-2-0200000	4		
	10	УЭС-6-2-0200008	Пластина	УЭС-6-2-0200000	1		
	11	УЭС-6-2-0200009	Пластина	УЭС-6-2-0200000	1		
	12	УЭС-6-2-0200012	Пластина	УЭС-6-2-0200000	1		
	13	УЭС-6-2-0200014	Пластина	УЭС-6-2-0200000	1		
	14	УЭС-6-2-0200019	Пластина	УЭС-6-2-0200000	2		
	15	УЭС-7-0602421	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	1		
	16	УЭС 0200006	Облицовка	УЭС-6-2-0200000	1		

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит		
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
63	17	УЭС 0200009	Обивка задняя	УЭС-6-2-0200000	1	
	18	УЭС 0200014А	Молдинг	УЭС-6-2-0200000	1	
	19	УЭС 0200015А	Молдинг	УЭС-6-2-0200000	1	
	20	УЭС 0200018	Молдинг	УЭС-6-2-0200000	1	
	21	УЭС 0200076	Крышка	УЭС-6-2-0200000	1	
	22	УЭС 0200097	Молдинг	УЭС-6-2-0200000	2	
	23	УЭС 0201449	Порог	УЭС-6-2-0200000	1	
	24		Кронштейн 101-5702410	УЭС-6-2-0200000		
	25		Молоток 101-5702400	УЭС-6-2-0200000		
	26		Фильтр 80-8104070	УЭС-6-2-0200000	3	
	27		Шторка солнцезащитная 20-ҮС1-8	УЭС-6-2-0200000	2	
	28		Шуруп саморез 3,5х25 (531 035 025)	УЭС-6-2-0200000	3	

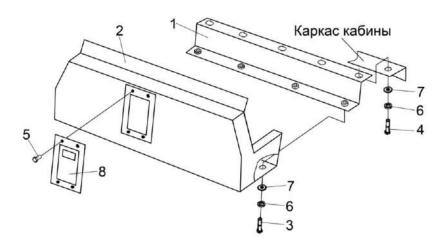


Рисунок 64 – Установка крышки УЭС-7-0200220-02 и уголка УЭС-7-0200070

№ рис	No	№ 03 Обозначение		Куда вход	Куда входит	
	ПОЗ ИБ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		УСТАНОВКА КРЫШК	И УЭС-7-0200220-02 И УГОЛОКА УЭС-	-7-0200070 (рисунок 64)		
64	2,5,8	УЭС-7-0200220-02	Крышка	УЭС-6-2-0200000	1	
	1	УЭС-7-0200070	Уголок	УЭС-6-2-0200000	1	
	2	УЭС-7-0200490	Крышка	УЭС-7-0200220-02	1	
	3		Болт M6-6ex20 – 7798	УЭС-6-2-0200000	12	
	4		Винт В.М6-6ех12 – 17473	УЭС-6-2-0200000	5	
	5		Винт В2.М4-6ех18 – 17475	УЭС-7-0200220-02	4	
	6		Шайба 6T 65Г – 6402	УЭС-6-2-0200000	26	
	7		Шайба C.6.01 – 11371	УЭС-6-2-0200000	12	
	8		Блок БИЧ-У.03	УЭС-7-0200220-02	1	
			164			

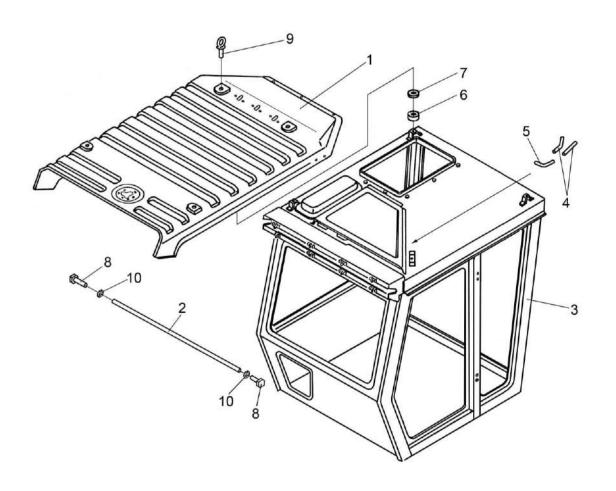


Рисунок 65 – Установка крыши УЭС 0201430 165

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТА	НОВКА КРЫШИ УЭС 0201430 (рисунок 65		
65	1	УЭС 0201430	Крыша	УЭС-6-2-0200000	1
	2	УЭС-7-0200430	Поручень	УЭС-6-2-0200000	1
	3	УЭС-6-2-0200010	Каркас кабины	УЭС-6-2-0200000	1
	4	KBK 0120055	Уплотнение	УЭС-6-2-0200000	2
	5	KBK 0120056	Уплотнение	УЭС-6-2-0200000	2
	6	УЭС 0201038	Втулка	УЭС-6-2-0200000	4
	7	УЭС 0200700	Клапан	УЭС-6-2-0200000	1
	8	УЭС 0200006	Облицовка	УЭС-6-2-0200000	1
	9	УЭС-6-2-0200009	Пластина	УЭС-6-2-0200000	1
	10	УЭС-6-2-0200012	Пластина	УЭС-6-2-0200000	1
	11	УЭС-6-2-0200014	Пластина	УЭС-6-2-0200000	1
	12	УЭС-6-2-0200019	Пластина	УЭС-6-2-0200000	1
	13	КПК 0116463	Шайба	УЭС-6-2-0200000	4
	14		Болт M12-6ex25 – 7796	УЭС-6-2-0200000	2
	15		Рым-болт М12 – 4751	УЭС-6-2-0200000	4
	16		Шайба 12 65Г – 6402	УЭС-6-2-0200000	2

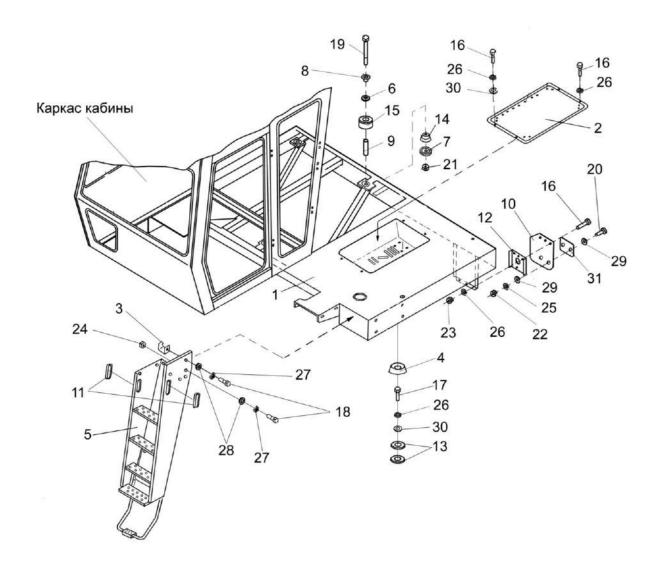


Рисунок 66 – Установка трапа УЭС-7-1000030A *167* 

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		УСТАН	ЮВКА ТРАПА УЭС-7-1000030А (рисун	нок 66)		
66	5,11	УЭС-7-1000030А	Трап	УМС-1-0000010	1	
	1	УЭС-7-1000000А	Площадка входа	УМС-1-0000010	1	
	2	УЭС-7-1000400	Крышка	УМС-1-0000010	1	
	3	УЭС-7-1000420	Скоба	УМС-1-0000010	1	
	4	УЭС 1000580-01	Упор	УМС-1-0000010	1	
	5	УЭС-7-1000200А	Трап	УЭС-7-1000030А	1	
	6	УЭС 0302627	Шайба	УМС-1-0000010	4	
	7	УЭС 0302628	Шайба	УМС-1-0000010	4	
	8	УЭС 0302631	Втулка	УМС-1-0000010	4	
	9	УЭС 0300849	Трубка дистанционная	УМС-1-0000010	4	
	10	УЭС 1000003	Брызговик	УМС-1-0000010	2	
	11	УЭС 1000005	Уплотнение	УЭС-7-1000030А	2	
	12	УЭС 1000498А-01	Кронштейн	УМС-1-0000010	1	
	13	УЭС 1000511-01	Пластина	УМС-1-0000010	4 наиб. кол.	
	14		Буфер 70С 6702024	УМС-1-0000010	4	
	15		Амортизатор 70С 6702029-01	УМС-1-0000010	4	
	16		Болт М8-6ех20 – 7796	УМС-1-0000010	64	

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº	No		Наименование	Куда входит	
рис	поз	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
66	17		Болт М8-6ех25 – 7796	УМС-1-0000010	21
	18		Болт М10-6ех25 – 7796	УМС-1-0000010	12
	19		Болт М16-6ех130 – 7796	УМС-1-0000010	4
	20		Винт В.М6-6ех20 – 17473	УМС-1-0000010	8
	21		Гайка M16-6G – 2526	УМС-1-0000010	10
	22		Гайка M6-6G – 5915	УМС-1-0000010	41
	23		Гайка M8-6G – 5915	УМС-1-0000010	73
	24		Гайка M10-6G – 5915	УМС-1-0000010	25
	25		Шайба 6Т 65Г – 6402	УМС-1-0000010	78
	26		Шайба 8Т 65Г – 6402	УМС-1-0000010	111
	27		Шайба 10Т 65Г – 6402	УМС-1-0000010	28
	28		Шайба С 10.01 – 6958	УМС-1-0000010	13
	29		Шайба С.6.01 – 11371	УМС-1-0000010	33
	30		Шайба С.8.01 – 11371	УМС-1-0000010	55
	31		Световозвращатель 3202.3731	УМС-1-0000010	2

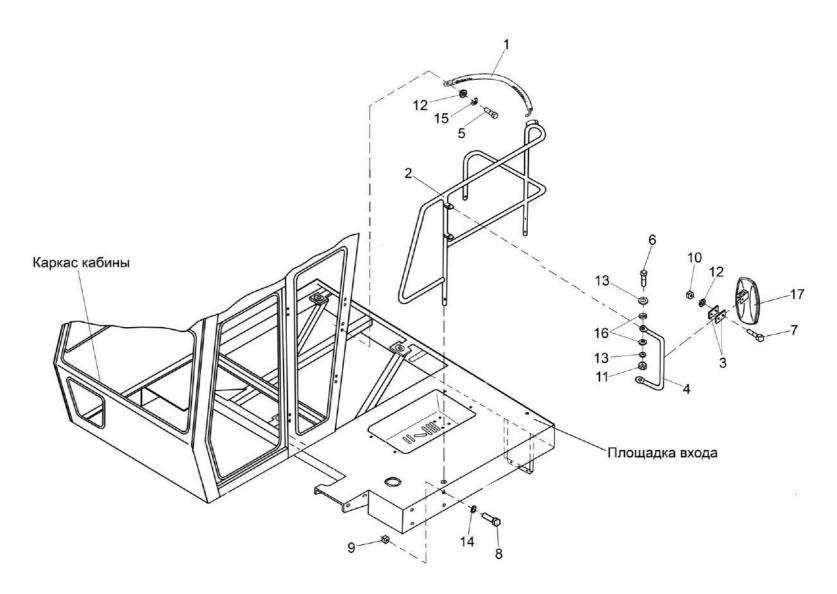


Рисунок 67 – Установка поручня УЭС-7-1000050 *170* 

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº	No			Куда вході	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
	•	УСТАНО	ОВКА ПОРУЧНЯ УЭС-7-1000050 (рисунс	ок 67)		
67	4,7,10,12,17	УЭС 0000250	Установка зеркала	УМС-1-0000010	1	
	1	УЭС 0200980	Цепь ограждения	УЭС-6-2-0200000	1	
	2	УЭС-7-1000050	Поручень	УМС-1-0000010	1	
	3	УЭС 0200514	Зажим	УЭС 0000250	2	
	4	PCM 10.04.21.805	Труба	УМС-1-0000010	1	
	5		Болт М8-6ех25 – 7796	УЭС-6-2-0200000	1	
	6		Болт М8-6ех30 – 7796	УМС-1-0000010	3	
	7		Болт М8-6ех45 – 7796	УЭС 0000250	2	
	8		Болт М10-6ех70 – 7796	УМС-1-0000010	4	
	9		Гайка M10-6G – 2526	УМС-1-0000010	8	
	10		Гайка M8-6G – 5915	УЭС 0000250	2	
	11		Гайка M8-6G – 11860	УМС-1-0000010	2	
	12		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0200000 УЭС 0000250	20 2	
	13		Шайба C 8.01 – 6958	УМС-1-0000010	58	
	14		Шайба C 10.01 – 6958	УМС-1-0000010	13	
	15		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-6-2-0200000	30	
	16		Шайба изолирующая 70-1601092	УМС-1-0000010	4	
	17		Зеркало 80-8201055	УЭС 0000250	1	
			171			

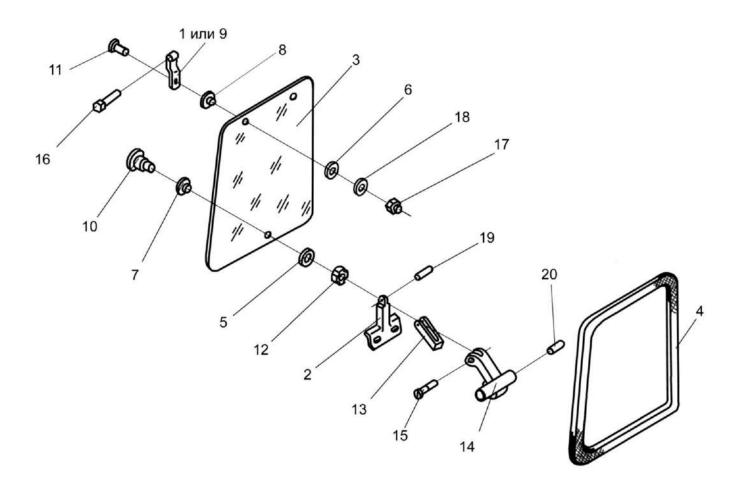


Рисунок 68 – Установка форточки УЭС 0200320-03 172

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	№ Обозначение	Наименование	Куда входит	
рис					Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВІ	КА ФОРТОЧКИ УЭС 0200320-03 (рисунок	68)	
68	1-3,5-15, 17-20	УЭС 0200320-03	Форточка	УЭС-6-2-0200000	1
	2,13,14,19,20	УЭС 0200330	Фиксатор форточки	УЭС 0200320-03	1
	1	УЭС 0200820	Петля	УЭС 0200320-03	2
	2	УЭС 0200830А	Кронштейн	УЭС 0200330	1
	3	УЭС-6-2-0200003	Стекло форточки	УЭС 0200320-03	1
	4	УЭС 0200031-01	Уплотнитель	УЭС-6-2-0200000	1
	5	УЭС 0200085	Шайба	УЭС 0200320-03	2
	6	УЭС 0200085-01	Шайба	УЭС 0200320-03	2
	7	УЭС 0200086	Втулка	УЭС 0200320-03	1
	8	УЭС 0200086-01	Втулка	УЭС 0200320-03	2
	9	УЭС 0200305	Петля	УЭС 0200320-03	2
	10	УЭС 0200601	Винт	УЭС 0200320-03	1
	11	УЭС 0200605	Винт	УЭС 0200320-03	2
	12	УЭС 0200607	Гайка	УЭС 0200320-03	1
	13	A 37.04.051	Ручка	УЭС 0200330	1
	14	A 37.04.052	Рычаг	УЭС 0200330	1
	15		Винт В.М5-6ех14 – 17473	УЭС 0200320-03	2

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	No		Куда входит	
рис	ЦО3 I45	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
68	16		Винт М8-6ех50 – 11738	УЭС-6-2-0200000	2
	17	ПКК 0200625-01	Гайка самостопорящаяся	УЭС 0200320-03	2
	18		Шайба C 10.01 – 6958	УЭС 0200320-03	2
	19		Штифт 5h11x14 – 10774	УЭС 0200330	1
	20		Штифт 5h11x25 – 10774	УЭС 0200330	1

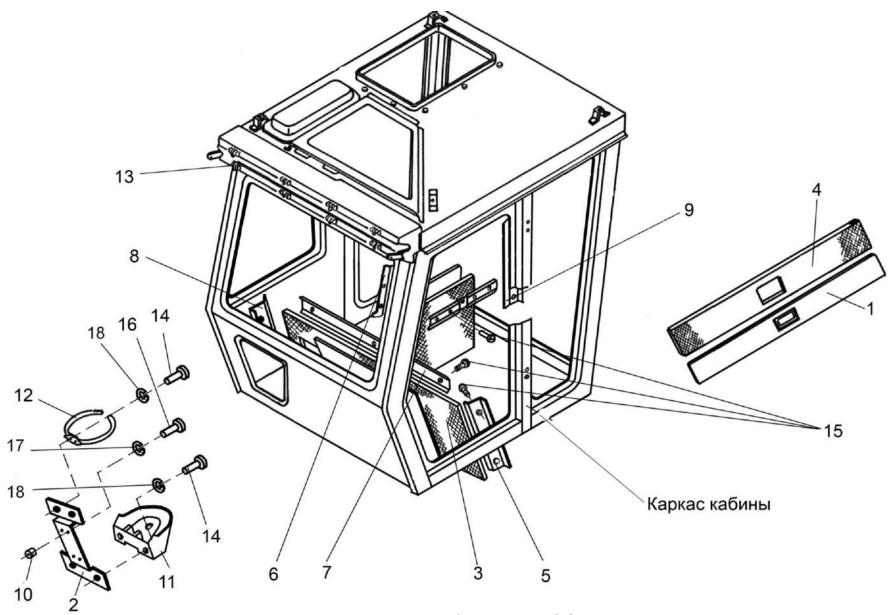


Рисунок 69 – Установка боковины УЭС 0200360 175

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	Nº		Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНО	ВКА БОКОВИНЫ УЭС 0200360 (рисунок	69)	
69	1	УЭС 0200360	Боковина	УЭС-6-2-0200000	1
	2	PCM 10.04.21.050	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	1
	3	УЭС-6-2-0200008	Пластина	УЭС-6-2-0200000	1
	4	УЭС 0200008	Обивка боковины	УЭС-6-2-0200000	1
	5	УЭС 0200014А	Молдинг	УЭС-6-2-0200000	1
	6	УЭС 0200015А	Молдинг	УЭС-6-2-0200000	1
	7	УЭС 0200018	Молдинг	УЭС-6-2-0200000	1
	8	УЭС 0200036	Молдинг	УЭС-6-2-0200000	1
	9	УЭС 0200097	Молдинг	УЭС-6-2-0200000	2
	10	PCM 10.04.20.806	Втулка	УЭС-6-2-0200000	4
	11	54-00629A	Подставка термоса	УЭС-6-2-0200000	1
	12	54-00630	Хомут крепления термоса	УЭС-6-2-0200000	1
	13	УЭС 0200045А	Защелка	УЭС-6-2-0200000	6
	14		Болт М8-6ех16 – 7796	УЭС-6-2-0200000	4
	15		Винт 2-4х20 – 10619	УЭС-6-2-0200000	37
	16		Винт В.М6-6ех25 – 17473	УЭС-6-2-0200000	4
	17		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0200000	26
	18		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-6-2-0200000	30

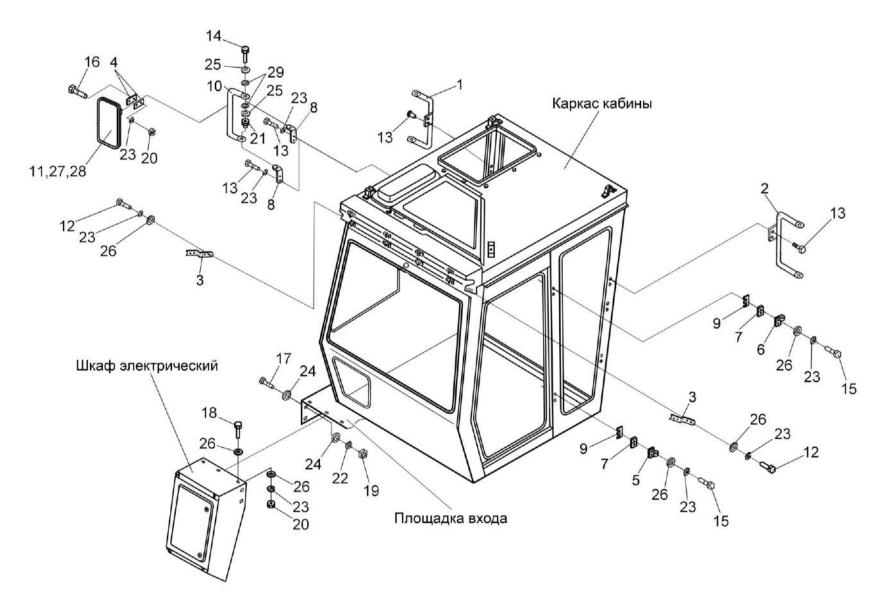


Рисунок 70 – Установка зеркал УЭС 0200720 и УЭС 0200720-01 177

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА ЗЕГ	РКАЛ УЭС 0200720 И УЭС 0200720-01 (ри	сунок 70)	
70	4,8,10,13, 14,16,20,21, 23,25,27,29	УЭС 0200720	Зеркало	УЭС-6-2-0200000	1
	8,10,11,13, 14,21,23,25, 28,29	УЭС 0200720-01	Зеркало	УЭС-6-2-0200000	1
	4,16,20, 23,27	УЭС 0000250	Установка зеркала	УЭС 0200720	1
	11,28	УЭС 0000250-01	Установка зеркала	УЭС 0200720-01	1
	1	УЭС 0200670	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	1
	2	УЭС 0200670-01	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	1
	3	УЭС 0200501А	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	2
	4	УЭС 0200514	Зажим	УЭС 0000250	2
	5	УЭС 0200653	Петля	УЭС-6-2-0200000	1
	6	УЭС 0200653-01	Петля	УЭС-6-2-0200000	1
	7	PCM 10.04.20.429	Планка	УЭС-6-2-0200000	2
	8	PCM 10.04.21.501A	Кронштейн	УЭС 0200720 УЭС 0200720-01	2 2
	9	PCM 10.04.20.533A	Планка	УЭС-6-2-0200000	12 наиб. кол.

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
70	10	PCM 10.04.21.805	Труба	УЭС 0200720 УЭС 0200720-01	1 1	
	11	УЭС 0201057	Пластина 2H-I-ТМКЩ-С-2,0 – 7338 (40x40) мм	УЭС 0000250-01	1	
	12		Болт M8-6ex16 – 7796	УЭС-6-2-0200000	4	
	13		Болт M8-6ex20 – 7796	УЭС 0200720 УЭС 0200720-01 УЭС-6-2-0200000	4 4 8	
	14		Болт М8-6ех30 – 7796	УЭС 0200720 УЭС 0200720-01	2 2	
	15		Болт M8-6ex30 – 7796	УЭС-6-2-0200000	4	
	16		Болт М8-6ех45 – 7796	УЭС 0000250	2	
	17		Болт М6-6ех16 – 7798	УМС-1-0000010	42	
	18		Болт M8-6ex20 – 7798	УМС-1-0000010	12	
	19		Гайка M6-6G – 5915	УМС-1-0000010	41	
	20		Гайка M8-6G – 5915	УМС-1-0000010 УЭС 0000250	73 2	
	21		Гайка M8-6G – 11860	УЭС 0200720 УЭС 0200720-01	2 2	
	22		Шайба 6T 65Г – 6402	УМС-1-0000010	78	

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
70	23		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-6-2-0200000	20
				УМС-1-0000010	111
				УЭС 0200720	4
				УЭС 0200720-01	4
				УЭС 0000250	2
	24		Шайба C 6.01 – 6958	УМС-1-0000010	26
	25		Шайба C 8.01 – 6958	УЭС 0200720	4
				УЭС 0200720-01	4
	26		Шайба C 8.01 – 11371	УЭС-6-2-0200000	30
				УМС-1-0000010	55
	27		Зеркало 80-8201055	УЭС 0000250	1
	28		Зеркало наружное заднего вида	УЭС 0000250-01	1
			ВРЕИ.203621.028		
	29		Шайба изолирующая 70-1601092	УЭС 0200720	4
			• •	УЭС 0200720-01	4

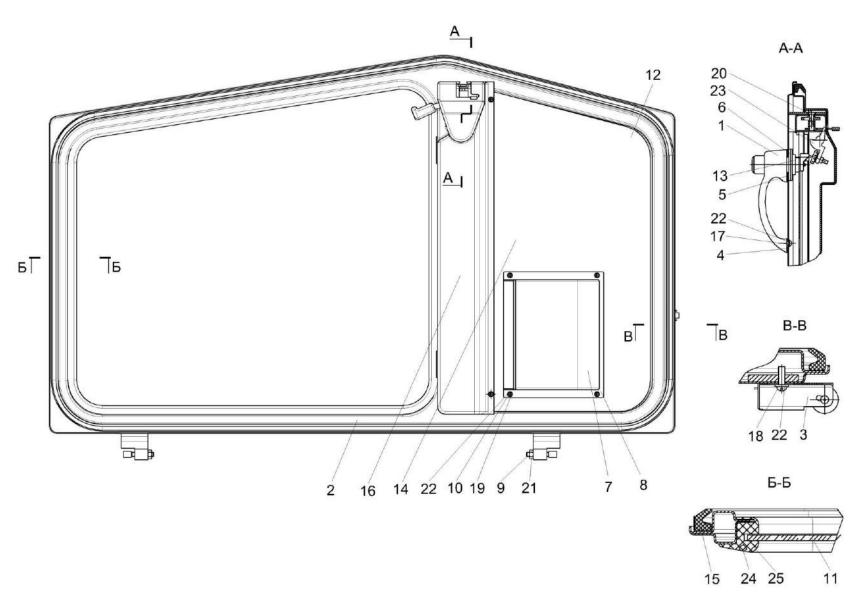


Рисунок 71 – Дверь УЭС-6-2-0200020 181

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		Į	ЦВЕРЬ УЭС-6-2-0200020 (рисунок 71)		
71	1-25	УЭС-6-2-0200020	Дверь	УЭС-6-2-0200000	1
	1	K3K-12-0131010	Ручка	УЭС-6-2-0200020	1
	2	УЭС 0200510А	Каркас двери	УЭС-6-2-0200020	1
	3	УЭС 0200800	Фиксатор	УЭС-6-2-0200020	1
	4	K3K-12-0131015	Подкладка	УЭС-6-2-0200020	1
	5	K3K-12-0131016	Подкладка	УЭС-6-2-0200020	1
	6	КЗК-12-0131414	Шайба	УЭС-6-2-0200020	2
	7	РСМ 10.04.20.075Б	Ящик	УЭС-6-2-0200020	1
	8	PCM 10.04.20.083	Накладка	УЭС-6-2-0200020	1
	9	PCM 10.04.20.602A	Болт	УЭС-6-2-0200020	2
	10	PCM 10.04.20.806	Втулка	УЭС-6-2-0200020	6
	11	УЭС-6-2-0200004	Стекло двери	УЭС-6-2-0200020	1
	12	УЭС-6-2-0200011	Пластина	УЭС-6-2-0200020	1
	13	УЭС-6-2-0200601	Гайка	УЭС-6-2-0200020	1
	14	УЭС 0200002А	Облицовка	УЭС-6-2-0200020	1
	15	УЭС 0200035	Уплотнитель двери или Уплотнитель двери PCM-10.04.55.067-01	УЭС-6-2-0200020	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	ИТ
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
71	16	УЭС 0200066А	Щиток	УЭС-6-2-0200020	1
	17		Винт В.М6-6ех16 – 17473	УЭС-6-2-0200020	1
	18		Винт В.М6-6ех18 – 17473	УЭС-6-2-0200020	2
	19		Винт В.М6-6ех30 – 17473	УЭС-6-2-0200020	6
	20		Винт В2.М8-6ех25 – 17475	УЭС-6-2-0200020	2
	21		Гайка M10-6G – 5915	УЭС-6-2-0200020	2
	22		Шайба С.6.01 – 11371	УЭС-6-2-0200020	9
	23		Замок 80-6105050	УЭС-6-2-0200020	1
	24		Замок уплотнителя УЭС 0201055	УЭС-6-2-0200020	1
	25		Уплотнитель стекла УЭС 0202003	УЭС-6-2-0200020	1




Рисунок 72 – Фиксатор УЭС 0200800

No	№ Nº поз			Куда входит	
		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ФИ	IKCATOP УЭС 0200800 (рисунок 72)		
72	1-5	УЭС 0200800	Фиксатор	УЭС 0200240А	1
	1	УЭС 0200042	Ролик	УЭС 0200800	1
	2	УЭС 0200609	Палец	УЭС 0200800	1
	3	УЭС 0201402	Вилка	УЭС 0200800	1
	4	УЭС 0201403	Корпус	УЭС 0200800	1
	5	КИС 0120611В	Пружина	УЭС 0200800	1
			• •		

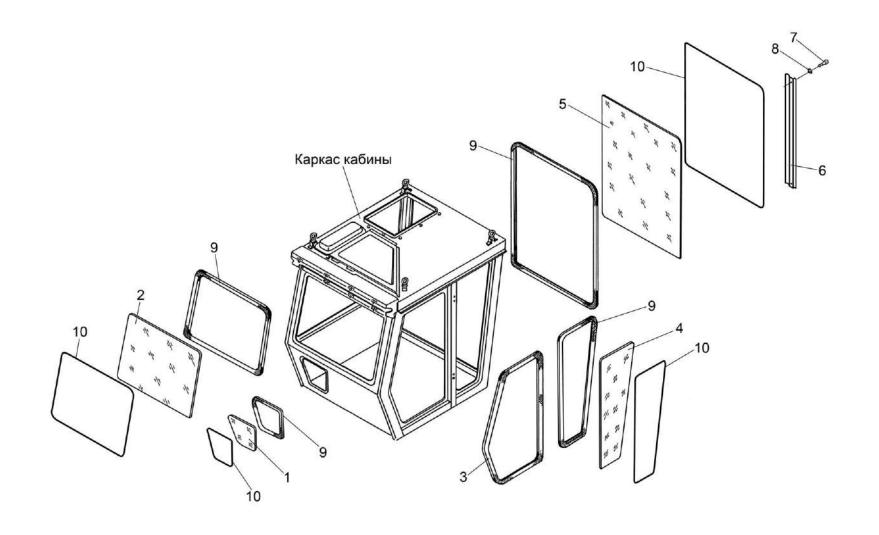


Рисунок 73 – Установка уплотнителей и стекол кабины 185

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	№		Куда вході	ит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА У	/ПЛОТНИТЕЛЕЙ И СТЕКОЛ КАБИНЫ (p	исунок 73)	
73	1	УЭС-6-2-0200001	Стекло	УЭС-6-2-0200000	1
	2	УЭС-6-2-0200002	Стекло ветровое	УЭС-6-2-0200000	1
	3	УЭС 0200031	Уплотнитель	УЭС-6-2-0200000	1
	4	УЭС-6-2-0200005	Стекло боковое	УЭС-6-2-0200000	2
	5	УЭС-6-2-0200006	Стекло ветровое	УЭС-6-2-0200000	1
	6	PCM 10.04.20.428A	Планка	УЭС-6-2-0200000	4
	7		Винт В.М6-6ех20 – 17473	УЭС-6-2-0200000	11
	8		Шайба 6 65Г – 6402	УЭС-6-2-0200000	23
	9		Уплотнитель стекла УЭС 0202003 L=19,5 м	УЭС-6-2-0200000	1
	10		Замок уплотнителя УЭС 02010055 L=19,5 м	УЭС-6-2-0200000	1

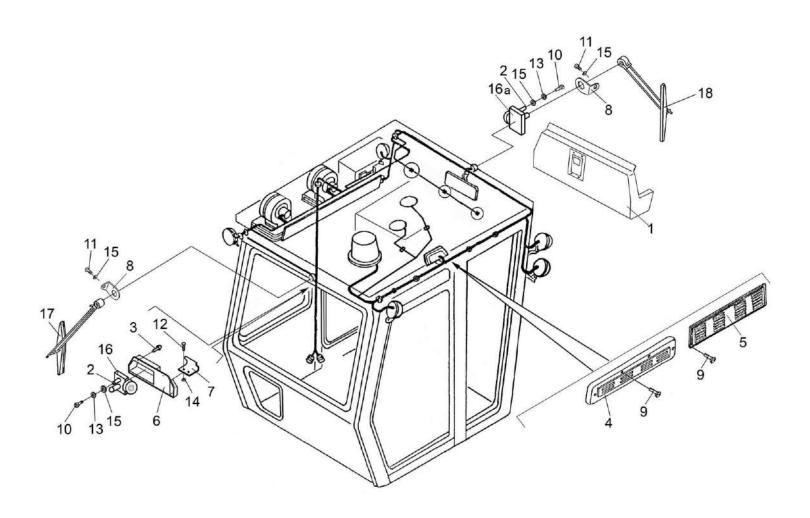


Рисунок 74 — Установка стеклоочистителя УЭС 0201450 187

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА С	ТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ УЭС 0201450 (рису	инок 74)	
74	2,10,13, 15,16-18	УЭС 0201460	Установка стеклоочистителя	УЭС-6-2-0200000	1
	6,7,12,14	УЭС 0200910	Корпус	УЭС-6-2-0200000	1
	1	УЭС-7-0200220-02	Крышка	УЭС-6-2-0200000	1
	2	СЭУ 0200828	Втулка	УЭС 0201460	2
	3	PCM 10.04.20.630	Ручка	УЭС-6-2-0200000	2
	4	УЭС 0200024	Крышка	УЭС-6-2-0200000	1
	5	УЭС 0200076	Крышка	УЭС-6-2-0200000	1
	6	УЭС 0200078	Корпус	УЭС 0200910	1
	7	УЭС 0200079	Зажим	УЭС 0200910	1
	8	УЭС 0200484	Кронштейн	УЭС-6-2-0200000	2
	9		Винт 4х14 – 10621	УЭС-6-2-0200000	5
	10		Болт М6-6ех16 – 7798	УЭС 0201460	8
	11		Винт В.М6-6ех12 – 17473	УЭС-6-2-0200000	5
	12		Заклепка 4х12 – 10299	УЭС 0200910	2
	13		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС 0201460	8
	14		Шайба С.4.01 – 11371	УЭС 0200910	2

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
74	15		Шайба С.6.01 – 11371	УЭС-6-2-0200000 УЭС 0201460	5 8
	16		Моторедуктор 192 090 020	УЭС0201460	1
	16a		Моторедуктор 192 090 021	УЭС0201460	1
	17		Устройство пантографное 302.00.00 в составе: рычаг 302.01.00; щетка 600.02.00	УЭС0201460	1
	18		Устройство пантографное 787 000 030 в составе: рычаг длиной 600 мм; щетка длиной 660 мм	УЭС0201460	1


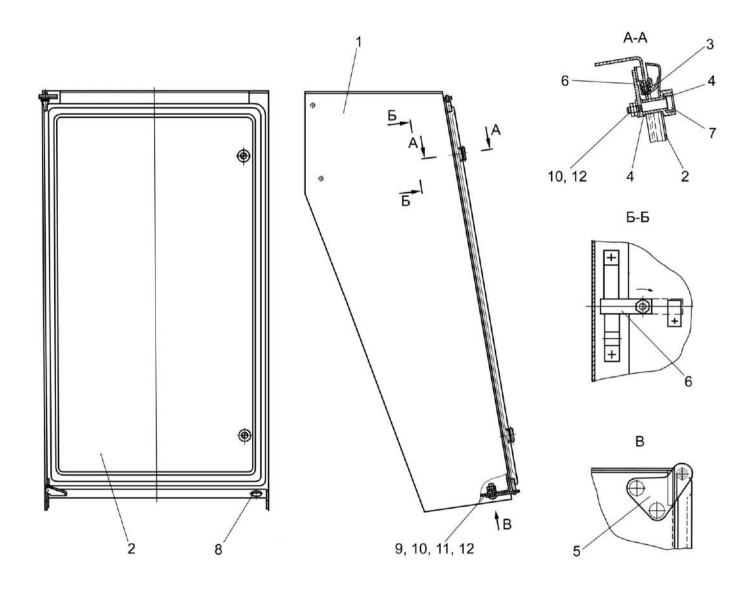


Рисунок 75 – Шкаф электрический УЭС 1000080-01 *190* 

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ШКАФ З	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УЭС 1000080-01 (ри	сунок 75)	
75	1-12	УЭС 1000080-01	Шкаф электрический	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС 1001360	Шкаф	УЭС 1000080-01	1
	2	УЭС 1000120	Дверь	УЭС 1000080-01	1
	3	УЭС 0200031-02	Уплотнитель	УЭС 1000080-01	1
	4	УЭС 1000001	Шайба	УЭС 1000080-01	4
	5	УЭС 1000449	Кронштейн	УЭС 1000080-01	1
	6	УЭС 1000507	Фиксатор	УЭС 1000080-01	2
	7	УЭС 1000601	Палец	УЭС 1000080-01	2
	8		Заглушка РСМ-10.04.20.045	УЭС 1000080-01	2
	9		Болт M6-6ex25 – 7802	УЭС 1000080-01	2
	10		Гайка M6-6G – 5915	УЭС 1000080-01	6
	11		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС 1000080-01	2
	12		Шайба C 6.01 – 6958	УЭС 1000080-01	4

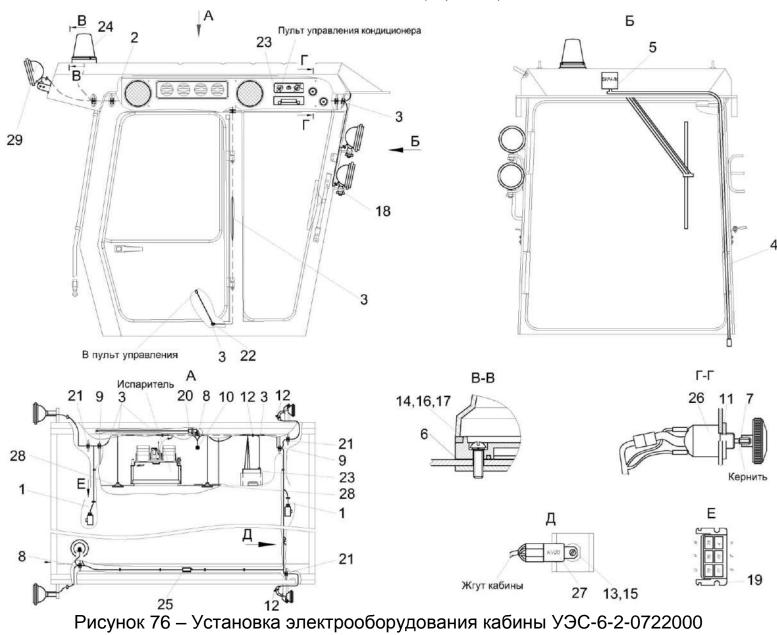

192

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА ЭЛЕКТР	ООБОРУДОВАНИЯ КАБИНЫ УЭС-6-2-0722	000 (рисунок 76)	
76	1-29	УЭС-6-2-0722000	Установка электрооборудования кабины	УЭС-6-2-0200000	1
	1	УЭС 0700660	Жгут стеклоочистителя	УЭС-6-2-0722000	2
	2	УЭС-7-0700620	Маска	УЭС-6-2-0722000	1
	3	УЭС-6-2-0700640	Жгут кабины	УЭС-6-2-0722000	1
	4	УЭС-7-0701110	Жгут БИЧ кабинный	УЭС-6-2-0722000	1
	5	УЭС-7-0701130	Жгут питания БИЧ	УЭС-6-2-0722000	1
	6	K3K-12-0700003	Прокладка	УЭС-6-2-0722000	1
	7	УЭС 0200624А	Втулка	УЭС-6-2-0722000	2
	8	УЭС 0700013	Втулка	УЭС-6-2-0722000	2
	9	УЭС 0700013-02	Втулка	УЭС-6-2-0722000	2
	10	УЭС 0700013-03	Втулка	УЭС-6-2-0722000	1
	11	УЭС 0700605	Гайка	УЭС-6-2-0722000	2
	12	1/45680/80	Хомут	УЭС-6-2-0722000	14
	13		Винт В.М5-6ех10 – 17473	УЭС-6-2-0722000	1
	14		Винт В.М6-6ех20 – 17473	УЭС-6-2-0722000	3
	15		Шайба 5 65Г – 6402	УЭС-6-2-0722000	1
	16		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0722000	3

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº Nº		Наименование	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
76	17		Шайба С.6.01 – 11371	УЭС-6-2-0722000	3
	18		Шайба C.8.01 – 11371	УЭС-6-2-0722000	6
	19		Колодка гнезд.602606	УЭС-6-2-0722000	2
	20		Антенна штыревая 2102.7903	УЭС-6-2-0722000	1
	21		Втулка РСМ-10.10.40.018	УЭС-6-2-0722000	3
	22		Втулка 500АС-3724042	УЭС-6-2-0722000	1
	23		Ресивер автомобильный DEH-1901UBG	УЭС-6-2-0722000	1
	24		Маяк сигнальный МС-2-24	УЭС-6-2-0722000	1
	25		Плафон освещения салона 11.3714PO2	УЭС-6-2-0722000	1
	26		Переключатель 671.3709	УЭС-6-2-0722000	2
	27		Реле 901.3747	УЭС-6-2-0722000	1
	28		Громкоговоритель автомобильный XS-FB1320E	УЭС-6-2-0722000	1
	29		Фара рабочая 8724.3.10-01	УЭС-6-2-0722000	6

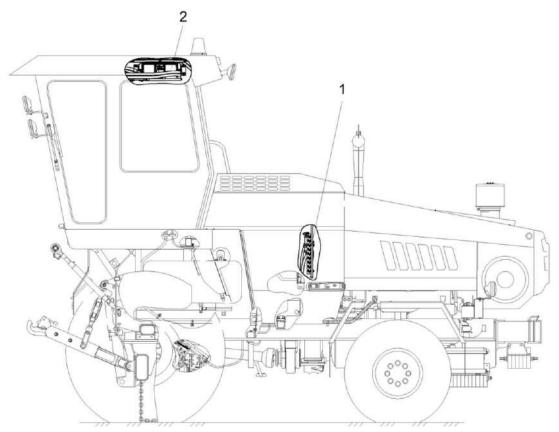


Рисунок 77 – Установка климатическая УЭС-6-2-0151000

рис №	<b>№</b> поз		Наименование	Куда входит				
		Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКАЯ УЭС-6-2-0151000 (рисунок 77)								
77	1-2	УЭС-6-2-0151000	Установка климатическая	УМС-1-0000010	1			
	1	УЭС-6-2-0151010	Установка оборудования кондиционера	УЭС-6-2-0151000	1			
	2	УЭС-6-2-0151020	Установка испарителя	УЭС-6-2-0151000	1			
			195					

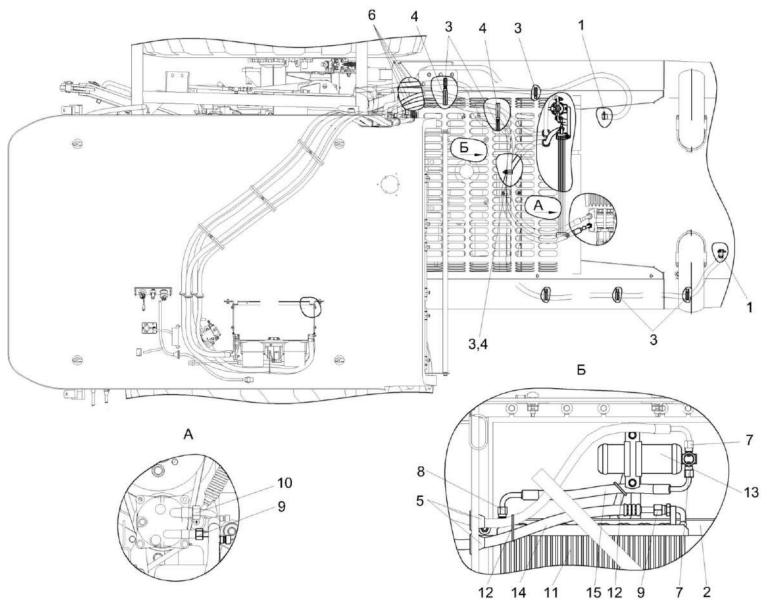


Рисунок 78 – Установка оборудования кондиционера УЭС-6-2-0151000 196

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході				
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРА УЭС-6-2-0151000 (рисунок 78)							
78	1-15	УЭС-6-2-0151010	Установка оборудования кондиционера	УЭС-6-2-0151000	1			
	1	A23.02.260	Хомут стяжной	УЭС-6-2-0151010	2			
	2	УЭС-6-0151020	Установка конденсатора	УЭС-6-2-0151010	1			
	3	KFC 0115770-03	Хомут	УЭС-6-2-0151010	7			
	4	K3K-8-3-0113090-01	Установка хомута	УЭС-6-2-0151010	3			
	5	КГС0120032-01	Втулка	УЭС-6-2-0151010	2			
	6	ОПЛ 0600016-04	Оплетка Лента спиральная черная 20X16X20 L=(300±10) мм	УЭС-6-2-0151010	4			
	7		Кольцо уплотнительное 9/16 08-002562-00	УЭС-6-2-0151010	2			
	8		Кольцо уплотнительное 5/8 08-003501-00	УЭС-6-2-0151010	1			
	9		Кольцо уплотнительное 3/4 08-003502-00	УЭС-6-2-0151010	2			
	10		Кольцо уплотнительное 7/8 08-003503-00	УЭС-6-2-0151010	1			
	11		Конденсатор 02-130500-03	УЭС-6-2-0151010	1			
	12		Лента стяжная зубчатая	УЭС-6-2-0151010	2			
	13		Ресивер 04-003977-02	УЭС-6-2-0151010	1			
	14		Хладонопровод 05-070021-01	УЭС-6-2-0151010	1			
	15		Хладонопровод 05-070022-01	УЭС-6-2-0151010	1			

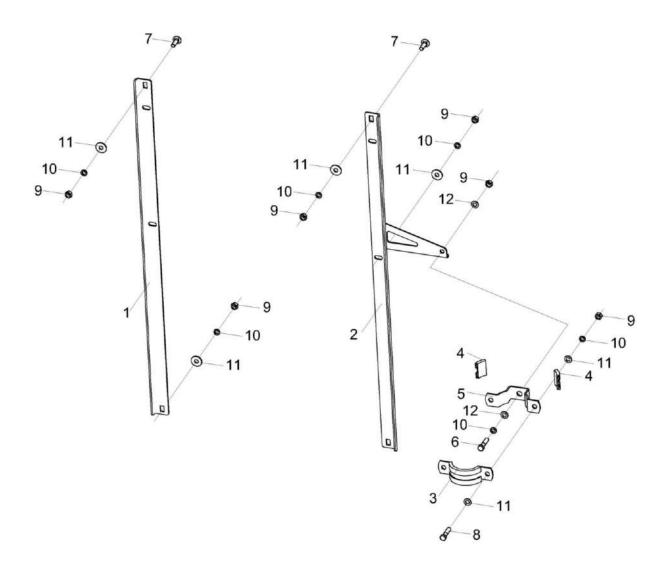


Рисунок 79 – Установка конденсатора УЭС-6-0151020

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА	КОНДЕНСАТОРА УЭС-6-0151020 (рисун	ок 79)	
79	1-12	УЭС-6-0151020	Установка конденсатора	УЭС-6-2-0151010	1
	3-6,8-11	K3K-8-3-0113050	Установка ресивера	УЭС-6-0151020	1
	1	УЭС-6-0151030	Кронштейн	УЭС-6-0151020	1
	2	УЭС-6-0151402-01	Кронштейн	УЭС-6-0151020	1
	3	УЭС-7-0203190	Хомут	K3K-8-3-0113050	1
	4	УЭС-7-0203036	Уплотнитель	K3K-8-3-0113050	2
	5	УЭС-7-0203505	Скоба	K3K-8-3-0113050	1
	6		Болт М8-6еХ20 – 7796	K3K-8-3-0113050	1
	7		Болт М8-6ех25 – 7802	УЭС-6-0151020	4
	8		Болт М8-6ех35 – 7796	K3K-8-3-0113050	2
	9		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-0151020 КЗК-8-3-0113050	9 2
	10		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-6-0151020 КЗК-8-3-0113050	8 2
	11		Шайба C 8.01 – 6958	УЭС-6-0151020 КЗК-8-3-0113050	8 5
	12		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-6-0151020	1

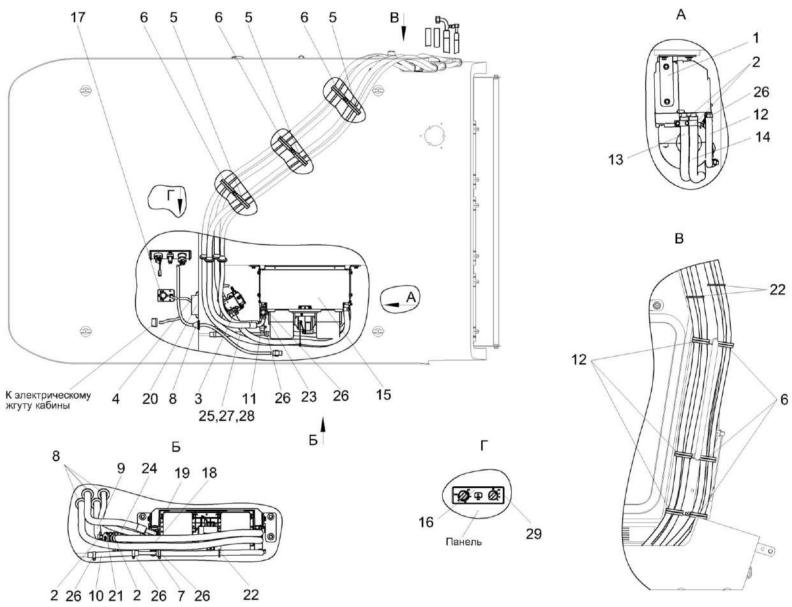


Рисунок 80 — Установка испарителя УЭС-6-2-0151020 200

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВ	КА ИСПАРИТЕЛЯ УЭС-6-2-0151020 (рисунс	ок 80)	
80	1-29	УЭС-6-2-0151020	Установка испарителя	УЭС-6-2-0151000	1
	1	УЭС-6-2-0151030	Установка кронштейна	УЭС-6-2-0151020	1
	2	A 23.02.260	Хомут стяжной	УЭС-6-2-0151020	4
	3	KBK-6-0121090	Установка крана отопителя	УЭС-6-2-0151020	1
	4	KBK-6-0121100	Установка блока управления	УЭС-6-2-0151020	1
	5	K3K-8-3-0113090-01	Установка хомута	УЭС-6-2-0151020	3
	6	УЭС-7-0203150А	Скоба	УЭС-6-2-0151020	9
	7	УЭС-7-0203160	Тройник	УЭС-6-2-0151020	1
	8	KFC 0120032-01	Втулка	УЭС-6-2-0151020	5
	9	KBK 0121001	Шланг Рукав 16Х25-1,6 – 10362 L=(700±30) мм	УЭС-6-2-0151020	1
	10	K3K-10-0126004	Рукав Рукав 12X20-1,6 – 10362 L=(200±5) мм	УЭС-6-2-0151020	1
	11	K3K-12-2-0126002	Рукав Рукав 12X20-1,6 – 10362 L=(150±5) мм	УЭС-6-2-0151020	1
	12	K3K-8-0126002	Рукав Рукав 12X20-1,6 – 10362 L=(550±5) мм	УЭС-6-2-0151020	1
	13	СЭУ-2-0300069	Шланг Рукав 16Х25-1,6 – 10362 L=(800±2) мм	УЭС-6-2-0151020	1
	14	УЭС-16-0300052	Шланг Рукав 16Х25-1,6 – 10362 L=(6800±2) мм	УЭС-6-2-0151020	1

Nº	Nº			Куда вході	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
80	15		Блок испарительно-отопительный со жгутом в сборе 03-131000-26	УЭС-6-2-0151020	1	
	16		Блок управления в сборе 18-001809-01	УЭС-6-2-0151020	1	
	17		Датчик температуры воздуха салона 09-457382-00	УЭС-6-2-0151020	1	
	18		Кольцо уплотнительное 5/8 08-003501-00	УЭС-6-2-0151020	1	
	19		Кольцо уплотнительное 7/8 08-003503-00	УЭС-6-2-0151020	1	
	20		Контроллер САУКУ 18-011186-20	УЭС-6-2-0151020	1	
	21		Кран отопителя с моторедуктором в сборе 10-150671-12	УЭС-6-2-0151020	1	
	22		Лента стяжная зубчатая	УЭС-6-2-0151020	3	
	23		Уплотнение 08-000010-00	УЭС-6-2-0151020	2	
	24		Хладонопровод 05-070023-02	УЭС-6-2-0151020	1	
	25		Хладонопровод 05-070024-02	УЭС-6-2-0151020	1	
	26		Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W2	УЭС-6-2-0151020	6	
	27		Лента серая армированная на тканевой основе 36404-48мм/50м	УЭС-6-2-0151020	1	
	28		Труба теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая 28X6, "Steinoflex-400"	УЭС-6-2-0151020	1	
	29		Материал Маделин-H 15X2000	УЭС-6-2-0151020	0,1 м	

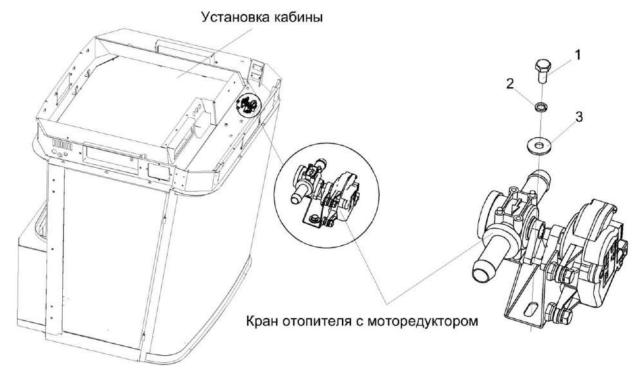


Рисунок 81 – Установка крана отопителя КВК-6-0121090

№ Ме	<b>№</b> поз			Куда вход	Куда входит	
		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		УСТАНОВКА КР	АНА ОТОПИТЕЛЯ КВК-6-0121090 (ри	ісунок 81)		
81	1-3	KBK-6-0121090	Установка крана отопителя	УЭС-6-2-0151020	1	
	1		Болт M6-6ex14 – 7798	KBK-6-0121090	2	
	2		Шайба 6Т 65Г – 6402	KBK-6-0121090	2	
	3		Шайба C 6.01 – 6958	KBK-6-0121090	2	
			203			

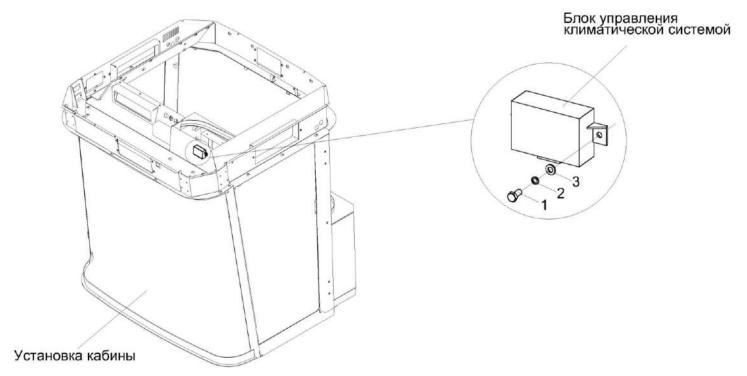


Рисунок 82 – Установка блока управления КВК-6-0121100

рис №	Nº		Наименование	Куда вход	Куда входит	
	ПОЗ IИ≅	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		УСТАНОВКА БЛОН	(А УПРАВЛЕНИЯ КВК-6-0121100 (рис	унок 82)		
82	1-3	KBK-6-0121100	Установка блока управления	УЭС-6-2-0151020	1	
	1		Болт М6-6ех14 – 7798	KBK-6-0121090	2	
	2		Шайба 6Т 65Г – 6402	KBK-6-0121090	2	
	3		Шайба C 6.01 – 6958	KBK-6-0121090	2	
			204			

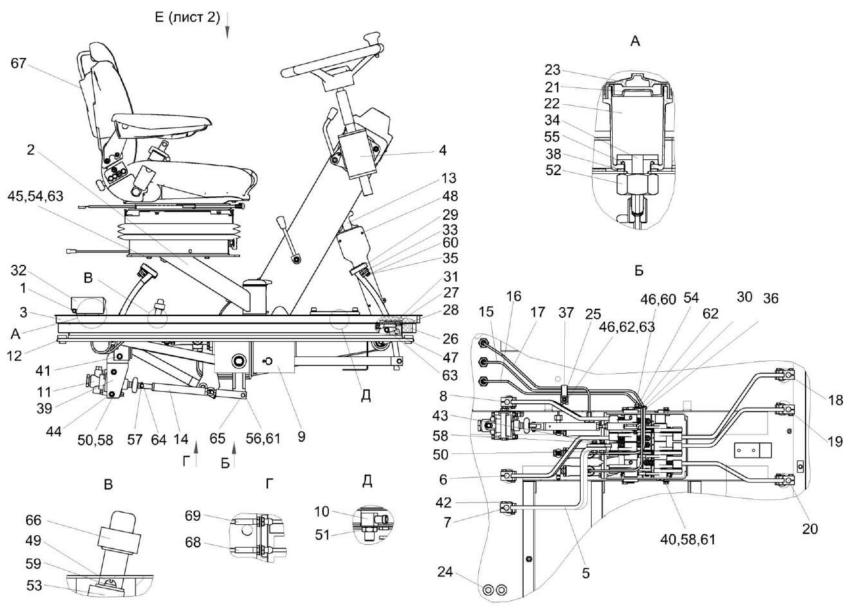


Рисунок 83 – Площадка управления УЭС-6-2-0300000 (вид сбоку) 205

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	ИТ
рис	ПО3	Э Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
·		ПЛОЩАДКА УПІ	РАВЛЕНИЯ УЭС-6-2-0300000 (вид сбо	оку) (рисунок 83)	
83	1-69	УЭС-6-2-0300000	Площадка управления	УМС-1-0000010	1
	1	PCM 10.04.20.630	Ручка	УЭС-6-2-0300000	2
	2	УЭС-6-2-0300060	Кронштейн	УЭС-6-2-0300000	1
	3	УЭС-6-2-0300090	Коврик	УЭС-6-2-0300000	1
	4	УЭС-6-2-0300100	Рулевая колонка	УЭС-6-2-0300000	1
	5	УЭС-7-0300190	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	6	УЭС-7-0300230	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	7	УЭС-7-0300240	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	8	УЭС-7-0300250	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	9	УЭС-7-0300610	Привод	УЭС-6-2-0300000	1
	10	УЭС-7-0602820	Угольник	УЭС-6-2-0300000	1
	11	УЭС-7-0800470	Кран тормозной	УЭС-6-2-0300000	1
	12	УЭС 0300400	Площадка	УЭС-6-2-0300000	1
	13	УЭС 0300710	Колонка привода	УЭС-6-2-0300000	1
	14	УЭС 0302100	Тяга	УЭС-6-2-0300000	1
	15	УЭС 0302160Б	Трубопровод	УЭС-6-2-0300000	1
	16	УЭС 0302170Б	Трубопровод	УЭС-6-2-0300000	1

Nº	Nº			Куда вході	ИТ
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
83	17	УЭС 0302180Б	Трубопровод	УЭС-6-2-0300000	1
	18	УЭС 0302320	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	19	УЭС 0302330	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	20	УЭС 0302340	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	21	403-3505119	Отражатель крышки	УЭС-6-2-0300000	3
	22	54-00104	Корпус бачка главного цилиндра тормоза	УЭС-6-2-0300000	3
	23	54-00135	Крышка бачка	УЭС-6-2-0300000	3
	24	K3K-12-0120042	Заглушка	УЭС-6-2-0300000	2
	25	K3P 0600009	Прокладка	УЭС-6-2-0300000	3
	26	УЭС-6-2-0300001	Уплотнитель	УЭС-6-2-0300000	2
	27	УЭС-6-2-0300003	Уплотнение	УЭС-6-2-0300000	6
	28	УЭС-6-2-0300601	Зажим	УЭС-6-2-0300000	6
	29	УЭС 0300026	Подушка педали	УЭС-6-2-0300000	6
	30	УЭС 0300049	Прокладка	УЭС-6-2-0300000	1
	31	УЭС 0300088	Шайба	УЭС-6-2-0300000	6
	32	УЭС 0300092	Крышка	УЭС-6-2-0300000	1
	33	УЭС 0300526	Пластина	УЭС-6-2-0300000	2
	34	УЭС 0300639	Штуцер бачка	УЭС-6-2-0300000	3

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº Nº			Куда вході	Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
83	35	УЭС 0300641	Винт	УЭС-6-2-0300000	2	
	36	УЭС 0302405	Скоба	УЭС-6-2-0300000	1	
	37	УЭС 0302406	Прижим	УЭС-6-2-0300000	1	
	38	УЭС 0302413	Шайба	УЭС-6-2-0300000	3	
	39	УЭС 0302427	Кронштейн	УЭС-6-2-0300000	1	
	40		Болт M10-6ex20 – 7796	УЭС-6-2-0300000	4	
	41		Болт M10-6ex25 – 7796	УЭС-6-2-0300000	2	
	42		Болт M10-6ex30 – 7796	УЭС-6-2-0300000	6	
	43		Болт M10-6ex40 – 7796	УЭС-6-2-0300000	2	
	44		Болт M10-6ex90 – 7796	УЭС-6-2-0300000	2	
	45		Болт M8-6ex16 – 7796	УЭС-6-2-0300000	4	
	46		Болт M8-6ex20 – 7802	УЭС-6-2-0300000	2	
	47		Болт M8-6ex30 – 7796	УЭС-6-2-0300000	6	
	48		Винт В.М4-6ех25 – 17473	УЭС-6-2-0300000	4	
	49		Винт В.М6-6ех16 – 17473	УЭС-6-2-0300000	2	
	50		Гайка M10-6G – 5915	УЭС-6-2-0300000	6	
	51		Гайка M16x1,5-6G – 2526	УЭС-6-2-0300000	1	
	52		Гайка M20x1,5-6G – 5915	УЭС-6-2-0300000	3	

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит		
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
83	53		Гайка M6-6G – 5915	УЭС-6-2-0300000	2	
	54		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-2-0300000	9	
	55		Кольцо 024-028-25-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-6-2-0300000	3	
	56		Ось 6-10 В12х36 – 9650	УЭС-6-2-0300000	2	
	57		Ось 6-8 В12х30 — 9650	УЭС-6-2-0300000	3	
	58		Шайба 10T 65Г – 6402	УЭС-6-2-0300000	10	
	59		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0300000	2	
	60		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-6-2-0300000	8	
	61		Шайба C.10.01 – 11371	УЭС-6-2-0300000	8	
	62		Шайба С.12.01 – 11371	УЭС-6-2-0300000	6	
	63		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-6-2-0300000	17	
	64		Шплинт 2x20 – 397	УЭС-6-2-0300000	5	
	65		Шплинт 3,2x20 – 397	УЭС-6-2-0300000	3	
	66		Переключатель ножной П53АБ	УЭС-6-2-0300000	1	
	67		Сиденье Activo Alto 96255466128BK или Сиденье E8083-1504	УЭС-6-2-0300000	1	
	68		Трос дистанционного управления 113-075-02900	УЭС-6-2-0300000	1	
	69		Трос дистанционного управления 113-075-04000	УЭС-6-2-0300000	1	

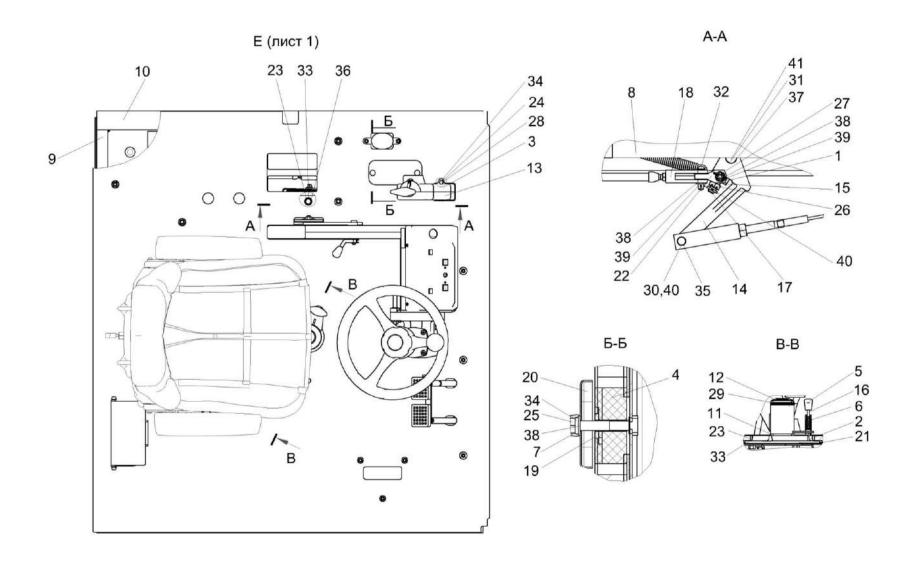


Рисунок 84 – Площадка управления УЭС-6-2-0300000 (вид сверху)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПЛОЩАДКА УПРА	<b>АВЛЕНИЯ УЭС-6-2-0300000 (вид све</b>	рху) (рисунок 84)	
84	1-41	УЭС-6-2-0300000	Площадка управления	УМС-1-0000010	1
	1	PCM 10.04.15.130	Качалка	УЭС-6-2-0300000	1
	2	УЭС 0300090	Опора	УЭС-6-2-0300000	1
	3	УЭС 0300270	Крышка	УЭС-6-2-0300000	1
	4	УЭС 0301450	Прижим	УЭС-6-2-0300000	1
	5	УЭС 0302310	Ручка	УЭС-6-2-0300000	1
	6	54-60583	Пружина	УЭС-6-2-0300000	1
	7	A 30.04.017-01	Колпачок	УЭС-6-2-0300000	2
	8	РСМ 10.04.13.606Б	Пружина	УЭС-6-2-0300000	1
	9	УЭС-6-2-0300001	Уплотнитель	УЭС-6-2-0300000	2
	10	УЭС-6-2-0300002	Уплотнитель	УЭС-6-2-0300000	2
	11	УЭС 0300009	Шайба	УЭС-6-2-0300000	1
	12	УЭС 0300042	Крышка	УЭС-6-2-0300000	1
	13	УЭС 0300087	Крышка	УЭС-6-2-0300000	1
	14	УЭС 0300205	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	15	УЭС 0300522	Пластина	УЭС-6-2-0300000	1
	16	УЭС 0300605	Фиксатор	УЭС-6-2-0300000	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	ит
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
84	17	УЭС 0300626	Ось	УЭС-6-2-0300000	1
	18	УЭС 0300686	Вилка	УЭС-6-2-0300000	2
	19	УЭС 0301056	Прижим	УЭС-6-2-0300000	1
	20	УЭС 0301424	Крышка	УЭС-6-2-0300000	1
	21	УЭС 0302027	Прокладка	УЭС-6-2-0300000	1
	22	УЭС 0302611	Сухарик	УЭС-6-2-0300000	2
	23		Болт М12-6ех30 – 7796	УЭС-6-2-0300000	8
	24		Болт М8-6еХ20 – 7796	УЭС-6-2-0300000	3
	25		Болт M8-6ex50 – 7796	УЭС-6-2-0300000	2
	26		Гайка M10-6G – 5919	УЭС-6-2-0300000	1
	27		Гайка M8-6G – 5919	УЭС-6-2-0300000	2
	28		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-2-0300000	9
	29		Кольцо В60 – 13942	УЭС-6-2-0300000	1
	30		Ось 6-10 В12х36 – 9650	УЭС-6-2-0300000	2
	31		Ось 6-14 В12х45 – 9650	УЭС-6-2-0300000	1
	32		Ось 6-8 В12х30 — 9650	УЭС-6-2-0300000	3
	33		Шайба 12Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0300000	8
	34		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0300000	8

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение	Наименование	Куда входит	•
рис				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
84	35		Шайба С.10.01 – 11371	УЭС-6-2-0300000	8
	36		Шайба С.12.01 – 11371	УЭС-6-2-0300000	6
	37		Шайба С.14.01 – 11371	УЭС-6-2-0300000	1
	38		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-6-2-0300000	17
	39		Шплинт 2х20 – 397	УЭС-6-2-0300000	5
	40		Шплинт 3,2x20 – 397	УЭС-6-2-0300000	3
	41		Шплинт 4х25 – 397	УЭС-6-2-0300000	1

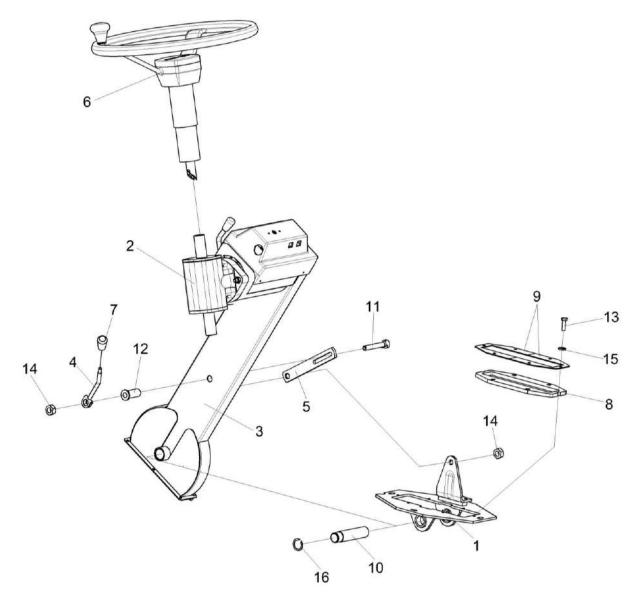


Рисунок 85 – Рулевая колонка УЭС-6-2-0300100 214

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		РУЛЕВ	ЗАЯ КОЛОНКА УЭС-6-2-0300100 (рис	унок 85)	
85	1-16	УЭС-6-2-0300100	Рулевая колонка	УЭС-6-2-0300000	1
	1	УЭС 0300050	Кронштейн	УЭС-6-2-0300100	1
	2	УЭС 0300110	Редуктор	УЭС-6-2-0300100	1
	3	УЭС 0300130А	Основание	УЭС-6-2-0300100	1
	4	УЭС 0300160	Рычаг	УЭС-6-2-0300100	1
	5	УЭС 0302220	Тяга	УЭС-6-2-0300100	1
	6	K3K-12-0122600	Установка колеса рулевого	УЭС-6-2-0300100	1
	7	УЭС 0300053	Ручка	УЭС-6-2-0300100	2
	8	УЭС 0300089	Уплотнение	УЭС-6-2-0300100	1
	9	УЭС 0300454	Прижим	УЭС-6-2-0300100	2
	10	УЭС 0300616	Ось	УЭС-6-2-0300100	1
	11	УЭС 0300627А	Стержень	УЭС-6-2-0300100	1
	12	УЭС 0300835	Втулка	УЭС-6-2-0300100	1
	13		Болт M6-6ex12 – 7798	УЭС-6-2-0300100	6
	14		Гайка M10-6G – 5915	УЭС-6-2-0300100	2
	15		Шайба С.6.01 – 11371	УЭС-6-2-0300100	6
	16		Кольцо В28 – 13940	УЭС-6-2-0300100	1

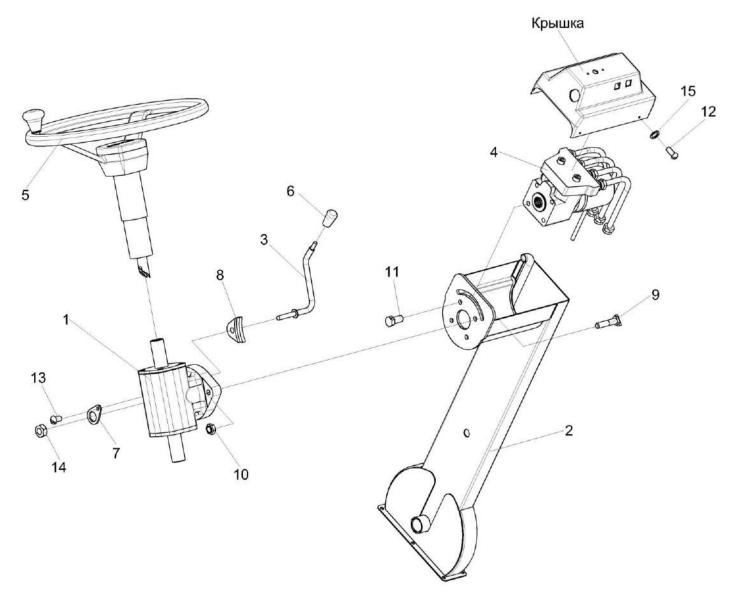


Рисунок 86 – Установка насоса-дозатора УЭС-7-0603200 *216* 

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	
рис	поз	Орозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА	. НАСОСА-ДОЗАТОРА УЭС-7-0603200	) (рисунок 86)	
86	1	УЭС 0300110	Редуктор	УЭС-6-2-0300100	1
	2	УЭС 0300130А	Основание	УЭС-6-2-0300100	1
	3	УЭС 0300170	Рычаг	УЭС-6-2-0300100	1
	4	УЭС-7-0603200	Насос-дозатор	УЭС-6-2-0300100	1
	5	K3K-12-0122600	Установка колеса рулевого	УЭС-6-2-0300100	1
	6	УЭС 0300053	Ручка	УЭС-6-2-0300100	2
	7	УЭС 0300438	Шайба	УЭС-6-2-0300100	1
	8	УЭС 0300675	Прижим	УЭС-6-2-0300100	1
	9	УЭС 0300679А	Болт	УЭС-6-2-0300100	1
	10	ПКК 0200625-01	Гайка самостопорящаяся	УЭС-6-2-0300100	1
	11		Болт 3M10-6ex20 – 7796	УЭС-6-2-0300100	4
	12		Винт 4х14 – 10621	УЭС-6-2-0300100	4
	13		Винт В.М6-6ех10 – 17473	УЭС-6-2-0300100	1
	14		Гайка M10-LH-6G.8 – 5915	УЭС-6-2-0300100	1
	15		Шайба С.4.01 – 11371	УЭС-6-2-0300100	4

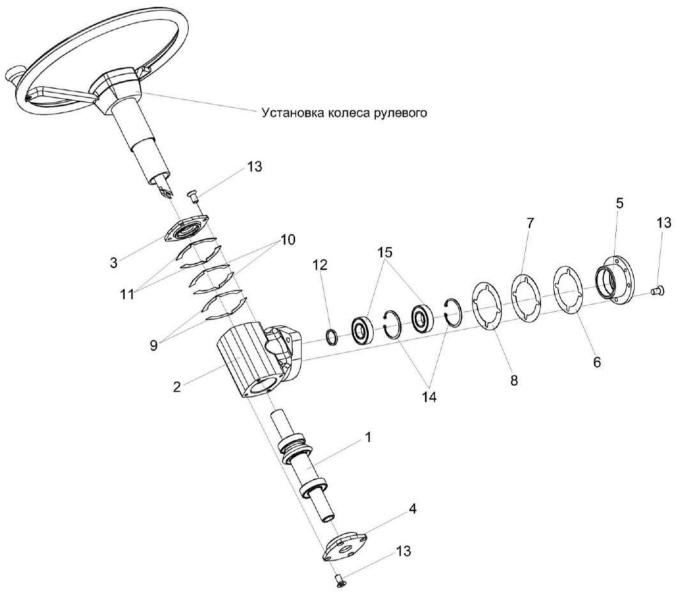


Рисунок 87 – Редуктор УЭС 0300110 218

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		F	РЕДУКТОР УЭС 0300110 (рисунок 87)		
87	1-15	УЭС 0300110	Редуктор	УЭС-6-2-0300100	1
	5,12,14,15	УЭС 0300190	Стакан	УЭС 0300110	1
	1	УЭС 0300120	Вал	УЭС 0300110	1
	2	УЭС 0300043	Корпус	УЭС 0300110	1
	3	УЭС 0300101	Крышка	УЭС 0300110	1
	4	УЭС 0300102	Крышка	УЭС 0300110	1
	5	УЭС 0300103	Стакан	УЭС 0300190	1
	6	УЭС 0300516	Прокладка	УЭС 0300110	4 наиб. кол.
	7	УЭС 0300516-01	Прокладка	УЭС 0300110	3 наиб. кол.
	8	УЭС 0300516-02	Прокладка	УЭС 0300110	2 наиб. кол.
	9	УЭС 0300517	Прокладка	УЭС 0300110	3 наиб. кол.
	10	УЭС 0300517-01	Прокладка	УЭС 0300110	3 наиб. кол
	11	УЭС 0300517-02	Прокладка	УЭС 0300110	2 наиб. кол.
	12	УЭС 0300678	Втулка	УЭС 0300190	1
	13		Винт В2.М8-6ех16 – 17475	УЭС 0300110	12
	14		Кольцо В62 – 13943	УЭС 0300190	2
	15		Подшипник 180206 – 8882	УЭС 0300190	2

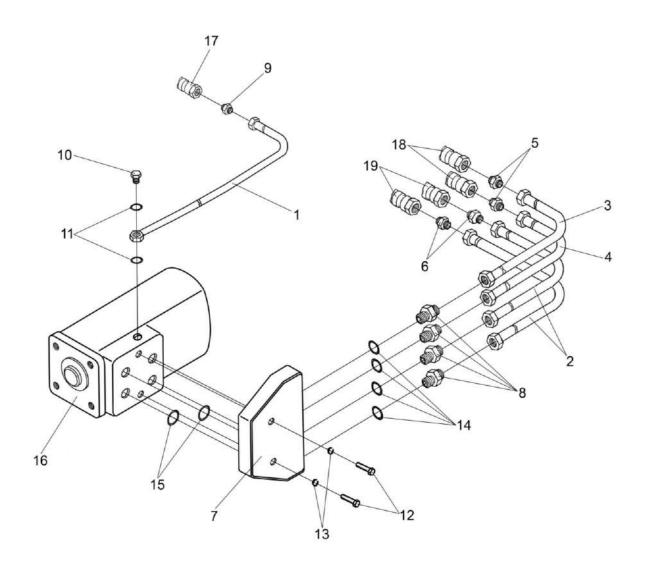


Рисунок 88 – Насос-дозатор УЭС-7-0603200 220

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	ит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		HAC	ОС-ДОЗАТОР УЭС-7-0603200 (рисунок <b>8</b>	8)	
88	1-19	УЭС-7-0603200	Насос-дозатор	УЭС-6-2-0300100	1
	8,14	ГШМ 6018240-03	Штуцер	УЭС-7-0603200	4
	1	УЭС-7-0603220	Трубопровод	УЭС-7-0603200	1
	2	УЭС-7-0602360	Трубопровод	УЭС-7-0603200	2
	3	УЭС 0602380	Трубопровод	УЭС-7-0603200	1
	4	УЭС 0602380-03	Трубопровод	УЭС-7-0603200	1
	5	УЭС 0602624	Штуцер	УЭС-7-0603200	2
	6	УЭС 0602624-01	Штуцер	УЭС-7-0603200	2
	7	УЭС 0603661	Плита	УЭС-7-0603200	1
	8	ГШМ 06018624-03	Штуцер	ГШМ 6018240-03	4
	9	K3P 1580603	Штуцер	УЭС-7-0603200	1
	10	K3P 1580606-01	Болт поворотного угольника	УЭС-7-0603200	1
	11	КИС 0118008Б	Кольцо	УЭС-7-0603200	3
	12		Винт М10-6ех40 – 11738	УЭС-7-0603200	2
	13		Шайба 10T 65Г – 6402	УЭС-7-0603200	2
	14		Кольцо КВМ18	ГШМ 6018240-03	4
	15		Кольцо уплотнительное 23,47x2,62 70 NBR	УЭС-7-0603200	4

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº			Куда входит		
bnc	ПОЗ И⊼	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
88	16		Насос-дозатор OSPD 80/240 LS	УЭС-7-0603200	1
	17		Рукав высокого давления РВД6-1SN-M16x1,5-60 <sup>0</sup> -1120	УЭС-7-0603200	1
	18		Рукав высокого давления РВД8-2SN-M16x1,5-60 <sup>0</sup> -1120	УЭС-7-0603200	2
	19		Рукав высокого давления РВД12-2SN-M20x1,5-60 <sup>0</sup> -1150	УЭС-7-0603200	2

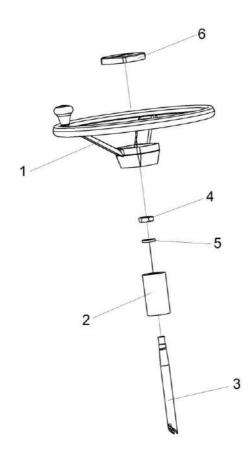


Рисунок 89 – Установка колеса рулевого КЗК-12-0122600 223

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Орозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА КО	ОЛЕСА РУЛЕВОГО КЗК-12-0122600 (рис	унок 89)	
89	1,4-6	K3K-12-0122600	Установка колеса рулевого	УЭС-6-2-0300100	1
	1	K3K-12-0122300	Колесо рулевое	K3K-12-0122600	1
	2	УЭС 0300054	Чехол	УЭС-7-0300100	1
	3	70-3401074-Б	Вал рулевой	УЭС-6-2-0300100	1
	4		Гайка M16x1,5-6G – 2526	K3K-12-0122600	1
	5		Шайба 16 65Г – 6402	K3K-12-0122600	1
	6		Крышка КЗК-12-0122360-01	K3K-12-0122600	1

## УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)




Рисунок 90 – Колесо рулевое КЗК-12-0122300

рис №	<b>№</b> поз	No		Куда вход	Куда входит	
		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		КОЛЕС	O РУЛЕВОЕ КЗК-12-0122300 (рисунок 90	)		
90	1-5	K3K-12-0122300	Колесо рулевое	K3K-12-0122600	1	
	1	K3K-12-0122310	Колесо рулевое	K3K-12-0122300	1	
	2	K3K-12-0122350	Рукоятка	K3K-12-0122300	1	
	3	K3K-12-0119652	Ось	K3K-12-0122300	1	
	4	УЭС 0300652	Кольцо	K3K-12-0122300	1	
	5		Гайка M8-6G – 11860	K3K-12-0122300	1	

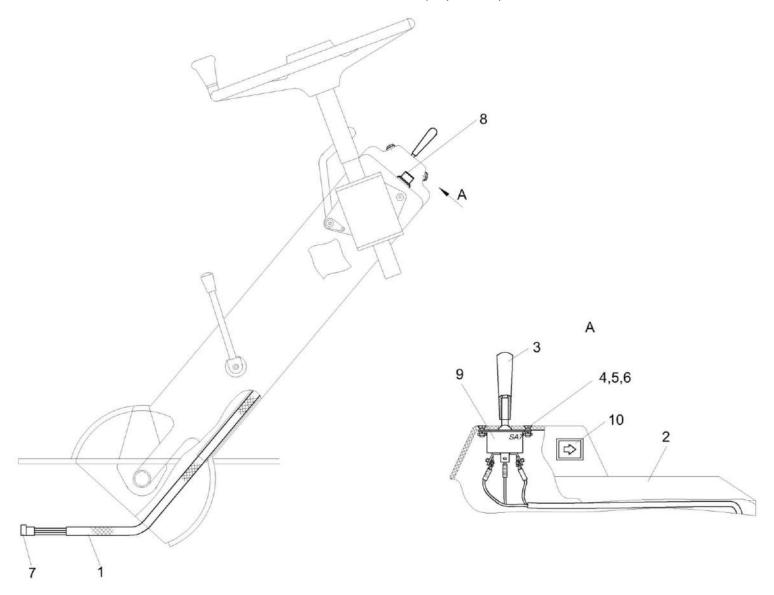


Рисунок 91 – Установка электрооборудования колонки рулевой УЭС-6-2-0723000

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда входи	
рис	ПО3		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	УС	СТАНОВКА ЭЛЕКТРООБО	РУДОВАНИЯ КОЛОНКИ РУЛЕВОЙ УЭС-6-2	2-0723000 (рисунок 91)	
91	1-10	УЭС-6-2-0723000	Установка электрооборудования колонки рулевой	УЭС-6-2-0300100	1
	1	УЭС-6-2-0700710	Жгут рулевой колонки	УЭС-6-2-0723000	1
	2	УЭС-6-2-0300041	Панель	УЭС-6-2-0723000	1
	3	УЭС 0300055	Наконечник	УЭС-6-2-0723000	1
	4		Винт В.М4-6ех12 – 17473	УЭС-6-2-0723000	2
	5		Гайка M4-6G – 5927	УЭС-6-2-0723000	2
	6		Шайба 4 65Г – 6402	УЭС-6-2-0723000	2
	7		Колодка гнездовая 602608	УЭС-6-2-0723000	1
	8		Выключатель аварийной сигнализации 32.3710	УЭС-6-2-0723000	1
	9		Переключатель 5102.3709	УЭС-6-2-0723000	1
	10		Лампа контрольная 24.3803-210	УЭС-6-2-0723000	4

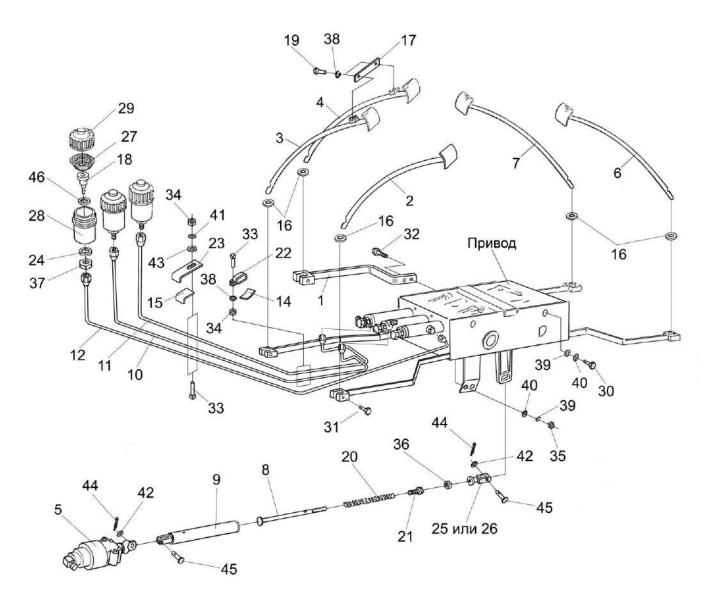


Рисунок 92 – Устройство тормозной системы

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº		Куда входи			
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТРОЙСТ	ВО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (рисунок 92)		
92	8,9,20, 21,25,26,36	УЭС 0302100	Тяга	УЭС-6-0300000	1
	1	УЭС-7-0300190	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	2	УЭС-7-0300230	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	3	УЭС-7-0300240	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	4	УЭС-7-0300250	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	5	УЭС-7-0800470	Кран тормозной	УЭС-6-2-0300000	1
	6	УЭС 0302320	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	7	УЭС0302340	Рычаг	УЭС-6-2-0300000	1
	8	УЭС 0302050	Тяга	УЭС 0302100	1
	9	УЭС 0302110	Корпус	УЭС 0302100	1
	10	УЭС 0302160Б	Трубопровод	УЭС-6-2-0300000	1
	11	УЭС 0302170Б	Трубопровод	УЭС-6-2-0300000	1
	12	УЭС 0302180Б	Трубопровод	УЭС-6-2-0300000	1
	14	УЭС 0300049	Прокладка	УЭС-6-2-0300000	1
	15	УЭС 0302027	Прокладка	УЭС-6-2-0300000	1
	16	УЭС 0300088	Шайба	УЭС-6-2-0300000	6
	17	УЭС 0300526	Пластина	УЭС-6-2-0300000	2

## УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	цит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
92	18	УЭС 0300639	Штуцер бачка	УЭС-6-2-0300000	3
	19	УЭС 0300641	Винт	УЭС-6-2-0300000	2
	20	УЭС 0300667А	Пружина	УЭС 0302100	1
	21	УЭС 0300668	Болт	УЭС 0302100	1
	22	УЭС 0302405	Скоба	УЭС-6-2-0300000	1
	23	УЭС 0302406	Прижим	УЭС-6-2-0300000	1
	24	УЭС 0302413	Шайба	УЭС-6-2-0300000	3
	25	КИЛ 0119652-02	Вилка	УЭС 0302100	1
	26	КИС 0119318Б-04	Вилка	УЭС 0302100	1
	27	403-3505119	Отражатель крышки бачка главного цилиндра тормоза	УЭС-6-2-0300000	3
	28	54-00104	Корпус бачка главного цилиндра тормоза	УЭС-6-2-0300000	3
	29	54-00135	Крышка бачка	УЭС-6-2-0300000	3
	30		Болт M10-6ex20 – 7796	УЭС-6-2-0300000	4
	31		Болт M10-6ex30 – 7796	УЭС-6-2-0300000	6
	32		Болт M10-6ex40 – 7796	УЭС-6-2-0300000	2
	33		Болт M8-6ex20 – 7802	УЭС-6-2-0300000	2
	34		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-2-0300000	9

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
bnc	Орозначение	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
92	35		Гайка M10-6G – 5915	УЭС-6-2-0300000	6
	36		Гайка M10-6G – 5915	УЭС 0302100	1
	37		Гайка M20x1,5-6G – 5915	УЭС-6-2-0300000	3
	38		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0300000	8
	39		Шайба 10T 65Г – 6402	УЭС-6-2-0300000	10
	40		Шайба С.10.01 – 6958	УЭС-6-2-0300000	2
	41		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-6-2-0300000	17
	42		Шайба С.10.01 – 11371	УЭС-6-2-0300000	8
	43		Шайба С.12.01 – 11371	УЭС-6-2-0300000	6
	44		Шплинт 3,2x20 – 397	УЭС-6-2-0300000	3
	45		Ось 6-10b12x36 — 9650	УЭС-6-2-0300000	2
	46		Кольцо 024-028-25-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-6-2-0300000	3

## УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

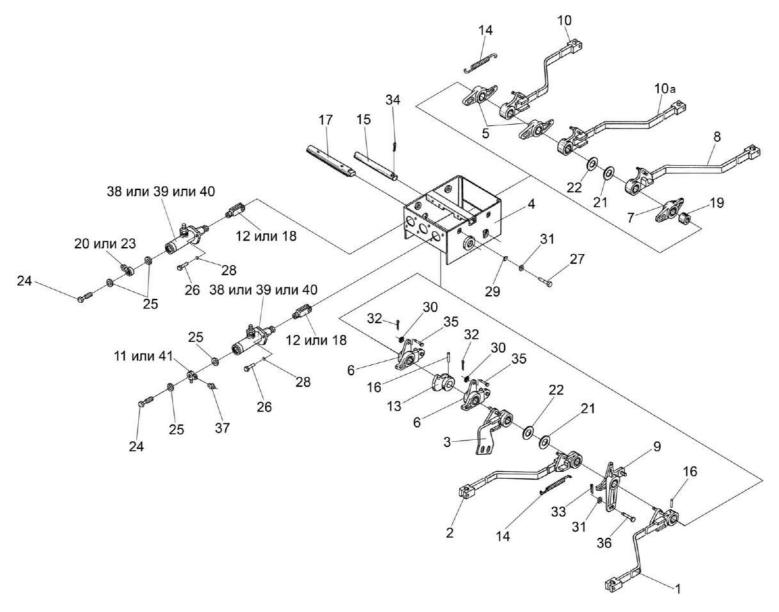


Рисунок 93 — Привод УЭС-7-0300610 232

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº	No	Обозначение Наименование		Куда входит	
рис	поз		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПРИ	1ВОД УЭС-7-0300610 (рисунок 93)		
93	1-41	УЭС-7-0300610	Привод	УЭС-6-2-0300000	1
	12,18,38-40	УЭС 0302300	Главный цилиндр	УЭС-7-0300610	3
	1-10a,13-17, 19,21,22,34	УЭС-7-0300140	Привод	УЭС-7-0300610	1
	1	УЭС-7-0300170	Рычаг	УЭС-7-0300140	1
	2	УЭС-7-0300200	Рычаг	УЭС-7-0300140	1
	3	УЭС-7-0300210	Рычаг	УЭС-7-0300140	1
	4	УЭС-7-0300220	Кронштейн	УЭС-7-0300140	1
	5	УЭС 0300360А	Рычаг	УЭС-7-0300140	2
	6	УЭС 0300370А	Рычаг	УЭС-7-0300140	2
	7	УЭС 0300380А	Рычаг	УЭС-7-0300140	1
	8	УЭС 0300640А	Рычаг	УЭС-7-0300140	1
	9	УЭС 0300660А	Рычаг	УЭС-7-0300140	1
	10	УЭС 0300670А	Рычаг	УЭС-7-0300140	1
	10a	УЭС 0300680А	Рычаг	УЭС-7-0300140	1
	11	УЭС 0302450	Угольник	УЭС-7-0300610	1
	12	УЭС 0300326	Вилка	УЭС 0302300	1
	13	УЭС 0300332А	Рычаг	УЭС-7-0300140	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
93	14	УЭС 0300609А	Пружина	УЭС-7-0300140	6
	15	УЭС 0300612	Ось	УЭС-7-0300140	1
	16	УЭС 0300663	Штифт	УЭС-7-0300140	2
	17	УЭС 0300664	Вал	УЭС-7-0300140	1
	18	УЭС 0300684	Вилка	УЭС 0302300	1
	19	УЭС 0300828	Втулка	УЭС-7-0300140	1
	20	УЭС 0302612	Угольник	УЭС-7-0300610	2
	21	КИЛ 0106482	Шайба	УЭС-7-0300140	5
	22	КИС 0105438	Шайба специальная	УЭС-7-0300140	3
	23	PCM-10.04.14.307	Угольник	УЭС-7-0300610	2
	24	54-60303	Болт	УЭС-7-0300610	3
	25	75Ш-00005	Прокладка	УЭС-7-0300610	6
	26		Болт M8-6ex25 – 7796	УЭС-7-0300610	6
	27		Болт M10-6ex20 – 7796	УЭС-6-2-0300000	4
	28		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС-7-0300610	6
	29		Шайба 10Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0300000	10
	30		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-7-0300610	3
	31		Шайба С.10.01 – 11371	УЭС-6-2-0300000	8

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	ļИТ
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
93	32		Шплинт 2x18 – 397	УЭС-7-0300610	3
	33		Шплинт 3,2x20 – 397	УЭС-6-2-0300000	3
	34		Шплинт 5х32 – 397	УЭС-7-0300140	1
	35		Ось 6-8b12x30 — 9650	УЭС-7-0300610	3
	36		Ось 6-10b12x36 — 9650	УЭС-6-2-0300000	2
	37		Выключатель света «стоп» гидравлический ВК 12Б-Э	УЭС-7-0300610	1
	38		Главный цилиндр РСМ-10.04.14.150	УЭС 0302300	1
	39		Главный цилиндр ЕДЦГ 073.000-03	УЭС 0302300	1
	40		Цилиндр главный привода тормозов Т 22 160	УЭС 0302300	1
	41		Угольник 54-30166	УЭС-7-0300610	1

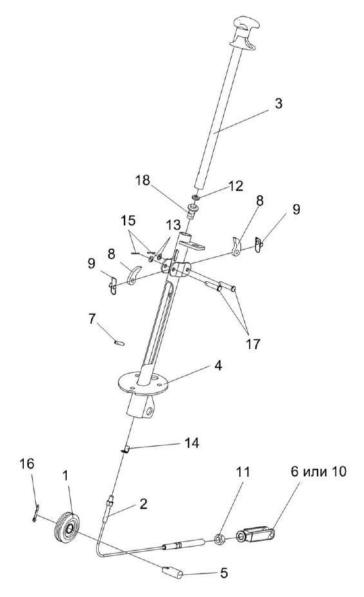


Рисунок 94 – Колонка привода УЭС 0300710

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	05		Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КОЛОН	<b>КА ПРИВОДА УЭС 0300710 (рисунок 94)</b>		
94	1-18	УЭС 0300710	Колонка привода	УЭС-6-2-0300000	1
	1	УЭС 0300720	Ролик	УЭС 0300710	1
	2	УЭС 0300730	Трос	УЭС 0300710	1
	3	УЭС 0300740	Ручка	УЭС 0300710	1
	4	УЭС 0300760	Корпус	УЭС 0300710	1
	5	УЭС 0300619	Ось	УЭС 0300710	1
	6	КИС 0119318Б-01	Вилка	УЭС 0300710	1
	7	УЭС 0300692	Штифт	УЭС 0300710	1
	8	54-40752	Собачка	УЭС 0300710	2
	9	54-60311	Пружина	УЭС 0300710	2
	10	КИЛ 0119652	Вилка	УЭС 0300710	1
	11		Гайка M12-6G – 5915	УЭС 0300710	1
	12		Шайба 14T 65Г – 6402	УЭС 0300710	1
	13		Шайба C.8.01 – 11371	УЭС 0300710	2
	14		Шайба 8.01 – 13463	УЭС 0300710	1
	15		Шплинт 2х20 – 397	УЭС 0300710	2
	16		Шплинт 4х25 – 397	УЭС 0300710	1
	17		Ось 6-86 12х36 – 9650	УЭС 0300710	2
	18		Выключатель ВК12-2	УЭС 0300710	1

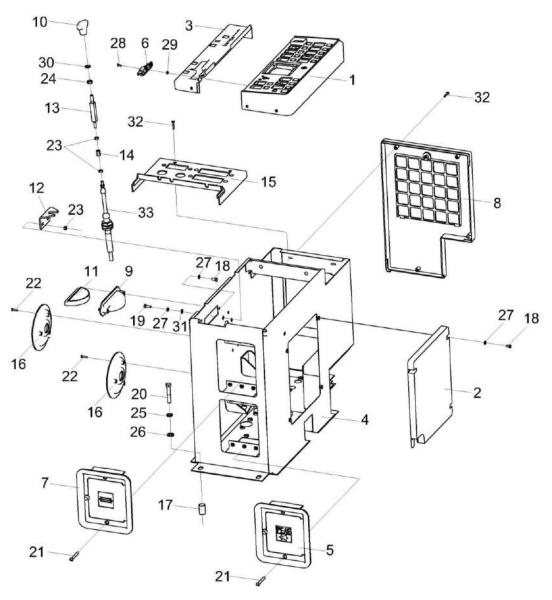


Рисунок 95 — Пульт управления УЭС-6-2-0300050 238

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входи	T	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ УЭС-6-2-0300050 (рисунок 95)					
95	1-33	УЭС-6-2-0300050	Пульт управления	УМС-1-0000010	1	
	2-16,18,19, 21-24,27-33	УЭС-6-2-0301000	Пульт управления	УЭС-6-2-0300050	1	
	1	УЭС-6-2-0725000	Установка электрооборудования пульта управления	УЭС-6-2-0300050	1	
	2	MKC 0119510	Стенка	УЭС-6-2-0301000	1	
	3	УЭС-4-0301380	Крышка	УЭС-6-2-0301000	1	
	4	УЭС-6-2-0301130	Каркас	УЭС-6-2-0301000	1	
	5	УЭС-7-0301280	Крышка	УЭС-6-2-0301000	1	
	6	УЭС 0301180	Накладка	УЭС-6-2-0301000	1	
	7	УЭС 0301270	Крышка	УЭС-6-2-0301000	1	
	8	УЭС 0301410	Решетка	УЭС-6-2-0301000	1	
	9	УЭС 0301520	Корпус	УЭС-6-2-0301000	1	
	10	УЭС 0302310	Ручка	УЭС-6-2-0301000	1	
	11	КИС 0119017Б	Пепельница	УЭС-6-2-0301000	1	
	12	УЭС-4-0300405	Кронштейн	УЭС-6-2-0301000	1	
	13	УЭС-4-0300601	Тяга	УЭС-6-2-0301000	1	
	14	УЭС-4-0300602	Муфта	УЭС-6-2-0301000	1	
	15	УЭС-6-2-0301026	Накладка	УЭС-6-2-0301000	1	

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
95	16	УЭС 0301001	Крышка	УЭС-6-2-0301000	2
	17	УЭС 0300806	Труба	УЭС-6-2-0300050	4
	18		Болт М6-6ех12 – 7798	УЭС-6-2-0301000	6
	19		Болт М6-6ех16 – 7798	УЭС-6-2-0301000	2
	20		Болт M10-6ex55 – 7796	УЭС-6-2-0300050	4
	21		Винт В.М6-6ех50 – 17473	УЭС-6-2-0301000	4
	22		Винт В2.М4-6ех18 – 17475	УЭС-6-2-0301000	6
	23		Гайка M6-6G – 5915	УЭС-6-2-0301000	4
	24		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-2-0301000	1
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0300050	4
	26		Шайба С.10.01 – 11371	УЭС-6-2-0300050	4
	27		Шайба 6T 65Г – 6402	УЭС-6-2-0301000	12
	28		Винт В2.М4-6ех12 – 17475	УЭС-6-2-0301000	6
	29		Гайка M4-6G – 5927	УЭС-6-2-0301000	2
	30		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-6-2-0301000	1
	31		Шайба С.6.01 – 11371	УЭС-6-2-0301000	4
	32		Винт 2-4х25 – 10619	УЭС-6-2-0301000	25
	33		Трос дистанционного управления 112-075-03500	УЭС-6-2-0301000	2

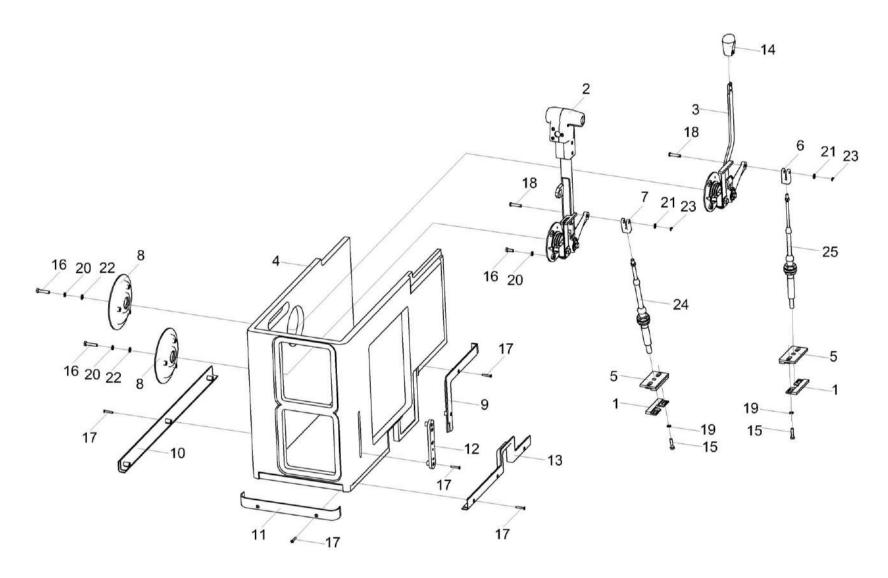


Рисунок 96 – Пульт управления УЭС-6-2-0301000

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

рис №	Nº	Обозначение		<b></b>	Куда входит	
	поз		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		пульт	УПРАВЛЕНИЯ УЭС-6-2-0301000 (р	исунок 96)		
96	1-25	УЭС-6-2-0301000	Пульт управления	УЭС-6-2-0300050	1	
	1	УЭС 0300820А	Прижим	УЭС-6-2-0301000	2	
	2	УЭС 0300860	Привод	УЭС-6-2-0301000	1	
	3	УЭС 0300970	Привод	УЭС-6-2-0301000	1	
	4	УЭС-6-2-0301003	Обивка пульта	УЭС-6-2-0301000	1	
	5	УЭС 0300007А	Прижим	УЭС-6-2-0301000	2	
	6	УЭС 0300302-01	Вилка	УЭС-6-2-0301000	1	
	7	УЭС 0300302-02	Вилка	УЭС-6-2-0301000	1	
	8	УЭС 0301001	Крышка	УЭС-6-2-0301000	2	
	9	УЭС 0301007	Уголок	УЭС-6-2-0301000	1	
	10	УЭС 0301008	Уголок	УЭС-6-2-0301000	1	
	11	УЭС 0301009	Уголок	УЭС-6-2-0301000	1	
	12	УЭС 0301024	Накладка	УЭС-6-2-0301000	1	
	13	УЭС 0301029	Уголок	УЭС-6-2-0301000	1	
	14	УЭС 0301055	Рукоятка	УЭС-6-2-0301000	1	
	15		Болт M6-6ex25 – 7798	УЭС-6-2-0301000	4	
	16		Болт M8-6ex16 – 7796	УЭС-6-2-0301000	6	

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вході	4T
bnc	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
96	17		Винт 2-4х25 – 10619	УЭС-6-2-0301000	25
	18		Ось 6-6 В12х30 – 9650	УЭС-6-2-0301000	2
	19		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0301000	12
	20		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-6-2-0301000	6
	21		Шайба С.6.01 – 11371	УЭС-6-2-0301000	4
	22		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-6-2-0301000	1
	23		Шплинт 1,6x12 – 397	УЭС-6-2-0301000	2
	24		Трос дистанционного управления 112-075-03500	УЭС-6-2-0301000	2
	25		Трос дистанционного управления 113-075-02900	УЭС-6-2-0301000	1

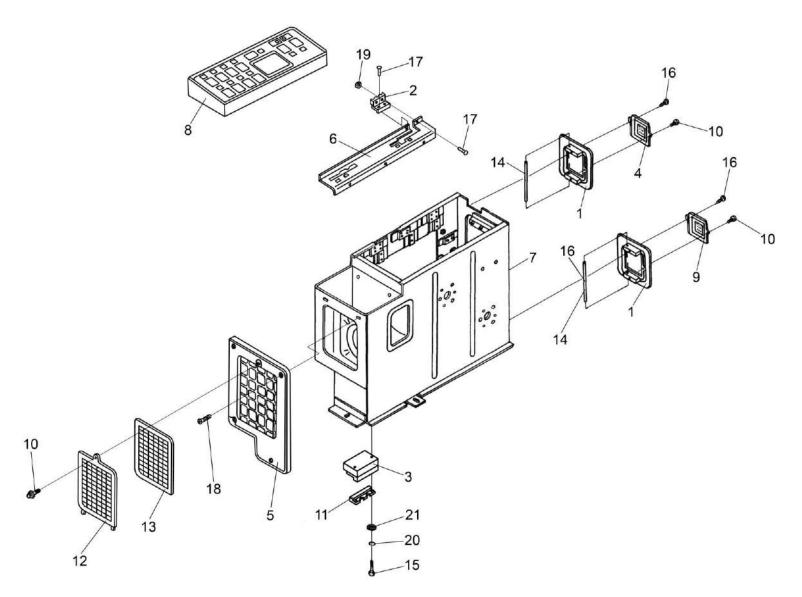


Рисунок 97 – Крышки пульта управления

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КРЫЦ	ІКИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (рисунок 97)		
97	1,4,10,14	УЭС 0301270	Крышка	УЭС-6-2-0301000	1
	5,10,12,13	УЭС 0301410	Решетка	УЭС-6-2-0301000	1
	1,9,10,14	УЭС-7-0301280	Крышка	УЭС-6-2-0301000	1
	1	УЭС 0301160	Крышка	УЭС 0301270 УЭС-7-0301280	1 1
	2	УЭС 0301180	Накладка	УЭС-6-2-0301000	1
	3	УЭС 0300820А	Прижим	УЭС-6-2-0301000	2
	4	УЭС 0301240	Крышка	УЭС 0301270	1
	5	УЭС 0301440	Решетка	УЭС 0301410	1
	6	УЭС-4-0301380	Крышка	УЭС-6-2-0301000	1
	7	УЭС-6-2-0301130	Каркас	УЭС-6-2-0301000	1
	8	УЭС-6-2-0301000	Пульт управления	УЭС-6-2-0300050	1
	9	УЭС-7-0301260	Крышка	УЭС-7-0301280	1
	10	PCM 10.04.20.630	Ручка	УЭС 0301270 УЭС-7-0301280 УЭС 0301410	1 1 1
	11	УЭС 0300007А	Прижим	УЭС-6-2-0301000	2
	12	УЭС 0301027	Решетка	УЭС 0301410	1
	13	УЭС 0301028	Фильтр	УЭС 0301410	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вході	ИТ
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
97	14	УЭС 0301604	Ось	УЭС 0301270 УЭС-7-0301280	1 1
	15		Болт М6-6ех25 – 7798	УЭС-6-2-0301000	4
	16		Винт В.М6-6ех50 – 17473	УЭС-6-2-0301000	4
	17		Винт В2.М4-6ех12 – 17475	УЭС-6-2-0301000	6
	18		Винт 2-4х25 – 10619	УЭС-6-2-0301000	25
	19		Гайка M4-6G – 5927	УЭС-6-2-0301000	2
	20		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0301000	12
	21		Шайба C.6.01 – 11371	УЭС-6-2-0301000	4

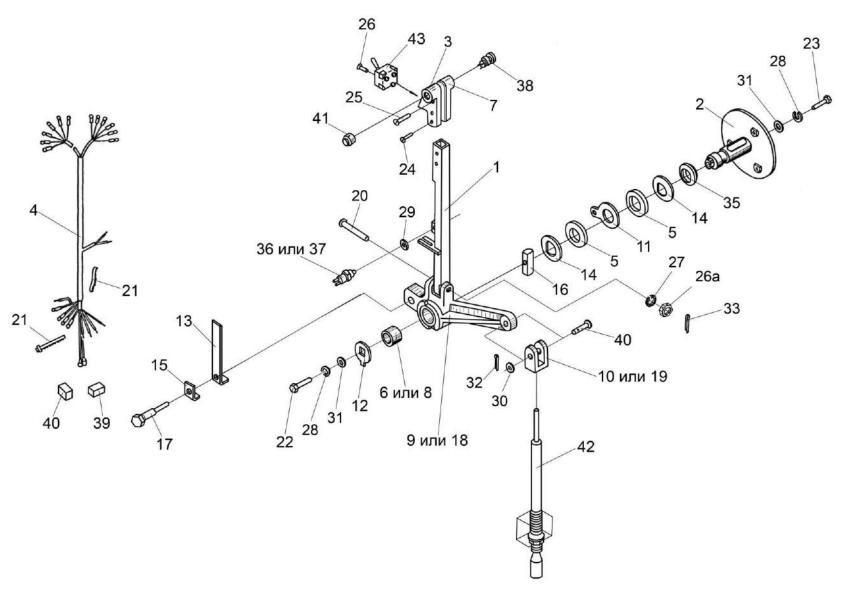


Рисунок 98 – Привод УЭС 0300860 247

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда входит	
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		П	РИВОД УЭС 0300860 (рисунок 98)		
98	1-9,11-18, 20-29,30-32, 34-41,43	УЭС 0300860	Привод	УЭС-6-2-0301000	1
	1,6,8, 9,13,15,17, 18,20,26a, 27,30,31	УЭС 0300830	Рычаг	УЭС 0300860	1
	2,5,11 14,16,23, 28,30,31,35	УЭС 0300910	Ось	УЭС 0300860	1
	6,8,9,18	УЭС 0300950	Рычаг	УЭС 0300830	1
	1	УЭС 0300840	Рычаг	УЭС 0300830	1
	2	УЭС 0300920	Ось	УЭС 0300910	1
	3	УЭС 0301200	Кожух	УЭС 0300860	1
	4	УЭС 0700230	Жгут	УЭС 0300860	1
	5	УЭС 0300001	Накладка сцепления	УЭС 0300910	2
	6	УЭС 0300002А	Втулка	УЭС 0300950	1
	7	УЭС 0300059	Кожух	УЭС 0300860	1
	8	УЭС 0300208	Втулка	УЭС 0300950	1
	9	УЭС 0300301	Рычаг	УЭС 0300950	1
	10	УЭС 0300302-02	Вилка	УЭС-6-2-0301000	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	ит
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
98	11	УЭС 0300401	Шайба	УЭС 0300910	1
	12	УЭС 0300403	Шайба	УЭС 0300860	1
	13	УЭС 0300405	Пружина	УЭС 0300830	1
	14	УЭС 0300407	Шайба	УЭС 0300910	2
	15	УЭС 0300412	Пластина	УЭС 0300830	1
	16	УЭС 0300623	Вороток	УЭС 0300910	1
	17	УЭС 0300624	Болт	УЭС 0300830	1
	18	УЭС 0301301	Рычаг	УЭС 0300950	1
	19	УЭС0300302-01	Вилка	УЭС-6-2-0301000	1
	20	УЭС 0300659	Болт	УЭС 0300830	1
	21		Лента стяжная зубчатая	УЭС 0300860	2
	22		Болт M8-6gx20 – 7796	УЭС 0300860	1
	23		Болт M8-6ex40 – 7796	УЭС 0300910	1
	24		Винт В2.М4-6ех14 – 17474	УЭС 0300860	4
	25		Винт В2.М4-6ех40 – 17474	УЭС 0300860	2
	26		Винт В2.М4-6ех8 – 17475	УЭС 0300860	3
	26a		Гайка M6-6G – 5919	УЭС 0300830	1
	27		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС 0300830	1
	28		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС 0300860 УЭС 0300910	1 1
	29		Шайба 16 65Г – 6402	УЭС 0300860	1
			249		

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
98	30		Шайба C.6.01 – 11371	УЭС-6-2-0301000 УЭС 0300830	1 1
	31		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС 0300910	1
	32		Шплинт 1,6x12 – 397	УЭС-6-2-0301000	2
	33		Шплинт 1,6x12 – 397	УЭС 0300830	1
	34		Ось 6-6b 12x30 – 9650	УЭС-6-2-0301000	2
	35		Пружина тарельчатая I-1-3-60x30x1,5x2,0 – 3057	УЭС 0300910	2
	36		Выключатель ВК403-3716000	УЭС 0300860	1
	37		Выключатель ВК12-3	УЭС 0300860	1
	38		Выключатель 2822.3710-01	УЭС 0300860	1
	39		Колодка гнездовая 602608	УЭС 0300860	1
	40		Колодка штыревая 502606	УЭС 0300860	1
	41		Кнопка четырехпозиционная с нормально разомкнутыми контактами типа 4КНР	УЭС 0300860	1
	42		Трос дистанционного управления 113-075-02900	УЭС-6-2-0301000	1
	43		Переключатель типа П2НП	УЭС 0300860	1

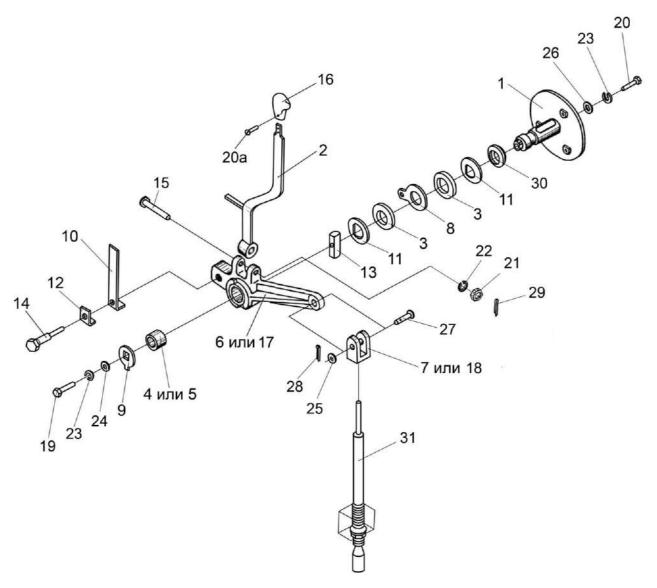


Рисунок 99 — Привод УЭС 0300970 251

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		Г	<b>ТРИВОД УЭС 0300970 (рисунок 99)</b>		
99	1-6,8-15,17, 19,20,21,22, 24,26,29-31	УЭС 0300970	Привод	УЭС-6-2-0301000	1
	1,3,8,11,13, 20,23,26,30	УЭС 0300910	Ось	УЭС 0300970	1
	2,4-6,10,12, 14,15,17, 21,22,25,29	УЭС 0300940	Рычаг	УЭС 0300970	1
	4-6,17	УЭС 0300950	Рычаг	УЭС 0300940	1
	1	УЭС 0300920	Ось	УЭС 0300910	2
	2	УЭС 0300960	Рычаг	УЭС 0300940	1
	3	УЭС 0300001	Накладка сцепления	УЭС 0300910	2
	4	УЭС 0300002А	Втулка	УЭС 0300950	2
	5	УЭС 0300208	Втулка	УЭС 0300950	2
	6	УЭС 0300301	Рычаг	УЭС 0300950	1
	7	УЭС 0300302-01	Вилка	УЭС-6-2-0301000	1
	8	УЭС 0300401	Шайба	УЭС 0300910	1
	9	УЭС 0300403	Шайба	УЭС 0300970	1
	10	УЭС 0300405	Пружина	УЭС 0300940	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	ИТ
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
99	11	УЭС 0300407	Шайба	УЭС 0300910	2
	12	УЭС 0300412	Пластина	УЭС 0300940	1
	13	УЭС 0300623	Вороток	УЭС 0300910	1
	14	УЭС 0300624	Болт	УЭС 0300940	1
	15	УЭС 0300659	Болт	УЭС 0300940	1
	16	УЭС 0301055	Рукоятка	УЭС-6-2-0301000	1
	17	УЭС 0301301	Рычаг	УЭС 0300950	1
	18	УЭС 0300302-02	Вилка	УЭС-6-2-0301000	1
	19		Болт M8-6ex20 – 7796	УЭС 0300970	1
	20		Болт M8-6ex40 – 7796	УЭС 0300910	1
	20a		Винт В2.М4-6ех12 – 17475	УЭС-6-2-0301000	6
	21		Гайка M6-6G – 5915	УЭС 0300940	1
	22		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС 0300940	1
	23		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС 0300910 УЭС 0300970	1 1
	24		Шайба C 8.01 – 6958	УЭС 0300970	1
	25		Шайба С.6.01 – 11371	УЭС-6-2-0301000 УЭС 0300940	4 1
	26		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС 0300910	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вході	ИT
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
99	27		Ось 6-6 b12x30 — 9650	УЭС-6-2-0301000	2
	28		Шплинт 1,6х12 – 397	УЭС-6-2-0301000	2
	29		Шплинт 1,6х12 – 397	УЭС 0300940	1
	30		Пружина тарельчатая I-1-3-60x30x1,5x2,0 – 3057	УЭС 0300910	2
	31		Трос дистанционного управления 112-075-03500	УЭС-6-2-0301000	2

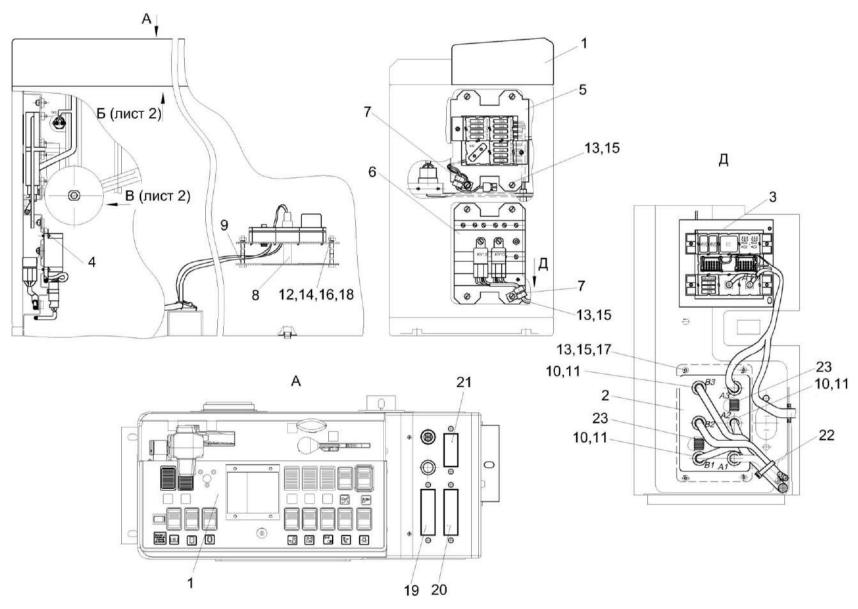


Рисунок 100 – Установка электрооборудования панели управления УЭС-6-2-0725000 (лист 1) 255

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	УСТАНОВІ	КА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН	ИЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ УЭС-6-2-0725	000 (лист 1) (рисунок 1	00)
100	1-23	УЭС-6-2-0725000	Установка электрооборудования панели управления	УЭС-6-2-0301000	1
	1	УЭС-6-2-0700450	Панель управления	УЭС-6-2-0725000	1
	2	УЭС-6-2-0700470	Сборка кабельная	УЭС-6-2-0725000	1
	3	УЭС-6-2-0700840	Блок реле пульта	УЭС-6-2-0725000	1
	4	УЭС-7-0700170А	Жгут блока предохранителей	УЭС-6-2-0725000	1
	5	УЭС-7-0700180А	Блок предохранителей	УЭС-6-2-0725000	1
	6	УЭС-7-0700420	Блок коммутации	УЭС-6-2-0725000	1
	7	УЭС 0700800	Хомут	УЭС-6-2-0725000	2
	8	УЭС-6-2-0700406	Шпилька	УЭС-6-2-0725000	1
	9	K3K-12-0602826	Труба Труба 12пХ1,5 – 9567 / 8733 L=(30-3) мм	УЭС-6-2-0725000	4
	10	УЭС 0700009-02	Гайка	УЭС-6-2-0725000	3
	11	УЭС 0700011-02	Муфта	УЭС-6-2-0725000	3
	12		Болт M8-6eX80 – 7796	УЭС-6-2-0725000	3
	13		Винт В.М6-6еХ12 – 17473	УЭС-6-2-0725000	20
	14		Гайка M8-6G – 5916	УЭС-6-2-0725000	3
	15		Шайба 6T 65Г – 6402	УЭС-6-2-0725000	20
			256		

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	Орозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
100	16		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-6-2-0725000	3
	17		Шайба С.6.0 – 11371	УЭС-6-2-0725000	4
	18		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-6-2-0725000	3
	19		Блок предохранителей БП-1	УЭС-6-2-0725000	1
	20		Блок предохранителей БП-4	УЭС-6-2-0725000	1
	21		Блок предохранителей БП-7	УЭС-6-2-0725000	1
	22		Лента стяжная зубчатая	УЭС-6-2-0725000	18
	23		Трубка гофрированная ППмод.1-22	УЭС-6-2-0725000	1

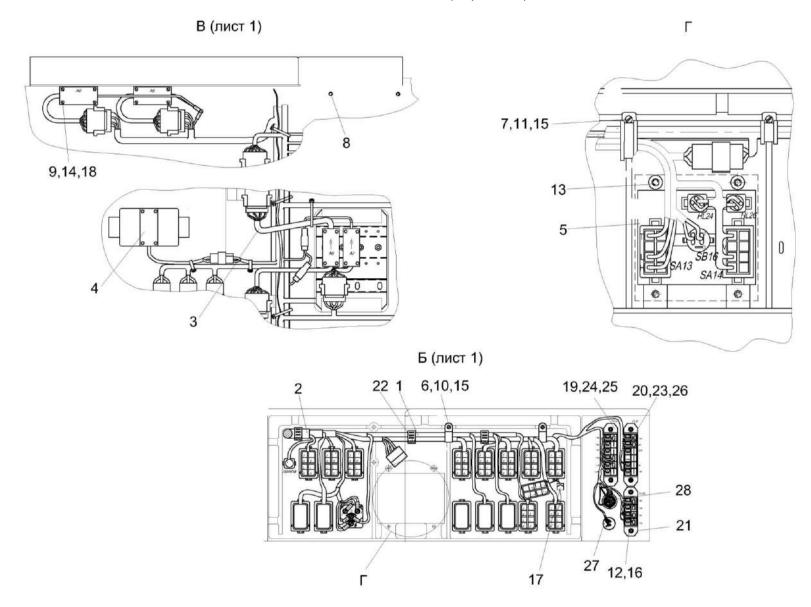


Рисунок 101 – Установка электрооборудования панели управления УЭС-6-2-0725000 (лист 2) 258

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No			Куда входит			
ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ УЭС-6-2-0725000 (лист 2) (рисунок 101)						
1-28	УЭС-6-2-0725000	Установка электрооборудования панели управления	УЭС-6-2-0301000	1		
1	УЭС-6-0700160	Жгут дополнительный пульта управления	УЭС-6-2-0725000	1		
2	УЭС-7-0700050Б	Жгут пульта управления	УЭС-6-2-0725000	1		
3	УЭС-7-0700420	Блок коммутации	УЭС-6-2-0725000	1		
4	УЭС-7-0700700	Таймер	УЭС-6-2-0725000	1		
5	УЭС 0700430	Пульт металлодетектора	УЭС-6-2-0725000	1		
6	УЭС 0700800	Хомут	УЭС-6-2-0725000	2		
7	УЭС 0700810	Хомут	УЭС-6-2-0725000	1		
8		Винт 2-4Х25 – 10619	УЭС-6-2-0725000	2		
9		Винт В.М3-6еХ18 – 17473	УЭС-6-2-0725000	8		
10		Винт В.М5-6еХ12 – 17473	УЭС-6-2-0725000	2		
11		Винт В.М5-6еХ18 – 17473	УЭС-6-2-0725000	2		
12		Винт В.М6-6еХ12 – 17473	УЭС-6-2-0725000	20		
13		Винт В2.М5-6еХ14 – 17475	УЭС-6-2-0725000	4		
14		Шайба 3 65Г – 6402	УЭС-6-2-0725000	8		
15		Шайба 5 65Г – 6402	УЭС-6-2-0725000	4		
	1-28  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14	Обозначение           УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИ           1-28         УЭС-6-2-0725000           1         УЭС-6-0700160           2         УЭС-7-0700050Б           3         УЭС-7-0700420           4         УЭС 0700430           5         УЭС 0700800           7         УЭС 0700810           8         9           10         11           12         13           14         14	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ УЭС-6-2-07250           1-28         УЭС-6-2-0725000         Установка электрооборудования панели управления           1         УЭС-6-0700160         Жгут дополнительный пульта управления           2         УЭС-7-0700050Б         Жгут пульта управления           3         УЭС-7-0700420         Блок коммутации           4         УЭС-7-0700700         Таймер           5         УЭС 0700430         Пульт металлодетектора           6         УЭС 0700800         Хомут           7         УЭС 0700810         Хомут           8         Винт 2-4X25 – 10619           9         Винт В.М3-6eX18 – 17473           10         Винт В.М5-6eX12 – 17473           11         Винт В.М5-6eX12 – 17473           12         Винт В.М6-6eX12 – 17473           13         Винт В.М6-6eX14 – 17475           14         Шайба 3 65Г – 6402	NO         Обозначение         Наименование         Обозначение           УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ УЭС-6-2-0725000 (лист 2) (рисунок 1           1-28         УЭС-6-2-0725000         Установка электрооборудования панели управления         УЭС-6-2-0301000           1         УЭС-6-0700160         Жгут дополнительный пульта управления         УЭС-6-2-0725000           2         УЭС-7-0700050Б         Жгут пульта управления         УЭС-6-2-0725000           3         УЭС-7-0700420         Блок коммутации         УЭС-6-2-0725000           4         УЭС-7-0700700         Таймер         УЭС-6-2-0725000           5         УЭС 0700430         Пульт металлодетектора         УЭС-6-2-0725000           6         УЭС 0700800         Хомут         УЭС-6-2-0725000           7         УЭС 0700810         Хомут         УЭС-6-2-0725000           8         Винт 2-4X25 – 10619         УЭС-6-2-0725000           9         Винт В.М3-6eX18 – 17473         УЭС-6-2-0725000           10         Винт В.М5-6eX12 – 17473         УЭС-6-2-0725000           12         Винт В.М6-6eX12 – 17473         УЭС-6-2-0725000           13         Винт В.М6-6eX14 – 17475         УЭС-6-2-0725000           14         Шайба 3 65Г – 6402         УЭС-6-2-0725000		

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
101	16		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0725000	20
	17		Колодка гнездовая 602601	УЭС-6-2-0725000	2
	18		Блок диодов БД-1 14МО.390.367	УЭС-6-2-0725000	2
	19		Блок предохранителей БП-1	УЭС-6-2-0725000	1
	20		Блок предохранителей БП-4	УЭС-6-2-0725000	1
	21		Блок предохранителей БП-7	УЭС-6-2-0725000	1
	22		Лента стяжная зубчатая	УЭС-6-2-0725000	18
	23		Предохранитель 5А 35.3722 (2110-3722105)	УЭС-6-2-0725000	2
	24		Предохранитель 10A 352.3722 (2110-3722110)	УЭС-6-2-0725000	1
	25		Предохранитель 15 A 353.3722 (2110-3722115)	УЭС-6-2-0725000	2
	26		Предохранитель 20 А 354.3722 (2110-3722120)	УЭС-6-2-0725000	1
	27		Разъем USB зарядки RDU-2013	УЭС-6-2-0725000	1
	28		Розетка бортовой сети 3106.3715	УЭС-6-2-0725000	1

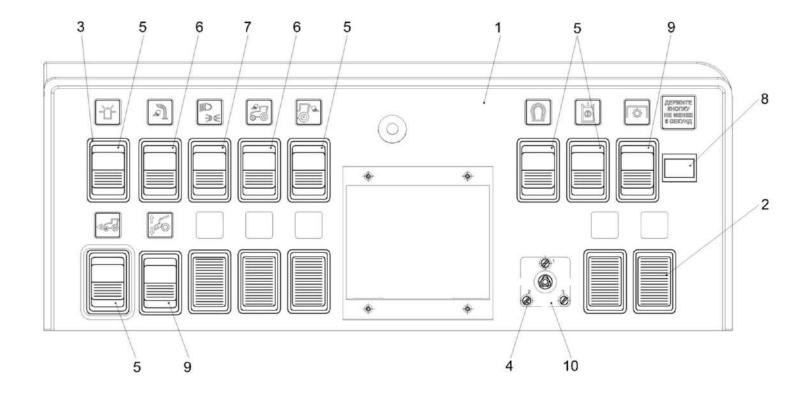


Рисунок 102 – Панель управления УЭС-6-2-0700450

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	цит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПАНЕЛЬ УГ	ІРАВЛЕНИЯ УЭС-6-2-0700450 (рисунок	102)	
102	1-10	УЭС-6-2-0700450	Панель управления	УЭС-6-2-0725000	1
	1	УЭС-6-2-0301010	Крышка	УЭС-6-2-0700450	1
	2	130-3710016KA-515	Заглушка	УЭС-6-2-0700450	5
	3	5320-3710015-01	Рамка выключателя	УЭС-6-2-0700450	10
	4		Винт В2.М4-6ех8 – 17475	УЭС-6-2-0700450	3
	5		Выключатель 26.3710-23.17	УЭС-6-2-0700450	5
	6		Выключатель ВК343-01.17	УЭС-6-2-0700450	2
	7		Выключатель ВК343-03.29	УЭС-6-2-0700450	1
	8		Лампа контрольная 24.3803-32	УЭС-6-2-0700450	1
	9		Переключатель П150-16.17	УЭС-6-2-0700450	2
	10		Переключатель типа П2НП	УЭС-6-2-0700450	1

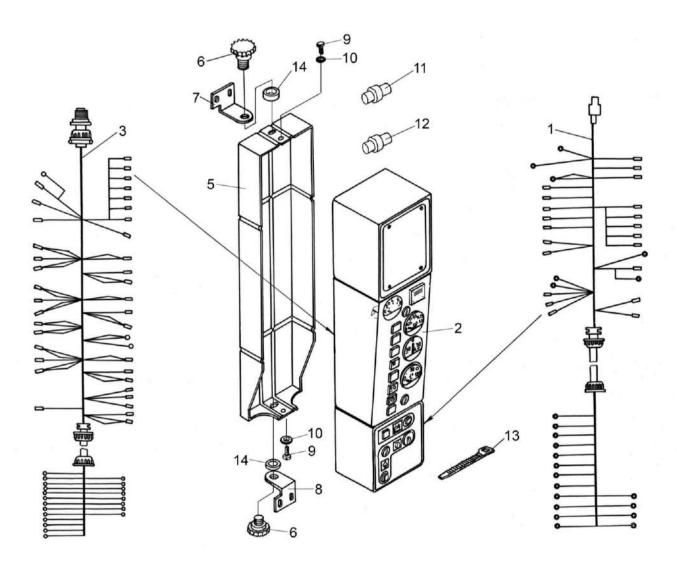


Рисунок 103 – Пульт контроля УЭС-6-2-0300300

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº Nº	Обозначение Наимено		Куда входит	
рис	поз		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПУЛЬТ КО	ОНТРОЛЯ УЭС-6-2-0300300 (рисунок 103)		
103	1-14	УЭС-6-2-0300300	Пульт контроля	УМС-1-0000010	1
	1-3,11-13	УЭС-6-2-0700130	Установка электрооборудование щитка приборов	УЭС-6-2-0300300	1
	1	УЭС-6-0700090	Жгут блока запуска	УЭС-6-2-0700130	1
	2	УЭС-6-2-0700120	Щиток приборов	УЭС-6-2-0700130	1
	3	УЭС-6-2-0700110	Жгут приборов	УЭС-6-2-0700130	1
	5	УЭС 0300330	Корпус	УЭС-6-2-0300300	1
	6	УЭС 0300340	Ручка	УЭС-6-2-0300300	2
	7	УЭС 0300442	Кронштейн	УЭС-6-2-0300300	1
	8	УЭС 0300442-01	Кронштейн	УЭС-6-2-0300300	1
	9		Болт M6-6ex12 – 7798	УЭС-6-2-0300300	2
	10		Шайба C 6.01 – 6958	УЭС-6-2-0300300	2
	11		Колодка гнездовая 602601	УЭС-6-2-0700130	1
	12		Колодка гнездовая 602608	УЭС-6-2-0700130	1
	13		Лента стяжная зубчатая	УЭС-6-2-0700130	5
	14		Шайба изолирующая 70-1601092	УЭС-6-2-0300300	2

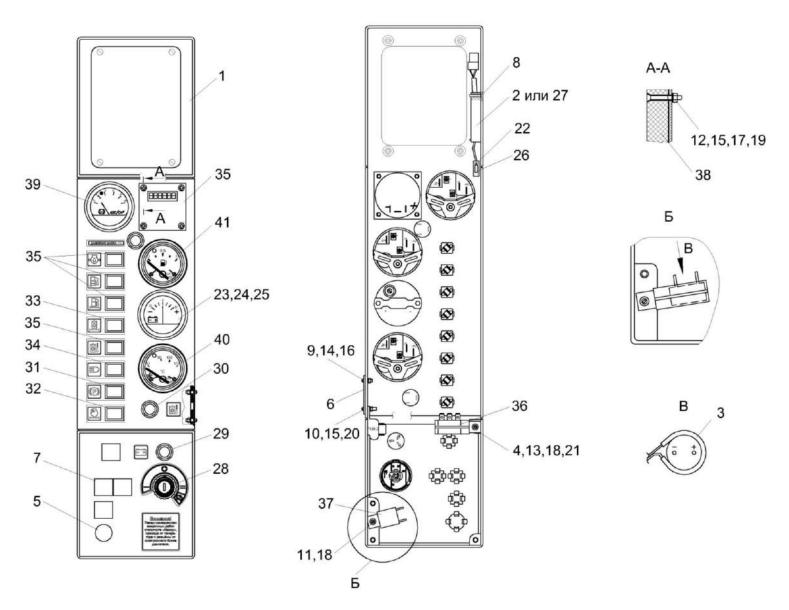


Рисунок 104 — Щиток приборов УЭС-6-2-0700120 265

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		щиток п	РИБОРОВ УЭС-6-2-0700120 (рисунок 104)		
104	1-41	УЭС-6-2-0700120	Щиток приборов	УЭС-6-0700130	1
	1	УЭС-6-2-0300350	Кожух	УЭС-6-2-0700120	1
	2	ГПТ 432.00.00	Блок диодов БД-1	УЭС-6-2-0700120	1
	3	УЭС 0720010	Сигнализатор	УЭС-6-2-0700120	1
	4	K3P 0700800-04	Хомут	УЭС-6-2-0700120	1
	5	УЭС-4-0300002	Заглушка	УЭС-6-2-0700120	1
	6	УЭС-6-0700431	Заглушка	УЭС-6-2-0700120	1
	7	УЭС-7-0300001	Заглушка	УЭС-6-2-0700120	4
	8		Винт 2-4х20.01 – 10619	УЭС-6-2-0700120	2
	9		Винт В.М3-6ех12 – 17473	УЭС-6-2-0700120	3
	10		Винт В.М4-6ех18 – 17473	УЭС-6-2-0700120	1
	11		Винт В.М6-6ех12 – 17473	УЭС-6-2-0700120	1
	12		Винт В2.М4-6ех35 – 17475	УЭС-6-2-0700120	4
	13		Гайка M6-6G – 5915	УЭС-6-2-0700120	1
	14		Гайка M3-6G – 5927	УЭС-6-2-0700120	3
	15		Гайка M4-6G – 5927	УЭС-6-2-0700120	5
	16		Шайба 3 65Г – 6402	УЭС-6-2-0700120	3

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
104	17		Шайба 4 65Г – 6402	УЭС-6-2-0700120	4
	18		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС-6-2-0700120	2
	19		Шайба 4.01 – 9649	УЭС-6-2-0700120	4
	20		Шайба C 4.01 – 6958	УЭС-6-2-0700120	1
	21		Шайба C 6.01 –6958	УЭС-6-2-0700120	1
	22		Колодка штыревая 502601	УЭС-6-2-0700120	1
	23		Лампа А24-2 – 2023.1	УЭС-6-2-0700120	1
	24		Указатель тока АП110Б	УЭС-6-2-0700120	1
	25		Ламподержатель 42.3802800	УЭС-6-2-0700120	1
	26		Штырь 103612	УЭС-6-2-0700120	1
	27		Блок диодов БД-1 14МО	УЭС-6-2-0700120	1
	28		Выключатель стартера и приборов ВСП ИЖКС.675874.003-00.02	УЭС-6-2-0700120	1
	29		Выключатель ВК24-3	УЭС-6-2-0700120	1
	30		Выключатель 2822.3710-01	УЭС-6-2-0700120	2
	31		Лампа контрольная 24.3803-05	УЭС-6-2-0700120	1
	32		Лампа контрольная 24.3803-20	УЭС-6-2-0700120	1
	33		Лампа контрольная 24.3803-122	УЭС-6-2-0700120	1
	34		Лампа контрольная 24.3803-28	УЭС-6-2-0700120	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
104	35		Лампа контрольная 24.3803-46	УЭС-6-2-0700120	4
	36		Прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза ПКЛ-1	УЭС-6-2-0700120	1
	37		Реле-сигнализатор 733.3747-10	УЭС-6-2-0700120	1
	38		Счетчик времени наработки СВН-1-24	УЭС-6-2-0700120	1
	39		Указатель ЭИ8059М-2	УЭС-6-2-0700120	1
	40		Указатель ЭИ8058М	УЭС-6-2-0700120	1
	41		Указатель ЭИ8057М	УЭС-6-2-0700120	1

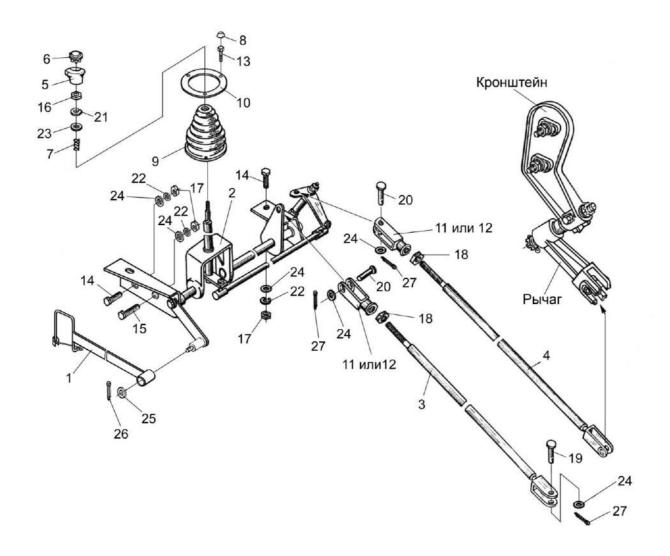


Рисунок 105 – Механизм переключения передач

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		МЕХАНИЗМ	I ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (рисунок 105	5)	
105	4,11,12,18	УЭС-7-0300460	Тяга	УМС-1-0000010	1
	3,11,12,18	УЭС-7-0300470	Тяга	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-7-0104230А	Тяга	УМС-1-0000010	1
	2	УЭС-7-0300290	Блок переключения	УМС-1-0000010	1
	3	УЭС-7-0300480	Тяга	УЭС-7-0300470	1
	4	УЭС-7-0300490	Тяга	УЭС-7-0300460	1
	5	УЭС 0300250	Рукоятка	УМС-1-0000010	1
	6	УЭС 0300017	Заглушка	УМС-1-0000010	1
	7	УЭС 0300693	Пружина	УМС-1-0000010	1
	8	A 30.04.017-01	Колпачок	УМС-1-0000010	7
	9		Чехол РСМ-10.04.01.001Б	УМС-1-0000010	1
	10	PCM 10.04.01.4015	Кольцо прижимное	УМС-1-0000010	1
	11	КИС 0119318Б	Вилка	УЭС-7-0300460 УЭС-7-0300470	1 1
	12	КИС 0119652	Вилка	УЭС-7-0300460 УЭС-7-0300470	1 1
	13		Болт M8-6ex50 – 7796	УМС-1-0000010	4
	14		Болт M10-6ex30 – 7796	УМС-1-0000010	4

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
105	15		Болт М10-6ех40 – 7796	УМС-1-0000010	2
	16		Гайка M6-6G – 5915	УМС-1-0000010	41
	17		Гайка M10-6G – 5915	УМС-1-0000010	25
	18		Гайка M12-6G – 5915	УЭС-7-0300460 УЭС-7-0300470	1 1
	19		Ось 6-10b12x32 — 9650	УМС-1-0000010	2
	20		Ось 6-10b12x36 — 9650	УМС-1-0000010	2
	21		Шайба 6Т 65Г – 6402	УМС-1-0000010	78
	22		Шайба 10Т 65Г – 6402	УМС-1-0000010	28
	23		Шайба 6.01 – 11371	УМС-1-0000010	33
	24		Шайба 10.01 – 11371	УМС-1-0000010	44
	25		Шайба 12.01 – 11371	УМС-1-0000010	45
	26		Шплинт 3,2х25 – 397	УМС-1-0000010	3
	27		Шплинт 3,2x32 – 397	УМС-1-0000010	6

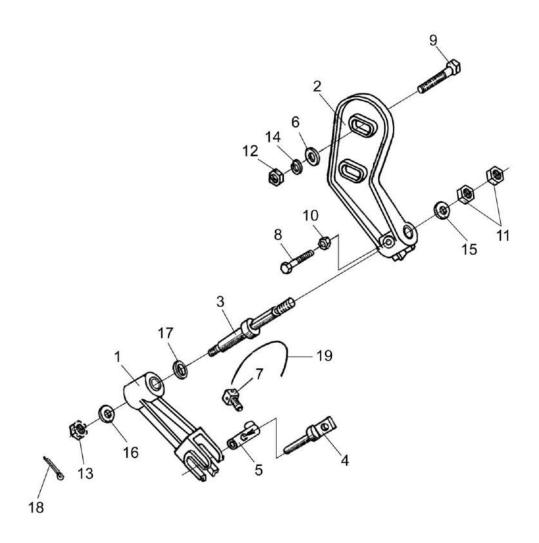


Рисунок 106 – Кронштейн УЭС 0300230-01 с рычагом УЭС 0300880-01 механизма переключения передач

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº Nº			Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
K	(РОНШТЕЙН У	ЭС 0300230-01 С РЫЧАГОN	И УЭС 0300880-01 МЕХАНИЗМА ПЕРКЛЮЧ	ЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (рису	нок 106)
106	2,3,8,10,11,15	УЭС 0300230-01	Кронштейн	УМС-1-0000010	1
	4,5	УЭС 0300240	Поводок	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС 0300880-01	Рычаг	УМС-1-0000010	1
	2	УЭС 0300206	Кронштейн	УЭС 0300230-01	1
	3	УЭС 0300646	Ось	УЭС 0300230-01	1
	4	УЭС 0300647	Штырь	УЭС 0300240	1
	5	УЭС 0300648	Втулка	УЭС 0300240	1
	6	УЭС 0108415	Шайба	УМС-1-0000010	4
	7	3518020-46366	Болт штока	УМС-1-0000010	1
	8		Болт M8-6ex25 – 7796	УЭС 0300230-01	1
	9		Болт M16-6ex110 – 7796	УМС-1-0000010	2
	10		Гайка M8-6G – 2526	УЭС 0300230-01	1
	11		Гайка M12-6G – 2526	УЭС 0300230-01	2
	12		Гайка M16-6G – 5915	УМС-1-0000010	2
	13		Гайка M12-6G – 5915	УМС-1-0000010	18
	14		Шайба 16 65Г – 6402	УМС-1-0000010	6
	15		Шайба C 12.01 – 6958	УЭС 0300230-01	1

Nº Nº				Куда вход	Куда входит	
рис		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
106	16		Шайба C.12.01 – 11371	УМС-1-0000010	45	
	17		Шайба C.16.01 – 11371	УМС-1-0000010	8	
	18		Шплинт 3,2х32 – 397	УМС-1-0000010	6	
	19		Проволока 08-О-Ч – 3282 (0,17) м	УМС-1-0000010	1	

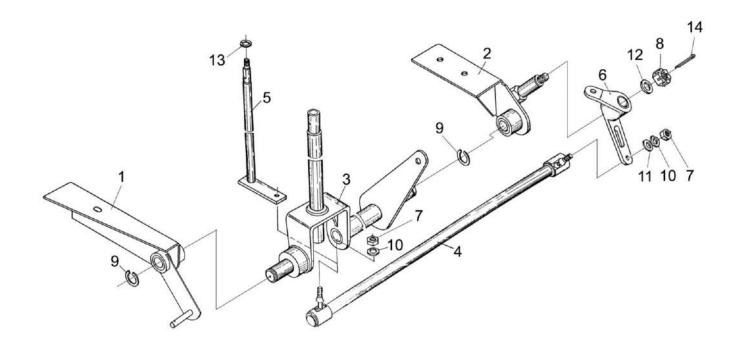


Рисунок 107 – Блок переключения УЭС-7-0300290

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº	No			Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		БЛОК ПЕР	ЕКЛЮЧЕНИЯ УЭС-7-0300290 (рисунок 107)		
107	1-14	УЭС-7-0300290	Блок переключения	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-7-0300260	Кронштейн	УЭС-7-0300290	1
	2	УЭС 0300540-01	Кронштейн	УЭС-7-0300290	1
	3	УЭС 0300550-01	Рычаг	УЭС-7-0300290	1
	4	УЭС 0300570-01	Тяга	УЭС-7-0300290	1
	5	УЭС 0300580-01	Валик	УЭС-7-0300290	1
	6	УЭС 0300990-01	Рычаг	УЭС-7-0300290	1
	7		Гайка M10-6G – 5915	УЭС-7-0300290	2
	8		Гайка M12-6G – 5915	УЭС-7-0300290	1
	9		Кольцо В20 – 13942	УЭС-7-0300290	2
	10		Шайба 10 65Г – 6402	УЭС-7-0300290	2
	11		Шайба С.10.01 – 11371	УЭС-7-0300290	4
	12		Шайба С.12.01 – 11371	УЭС-7-0300290	3
	13		Шайба 9 65Г – 11648	УЭС-7-0300290	1
	14		Шплинт 3,2х20 – 397	УЭС-7-0300290	1

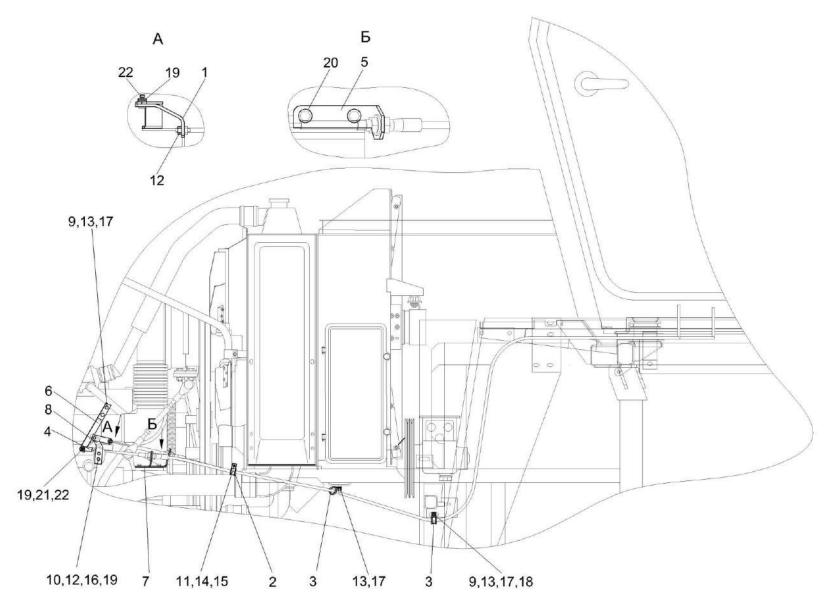


Рисунок 108 – Установка тросов управления двигателем УЭС-6-0300010 277

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит		
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
УСТАНОВКА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ УЭС-6-0300010 (рисунок 108)							
108	1-22	УЭС-6-0300010	Установка тросов управления двигателем	УМС-1-0000010	1		
	1	УЭС-6-0300020	Тяга	УЭС-6-0300010	1		
	2	K3P 0700800-02	Хомут	УЭС-6-0300010	1		
	3	K3P 0700800-03	Хомут	УЭС-6-0300010	2		
	4	УЭС-4-0300603	Вилка	УЭС-6-0300010	1		
	5	УЭС-6-0300406	Кронштейн	УЭС-6-0300010	1		
	6	УЭС-6-0300501	Рычаг	УЭС-6-0300010	1		
	7	УЭС-8-0300401	Кронштейн	УЭС-6-0300010	1		
	8	УЭС-8-0300403	Рычаг	УЭС-6-0300010	1		
	9		Болт M8-6ex20 – 7796	УЭС-6-0300010	3		
	10		Болт M6-6ex14 – 7798	УЭС-6-0300010	2		
	11		Винт В.М5-6ех14 – 17473	УЭС-6-0300010	1		
	12		Гайка M6-6G – 5915	УЭС-6-0300010	3		
	13		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-0300010	4		
	14		Гайка M5-6G – 5927	УЭС-6-0300010	1		
	15		Шайба 5 65Г – 6402	УЭС-6-0300010	1		
	16		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС-6-0300010	2		

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Обозначение Наименование	Куда вход	Куда входит	
рис		Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
108	17		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-6-0300010	4	
	18		Шайба А 8.01 – 6958	УЭС-6-0300010	1	
	19		Шайба С.6.01 – 11371	УЭС-6-0300010	6	
	20		Шайба С.10.01 – 11371	УЭС-6-0300010	2	
	21		Ось 6-6b12x30 — 9650	УЭС-6-0300010	1	
	22		Шплинт 1,6x12 – 397	УЭС-6-0300010	2	

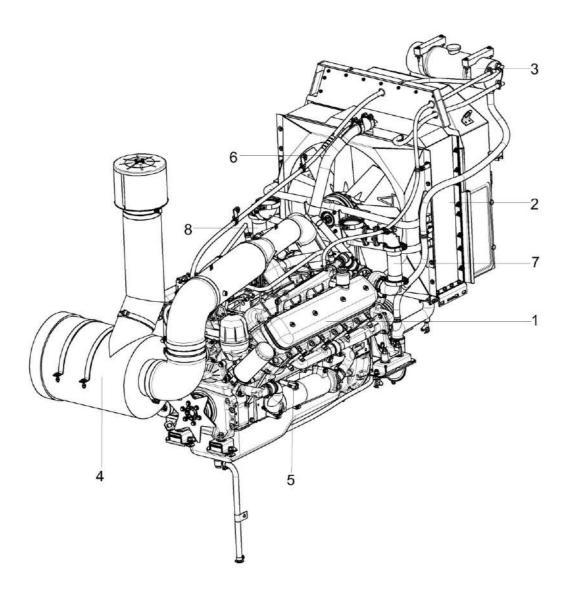


Рисунок 109 – Установка двигателя УЭС-6-1-0400000 280

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	№ Обозначение	Наименование	Куда вход	цит
bnc				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		<b>УСТАНОВКА</b>	дВИГАТЕЛЯ УЭС-6-1-0400000 (рисунок <sup>-</sup>	109)	
109	1-8	УЭС-6-1-0400000	Установка двигателя	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-6-1-0400010	Двигатель	УЭС-6-1-0400000	1
	2	УЭС-6-1-0400040	Установка радиатора	УЭС-6-1-0400000	1
	3	УЭС-6-1-0400070	Установка бачка расширительного	УЭС-6-1-0400000	1
	4	УЭС-6-1-0400080	Установка воздухоочистителя	УЭС-6-1-0400000	1
	5	УЭС-6-1-0726000	Установка электрооборудования двигателя	УЭС-6-1-0400000	1
	6	УЭС-6-1-0400400	Труба отводная	УЭС-6-1-0400000	1
	7	УЭС-6-0400560	Труба выпускная левая	УЭС-6-1-0400000	1
	8	УЭС-6-0400570	Труба выпускная правая	УЭС-6-1-0400000	1

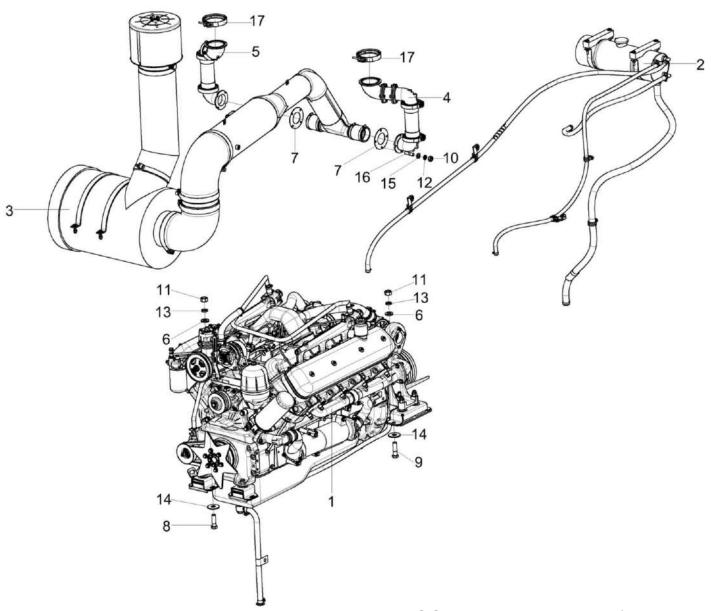


Рисунок 110 – Установка двигателя УЭС-6-1-0400000 (лист 1) 282

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No			Куда входит	
поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	УСТАНОВКА ДВІ	ИГАТЕЛЯ УЭС-6-1-0400000 (лист 1) (рису	нок 110)	
1-17	УЭС-6-1-0400000	Установка двигателя	УМС-1-0000010	1
1	УЭС-6-1-0400010	Двигатель	УЭС-6-1-0400000	1
2	УЭС-6-1-0400070	Установка бачка расширительного	УЭС-6-1-0400000	1
3	УЭС-6-1-0400080	Установка воздухоочистителя	УЭС-6-1-0400000	1
4	УЭС-6-0400560	Труба выпускная левая	УЭС-6-1-0400000	1
5	УЭС-6-0400570	Труба выпускная правая	УЭС-6-1-0400000	1
6	УЭС0000493	Шайба	УЭС-6-1-0400000	8
7	УЭС-6-0400018	Прокладка	УЭС-6-1-0400000	2
8		Болт M14-6eX45 - 7796	УЭС-6-1-0400000	4
9		Болт M14-6eX50 - 7796	УЭС-6-1-0400000	4
10		Гайка M10-6G - 5915	УЭС-6-1-0400000	21
11		Гайка M14-6G - 5915	УЭС-6-1-0400000	8
12		Шайба 10Т 65Г - 6402	УЭС-6-1-0400000	21
13		Шайба 14Т 65Г - 6402	УЭС-6-1-0400000	8
14		Шайба C 14.01 - 6958	УЭС-6-1-0400000	8
15		Шайба C.10.01 - 11371	УЭС-6-1-0400000	20
16		Шпилька 2 M10-6eX25 - 22034	УЭС-6-1-0400000	18
17		Хомут V-образный 0615 4009 126	УЭС-6-1-0400000	2
	1-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	УСТАНОВКА ДВІ           1-17         УЭС-6-1-0400000           1         УЭС-6-1-0400010           2         УЭС-6-1-0400080           3         УЭС-6-0400560           5         УЭС-6-0400570           6         УЭС0000493           7         УЭС-6-0400018           8         9           10         11           12         13           14         15           16         На	NOSSHAЧЕНИЕ         Наименование           УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ УЭС-6-1-0400000 (лист 1) (рису           1-17         УЭС-6-1-0400000         Установка двигателя           1         УЭС-6-1-0400010         Двигатель           2         УЭС-6-1-0400070         Установка бачка расширительного           3         УЭС-6-1-0400080         Установка воздухоочистителя           4         УЭС-6-0400560         Труба выпускная правая           5         УЭС-6-0400570         Труба выпускная правая           6         УЭС0000493         Шайба           7         УЭС-6-0400018         Прокладка           8         Болт М14-6eX45 - 7796           9         Болт М14-6eX50 - 7796           10         Гайка М10-6G - 5915           11         Гайка М14-6G - 5915           12         Шайба 10T 65Г - 6402           13         Шайба 14T 65Г - 6402           14         Шайба С 14.01 - 6958           15         Шайба С.10.01 - 11371           16         Шпилька 2 М10-6eX25 - 22034	NET (NOS)         Обозначение         Наименование         Обозначение           УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ УЭС-6-1-0400000 (лист 1) (рисунок 110)           1-17         УЭС-6-1-0400000         Установка двигателя         УМС-1-0000010           1         УЭС-6-1-0400010         Двигатель         УЭС-6-1-0400000           2         УЭС-6-1-0400070         Установка бачка расширительного         УЭС-6-1-0400000           3         УЭС-6-1-0400080         Установка воздухоочистителя         УЭС-6-1-0400000           4         УЭС-6-0400560         Труба выпускная левая         УЭС-6-1-0400000           5         УЭС-6-0400570         Труба выпускная правая         УЭС-6-1-0400000           6         УЭС0000493         Шайба         УЭС-6-1-0400000           7         УЭС-6-0400018         Прокладка         УЭС-6-1-0400000           8         Болт М14-6eX45 – 7796         УЭС-6-1-0400000           9         Болт М14-6eX50 – 7796         УЭС-6-1-0400000           10         Гайка М10-6G – 5915         УЭС-6-1-0400000           11         Гайка М10-6G – 5915         УЭС-6-1-0400000           12         Шайба 10T 65Г – 6402         УЭС-6-1-0400000           14         Шайба С 14.01 – 6958         УЭС-6-1-0400000           15

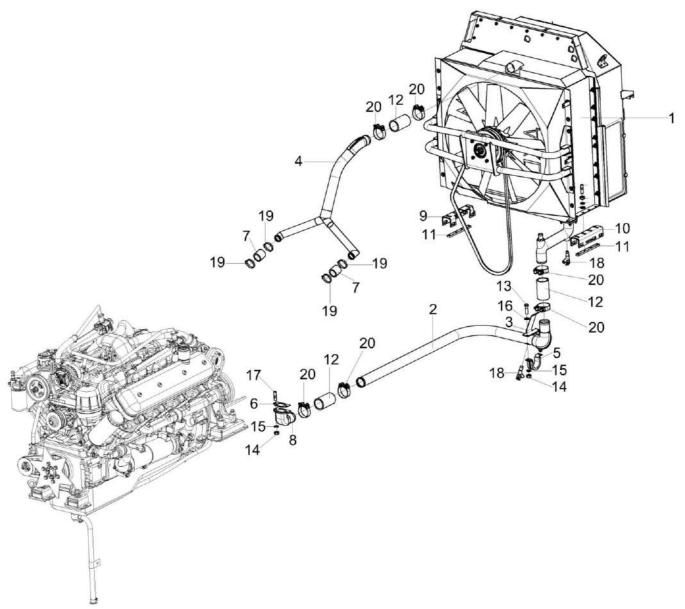


Рисунок 111 – Установка двигателя УЭС-6-1-0400000 (лист 2) 284

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		УСТАНОВКА ДВІ	ИГАТЕЛЯ УЭС-6-1-0400000 (лист 2) (рис	унок 111)		
111	1-20	УЭС-6-1-0400000	Установка двигателя	УМС-1-0000010	1	
	1	УЭС-6-1-0400040	Установка радиатора	УЭС-6-1-0400000	1	
	2	УЭС-6-0400220	Труба водяная нижняя	УЭС-6-1-0400000	1	
	3	УЭС-6-0400290	Кронштейн	УЭС-6-1-0400000	1	
	4	УЭС-6-1-0400400	Труба отводная	УЭС-6-1-0400000	1	
	5	УЭС-7-0401750	Хомут	УЭС-6-1-0400000	1	
	6	УЭС-6-0400011	Прокладка	УЭС-6-1-0400000	1	
	7	РНД 0420011-06	Рукав Рукав 42Х55-1,47 – 10362 L=(110±3) мм	УЭС-6-1-0400000	2	
	8	УЭС-6-0400117	Патрубок	УЭС-6-1-0400000	1	
	9	УЭС-7-0400402	Уголок	УЭС-6-1-0400000	1	
	10	УЭС-7-0400402-01	Уголок	УЭС-6-1-0400000	1	
	11	УЭС-7-0400503	Пластина	УЭС-6-1-0400000	2	
	12	K3K-12-3-0106015	Рукав Рукав 60Х73-0,49 – 10362 L=(120±10) мм	УЭС-6-1-0400000	3	
	13		Болт M10-6eX35 - 7796	УЭС-6-1-0400000	3	
	14		Гайка M10-6G - 5915	УЭС-6-1-0400000	21	
	15		Шайба 10T 65Г - 6402	УЭС-6-1-0400000	21	

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº				Куда вход	Куда входит	
bnc ⊌5	Cho	Обозначение	Обозначение Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
111	16		Шайба C.10.01 - 11371	УЭС-6-1-0400000	20	
	17		Шпилька 2 M10-6eX25 - 22034	УЭС-6-1-0400000	18	
	18		Кран ВС11-О	УЭС-6-1-0400000	2	
	19		Хомут червячный TORRO 40-60/9 C7W2	УЭС-6-1-0400000	4	
	20		Хомут без компенсатора GBS M 71/25 W2	УЭС-6-1-0400000	6	

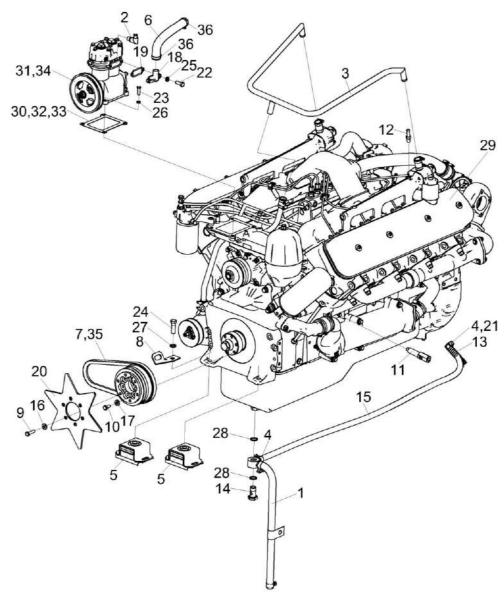


Рисунок 112 – Двигатель УЭС-6-1-0400010 (лист 1)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ДВИГАТЕ.	ЛЬ УЭС-6-1-0400010 (лист 1) (рисунок 1	12)	
112	1-36	УЭС-6-1-0400010	Двигатель	УЭС-6-1-0400000	1
	1	УЭС-6-1-0400120	Установка сливного рукава	УЭС-6-1-0400010	1
	2	K3K-12-3-0106500	Угольник	УЭС-6-1-0400010	1
	3	УЭС-6-0400700	Труба	УЭС-6-1-0400010	1
	4	K3K-10-0106360	Хомут стяжной	УЭС-6-1-0400010	2
	5	УЭС 0121010	Амортизатор	УЭС-6-1-0400010	2
	6	РНД 0250012-21	Рукав Рукав 25Х35-1,6 – 10362 L=(320±3) мм	УЭС-6-1-0400010	1
	7	УЭС-6-0400102	Шкив	УЭС-6-1-0400010	1
	8	УЭС-6-0400436	Кронштейн	УЭС-6-1-0400010	1
	9	УЭС-6-0400602	Болт	УЭС-6-1-0400010	6
	10	УЭС-6-0400602-02	Болт	УЭС-6-1-0400010	6
	11	УЭС-6-0400614	Штуцер	УЭС-6-1-0400010	1
	12	УЭС-6-0400616	Штуцер	УЭС-6-1-0400010	1
	13	УЭС-6-0400619-02	Оплетка	УЭС-6-1-0400010	1
	14	УЭС-6-0400621	Штуцер	УЭС-6-1-0400010	1
	15	KΓC-2-0116007	Рукав Рукав 14X23-1,6 – 10362 L=(1200±10) мм	УЭС-6-1-0400010	1
	16	KCH 0100665	Шайба	УЭС-6-1-0400010	10
	17	KCH 0100665-01	Шайба	УЭС-6-1-0400010	24

Nº	Nº		Наименование	Куда вход	Куда входит		
рис	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
112	18	255Б-3509245	Патрубок подвода воздуха к компрессору	УЭС-6-1-0400010	1		
	19	УЭС 0400029	Прокладка	УЭС-6-1-0400010	1		
	20	УЭС-7-0400483	Звезда	УЭС-6-1-0400010	1		
	21	УЭС-7-0400694	Штуцер	УЭС-6-1-0400010	1		
	22		Болт M8-6eX20 - 7796	УЭС-6-1-0400010	4		
	23		Болт M10-6eX30 – 7796	УЭС-6-1-0400010	7		
	24		Болт M16-6eX50 - 7796	УЭС-6-1-0400010	2		
	25		Шайба 8T 65Г - 6402	УЭС-6-1-0400010	4		
	26		Шайба 10T 65Г <b>-</b> 6402	УЭС-6-1-0400010	7		
	27		Шайба 16T 65Г - 6402	УЭС-6-1-0400010	10		
	28		Прокладка 24 АД0 - 23358	УЭС-6-1-0400010	2		
	29		Двигатель ЯМЗ-238БК-3	УЭС-6-1-0400010	1		
	30		Прокладка 236-1002284	УЭС-6-1-0400010	1		
	31		Компрессор 5336-3509012-05	УЭС-6-1-0400010	1		
	32		Прокладка 500-3504103	УЭС-6-1-0400010	1		
	33		Крышка предохранительная 500-3509105	УЭС-6-1-0400010	1		
	34		Ремень BX 943Lw17X900Li	УЭС-6-1-0400010	1		
	35		Ремень BX 908Lw17X865Li	УЭС-6-1-0400010	1		
	36		Хомут червячный TORRO 25-40/9 C7W2	УЭС-6-1-0400010	2		

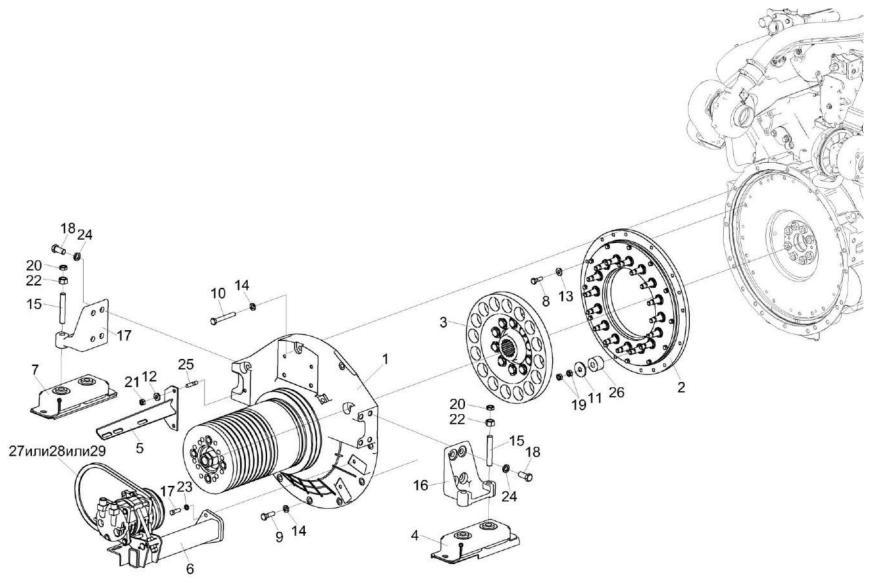


Рисунок 113 – Двигатель УЭС-6-1-0400010 (лист 2)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ДВИГАТЕ.	ЛЬ УЭС-6-1-0400010 (лист 2) (рисунок 11:	3)	
113	1-29	УЭС-6-1-0400010	Двигатель	УЭС-6-1-0400000	1
	1	УЭС-6-0400030	Главный привод	УЭС-6-1-0400010	1
	2	УЭС-6-0400040	Проставка	УЭС-6-1-0400010	1
	3	УЭС-6-0400130	Диск ведомый	УЭС-6-1-0400010	1
	4	УЭС-6-0400490	Амортизатор	УЭС-6-1-0400010	1
	5	УЭС-7-0400440	Кронштейн	УЭС-6-1-0400010	1
	6	УЭС-7-0200480	Компрессор	УЭС-6-1-0400010	1
	7	УЭС 0121000	Амортизатор	УЭС-6-1-0400010	1
	8	УЭС-6-0400602-01	Болт	УЭС-6-1-0400010	16
	9	УЭС-6-0400618	Болт	УЭС-6-1-0400010	9
	10	УЭС-6-0400618-02	Болт	УЭС-6-1-0400010	3
	11	31.01-2165	Шайба	УЭС-6-1-0400010	16
	12	KCH 0100665	Шайба	УЭС-6-1-0400010	10
	13	KCH 0100665-01	Шайба	УЭС-6-1-0400010	24
	14	УЭС 0100607	Шайба	УЭС-6-1-0400010	17
	15	УЭС 0400641-01	Шпилька	УЭС-6-1-0400010	4
	16	УЭС-7-0400202А	Кронштейн	УЭС-6-1-0400010	2

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Орозначение		Куда вход	<b>дит</b>
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
113	17		Болт M10-6eX30 – 7796	УЭС-6-1-0400010	7
	18		Болт M16-6eX35 - 7796	УЭС-6-1-0400010	8
	19		Гайка M14-6G - 2526	УЭС-6-1-0400010	32
	20		Гайка M16-6G - 2526	УЭС-6-1-0400010	4
	21		Гайка M10-6G - 5915	УЭС-6-1-0400010	2
	22		Гайка M16-6G - 5915	УЭС-6-1-0400010	4
	23		Шайба 10T 65Г <b>-</b> 6402	УЭС-6-1-0400010	7
	24		Шайба 16T 65Г - 6402	УЭС-6-1-0400010	10
	25		Шпилька 2 M10-6eX32 - 22034	УЭС-6-1-0400010	2
	26		Амортизатор 31.01-2199А	УЭС-6-1-0400010	16
	27		Ремень SPA 1032	УЭС-6-1-0400010	1
	28		Ремень PHG SPA 1032	УЭС-6-1-0400010	1
	29		Ремень SPA(11-10)-1032 Lw	УЭС-6-1-0400010	1

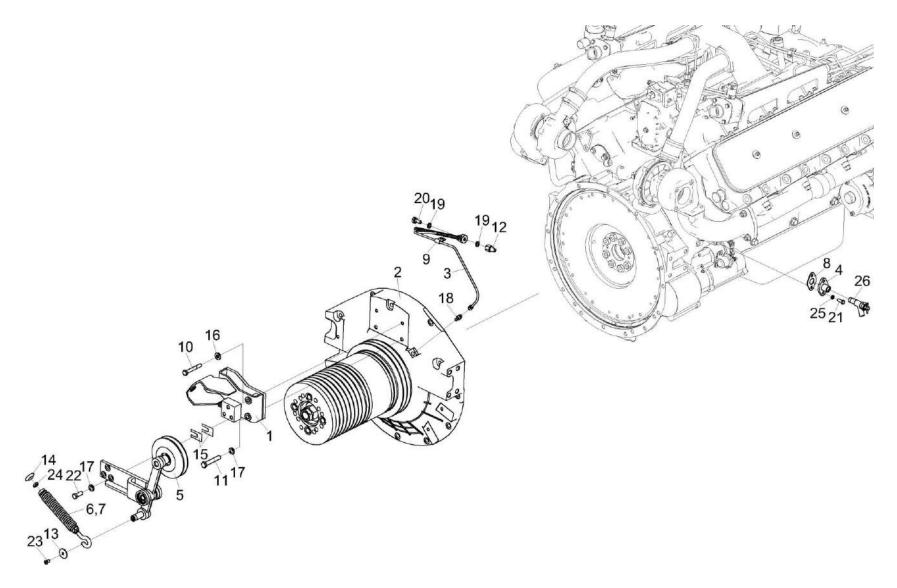


Рисунок 114 – Двигатель УЭС-6-1-0400010 (лист 3) 293

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ДВИГАТЕ	ПЬ УЭС-6-1-0400010 (лист 3) (рисунок 114)		
114	1-26	УЭС-6-1-0400010	Двигатель	УЭС-6-1-0400000	1
	1	УЭС-6-1-0400240	Опора	УЭС-6-1-0400010	1
	2	УЭС-6-0400030	Главный привод	УЭС-6-1-0400010	1
	3	УЭС-6-0400110	Маслопровод	УЭС-6-1-0400010	1
	4	УЭС-6-0400250	Фланец	УЭС-6-1-0400010	1
	5	УЭС-6-0400450	Рычаг	УЭС-6-1-0400010	1
	6	KCH 0100260	Стяжка	УЭС-6-1-0400010	1
	7	УЭС-7-0400500А	Пружина	УЭС-6-1-0400010	1
	8	УЭС-6-0400013	Прокладка	УЭС-6-1-0400010	1
	9	УЭС-6-0400418	Скоба	УЭС-6-1-0400010	1
	10	УЭС-6-0400602-04	Болт	УЭС-6-1-0400010	2
	11	УЭС-6-0400618-01	Болт	УЭС-6-1-0400010	2
	12	УЭС-7-0400604А	Штуцер	УЭС-6-1-0400010	1
	13	31.01-1369	Шайба	УЭС-6-1-0400010	1
	14	KBC-8-0111608	Шайба сферическая	УЭС-6-1-0400010	1
	15	MKC 0507505-01	Прокладка	УЭС-6-1-0400010	9 Наиб.кол.
	16	KCH 0100665	Шайба	УЭС-6-1-0400010	10

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит		
рис		Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
114	17	УЭС 0100607	Шайба	УЭС-6-1-0400010	17		
	18	УЭС-3-0400653	Штуцер	УЭС-6-1-0400010	1		
	19	УЭС-7-0400002	Шайба	УЭС-6-1-0400010	2		
	20	УЭС-7-0400606А	Болт поворотного угольника	УЭС-6-1-0400010	1		
	21		Болт M8-6eX20 - 7796	УЭС-6-1-0400010	4		
	22		Болт M12-6eX30 – 7796	УЭС-6-1-0400010	3		
	23		Винт В2.М8-6еХ16 - 17475	УЭС-6-1-0400010	1		
	24		Гайка M12-6G - 2526	УЭС-6-1-0400010	1		
	25		Шайба 8T 65Г - 6402	УЭС-6-1-0400010	4		
	26		Кран ВС11-О	УЭС-6-1-0400010	1		

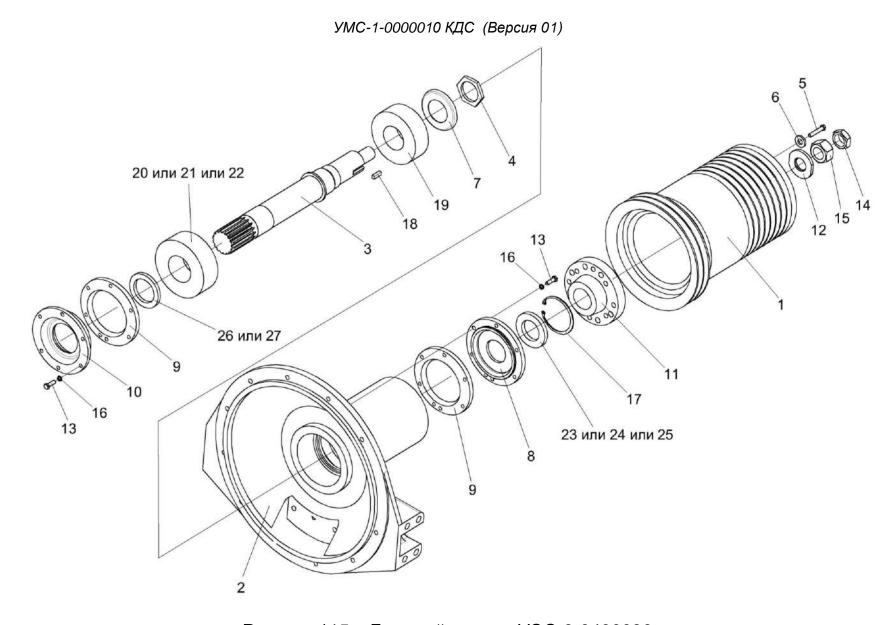


Рисунок 115 – Главный привод УЭС-6-0400030

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Наименование	Куда входит	
рис	поз	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ГЛАВНЫ	Й ПРИВОД УЭС-6-0400030 (рисунок 115)		
115	1-27	УЭС-6-0400030	Главный привод	УЭС-6-1-0400010	1
	3,4,7,19	УЭС-7-0400990	Вал	УЭС-6-0400030	1
	8,17,23,24,25	31.01-21C26-1-30	Корпус манжеты	УЭС-6-0400030	1
	10,26,27	31.01-21C31-2A-20	Корпус манжеты	УЭС-6-0400030	1
	1	УЭС-7-0400122А	Шкив	УЭС-6-0400030	1
	2	УЭС-6-0400306	Крышка картера маховика	УЭС-6-0400030	1
	3	УЭС-7-0400616	Вал	УЭС-7-0400990	1
	4	КИЛ 0116616	Гайка	УЭС-7-0400990	1
	5	УЭС 0100603А-03	Болт	УЭС-6-0400030	4
	6	УЭС 0400405	Шайба	УЭС-6-0400030	4
	7	14-0405-2	Маслоотражатель	УЭС-7-0400990	1
	8	31.01-2102-1-30	Корпус манжеты	31.01-21C26-1-30	1
	9	31.01-2121	Прокладка	УЭС-6-0400030	2
	10	31.01-2150-2A	Корпус манжеты	31.01-21C31-2A-20	1
	11	31.01-2170A	Ступица шкива	УЭС-6-0400030	1
	12	31.01-2171	Шайба	УЭС-6-0400030	1
	13		Болт М8-6ех25 – 7796	УЭС-6-0400030	12
	12		Шайба	УЭС-6-0400030	1 1 12

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вход	ИТ
bnc			Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
115	14		Гайка M30x2-6G – 2526	УЭС-6-0400030	1
	15		Гайка M30x2-6G – 5915	УЭС-6-0400030	1
	16		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС-6-0400030	12
	17		Кольцо В85 – 13943	31.01-21C26-1-30	1
	18		Шпонка 2-8х7х25 – 23360	УЭС-6-0400030	1
	19		Подшипник 22312Е	УЭС-7-0400990	1
	20		Подшипник 312А – 8338	УЭС-6-0400030	1
	21		Подшипник 6312	УЭС-6-0400030	1
	23		Уплотнение 52x85x10D FKM	31.01-21C26-1-30	1
	24		Уплотнение CR 52x85x10 HMS4 V	31.01-21C26-1-30	1
	25		Уплотнение CR 52x85x10 HMS5 V	31.01-21C26-1-30	1
	26		Уплотнение 60x85x8DP FKM или CR 60x85x8 HMSA10 V	31.01-21C31-2A-20	1
	27		Уплотнение CR 60x85x8 HMSA7 V или Манжета BAUMX7 60-85-8	31.01-21C31-2A-20	1

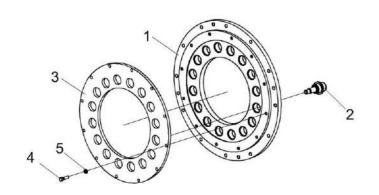


Рисунок 116 – Проставка УЭС-6-0400040

Nº	Nº		Наименование	Куда вході	<b>1</b> T
рис	Unoshayeh	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПРОСТА	ВКА УЭС-6-0400040 (рисунок 116)		
116	1-5	УЭС-6-0400040	Проставка	УЭС-6-1-0400010	1
	1	УЭС-6-0400101	Проставка	УЭС-6-0400040	1
	2	УЭС-6-0400601	Палец	УЭС-6-0400040	16
	3	УЭС-7-0400401А	Диск	УЭС-6-0400040	1
	4		Болт M8-6ex30 – 7796	УЭС-6-0400040	12
	5		Шайба 8Т 65Г - 12	УЭС-6-0400040	12

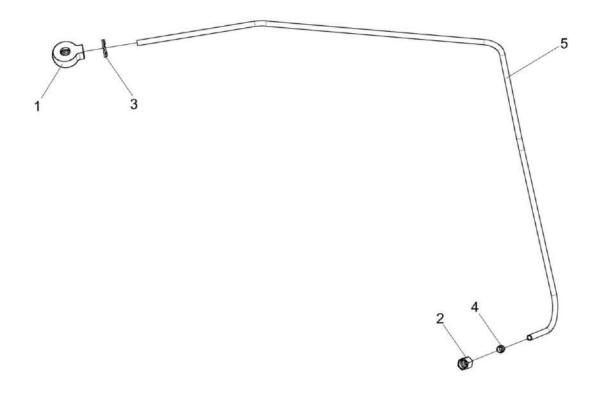


Рисунок 117 – Маслопровод УЭС-6-0400110

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	<b>№</b> поз		Наименование	Куда входит	
bnc		Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		МАСЛОПІ	РОВОД УЭС-6-0400110 (рисунок 117)		
117	1-5	УЭС-6-0400110	Маслопровод	УЭС-6-1-0400010	1
	1	УЭС-7-0400607	Угольник поворотный	УЭС-6-0400110	1
	2	УЭС-7-0800624	Гайка	УЭС-6-0400110	1
	3	ПГУ 4287А	Шайба	УЭС-6-0400110	1
	4	105.069.00.081	Муфта конусная	УЭС-6-0400110	1
	5	УЭС-6-0400819	Маслопровод Труба П6х0,7-08кп – 11249 L=(850±5) мм	УЭС-6-0400110	1

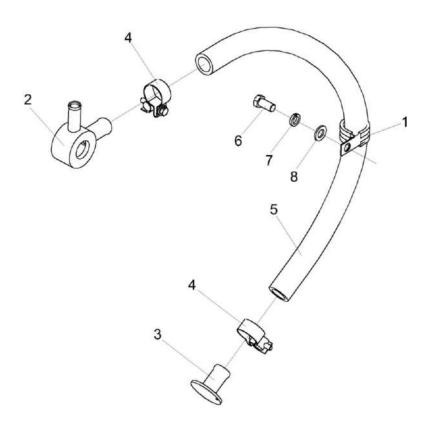


Рисунок 118 – Установка сливного рукава УЭС-6-1-0400120

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Наименование	Куда вход	ļИТ
рис	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА СЛ	ІИВНОЙ РУКАВА УЭС-6-1-0400120 (рисуно	<b>рк 118)</b>	
118	1-8	УЭС-6-1-0400120	Маслопровод сливной	УЭС-6-1-0400010	1
	1	KΓC 0115770-04	Хомут	УЭС-6-1-0400120	1
	2	УЭС-6-0400200	Угольник поворотный	УЭС-6-1-0400120	1
	3	УЭС 0400130	Пробка	УЭС-6-1-0400120	1
	4	УЭС 0400590	Хомут стяжной	УЭС-6-1-0400120	2
	5	РНД 0200012-35	Рукав Рукав 20Х29-1,6 – 10362 L=(600±5) мм	УЭС-6-1-0400120	1
	6		Болт M10-6ex20 – 7796	УЭС-6-1-0400120	1
	7		Шайба 10T 65Г <b>-</b> 6402	УЭС-6-1-0400120	1
	8		Шайба C 10.01 – 11371	УЭС-6-1-0400120	1

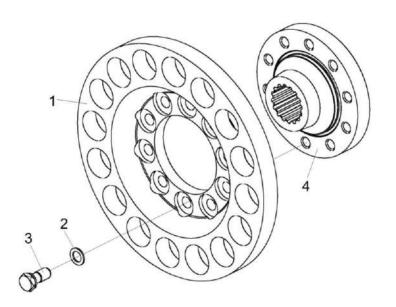


Рисунок 119 – Диск ведомый УЭС-6-0400130

рис №	Nº			Куда вход	Куда входит				
	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.				
	ДИСК ВЕДОМЫЙ УЭС-6-0400130 (рисунок 119)								
119	1-4	УЭС-6-0400130	Диск ведомый	УЭС-6-1-0400010	1				
	1	УЭС-6-0400103	Диск	УЭС-6-0400130	1				
	2	14-0150	Шайба	УЭС-6-0400130	10				
	3	31-0414	Болт крепления маховика	УЭС-6-0400130	10				
	4	3101-2196	Втулка шлицевая	УЭС-6-0400130	1				
			·						

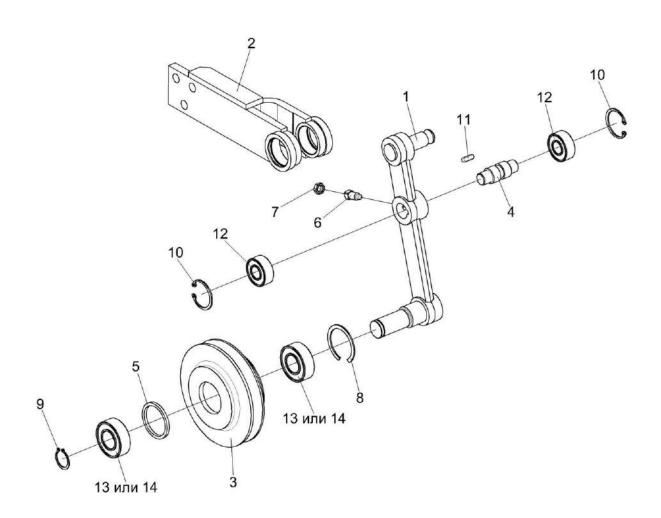


Рисунок 120 – Рычаг УЭС-6-0400450

Nº	Nº			Куда вход	цит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		Pb	ЫЧАГ УЭС-6-0400450 (рисунок 120)		·
120	1-14	УЭС-6-0400450	Рычаг	УЭС-6-1-0400010	1
	1,3,5, 8,9,13,14	УЭС-6-0400330А	Рычаг	УЭС-6-0400450	1
	3,5,8,13,14	УЭС-6-0400340	Ролик натяжной	УЭС-6-0400330А	1
	1	УЭС-7-0400340Б	Рычаг	УЭС-6-0400330А	1
	2	УЭС-7-0400370А	Кронштейн	УЭС-6-0400450	1
	3	УЭС-6-0400105	Ролик натяжной	УЭС-6-0400340	1
	4	УЭС-7-0400696	Ось	УЭС-6-0400450	1
	5	60-131.25.10	Кольцо распорное	УЭС-6-0400340	1
	6		Винт В.М10-6ех20 – 1482	УЭС-6-0400450	1
	7		Гайка M10-6G – 2526	УЭС-6-0400450	1
	8		Кольцо В52 – 13941	УЭС-6-0400340	1
	9		Кольцо В25 – 13942	УЭС-6-0400330А	1
	10		Кольцо В40 – 13943	УЭС-6-0400450	2
	11		Шпонка 6х6х18 – 23360	УЭС-6-0400450	1
	12		Подшипник 180503 – 8882	УЭС-6-0400450	2
	13		Подшипник 62205-2RS1	УЭС-6-0400340	2
	14		Подшипник 62205 2RS	УЭС-6-0400340	2

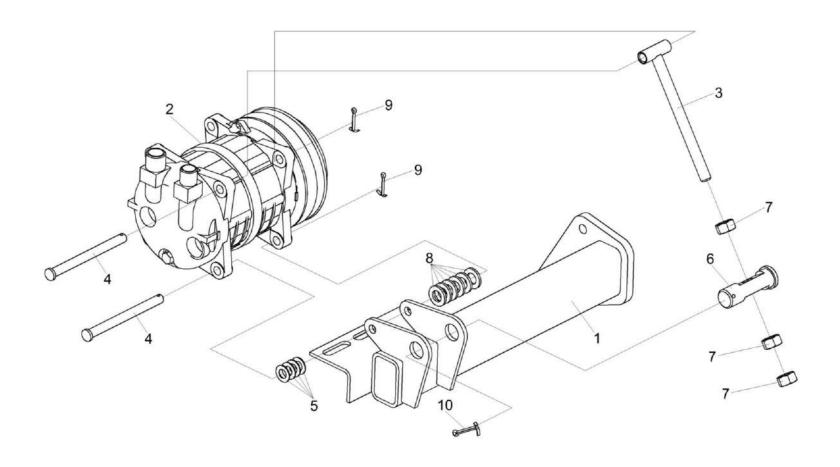


Рисунок 121 — Компрессор УЭС-7-0200480 307

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	ЦИТ
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КОМП	РЕССОР УЭС-7-0200480 (рисунок 121)		
121	1-10	УЭС-7-0200480	Компрессор	УЭС-6-1-0400010	1
	1	УЭС-7-0200470	Кронштейн	УЭС-7-0200480	1
	2	УЭС-7-0203490	Компрессор	УЭС-7-0200480	1
	3	K3K 0113010	Тяга	УЭС-7-0200480	1
	4	УЭС-7-0203609	Ось	УЭС-7-0200480	2
	5	K3K 0113401	Шайба	УЭС-7-0200480	4
	6	K3K 0113601	Ось	УЭС-7-0200480	1
	7		Гайка M12-6G – 5915	УЭС-7-0200480	3
	8		Шайба C.12.01 – 11371	УЭС-7-0200480	12
	9		Шплинт 3,2х25 – 397	УЭС-7-0200480	2
	10		Шплинт 4х36 – 397	УЭС-7-0200480	1




Рисунок 122 – Пружина УЭС-7-0400500А

Nº	Nº	Обозначение	Наименование	Куда входит	
рис				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПРУЖИ	НА УЭС-7-0400500А (рисунок 122)		
122	1-5	УЭС-7-0400500А	Пружина	УЭС-6-1-0400010	1
	1	УЭС-7-0400664	Пружина	УЭС-7-0400500А	1
	2	УЭС-7-0400695	Зацеп	УЭС-7-0400500А	1
	3	УЭС-7-0400664-01	Пружина	УЭС-7-0400500А	1
	4	KCH 0100107-03	Пробка	УЭС-7-0400500А	2
	5		Гайка M12-6G - 2526	УЭС-7-0400500А	1

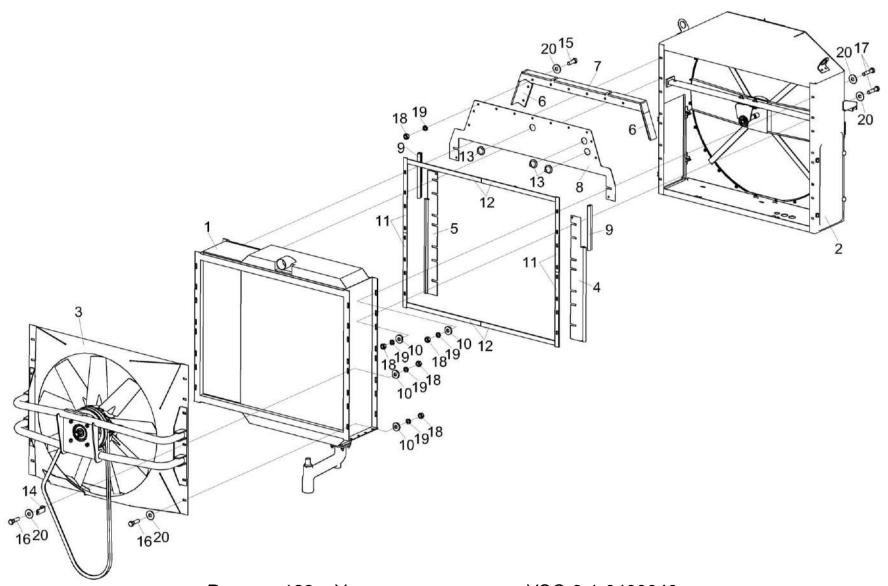


Рисунок 123 – Установка радиатора УЭС-6-1-0400040 310

Nº	Nº			Куда вход	цит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА	РАДИАТОРА УЭС-6-1-0400040 (рисун	ок 123)	
123	1-20	УЭС-6-1-0400040	Установка радиатора	УЭС-6-1-0400000	1
	1	УЭС-6-1-0400050	Радиатор	УЭС-6-1-0400040	1
	2	УЭС-6-1-0400100	Воздухозаборник	УЭС-6-1-0400040	1
	3	УЭС-6-1-0400200	Привод вентилятора	УЭС-6-1-0400040	1
	4	УЭС-7-0404240	Уплотнение	УЭС-6-1-0400040	1
	5	УЭС-7-0404240-01	Уплотнение	УЭС-6-1-0400040	1
	6	УЭС-6-1-0400001	Уплотнение	УЭС-6-1-0400040	2
	7	УЭС-6-1-0400002	Уплотнение	УЭС-6-1-0400040	1
	8	УЭС-6-1-0400417	Уплотнение	УЭС-6-1-0400040	1
	9	УЭС-7-0400009	Уплотнение Т-8 L=(250±5) мм	УЭС-6-1-0400040	2
	10	УЭС-7-0400405	Шайба	УЭС-6-1-0400040	28
	11	УЭС-7-0404002А	Пластина	УЭС-6-1-0400040	4
	12	УЭС-7-0404003А	Пластина	УЭС-6-1-0400040	4
	13	KΓC 0120032-01	Втулка	УЭС-6-1-0400040	3
	14	K3K-12-3-0112433	Кронштейн	УЭС-6-1-0400040	2
	15		Болт M8-6eX25 - 7796	УЭС-6-1-0400040	11
	16		Болт M8-6eX30 - 7796	УЭС-6-1-0400040	12
	17		Болт M8-6eX35 - 7796	УЭС-6-1-0400040	16
	18		Гайка M8-6G - 5915	УЭС-6-1-0400040	39
	19		Шайба 8T 65Г - 6402	УЭС-6-1-0400040	39
	20		Шайба C 8.01 - 6958	УЭС-6-1-0400040	39

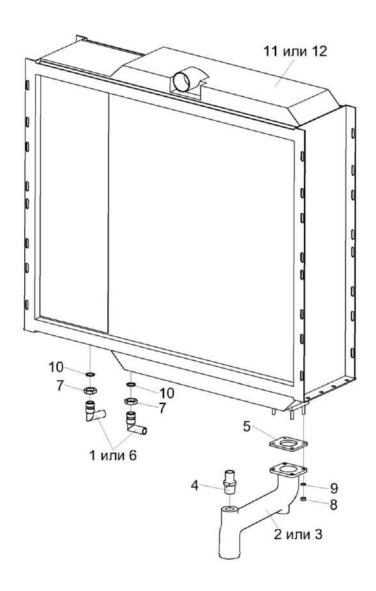


Рисунок 124 – Радиатор УЭС-6-1-0400050 312

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		РАДИ	1АТОР УЭС-6-1-0400050 (рисунок 124)		
124	1-12	УЭС-6-1-0400050	Радиатор	УЭС-6-1-0400040	1
	1	УЭС 0400310	Угольник ввертный	УЭС-6-1-0400050	2
	2	УЭС-6-0400004	Патрубок	УЭС-6-1-0400050	1
	3	УЭС-6-0400118	Патрубок	УЭС-6-1-0400050	1
	4	УЭС-6-0400604	Штуцер	УЭС-6-1-0400050	1
	5	УЭС 0400014	Прокладка	УЭС-6-1-0400050	1
	6	УЭС 0400301	Угольник ввертный	УЭС-6-1-0400050	2
	7	УЭС 0400612	Гайка накидная	УЭС-6-1-0400050	2
	8		Гайка M8-6G - 5915	УЭС-6-1-0400050	4
	9		Шайба 8T 65Г - 6402	УЭС-6-1-0400050	4
	10		Кольцо 021-025-25-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-6-1-0400050	2
	11		Блок радиаторов БР-290Б.1301.000	УЭС-6-1-0400050	1
	12		Радиатор Б 280ЯК.1301.0000-01	УЭС-6-1-0400050	1

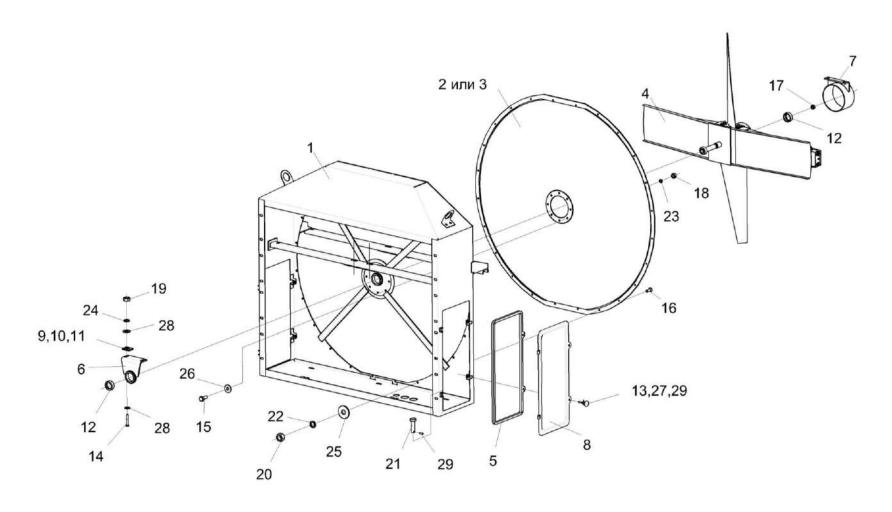


Рисунок 125 – Воздухозаборник УЭС-6-1-0400100

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вход	
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		воздухо	ЗАБОРНИК УЭС-6-1-0400100 (рис <b>у</b>	инок 125)	
125	1-29	УЭС-6-1-0400100	Воздухозаборник	УЭС-6-1-0400040	1
	5,8,13,27,29	УЭС-7-0404210	Дверь	УЭС-6-1-0400100	2
	1	УЭС-6-1-0400110	Диффузор	УЭС-6-1-0400100	1
	2	K3K-12-3-0112120	Сетка	УЭС-6-1-0400100	1
	3	K3K-12-3-0112120-01	Сетка	УЭС-6-1-0400100	1
	4	K3K-12-3-0112130A	Пылесъемник	УЭС-6-1-0400100	1
	5	УЭС-7-0404011	Уплотнение	УЭС-7-0404210	1
	6	УЭС-7-0404050	Опора	УЭС-6-1-0400100	1
	7	УЭС-7-0404060	Патрубок	УЭС-6-1-0400100	1
	8	УЭС-7-0404220	Дверь	УЭС-7-0404210	1
	9	K3K-16-1-0106456	Прокладка	УЭС-6-1-0400100	8
	10	K3K-16-1-0106456-01	Прокладка	УЭС-6-1-0400100	8
	11	УЭС-7-0000502	Прокладка	УЭС-6-1-0400100	50
	12	УЭС-7-0404608	Втулка	УЭС-6-1-0400100	2
	13	УЭС 1100050	Рукоятка	УЭС-7-0404210	2
	14		Болт M8-6ex55 – 7796	УЭС-6-1-0400100	4
	15		Болт М6-6ех16 – 7798	УЭС-6-1-0400100	8

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вход	
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
125	16		Винт В2.М5-6ех14 – 17475	УЭС-6-1-0400100	24
	17		Гайка M12x1,25-6G – 2526	УЭС-6-1-0400100	1
	18		Гайка M6-6G – 5915	УЭС-6-1-0400100	8
	19		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-1-0400100	4
	20		Гайка M5-6G – 5927	УЭС-6-1-0400100	24
	21		Ось 6-6 b12x25.10кп.Ц9.xp — 9650	УЭС-6-1-0400100	4
	22		Шайба 5T 65Г – 6402	УЭС-6-1-0400100	24
	23		Шайба 6Т 65Г – 6402	УЭС-6-1-0400100	8
	24		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС-6-1-0400100	4
	25		Шайба C 5.01 – 6958	УЭС-6-1-0400100	24
	26		Шайба C 6.01 – 6958	УЭС-6-1-0400100	8
	27		Шайба C.6.01 - 11371	УЭС-7-0404210	2
	28		Шайба C 8.01 – 6958	УЭС-6-1-0400100	8
	29		Шплинт 1,6X12 – 397	УЭС-6-1-0400100 УЭС-7-0404210	4 2

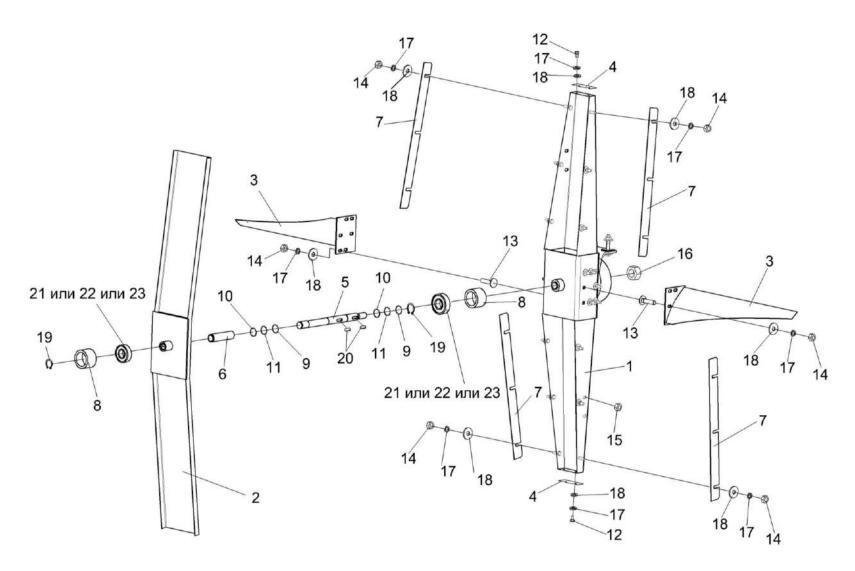


Рисунок 126 – Пылесъемник КЗК-12-3-0112130А

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПЫЛЕСЪ	<b>ЕМНИК КЗК-12-3-0112130A</b> (рисунок 126)		
126	1-7,9-23	K3K-12-3-0112130A	Пылесъёмник	УЭС-6-1-0400100	1
	1	K3K-12-0112090	Пылесъемник	K3K-12-3-0112130A	1
	2	K3K-12-0112110	Затенитель	K3K-12-3-0112130A	1
	3	УЭС-7-0404040А	Лопасть	K3K-12-3-0112130A	2
	4	K3K-12-0112447	Щиток	K3K-12-3-0112130A	2
	5	K3K-12-0112601	Вал	K3K-12-3-0112130A	1
	6	K3K-12-0112801	Труба	K3K-12-3-0112130A	1
	7	УЭС-7-0404416	Щиток	K3K-12-3-0112130A	4
	8	УЭС-7-0404608	Втулка	УЭС-6-1-0400100	2
	9	УЭС 0602509	Кольцо	K3K-12-3-0112130A	8
	10	CTB 0105501	Кольцо	K3K-12-3-0112130A	3
	11	CTB 0105501-01	Кольцо	K3K-12-3-0112130A	2
	12		Болт M6-6ex16 – 7798	K3K-12-3-0112130A	4
	13		Болт M6-6ex20 – 7802	K3K-12-3-0112130A	8
	14		Гайка M6-6G – 5915	K3K-12-3-0112130A	20
	15		Гайка M8-6G – 5915	K3K-12-3-0112130A	4 Наиб.кол.
	16		Гайка M12x1,25-6G – 5915	K3K-12-3-0112130A	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº Nº		Наименование	Куда вході	ΛΤ
рис	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
126	17		Шайба 6Т 65Г – 6402	K3K-12-3-0112130A	24
	18		Шайба С 6.01 – 6958	K3K-12-3-0112130A	36
	19		Кольцо В15 – 13942	K3K-12-3-0112130A	2
	20		Шпонка 5х5х16 – 23360	K3K-12-3-0112130A	2
	21		Подшипник 6202-2RSH	K3K-12-3-0112130A	2
	22		Подшипник 6202-2RSL	K3K-12-3-0112130A	2
	23		Подшипник 6202 2RS	K3K-12-3-0112130A	2

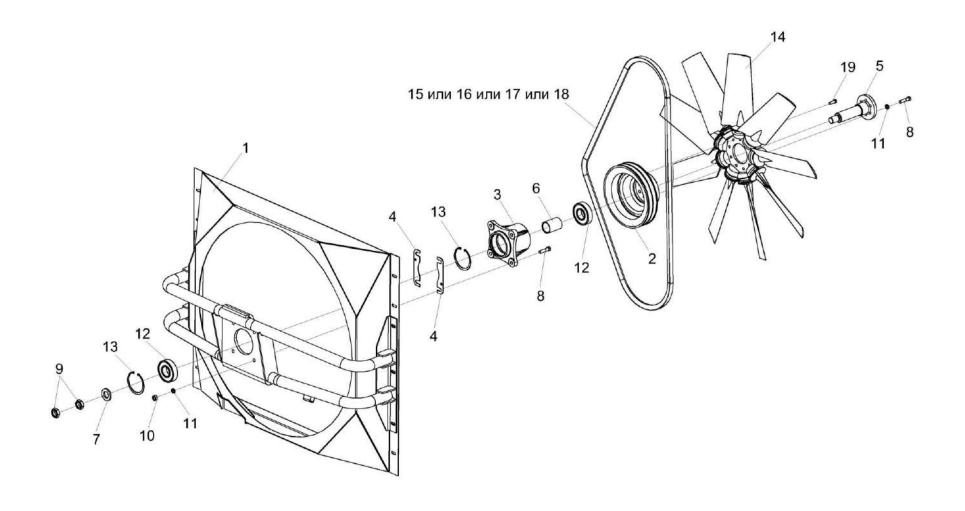


Рисунок 127 — Привод вентилятора УЭС-6-1-0400200 320

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ПРИВОД ВЕ	НТИЛЯТОРА УЭС-6-1-0400200 (рисун	ок 127)		
127	1-19	УЭС-6-1-0400200	Привод вентилятора	УЭС-6-1-0400040	1	
	3,12,13	K3K 0106360	Корпус	K3K 0106370A	1	
	3,5-7, 9,12,13	K3K 0106370A	Привод вентилятора	УЭС-6-1-0400200	1	
	1	УЭС-6-1-0400210	Диффузор	УЭС-6-1-0400200	1	
	2	УЭС-6-1-0400101	Шкив	УЭС-6-1-0400200	1	
	3	K3K 0106104	Корпус	K3K 0106360	1	
	4	K3K 0106468	Прокладка регулировочная	УЭС-6-1-0400200	2	
	4	K3K 0106468-01	Прокладка регулировочная	УЭС-6-1-0400200	4	
	5	K3K 0106616A	Вал	K3K 0106370A	1	
	6	K3K 0106824	Втулка	K3K 0106370A	1	
	7	УЭС 0100405	Шайба	K3K 0106370A	1	
	8		Болт М10-6ех40 – 7796	УЭС-6-1-0400200	6	
	9		Гайка M22x1,5-LH-6H – 2526	K3K 0106370A	2	
	10		Гайка M10-6G – 5915	УЭС-6-1-0400200	4	
	11		Шайба 10Т 65Г – 6402	УЭС-6-1-0400200	10	
	12		Подшипник 180307 - 8882	K3K 0106360 K3K 0106370A	1 1	

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº Nº		ние Наименование	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
127	13		Кольцо В80 – 13943	K3K 0106360	2
	14		Вентилятор 770/9-9/Р4ZR/40/РАG/74,75	УЭС-6-1-0400200	1
	15		Ремень SPB 2240 Ld	УЭС-6-1-0400200	1
	16		Ремень PHG SPB 2240	УЭС-6-1-0400200	1
	17		Ремень SPB 2240	УЭС-6-1-0400200	1
	18		Ремень SPB 2240 Lw	УЭС-6-1-0400200	1
	19		Болт DIN 6921-M8X25-8.8-A-A3G	УЭС-6-1-0400200	9

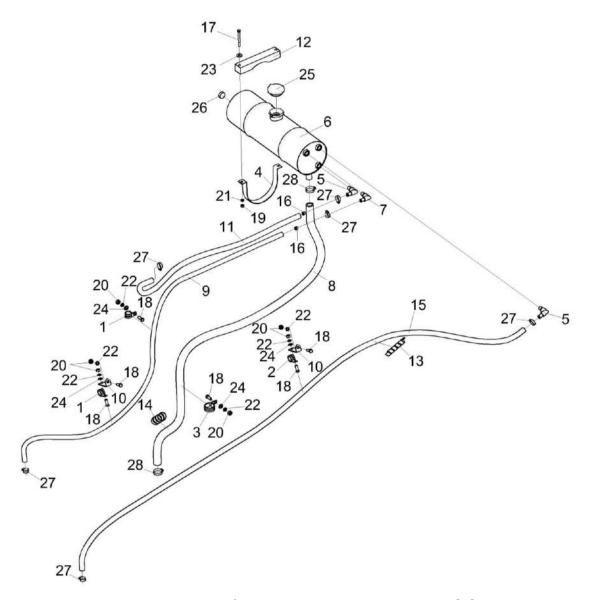


Рисунок 128 – Установка бачка расширительного УЭС-6-1-0400070

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		УСТАНОВКА БАЧКА	РАСШИРИТЕЛЬНОГО УЭС-6-1-0400070 (	рисунок 128)		
128	1-28	УЭС-6-1-0400070	Установка бачка расширительного	УЭС-6-1-0400000	1	
	1	KΓC 0115770-02	Хомут	УЭС-6-1-0400070	2	
	2	KΓC 0115770-03	Хомут	УЭС-6-1-0400070	2	
	3	KΓC 0115770-07	Хомут	УЭС-6-1-0400070	1	
	4	K3C 0106130	Хомут	УЭС-6-1-0400070	2	
	5	K3K-12-3-0106500	Угольник	УЭС-6-1-0400070	2	
	6	K3K-12-7-0106600	Бачок расширительный	УЭС-6-1-0400070	1	
	7	УЭС-6-0400460	Патрубок	УЭС-6-1-0400070	1	
	8	KΓC-2-0116004	Рукав 25х35-1,6 - 10362-76 L=(2070±5) мм	УЭС-6-1-0400070	1	
	9	K3K-7-1-0126003	Рукав 12х20-1,6 - 10362-76 L=(2000±5) мм	УЭС-6-1-0400070	1	
	10	K3K-12-3-0112433	Кронштейн	УЭС-6-1-0400070	3	
	11	K3K-20-0106005	Рукав 14х23-1,6 - 10362-76 L=(1050±10) мм	УЭС-6-1-0400070	1	
	12	K3C 0106017	Опора	УЭС-6-1-0400070	2	
	13	ОПЛ 0600016-06	Оплетка Лента спиральная черная 20X16X20 L=(400±10) мм	УЭС-6-1-0400070	1	

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
128	14	ОПЛ 0600027-05	Оплетка Лента спиральная черная 32X27X30 L=(350±10) мм	УЭС-6-1-0400070	1	
	15	РНД 0140012-121	Рукав 14х23-1,6 - 10362-76 L=(2800±10) мм	УЭС-6-1-0400070	1	
	16	УЭС-3-0400006	Дроссель	УЭС-6-1-0400070	2	
	17		Болт М8-6ех80 – 7796	УЭС-6-1-0400070	4	
	18		Болт M10-6ex25 – 7796	УЭС-6-1-0400070	8	
	19		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-1-0400070	4	
	20		Гайка M10-6G – 5915	УЭС-6-1-0400070	8	
	21		Шайба 8Т 65Г - 6402	УЭС-6-1-0400070	4	
	22		Шайба 10T 65Г – 6402	УЭС-6-1-0400070	8	
	23		Шайба C 8.01 – 6958	УЭС-6-1-0400070	4	
	24		Шайба С.10.01 – 11371	УЭС-6-1-0400070	5	
	25		Пробка А21.01.270-2	УЭС-6-1-0400070	1	
	26		Пробка 2-КГ 3/8".10кп.019	УЭС-6-1-0400070	1	
	27		Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W2	УЭС-6-1-0400070	6	
	28		Хомут червячный TORRO 25-40/9 C7W2	УЭС-6-1-0400070	2	

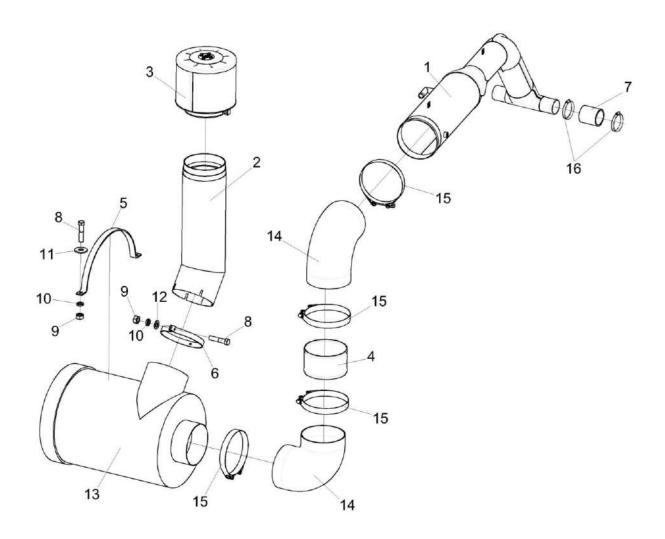


Рисунок 129 – Установка воздухоочистителя УЭС-6-1-0400080 326

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº Osaananana			Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА ВОЗ	ДУХООЧИСТИТЕЛЯ УЭС-6-1-0400080 (рису	тнок 129)	
129	1-16	УЭС-6-1-0400080	Установка воздухоочистителя	УЭС-6-1-0400000	1
	1	УЭС-6-1-0400150	Труба воздушная	УЭС-6-1-0400080	1
	2	УЭС-6-1-0400160	Труба	УЭС-6-1-0400080	1
	3	K3K-12-3-0126420	Воздухозаборник вращающийся	УЭС-6-1-0400080	1
	4	УЭС-6-1-0400802	Труба	УЭС-6-1-0400080	1
	5	KBC-1-0150418	Хомут	УЭС-6-1-0400080	2
	6	KBC-1-0153403	Хомут	УЭС-6-1-0400080	1
	7	K3K-8-1-0106001	Рукав 70х82,5-0,29 - 10362 L=(90±2) мм	УЭС-6-1-0400080	2
	8		Болт М10-6ех45 – 7796	УЭС-6-1-0400080	5
	9		Гайка M10-6G – 5915	УЭС-6-1-0400080	5
	10		Шайба 10Т 65Г – 6402	УЭС-6-1-0400080	5
	11		Шайба C 10.01 – 6958	УЭС-6-1-0400080	4
	12		Шайба С.10.01 – 11371	УЭС-6-1-0400080	1
	13		Воздухоочиститель G180031	УЭС-6-1-0400080	1
	14		Патрубок Р112605	УЭС-6-1-0400080	2
	15		Хомут без компенсатора GBS M 220/30 W2	УЭС-6-1-0400080	4
	16		Хомут червячный TORRO 70-90/9 C7W2	УЭС-6-1-0400080	4

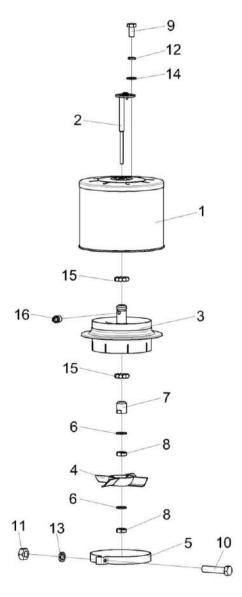


Рисунок 130 — Воздухозаборник вращающийся КЗК-12-3-0126420 328

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	ИТ
bnc	ЦО3 I4⊼	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ВОЗДУХОЗАБОР	НИК ВРАЩАЮЩИЙСЯ КЗК-12-3-012642	20 (рисунок 130)	•
130	1-16	K3K-12-3-0126420	Воздухозаборник вращающийся	УЭС-6-1-0400080	1
	2-4, 6-8,15,16	K3K-12-3-0126430	Ступица	K3K-12-3-0126420	1
	1	K3K-12-3-0126440	Воздухозаборник	K3K-12-3-0126420	1
	2	K3K-12-3-0126450	Ось	K3K-12-3-0126430	1
	3	K3K-12-3-0126510	Корпус	K3K-12-3-0126430	1
	4	K3K-12-3-0126019	Турбина воздушная	K3K-12-3-0126430	1
	5	31-1234	Хомут	K3K-12-3-0126420	1
	6	72-1211800	Прокладка	K3K-12-3-0126430	2
	7	72-1212100	Конус	K3K-12-3-0126430	1
	8	72-1216300	Контргайка	K3K-12-3-0126430	2
	9		Болт М8-6ех16 – 7796	K3K-12-3-0126420	4
	10		Болт М10-6ех40 – 7796	K3K-12-3-0126420	1
	11		Гайка M10-6G – 5915	K3K-12-3-0126420	1
	12		Шайба 8Т 65Г – 6402	K3K-12-3-0126420	4
	13		Шайба 10T 65Г – 6402	K3K-12-3-0126420	1
	14		Шайба C 8.01 – 10450	K3K-12-3-0126420	4
	15		Шарик 6-40 – 3722	K3K-12-3-0126430	18
	16		Масленка 1.2 – 19853	K3K-12-3-0126430	1
			329		

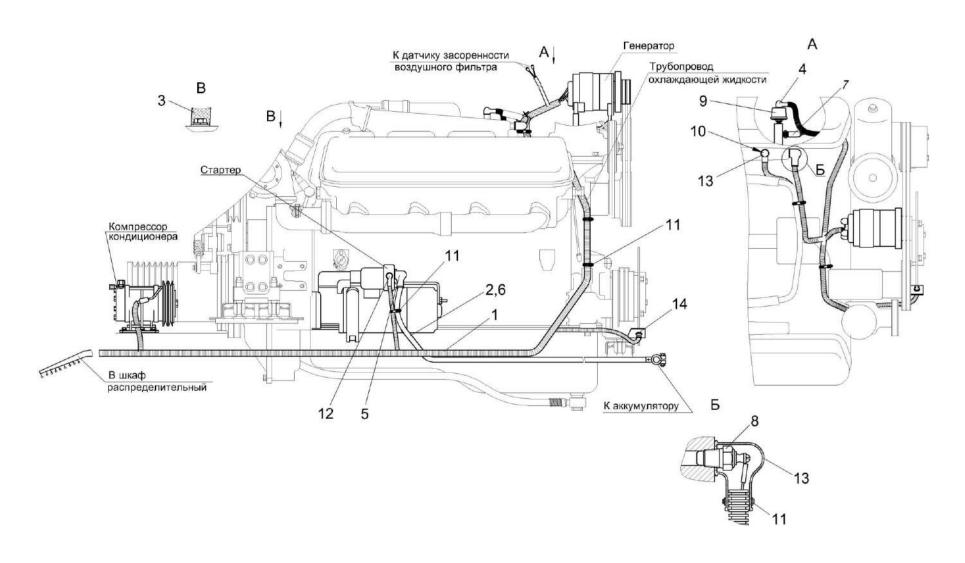


Рисунок 131 – Установка электрооборудования двигателя УЭС-6-1-0726000 330

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБ	ОРУДОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ УЭС-6-1-07260	00 (рисунок 131)	
131	1-14	УЭС-6-1-0726000	Установка электрооборудования двигателя	УЭС-6-1-0400000	1
	10	KC-100-0700400	Установка датчика	УЭС-6-1-0726000	1
	1	УЭС-6-1-0700270	Жгут моторной установки	УЭС-6-1-0726000	1
	2	УЭС 0705570	Жгут стартера	УЭС-6-1-0726000	1
	3	УЭС 0700960	Провод "массы"	УЭС-6-1-0726000	1
	4	КИС 0140046	Колпачок	УЭС-6-1-0726000	2
	5	КИС 0140047	Колпачок	УЭС-6-1-0726000	1
	6	TPT 1120031-08	Трубка Трубка 1-1М 20,0х3,0 – 5496 L=(1100±6) мм	УЭС-6-1-0726000	1
	7		Датчик аварийного давления масла ДАДМ	УЭС-6-1-0726000	1
	8		Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-02	УЭС-6-1-0726000	1
	9		Датчик давления ДД-10-07МИ	УЭС-6-1-0726000	1
	10		Датчик КЗК-12-0700410	KC-100-0700400	1
	11		Лента стяжная зубчатая	УЭС-6-1-0726000	20
	12		Наконечник 54.24.445Б	УЭС-6-1-0726000	3
	13		Наконечник резиновый ТМ-59-6000-38	УЭС-6-1-0726000	2
	14		Преобразователь первичный ПрП-1М	УЭС-6-1-0726000	1

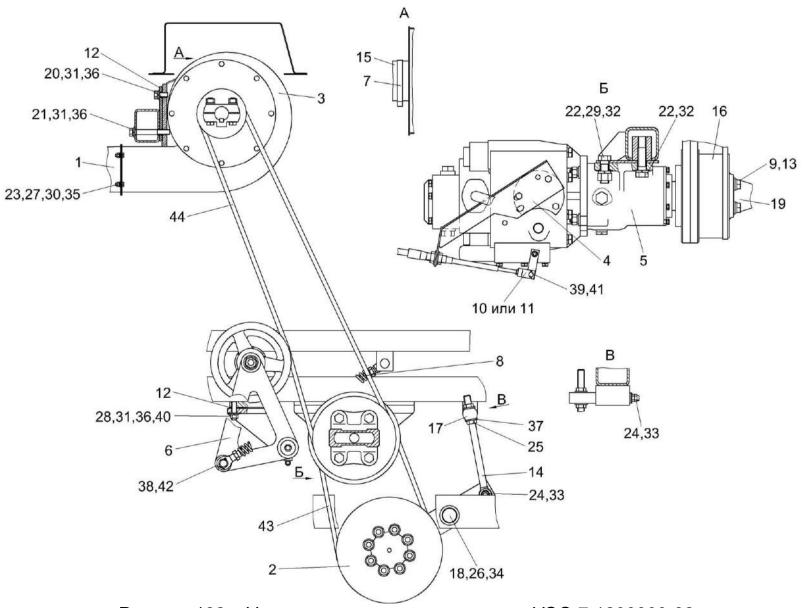


Рисунок 132 – Установка привода гидронасоса УЭС-7-1200000-02 332

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА ПРИВО	ОДА ГИДРОНАСОСА УЭС-7-1200000-0	2 (рисунок 132)	
132	1	УЭС-7-0000070	Воздухопровод	УМС-1-0000010	1
	2	УЭС-7-0161000	Привод гидронасоса НШ-32	УМС-1-0000010	1
	3	УЭС-7-0170000	Вентилятор	УМС-1-0000010	1
	4	УЭС-7-0300850А	Кронштейн	УМС-1-0000010	1
	5	УЭС-7-1200000-02	Привод гидронасоса	УМС-1-0000010	1
	6	УЭС-7-1500050	Устройство натяжное	УМС-1-0000010	1
	7	A 23.02.230	Хомут стяжной	УМС-1-0000010	2
	8	K3P 0202780A-02	Пружина	УМС-1-0000010	1
	9	УЭС 0100607-01	Шайба	УМС-1-0000010	8
	10	УЭС 0300302-02	Вилка	УМС-1-0000010	1
	11	УЭС 0301601-01	Вилка	УМС-1-0000010	1
	12	УЭС-7-0000502	Прокладка	УМС-1-0000010	9
	13	УЭС-7-0000602	Болт	УМС-1-0000010	4
	14	УЭС-7-0162601	Винт	УМС-1-0000010	1
	15	УЭС-7-0404004	Рукав	УМС-1-0000010	1
	16	УЭС-7-1400102	Шкив	УМС-1-0000010	1
	17	УЭС-7-1400612	Ось	УМС-1-0000010	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No				
поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
18	КИС 0103412	Шайба регулировочная	УМС-1-0000010	25
19		Вал карданный ЛМ-68М-2201010-02	УМС-1-0000010	1
20		Болт M12-6ex25 – 7796	УМС-1-0000010	6
21		Болт М12-6ех90 – 7796	УМС-1-0000010	2
22		Болт M20-6ex50 – 7796	УМС-1-0000010	4
23		Болт M6-6ex16 – 7798	УМС-1-0000010	42
24		Гайка M12-6G – 2526	УМС-1-0000010	17
25		Гайка M16-6G – 2526	УМС-1-0000010	10
26		Гайка M20-6G – 2526	УМС-1-0000010	6
27		Гайка M6-6G – 5915	УМС-1-0000010	41
28		Гайка M12-6G – 5915	УМС-1-0000010	18
29		Гайка M20-6G – 5915	УМС-1-0000010	2
30		Шайба 6Т 65Г – 6402	УМС-1-0000010	78
31		Шайба 12Т 65Г – 6402	УМС-1-0000010	32
32		Шайба 20 65Г – 6402	УМС-1-0000010	24
33		Шайба C 12.01 – 6958	УМС-1-0000010	9
34		Шайба C 20.01 – 6958	УМС-1-0000010	3
35		Шайба С.6.01 – 11371	УМС-1-0000010	33
	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	поз     Обозначение       18     КИС 0103412       19     20       21     22       23     24       25     26       27     28       29     30       31     32       33     34	поз       Обозначение       наименование         18       КИС 0103412       Шайба регулировочная         19       Вал карданный ЛМ-68М-2201010-02         20       Болт M12-6ex25 – 7796         21       Болт M12-6ex90 – 7796         22       Болт M20-6ex50 – 7796         23       Болт M6-6ex16 – 7798         24       Гайка M12-6G – 2526         25       Гайка M16-6G – 2526         26       Гайка M20-6G – 2526         27       Гайка M6-6G – 5915         28       Гайка M12-6G – 5915         29       Гайка М20-6G – 5915         30       Шайба 6T 65Г – 6402         31       Шайба 12T 65Г – 6402         32       Шайба 20 65Г – 6402         33       Шайба C 12.01 – 6958         34       Шайба C 20.01 – 6958	поз         Обозначение         Паименование         Обозначение           18         КИС 0103412         Шайба регулировочная         УМС-1-0000010           19         Вал карданный ЛМ-68M-2201010-02         УМС-1-0000010           20         Болт М12-6ex25 – 7796         УМС-1-0000010           21         Болт М12-6ex90 – 7796         УМС-1-0000010           22         Болт М20-6ex50 – 7796         УМС-1-0000010           23         Болт М6-6ex16 – 7798         УМС-1-0000010           24         Гайка М12-6G – 2526         УМС-1-0000010           25         Гайка М16-6G – 2526         УМС-1-0000010           26         Гайка М20-6G – 2526         УМС-1-0000010           27         Гайка М6-6G – 5915         УМС-1-0000010           28         Гайка М12-6G – 5915         УМС-1-0000010           29         Гайка М20-6G – 5915         УМС-1-0000010           30         Шайба 6T 65Г – 6402         УМС-1-0000010           31         Шайба 20 65Г – 6402         УМС-1-0000010           32         Шайба C 12.01 – 6958         УМС-1-0000010           34         Шайба C 20.01 – 6958         УМС-1-0000010

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	<b>ЦИТ</b>
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
132	36		Шайба С.12.01 – 11371	УМС-1-0000010	45
	37		Шайба С.16.01 – 11371	УМС-1-0000010	8
	38		Шайба С.18.01 – 11371	УМС-1-0000010	2
	39		Ось 6-6b12x30 — 9650	УМС-1-0000010	1
	40		Шпилька 2 M12-6ex35 – 22032	УМС-1-0000010	4
	41		Шплинт 1,6x12 – 397	УМС-1-0000010	1
	42		Шплинт 3,2x32 – 397	УМС-1-0000010	6
	43		Ремень В 1220 Lw или Ремень НВ 1220 или Ремень В/17 1180 Li или Ремень PHG B46,5	УМС-1-0000010	2
	44		Ремень 2HB BP 2362 или Ремень 2HB 2362 La	УМС-1-0000010	1

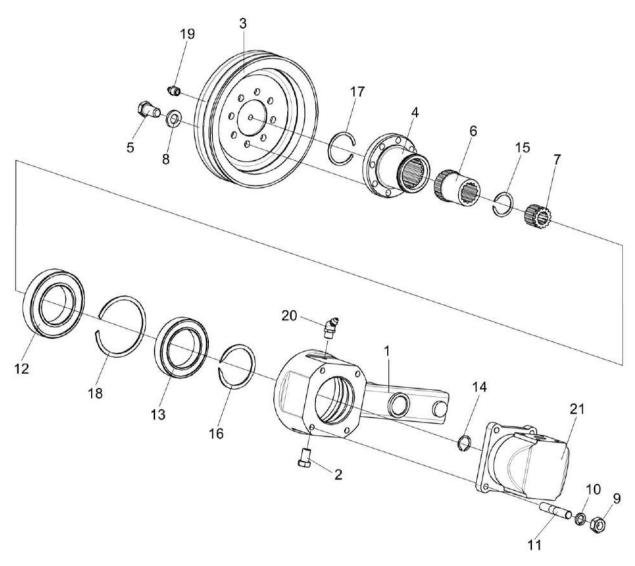


Рисунок 133 – Привод гидронасоса НШ-32 УЭС-7-0161000

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	цит
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПРИВОД ГИДР	РОНАСОСА НШ32 УЭС-7-0161000 (рису	<b>инок 133)</b>	
133	1-21	УЭС-7-0161000	Привод гидронасоса НШ32	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-7-0161010	Опора	УЭС-7-0161000	1
	2	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	УЭС-7-0161000	1
	3	УЭС-7-0161102	Шкив	УЭС-7-0161000	1
	4	УЭС-7-0161604	Фланец	УЭС-7-0161000	1
	5	УЭС-7-0161607	Болт	УЭС-7-0161000	8
	6	УЭС-7-0161611	Обойма	УЭС-7-0161000	1
	7	УЭС-7-0161612	Полумуфта	УЭС-7-0161000	1
	8	УЭС 0100607	Шайба	УЭС-7-0161000	8
	9		Гайка M10-6G – 5915	УЭС-7-0161000	4
	10		Шайба 10T 65Г – 6402	УЭС-7-0161000	4
	11		Шпилька 2 M10-6ex32 – 22034	УЭС-7-0161000	4
	12		Подшипник 60215А – 7242	УЭС-7-0161000	1
	13		Подшипник 115 – 8338	УЭС-7-0161000	1
	14		Кольцо В25 – 13940	УЭС-7-0161000	1
	15		Кольцо В40 – 13940	УЭС-7-0161000	1
	16		Кольцо В75 – 13940	УЭС-7-0161000	1
	15		Кольцо В40 – 13940	УЭС-7-0161000	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº			Куда вход	Куда входит	
bnc Ma	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
133	17		Кольцо В62 – 13941	УЭС-7-0161000	1
	18		Кольцо В115 – 13941	УЭС-7-0161000	1
	19		Масленка 1.1 – 19853	УЭС-7-0161000	1
	20		Масленка 2.2.45 – 19853	УЭС-7-0161000	1
	21		Насос шестеренный НШ32А-3	УЭС-7-0161000	1

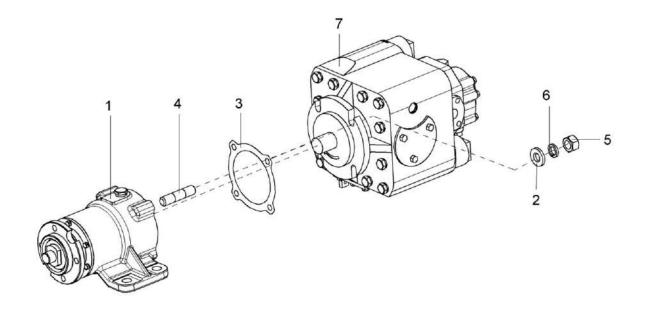


Рисунок 134 — Привод гидронасоса УЭС-7-1200000-02 339

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No	Nº	Обозначение		Куда входит	
рис №			Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПРИВОД ГИ	ДРОНАСОСА УЭС-7-1200000-02 (рисунк	и 134)	
134	1-7	УЭС-7-1200000-02	Привод гидронасоса	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-7-1200010	Привод	УЭС-7-1200000-02	1
	2	УЭС 0000493	Шайба	УЭС-7-1200010	4
	3	КИС 0107005	Прокладка	УЭС-7-1200000-02	1
	4	PCM 10.05.04.6125	Шпилька	УЭС-7-1200010	4
	5		Гайка M14-6G – 5915	УЭС-7-1200010	4
	6		Шайба 14T 65Г – 6402	УЭС-7-1200010	4
	7		Насос аксиально-поршневой регулируемый PVH112/MH1R1D1A A1A1 AB N	УЭС-7-1200000-02	1

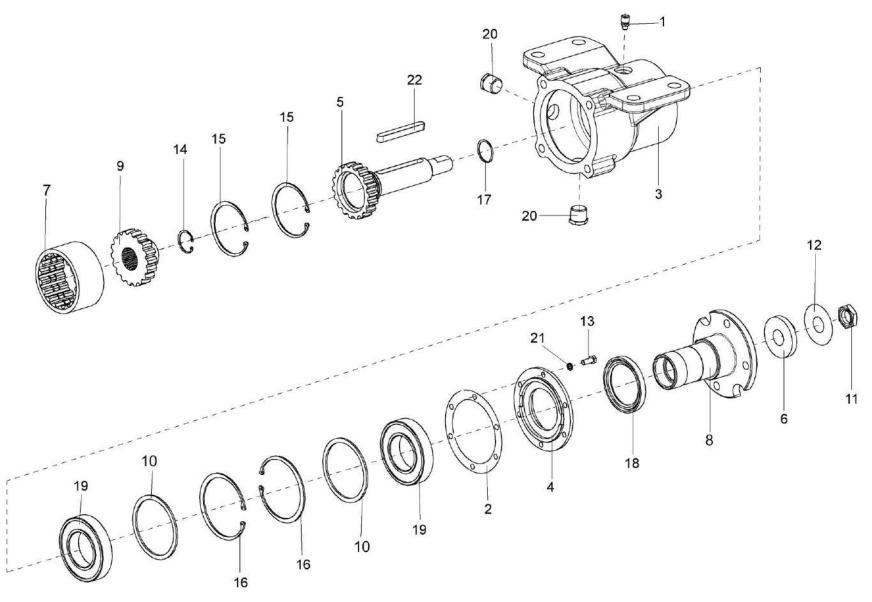


Рисунок 135 – Привод УЭС-7-1200010 341

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	цит
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПР	ИВОД УЭС-7-1200010 (рисунок 135)		
135	1-22	УЭС-7-1200010	Привод	УЭС-7-1200000-02	1
	1	34-4-1-17A	Сапун	УЭС-7-1200010	1
	2	УЭС-7-1200001	Прокладка	УЭС-7-1200010	1
	3	УЭС-7-1200101	Корпус	УЭС-7-1200010	1
	4	УЭС-7-1200102	Крышка	УЭС-7-1200010	1
	5	УЭС-7-1200601	Вал	УЭС-7-1200010	1
	6	УЭС-7-1200602	Гайка	УЭС-7-1200010	1
	7	УЭС 1200609А	Обойма	УЭС-7-1200010	1
	8	УЭС-7-1200605	Фланец	УЭС-7-1200010	1
	9	УЭС 1200608	Муфта	УЭС-7-1200010	1
	10	УЭС-7-1200804	Кольцо	УЭС-7-1200010	2
	11	ПКК 0135665	Гайка специальная	УЭС-7-1200010	1
	12	ПДВ 0130401	Шайба	УЭС-7-1200010	1
	13		Болт M8-6ex20 – 7796	УЭС-7-1200010	6
	14		Кольцо В37 – 13943	УЭС-7-1200010	1
	15		Кольцо В90 – 13943	УЭС-7-1200010	2
	16		Кольцо В110 – 13943	УЭС-7-1200010	2

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº	No			Куда вход	Куда входит	
bnc	Орозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
135	17		Кольцо 045-50-30-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-7-1200010	1	
	18		Манжета 2,2-70x95 – 8752	УЭС-7-1200010	1	
	19		Подшипник 46212 – 831	УЭС-7-1200010	2	
	20		Пробка КГ 3/4"	УЭС-7-1200010	2	
	21		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-7-1200010	6	
	22		Шпонка 12x11x100 – 10748	УЭС-7-1200010	1	



Рисунок 136 – Пружина КЗР 0202780А-02

Nº	No	Nº O.C		Куда вході	Куда входит	
рис	ПОЗ И⊼	Обозначение	Наименование	Наименование Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ПР	УЖИНА КЗР 0202780A-02 (рисунок 1	36)		
136	1-7	K3P 0202780A-02	Пружина	УМС-1-0000010	1	
	1	K3P 0202102	Пробка	K3P 0202780A-02	1	
	2	K3P 0202673	Зацеп	K3P 0202780A-02	1	
	3	K3P 0202673-01	Зацеп	K3P 0202780A-02	1	
	4	КЗР 0222603А или КЗР 0222603А-02	Пружина	K3P 0202780A-02	1	
	5	KCH 0100107	Пробка	K3P 0202780A-02	1	
	6		Гайка M12-6G – 2526	K3P 0202780A-02	1	
	7		Гайка M12-LH-6G – 2526	K3P 0202780A-02	1	

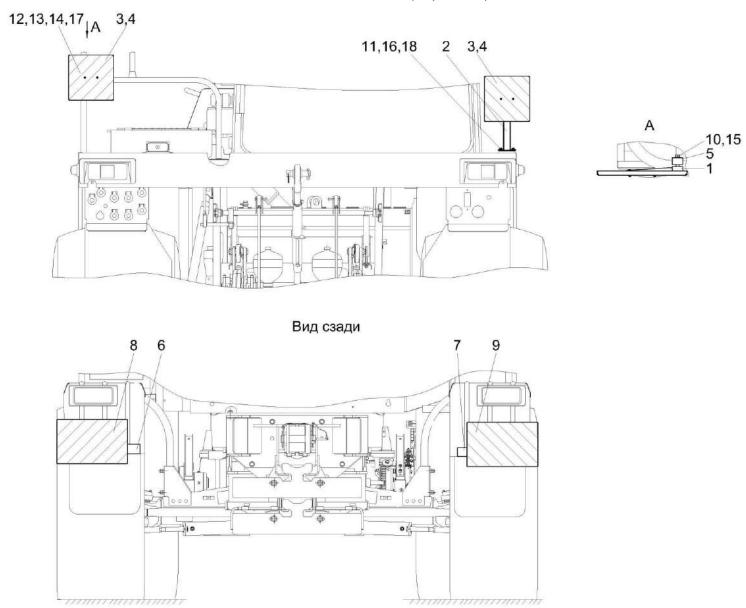


Рисунок 137 – Установка светоотражающих панелей УЭС-7-1001600

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No			Куда вход	ļИТ	
поз	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
УСТАНОВКА СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ УЭС-7-1001600 (рисунки 137)					
1-18	УЭС-7-1001600	Установка светоотражающих панелей	УМС-1-0000010	1	
1	УЭС-7-1001300	Кронштейн	УЭС-7-1001600	1	
2	УЭС-7-1001310	Кронштейн	УЭС-7-1001600	1	
3	УЭС-7-1000016	Полоса	УЭС-7-1001600	2	
4	УЭС-7-1001412	Панель	УЭС-7-1001600	2	
5	УЭС-7-1001413	Зажим	УЭС-7-1001600	1	
6	УЭС-7-1001422	Щиток	УЭС-7-1001600	1	
7	УЭС-7-1001422-01	Щиток	УЭС-7-1001600	1	
8	K3K-12-0100047	Полоса	УЭС-7-1001600	1	
9	K3K-12-0100047-01	Полоса	УЭС-7-1001600	1	
10		Болт М8-6еХ40 - 7796	УЭС-7-1001600	2	
11		Болт M10-6eX16 - 7796	УЭС-7-1001600	2	
12		Винт В.М6-6еХ18 - 17473	УЭС-7-1001600	4	
13		Гайка M6-6G – 5915	УЭС-7-1001600	4	
14		Шайба 6T 65Г – 6402	УЭС-7-1001600	4	
15		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-7-1001600	2	
16		Шайба 10T 65Г - 6402	УЭС-7-1001600	2	
17		Шайба C 6.01 - 6958	УЭС-7-1001600	4	
18		Шайба C 10.01 - 6958	УЭС-7-1001600	2	
	1-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	установка светоо 1-18 уэс-7-1001600 1 уэс-7-1001300 2 уэс-7-1001310 3 уэс-7-1000016 4 уэс-7-1001412 5 уэс-7-1001413 6 уэс-7-1001422 7 уэс-7-1001422 7 уэс-7-1001422 13 КЗК-12-0100047-01 10 11 12 13 14 15 16 16 17	моз начение         Наименование           УСТАНОВКА СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ УЭС-7-1001600 (р. 1-18         УЭС-7-1001600         Установка светоотражающих панелей           1         УЭС-7-1001300         Кронштейн           2         УЭС-7-1000110         Кронштейн           3         УЭС-7-10001412         Панель           5         УЭС-7-1001413         Зажим           6         УЭС-7-1001422         Щиток           7         УЭС-7-1001422-01         Щиток           8         КЗК-12-0100047         Полоса           9         КЗК-12-0100047-01         Полоса           10         Болт М8-6eX40 − 7796           11         Болт М10-6eX16 − 7796           12         Винт В.М6-6eX18 − 17473           13         Гайка М6-6G − 5915           14         Шайба 6T 65Г − 6402           15         Шайба 8T 65Г − 6402           16         Шайба 10T 65Г − 6402           17         Шайба С 6.01 − 6958	NOS         Обозначение         Наименование         Обозначение           УСТАНОВКА СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ УЭС-7-1001600 (рисунки 137)           1-18         УЭС-7-1001600         Установка светоотражающих панелей         УМС-1-0000010           1         УЭС-7-1001300         Кронштейн         УЭС-7-1001600           2         УЭС-7-1001310         Кронштейн         УЭС-7-1001600           3         УЭС-7-1000016         Полоса         УЭС-7-1001600           4         УЭС-7-1001412         Панель         УЭС-7-1001600           5         УЭС-7-1001413         Зажим         УЭС-7-1001600           6         УЭС-7-1001422         Щиток         УЭС-7-1001600           7         УЭС-7-1001422-01         Щиток         УЭС-7-1001600           8         КЗК-12-0100047         Полоса         УЭС-7-1001600           9         КЗК-12-0100047-01         Полоса         УЭС-7-1001600           10         Болт М10-6eX16 – 7796         УЭС-7-1001600           11         Болт М10-6eX16 – 7796         УЭС-7-1001600           13         Гайка М6-6G – 5915         УЭС-7-1001600           14         Шайба 6T 65Г – 6402         УЭС-7-1001600           15         Шайба 10T 65Г – 6402         УЭС-7-1001600	




Рисунок 138 - Установка ограждения УЭС 0202020

Nº	Nº	No		Куда входит	
bnc	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА О	ГРАЖДЕНИЯ УЭС 0202020 (рисунок 13	8)	•
138	1-5	УЭС 0202020	Установка ограждения	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС 0202030	Ограждение	УЭС 0202020	1
	2	УЭС 0202040	Прижим	УЭС 0202020	6
	3	KCH 0100665-01	Шайба	УЭС 0202020	6
	4		Винт М10-6ех40 – 11738	УЭС 0202020	6
	5		Шайба 10Т 65Г – 6402	УЭС 0202020	6
			347		

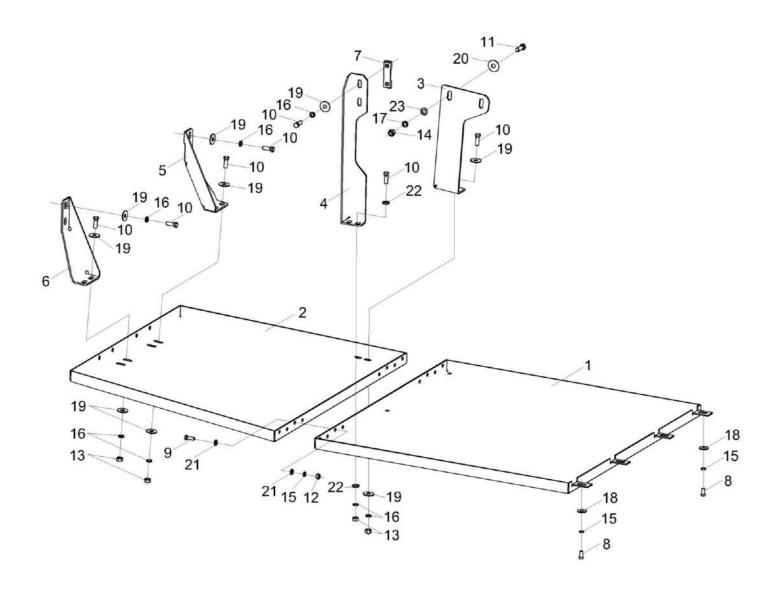


Рисунок 139 - Установка защиты УМС 0126000 348

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОЕ	ВКА ЗАЩИТЫ УМС 0126000 (рисуно	к 139)	
139	1-23	УМС 0126000	Установка защиты	УМС-1-0000010	1
	1	УМС 0126401	Днище	УМС 0126000	1
	2	УМС 0126402	Днище	УМС 0126000	1
	3	УМС 0126404	Кронштейн	УМС 0126000	1
	4	УМС 0126405	Кронштейн	УМС 0126000	1
	5	УМС 0126431	Кронштейн	УМС 0126000	1
	6	УМС 0126431-01	Кронштейн	УМС 0126000	1
	7	УМС 0126603	Закладная	УМС 0126000	1
	8		Болт M12-6ex25 – 7796	УМС 0126000	4
	9		Болт M12-6ex35 – 7796	УМС 0126000	8
	10		Болт M14-6ex40 – 7796	УМС 0126000	14
	11		Болт M16-6ex45 – 7796	УМС 0126000	2
	12		Гайка M12-6G – 5915	УМС 0126000	8
	13		Гайка M14-6G – 5915	УМС 0126000	8
	14		Гайка M16-6G – 5915	УМС 0126000	2
	15		Шайба 12Т 65Г – 6402	УМС 0126000	12
	16		Шайба 14Т 65Г – 6402	УМС 0126000	14

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Наименование	Куда входи	1T
bnc	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
139	17		Шайба 16Т 65Г – 6402	УМС 0126000	2
	18		Шайба С 12.01 – 6958	УМС 0126000	4
	19		Шайба С 14.01 – 6958	УМС 0126000	18
	20		Шайба C 16.01 – 6958	УМС 0126000	2
	21		Шайба С.12.01 – 11371	УМС 0126000	16
	22		Шайба C.14x5 – 11371	УМС 0126000	4
	23		Шайба C.16.01 – 11371	УМС 0126000	2

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

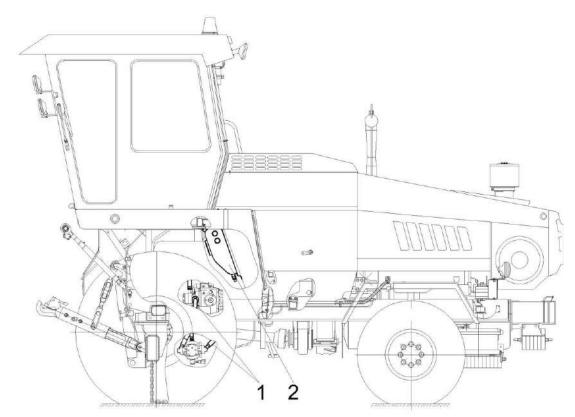


Рисунок 140 – Гидросистема УЭС-6-2-0600000

Nº	Nº			Куда входит				
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	ГИДРОСИСТЕМА УЭС-6-2-0600000 (рисунок 140)							
140	1,2	УЭС-6-2-0600000	Гидросистема	УМС-1-0000010	1			
	1	УЭС-6-0601000	Гидросистема привода ходовой части	УЭС-6-2-0600000	1			
	2	УЭС-7-0602000-02	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров	УЭС-6-2-0600000	1			

# УМС-1-0000010 КДС (Версия 01) Гидронасос-21 или 22,27 28,29,33 36-19 23,30 9 или 10 16 17,37 Гидромотор

Рисунок 141 – Гидросистема привода ходовой части УЭС-6-0601000 (вид сбоку)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	ГИ	ІДРОСИСТЕМА ПРИВОДА Х	ОДОВОЙ ЧАСТИ УЭС-6-0601000 (вид сбо	ку) (рисунок 141)	
141	1-37	УЭС-6-0601000	Гидросистема привода ходовой части	УЭС-6-2-0600000	1
	1	УЭС-7-0601560	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1
	2	УЭС-7-0601610	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1
	3	УЭС-7-0601620	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1
	4	УЭС-7-0601630	Трубопровод	УЭС-6-0601000	2
	5	УЭС-7-0601850	Фильтр	УЭС-6-0601000	1
	6	УЭС 0601650	Бак масляный	УЭС-6-0601000	1
	7	УЭС 0603610	Угольник	УЭС-6-0601000	2
	8	УЭС-2-0605140	Тройник	УЭС-6-0601000	1
	9	УЭС-7-0601300	Гидроблок подключения управляемого моста	УЭС-6-0601000	1
	10	УЭС-2-0605210	Блок подключения управляемого моста	УЭС-6-0601000	1
	11	A 23.02.160	Хомут стяжной	УЭС-6-0601000	10
	12	A 23.02.170	Хомут стяжной	УЭС-6-0601000	4
	13	РНД 0200012-63	Рукав Рукав 20х29-1,6 – 10362 L=(1160±10) мм	УЭС-6-0601000	1
	14	РНД 0160012-39	Рукав Рукав 16х25-1,6 – 10362 L=(680±5) мм	УЭС-6-0601000	1
	15	УЭС-7-0601504	Прижим	УЭС-6-0601000	2

No	Nº Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
141	16	УЭС-7-0601607	Фланец	УЭС-6-0601000	1
	17	УЭС-7-0601614	Полуфланец	УЭС-6-0601000	2
	18	УЭС-2-0605514	Прижим	УЭС-6-0601000	2
	19	УЭС-2-0605622-01	Штуцер	УЭС-6-0601000	1
	20	РНД 0320021-71	Рукав Рукав Б-1-32 – 5398 L=(1320±10) мм	УЭС-6-0601000	1
	21	УЭС 0601649	Угольник поворотный	УЭС-6-0601000	1
	22	УЭС 0601651	Угольник поворотный	УЭС-6-0601000	1
	23	УЭС 0602012А	Брус	УЭС-6-0601000	2
	24	ГШМ 6018240-03	Штуцер	УЭС-6-0601000	2
	25	УЭС 0602624-01	Штуцер	УЭС-6-0601000	1
	26	УЭС 0602662-03	Оплетка	УЭС-6-0601000	1
	27	КИС 0108612A	Штуцер	УЭС-6-0601000	1
	28	КИС 0108424А	Шайба	УЭС-6-0601000	2
	29	КИС 0108626A	Гайка глухая	УЭС-6-0601000	1
	30	КИС 0150512	Планка	УЭС-6-0601000	1
	31	РНД 0320021-23	Рукав Рукав Б-1-32 – 5398 L=(360±3) мм	УЭС-6-0601000	1
	33		Кольцо 019-023-25-2-2 — 18829 / 9833	УЭС-6-0601000	2

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
141	34		Кольцо 025-030-30-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-6-0601000	4
	35		Рукав высокого давления РВД 12-2SN-M20x1,5-60°-800	УЭС-6-0601000	2
	36		Рукав высокого давления РВД 25-4SH-M42x2-24°-850-0°-90°	УЭС-6-0601000	1
	37		Кольцо уплотнительное ГСТ 90.00.003	УЭС-6-0601000	4

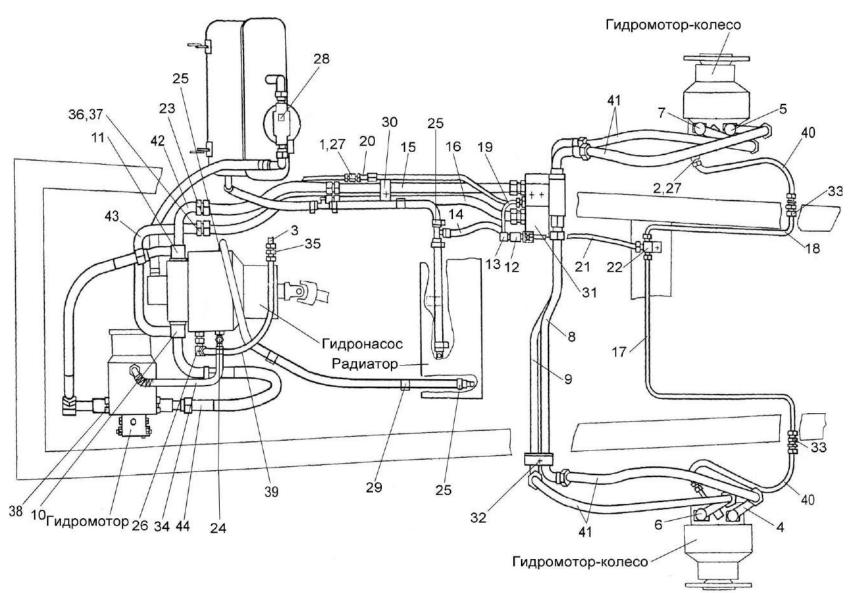


Рисунок 142 – Гидросистема привода ходовой части УЭС-6-0601000 (вид сверху)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº O5caucius Haimeigasuus	Куда вход	цит				
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
	ГИДРОСИСТЕМА ПРИВОДА ХОДОВОЙ ЧАСТИ УЭС-6-0601000 (вид сверху) (рисунок 142)						
142	1-44	УЭС-6-0601000	Гидросистема привода ходовой части	УЭС-6-2-0600000	1		
	1	УЭС-6-0601220	Тройник	УЭС-6-0601000	1		
	2	УЭС-6-0601230	Тройник	УЭС-6-0601000	1		
	3	УЭС-7-0601560	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1		
	4	УЭС-7-0601610	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1		
	5	УЭС-7-0601610-01	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1		
	6	УЭС-7-0601620	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1		
	7	УЭС-7-0601620-01	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1		
	8	УЭС-7-0601640	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1		
	9	УЭС-7-0601640-01	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1		
	10	УЭС-7-0601800	Тройник	УЭС-6-0601000	1		
	11	УЭС-7-0601820	Тройник	УЭС-6-0601000	1		
	12	УЭС-2-0605060	Клапан дренажный	УЭС-6-0601000	1		
	13	УЭС-2-0605090	Тройник	УЭС-6-0601000	1		
	14	УЭС-2-0605120	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1		
	15	УЭС-7-0601830	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1		
	16	УЭС-7-0601840	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1		

No	Nº Nº			Куда вход	цит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
142	17	УЭС-2-0605550	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1
	18	УЭС-2-0605590	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1
	19	УЭС-2-0605620	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1
	20	УЭС-2-0605630	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1
	21	УЭС-2-0605650	Трубопровод	УЭС-6-0601000	1
	22	УЭС-2-0605730	Тройник	УЭС-6-0601000	1
	23	УЭС 0601060А	Угольник ввертный	УЭС-6-0601000	1
	24	УЭС 0601520	Тройник	УЭС-6-0601000	1
	25	A 23.02.160	Хомут стяжной	УЭС-6-0601000	10
	26	ППК 0118070	Угольник	УЭС-6-0601000	1
	27	H.036.12.060	Заглушка	УЭС-6-0601000	2
	28	УЭС-7-0601409	Кронштейн	УЭС-6-0601000	1
	29	УЭС-7-0601502	Прижим	УЭС-6-0601000	2
	30	УЭС-7-0601504	Прижим	УЭС-6-0601000	2
	31	УЭС-2-0605515	Кронштейн	УЭС-6-0601000	1
	32	УЭС-2-0605666	Прижим	УЭС-6-0601000	2
	33	УЭС 0602624-03	Штуцер	УЭС-6-0601000	2
	34	РНД 0200012-37	Рукав Рукав 20х29-1,6 – 10362 L=(640±5) мм	УЭС-6-0601000	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	цит
bnc	ПОЗ И⊼	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
142	35	УЭС 0602624	Штуцер	УЭС-6-0601000	1
	36	КИЛ 0108602	Контргайка	УЭС-6-0601000	1
	37		Кольцо 019-023-25-2-2 — 18829 / 9833	УЭС-6-0601000	2
	38		Винт М12-6ех45 – 11738	УЭС-6-0601000	8
	39		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16x1,5-60°-800	УЭС-6-0601000	1
	40		Рукав высокого давления РВД 12-2SN-M20x1,5-60°-800	УЭС-6-0601000	2
	41		Рукав высокого давления РВД 20-4SP-M36x2-24°-1050	УЭС-6-0601000	4
	42		Рукав высокого давления РВД 25-4SH-M42x2-24°-950-0°-90°	УЭС-6-0601000	1
	43		Рукав высокого давления РВД 25-4SH-M42x2-24°-1150-0°-90°	УЭС-6-0601000	1
	44		Рукав высокого давления РВД 25-4SH-SAEj518-M42x2-24° -1000-0°-90°	УЭС-6-0601000	1

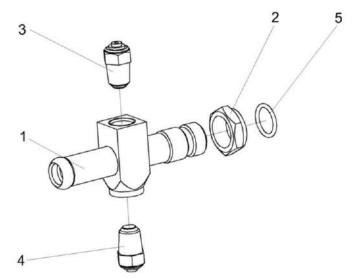


Рисунок 143 – Тройник УЭС 0601520

№ Мо	<b>№</b> поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ТРОЙНИК УЭС 0601520 (рисунок 143)					
143	1-5	УЭС 0601520	Тройник	УЭС-6-0601000	1
	1	УЭС 0601530	Тройник	УЭС 0601520	1
	2	КИЛ 0108602	Контргайка	УЭС 0601520	1
	3		Датчик указателя температуры жидкости ДУТЖ-01	УЭС 0601520	1
	4		Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-04	УЭС 0601520	1
	5		Кольцо 019-023-25-2-2 — 18829 / 9833	УЭС 0601520	1

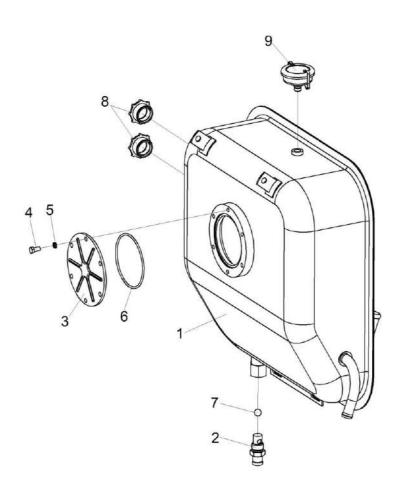


Рисунок 144 – Бак масляный УЭС 0601650

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	цит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		БАК М	ІАСЛЯНЫЙ УЭС 0601650 (рисунок 144)		
144	1-9	УЭС 0601650	Бак масляный	УЭС-6-0601000	1
	1	УЭС 0601660	Бак масляный	УЭС 0601650	1
	2	MKC 0108612	Штуцер	УЭС 0601650	1
	3	УЭС 0601019 или УЭС 0601102	Фланец	УЭС 0601660	1
	4		Болт M8-6ex16 – 7796	УЭС 0601660	6
	5		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС 0601660	6
	6		Кольцо 112-118-36-2-2 – 18829 / 9833	УЭС 0601650	1
	7		Шарик 14,288-60 – 3722	УЭС 0601650	1
	8		Индикатор уровня масла SM/1	УЭС 0601650	2
	9		Фильтр воздушный гидравлический ФВГ50-1/4-01	УЭС 0601650	1

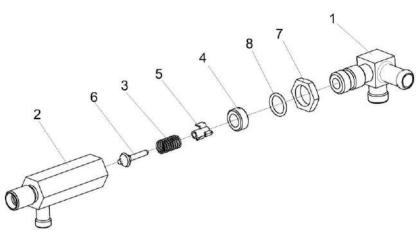


Рисунок 145 – Клапан дренажный УЭС-2-0605060

Nº	<b>№</b> поз	П Орозначение		Куда входит	
рис			Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КЛАПАН Д	<mark>ĮРЕНАЖНЫЙ УЭС-2-0605060 (рисунок 145</mark> )		
145	1-8	УЭС-2-0605060	Клапан дренажный	УЭС-6-0601000	1
	2-7	УЭС-2-0605100	Клапан	УЭС-2-0605060	1
	1	УЭС-2-0605080	Тройник	УЭС-2-0605060	1
	2	УЭС-2-0605110	Корпус	УЭС-2-0605100	1
	3	УЭС-2-0605695	Пружина	УЭС-2-0605100	1
	4	УЭС-2-0605697 или УЭС-2-0605698	Пробка	УЭС-2-0605100	1
	5	MC 12-3-005	Втулка направляющая	УЭС-2-0605100	1
	6	MC 12-3-607	Клапан	УЭС-2-0605100	1
	7	H.036.23.022	Контргайка	УЭС-2-0605060	1
	8		Кольцо 017-021-25-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-2-0605060	1

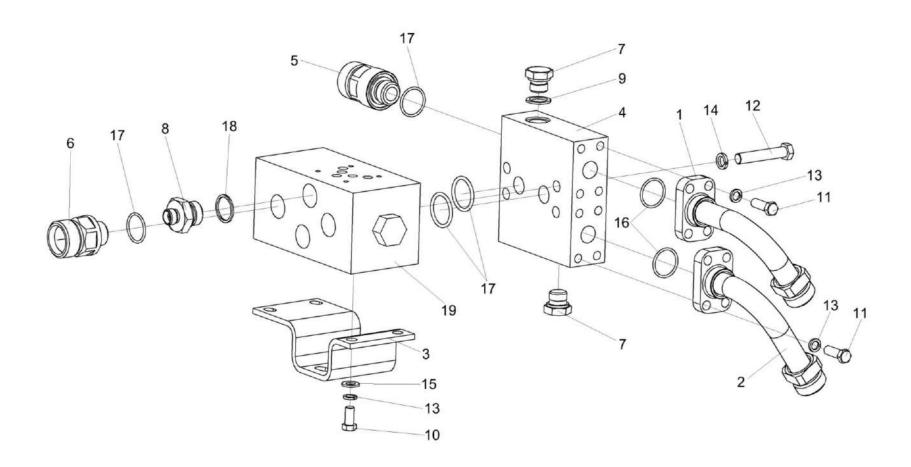


Рисунок 146 – Гидроблок подключения управляемого моста УЭС-7-0601300 364

Nº	Nº			Куда входит				
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	ГИДРОБЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОГО МОСТА УЭС-7-0601300 (рисунок 146)							
146	1-19	УЭС-7-0601300	Гидроблок подключения управляемого моста	УЭС-6-0601000	1			
	1	УЭС-2-0605490	Трубопровод	УЭС-7-0601300	1			
	2	УЭС-2-0605490-02	Трубопровод	УЭС-7-0601300	1			
	3	УЭС-2-0605402	Кронштейн	УЭС-7-0601300	1			
	4	УЭС-2-0605626	Плита коллекторная	УЭС-7-0601300	1			
	5	УЭС-2-0605635	Штуцер	УЭС-7-0601300	2			
	6	УЭС-2-0605635-01	Штуцер	УЭС-7-0601300	2			
	7	УЭС-2-0605655	Заглушка	УЭС-7-0601300	2			
	8	УЭС-2-0605663	Штуцер	УЭС-7-0601300	2			
	9	КИС 0108424А	Шайба	УЭС-7-0601300	2			
	10		Болт M10-6ex20 – 7796	УЭС-7-0601300	4			
	11		Болт M10-6ex30 – 7796	УЭС-7-0601300	8			
	12		Болт М12-6ех65 – 7796	УЭС-7-0601300	4			
	13		Шайба 10Т 65Г – 6402	УЭС-7-0601300	12			
	14		Шайба 12Т 65Г – 6402	УЭС-7-0601300	4			
	15		Шайба C.10.01 – 11371	УЭС-7-0601300	4			
	16		Кольцо 030-034-25-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-7-0601300	2			

bnc Nō	Nº	Обозначение	Наименование	Куда входит	
	ПОЗ			Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
146	17		Кольцо 034-040-36-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-7-0601300	6
	18		Прокладка 27 M3 – 23358	УЭС-7-0601300	2
	19		Гидроблок GB2-01-UES-2-250-24V-1K-BY10	УЭС-7-0601300	1

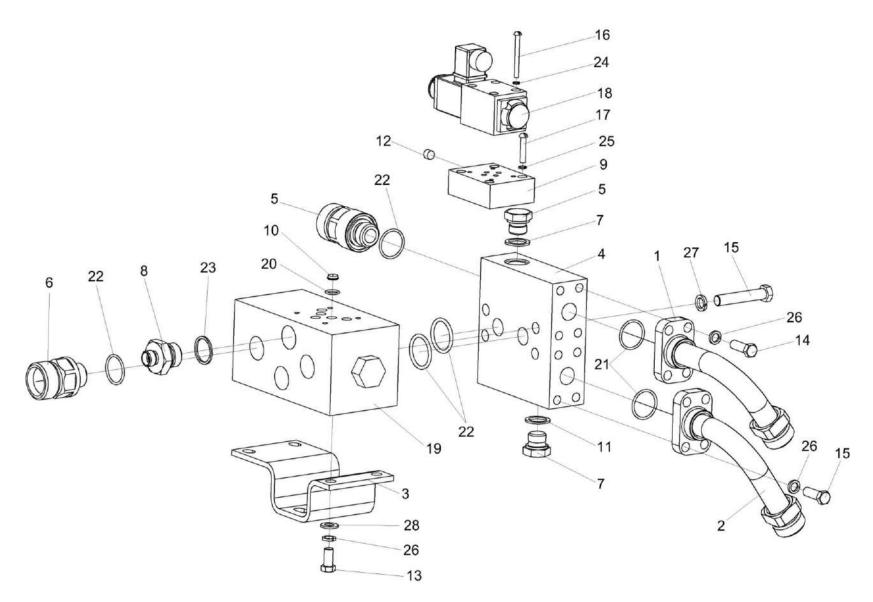


Рисунок 147 – Блок подключения управляемого моста УЭС-2-0605210 367

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ	УПРАВЛЯЕМОГО МОСТА УЭС-2-0605210 (р	рисунок 147)	
147	1-28	УЭС-2-0605210	Блок подключения управляемого моста	УЭС-6-0601000	1
	1	УЭС-2-0605490	Трубопровод	УЭС-2-0605210	1
	2	УЭС-2-0605490-02	Трубопровод	УЭС-2-0605210	1
	3	УЭС-2-0605402	Кронштейн	УЭС-2-0605210	1
	4	УЭС-2-0605626	Плита коллекторная	УЭС-2-0605210	1
	5	УЭС-2-0605635	Штуцер	УЭС-2-0605210	2
	6	УЭС-2-0605635-01	Штуцер	УЭС-2-0605210	2
	7	УЭС-2-0605655	Заглушка	УЭС-2-0605210	2
	8	УЭС-2-0605663	Штуцер	УЭС-2-0605210	2
	9	УЭС-2-0605667	Плита переходная	УЭС-2-0605210	1
	10	УЭС-2-0605668	Дроссель	УЭС-2-0605210	1
	11	КИС 0108424А	Шайба	УЭС-2-0605210	2
	12	ПКК 0113642	Пробка	УЭС-2-0605210	1
	13		Болт M10-6ex20 – 7796	УЭС-2-0605210	4
	14		Болт M10-6ex30 – 7796	УЭС-2-0605210	8
	15		Болт M12-6ex65 – 7796	УЭС-2-0605210	4
	16		Винт М5-6ех50 – 17473	УЭС-2-0605210	4

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº	No	Обозначение		Куда вход	цит
рис	ПО3		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
147	17		Винт М6-6ех30 – 17473	УЭС-2-0605210	4
	18		Гидрораспределитель РГС4-6/3 СЕ.574Е.Г24 У1	УЭС-2-0605210	1
	19		Гидрораспределитель VDF-H15-0-000-000-44-000000	УЭС-2-0605210	1
	20		Кольцо 013-016-19-2-2 — 18829 / 9833	УЭС-2-0605210	5
	21		Кольцо 030-034-25-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-2-0605210	2
	22		Кольцо 034-040-36-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-2-0605210	6
	23		Прокладка 27 М3 – 23358	УЭС-2-0605210	2
	24		Шайба 5 65Г – 6402	УЭС-2-0605210	4
	25		Шайба 6 65Г – 6402	УЭС-2-0605210	4
	26		Шайба 10Т 65Г – 6402	УЭС-2-0605210	12
	27		Шайба 12Т 65Г – 6402	УЭС-2-0605210	4
	28		Шайба С.10.01 – 11371	УЭС-2-0605210	4

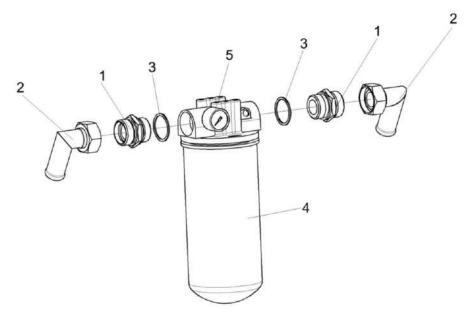


Рисунок 148 – Фильтр УЭС-7-0601850

Nº	Nº			Куда вход	ИТ
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ФИЛЬ	TP УЭС-7-0601850 (рисунок 148)		
148	1-5	УЭС-7-0601850	Фильтр	УЭС-6-0601000	1
	1,3	ГШТ 6114240-08	Штуцер	УЭС-7-0601850	2
	1	ГШТ 6112624-08	Штуцер	ГШТ 6114240-08	1
	2	MKC 0108140	Угольник	УЭС-7-0601850	2
	3		Кольцо KBG 11/4-M42	ГШТ 6114240-08	1
	4		Фильтр AMF301CD1SB606X	УЭС-7-0601850	1
	5		Вакуумметр 10	УЭС-7-0601850	1
			370		

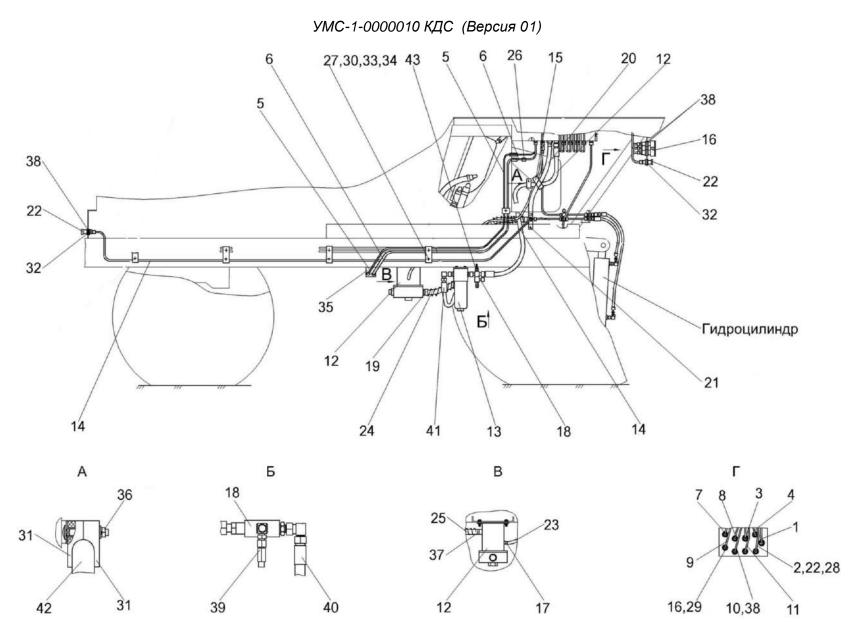


Рисунок 149 – Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров УЭС-7-0602000-02 (лист 1) 371

Nº	Nº			Куда вході			
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.		
ГИД	ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ УЭС-7-0602000-02 (лист 1) (рисунок 14						
149	1-43	УЭС-7-0602000-02	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров	УЭС-6-2-0600000	1		
	1	УЭС-7-0602210	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	2	УЭС-7-0602220	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	3	УЭС-7-0602230	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	4	УЭС-7-0602230-02	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	5	УЭС-7-0602250	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	6	УЭС-7-0602260	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	7	УЭС-7-0602360	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	8	УЭС-7-0602360-02	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	9	УЭС-7-0602370	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	10	УЭС-7-0602370-02	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	11	УЭС-7-0602390	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	12	УЭС-7-0602630	Фильтр	УЭС-7-0602000-02	1		
	13	K3K-12-0602570-01	Фильтр напорный	УЭС-7-0602000-02	1		
	14	УЭС-7-0602770	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1		
	15	УЭС-7-0602850	Скоба	УЭС-7-0602000-02	1		
	16	УЭС-7-0603040	Полумуфта наружная	УЭС-7-0602000-02	8		

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.	
149	17	A 23.02.260	Хомут стяжной	УЭС-7-0602000-02	2	
	18	УЭС-7-0603210	Клапан приоритетный	УЭС-7-0602000-02	1	
	19	A 23.02.170	Хомут стяжной	УЭС-7-0602000-02	8	
	20	A 23.02.160	Хомут стяжной	УЭС-7-0602000-02	6	
	21	УЭС0602020	Крестовина	УЭС-7-0602000-02	1	
	22	УЭС 0603090-02	Полумуфта внутренняя	УЭС-7-0602000-02	2	
	23	РНД 0120012-85	Рукав 12X20-1,6 – 10362 L=(1600±10) мм	УЭС-7-0602000-02	1	
	24	РНД 0250012-43	Рукав 25X35-1,6 – 10362 L=(760±5) мм	УЭС-7-0602000-02	1	
	25	РНД 0250012-78	Рукав 25X35-1,6 – 10362 L=(1460±10) мм	УЭС-7-0602000-02	1	
	26	УЭС-7-0602017	Рукав	УЭС-7-0602000-02	3	
	27	УЭС-7-0602408	Накладка	УЭС-7-0602000-02	1	
	28	УЭС-7-0602425	Прокладка	УЭС-7-0602000-02	1	
	29	УЭС-7-0602425-01	Прокладка	УЭС-7-0602000-02	8	
	30	K3P 0600009-01	Прокладка	УЭС-7-0602000-02	1	
	31	КИЛ 0118016-01	Брус	УЭС-7-0602000-02	2	
	32	ПКК 0135665	Гайка специальная	УЭС-7-0602000-02	2	
	33	УЭС 0602011	Брус	УЭС-7-0602000-02	1	

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда вход	
рис	ПОЗ ИБ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
149	34	УЭС 0602039	Брус	УЭС-7-0602000-02	5
	35	УЭС 0602463	Кронштейн	УЭС-7-0602000-02	1
	36	УЭС 0602604	Болт	УЭС-7-0602000-02	3
	37	УЭС 0602662-06	Оплетка	УЭС-7-0602000-02	2
	38		Гайка 2M30x1,5-6H – 11871	УЭС-7-0602000-02	16
	39		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-1700	УЭС-7-0602000-02	1
	40		Рукав высокого давления РВД 12-2SN-M20X1,5-60°-800-0°-90°	УЭС-7-0602000-02	1
	41		Рукав высокого давления РВД 16-2SN-M27X1,5-60°-700-0°-90°	УЭС-7-0602000-02	1
	42		Рукав высокого давления РВД 16-2SN-M27X1,5-60°-1250	УЭС-7-0602000-02	1
	43		Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L	УЭС-7-0602000-02	1

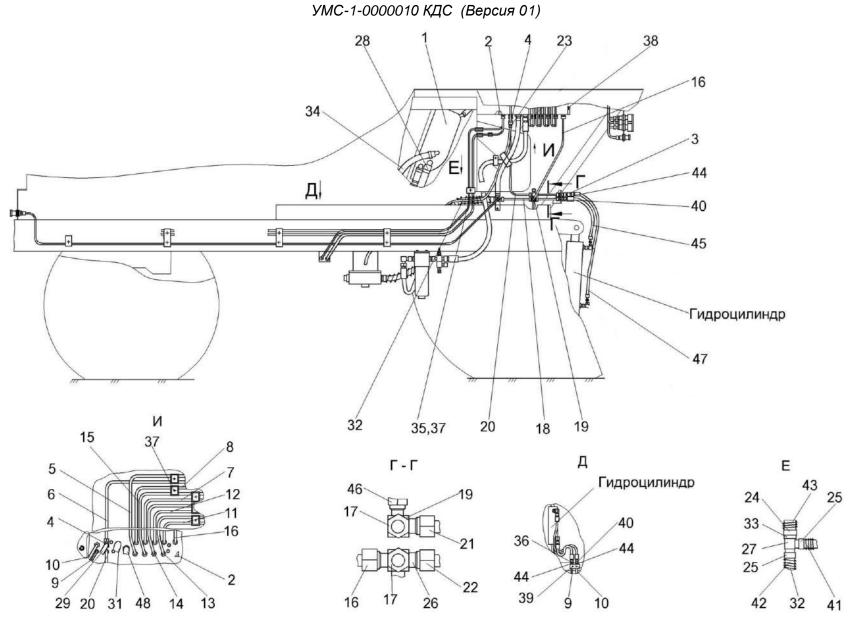


Рисунок 150 – Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров УЭС-7-0602000-02 (лист 2)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº Nº				Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ГИД	<b>ДРОСИСТЕМА</b>	РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И	СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ УЭС-7-0	602000-02 (лист 2) (рис	унок 150)
150	1-48	УЭС-7-0602000-02	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров	УЭС-6-2-0600000	1
	1	УЭС-7-0602040А	Бак масляный	УЭС-7-0602000-02	1
	2	УЭС-7-0602100	Гидроблок	УЭС-7-0602000-02	1
	3	УЭС-7-0602140	Тройник	УЭС-7-0602000-02	2
	4	УЭС-7-0602170	Тройник	УЭС-7-0602000-02	1
	5	УЭС-7-0602210	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	6	УЭС-7-0602220	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	7	УЭС-7-0602230	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	8	УЭС-7-0602230-02	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	9	УЭС-7-0602250	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	10	УЭС-7-0602260	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	11	УЭС-7-0602360	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	12	УЭС-7-0602360-02	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	13	УЭС-7-0602370	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	14	УЭС-7-0602370-02	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	15	УЭС-7-0602390	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	16	УЭС-7-0602400	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1

Nº	Nº			Куда вход	цит
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
150	17	УЭС-7-0602430	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	2
	18	УЭС-7-0602430-02	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	19	УЭС-7-0602450	Крестовина	УЭС-7-0602000-02	1
	20	УЭС-7-0602490	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	21	УЭС-7-0602570	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	22	УЭС-7-0602610	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	23	A 23.02.260	Хомут стяжной	УЭС-7-0602000-02	2
	24	A 23.02.170	Хомут стяжной	УЭС-7-0602000-02	8
	25	A 23.02.160	Хомут стяжной	УЭС-7-0602000-02	6
	26	УЭС 0602290	Крестовина	УЭС-7-0602000-02	1
	27	УЭС 0602770	Тройник	УЭС-7-0602000-02	1
	28	РНД 0320021-73	Рукав Б-1-32 – 5398 L=(1360±10) мм	УЭС-7-0602000-02	1
	29	РНД 0120012-85	Рукав 12X20-1,6 – 10362 L=(1600±10) мм	УЭС-7-0602000-02	1
	30	РНД 0180012-80	Рукав 18X27-1,6 – 10362 L=(1500±10) мм	УЭС-7-0602000-02	1
	31	РНД 0200012-35	Рукав 20X29-1,6 – 10362 L=(600±5) мм	УЭС-7-0602000-02	1
	32	РНД 0200012-27	Рукав 20X29-1,6 – 10362 L=(440±3) мм	УЭС-7-0602000-02	1
	33	РНД 0250012-43	Рукав 25X35-1,6 – 10362 L=(760±5) мм	УЭС-7-0602000-02	1
			377		

No	Nº Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
150	34	РНД 0250012-78	Рукав 25X35-1,6 – 10362 L=(1460±10) мм	УЭС-7-0602000-02	1
	35	K3P 0600009-01	Прокладка	УЭС-7-0602000-02	1
	36	ПКК 0113629А	Штуцер проходной	УЭС-7-0602000-02	1
	37	УЭС 0602012А	Брус	УЭС-7-0602000-02	16
	38	УЭС 0602425	Задвижка	УЭС-7-0602000-02	1
	39	УЭС 0602463	Кронштейн	УЭС-7-0602000-02	1
	40	УЭС 0602624-02	Штуцер	УЭС-7-0602000-02	9
	41	УЭС 0602662	Оплетка	УЭС-7-0602000-02	2
	42	УЭС 0602662-03	Оплетка	УЭС-7-0602000-02	1
	43	УЭС 0602662-06	Оплетка	УЭС-7-0602000-02	2
	44		Гайка M16x1,5-6G – 2526	УЭС-7-0602000-02	9
	45		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-630-0°-90°	УЭС-7-0602000-02	2
	46		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-1000	УЭС-7-0602000-02	3
	47		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-1000-0°-90°	УЭС-7-0602000-02	2
	48		Рукав высокого давления РВД 16-2SN-M27X1,5-60°-1250	УЭС-7-0602000-02	1

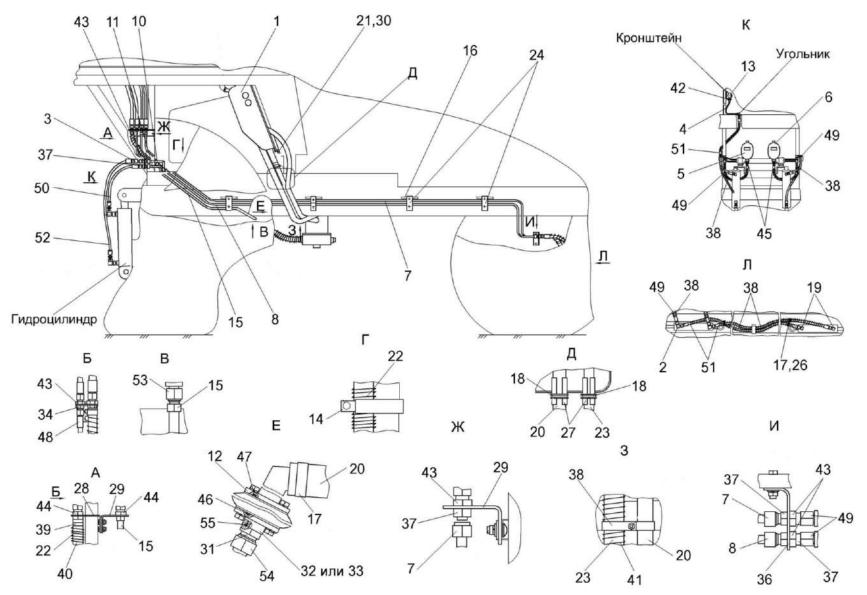


Рисунок 151 – Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров УЭС-7-0602000-02 (лист 3)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Наименование	Куда входи	ΙŢ
рис	поз	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ГИД	<b>ДРОСИСТЕМА</b>	РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И	СИЛОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ УЭС-7-0	0602000-02 (лист 3) (рис	унок 151)
151	1-55	УЭС-7-0602000-02	Гидросистема рулевого управления и силовых гидроцилиндров	УЭС-6-2-0600000	1
	1	УЭС-7-0602040А	Бак масляный	УЭС-7-0602000-02	1
	2	УЭС-7-0602070	Тройник	УЭС-7-0602000-02	2
	3	УЭС-7-0602140	Тройник	УЭС-7-0602000-02	2
	4	УЭС-7-0602410	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	5	УЭС-7-0602470	Пневмогидроаккумулятор	УЭС-7-0602000-02	1
	6	УЭС-7-0602470-02	Пневмогидроаккумулятор	УЭС-7-0602000-02	1
	7	УЭС-7-0602500	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	8	УЭС-7-0602500-02	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	10	УЭС-7-0602570	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	11	УЭС-7-0602610	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	12	УЭС-7-0602680	Фланец	УЭС-7-0602000-02	1
	13	УЭС-7-0602810	Манометр	УЭС-7-0602000-02	1
	14	УЭС-7-0602850-01	Скоба	УЭС-7-0602000-02	1
	15	УЭС-7-0603130	Трубопровод	УЭС-7-0602000-02	1
	16	A 23.02.190	Хомут стяжной	УЭС-7-0602000-02	1
	17	A 23.02.170	Хомут стяжной	УЭС-7-0602000-02	8
	18	A 23.02.260	Хомут стяжной	УЭС-7-0602000-02	2
	19	УЭС 0602060	Угольник	УЭС-7-0602000-02	2

No			Куда вход	Куда входит	
ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.	
20	РНД 0320021-73	Рукав Б-1-32 – 5398 L=(1360±10) мм	УЭС-7-0602000-02	1	
21	УЭС-7-0602004	Прокладка	УЭС-7-0602000-02	2	
22	РНД 0180012-80	Рукав 18Х27-1,6 – 10362 L=(1500±10) мм	УЭС-7-0602000-02	1	
23	РНД 0250012-78	Рукав 25Х35-1,6 – 10362 L=(1460±10) мм	УЭС-7-0602000-02	1	
24	УЭС-7-0602013	Брус	УЭС-7-0602000-02	8	
26	KFC 0115005-05	Уплотнение Уплотнитель ПР-067 L=(100±2) мм	УЭС-7-0602000-02	2	
27	УЭС-7-0602017	Рукав	УЭС-7-0602000-02	3	
28	УЭС-7-0602404	Кронштейн	УЭС-7-0602000-02	1	
29	УЭС-7-0602412	Кронштейн	УЭС-7-0602000-02	1	
30	УЭС-7-0602426	Шайба	УЭС-7-0602000-02	2	
31	УЭС-7-0602618	Штуцер	УЭС-7-0602000-02	1	
32	КИЛ 0118661	Фланец	УЭС-7-0602000-02	1	
33	КИС 0118305Б	Фланец	УЭС-7-0602000-02	1	
34	ПКК 0113646	Штуцер переборочный	УЭС-7-0602000-02	1	
35	УЭС 0601425	Скоба	УЭС-7-0602000-02	2	
36	УЭС 0602412	Кронштейн	УЭС-7-0602000-02	1	
37	УЭС 0602624-02	Штуцер	УЭС-7-0602000-02	9	
38	УЭС 0602628	Оплетка	УЭС-7-0602000-02	10	
39	УЭС 0602655	Переходник	УЭС-7-0602000-02	1	
	20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	Обозначение         20       РНД 0320021-73         21       УЭС-7-0602004         22       РНД 0180012-80         23       РНД 0250012-78         24       УЭС-7-0602013         26       КГС 0115005-05         27       УЭС-7-0602017         28       УЭС-7-0602404         29       УЭС-7-0602412         30       УЭС-7-0602418         31       УЭС-7-0602618         32       КИЛ 0118661         33       КИС 0118305Б         34       ПКК 0113646         35       УЭС 0601425         36       УЭС 0602624-02         37       УЭС 0602624-02         38       УЭС 0602628	поз         РНД 0320021-73         Рукав Б-1-32 – 5398 L=(1360±10) мм           21         УЭС-7-0602004         Прокладка           22         РНД 0180012-80         Рукав 18X27-1,6 – 10362 L=(1500±10) мм           23         РНД 0250012-78         Рукав 25X35-1,6 – 10362 L=(1460±10) мм           24         УЭС-7-0602013         Брус           26         КГС 0115005-05         Уплотнение Уплотнитель ПР-067 L=(100±2) мм           27         УЭС-7-0602017         Рукав           28         УЭС-7-0602404         Кронштейн           29         УЭС-7-0602412         Кронштейн           30         УЭС-7-0602426         Шайба           31         УЭС-7-0602618         Штуцер           32         КИЛ 0118661         Фланец           33         КИС 0118305Б         Фланец           34         ПКК 0113646         Штуцер переборочный           35         УЭС 0602412         Кронштейн           37         УЭС 0602624-02         Штуцер           38         УЭС 0602628         Оплетка	№ поз может по	

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
151	40	УЭС 0602662	Оплетка	УЭС-7-0602000-02	2
	41	УЭС 0602662-06	Оплетка	УЭС-7-0602000-02	2
	42		Гайка M14x1,5-6G – 2526	УЭС-7-0602000-02	1
	43		Гайка M16x1,5-6G – 2526	УЭС-7-0602000-02	9
	44		Гайка M20x1,5-6G – 2526	УЭС-7-0602000-02	2
	45		Гайка M22x1,5-6G – 2526	УЭС-7-0602000-02	2
	46		Кольцо 030-034-25-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-7-0602000-02	1
	47		Кольцо 038-042-25-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-7-0602000-02	1
	48		Рукав высокого давления РВД 6-1SN-M16X1,5-60°-1700	УЭС-7-0602000-02	1
	49		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-630	УЭС-7-0602000-02	4
	50		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-630-0°-90°	УЭС-7-0602000-02	2
	51		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-1000	УЭС-7-0602000-02	3
	52		Рукав высокого давления РВД 8-2SN-M16X1,5-60°-1000-0°-90°	УЭС-7-0602000-02	2
	53		Рукав высокого давления РВД 12-2SN-M20X1,5-60°-800-0°-90°	УЭС-7-0602000-02	1
	54		Рукав высокого давления РВД 16-2SN-M27X1,5-60°-700-0°-90°	УЭС-7-0602000-02	1
	55		Кольцо уплотнительное 16,5X2,5 70 NBR	УЭС-7-0602000-02	1

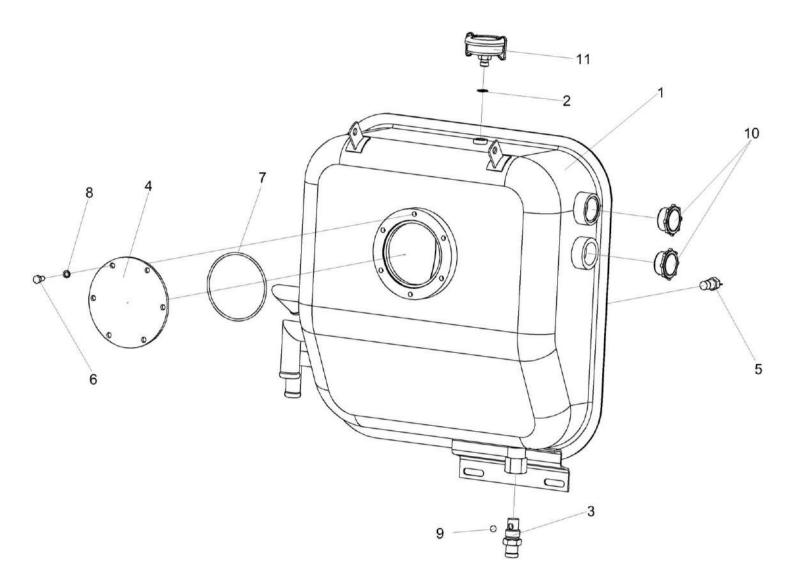


Рисунок 152 – Бак масляный УЭС-7-0602040А

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		БАК МА	СЛЯНЫЙ УЭС-7-0602040А (рисунок 152)		
152	1-11	УЭС-7-0602040А	Бак масляный	УЭС-7-0602000-02	1
	1	УЭС-7-0602050А	Бак масляный	УЭС-7-0602040А	1
	2	КИС 0118008Б	Кольцо	УЭС-7-0602040А	1
	3	MKC 0108612	Штуцер	УЭС-7-0602040А	1
	4	УЭС 0601019 или УЭС 0601102	Фланец	УЭС-7-0602050А	1
	5		Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-04	УЭС-7-0602040А	1
	6		Болт M8-6ex16 – 7796	УЭС-7-0602050А	6
	7		Кольцо 112-118-36-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-7-0602050А	1
	8		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС-7-0602050А	6
	9		Шарик 14,288-60 – 3722	УЭС-7-0602040А	1
	10		Индикатор уровня масла SM/1	УЭС-7-0602040А	2
	11		Фильтр воздушный гидравлический ФВГ50-1\4-01	УЭС-7-0602040А	1

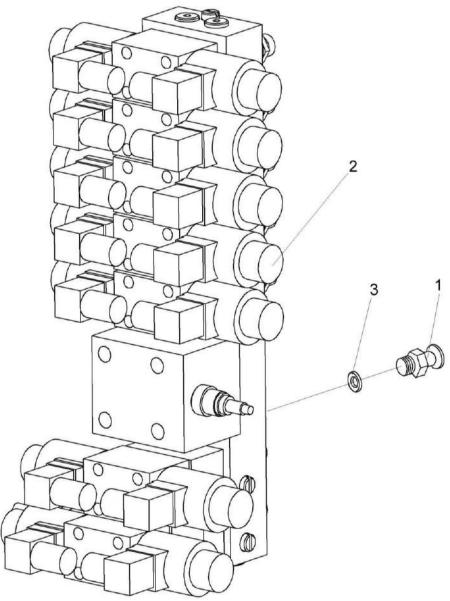


Рисунок 153 — Гидроблок УЭС-7-0602100 385

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит					
bnc	Орозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.					
	ГИДРОБЛОК УЭС-7-0602100 (рисунок 153)								
153	1-3	УЭС-7-0602100	Гидроблок	УЭС-7-0602000-02	1				
	1	УЭС 0603667	Ниппель	УЭС-7-0602100	1				
	2		Гидроблок GB1-02-UES250A-24V-7K-BY11	УЭС-7-0602100	1				
	3		Кольцо 019-023-25-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-7-0602100	1				

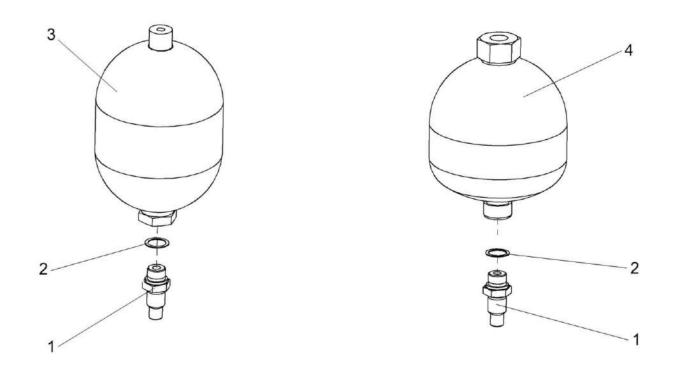


Рисунок 154 – Пневмогидроаккумулятор УЭС-7-0602470 и УЭС-7-0602470-02

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	цит
bnc Ma	ПОЗ И⊼	П Орозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПНЕВМОГИДРОАККУМ	УЛЯТОР УЭС-7-0602470 и УЭС-7-0602470	0-02 (рисунок 154)	
154	1-3	УЭС-7-0602470	Пневмогидроаккумулятор	УЭС-7-0602000-02	1
	1,2,4	УЭС-7-0602470-02	Пневмогидроаккумулятор	УЭС-7-0602000-02	1
	1	УЭС-7-0602658	Штуцер	УЭС-7-0602470	1
			•	УЭС-7-0602470-02	1
	2		Прокладка 22 М1 – 23358	УЭС-7-0602470	1
			•	УЭС-7-0602470-02	1
	3		Пневмогидроаккумулятор SBO 210-2E1/112U-210 ME025	УЭС-7-0602470	1
	4		Пневмогидроаккумулятор SBO 210-2E1/112U-210 ME050	УЭС-7-0602470-02	1

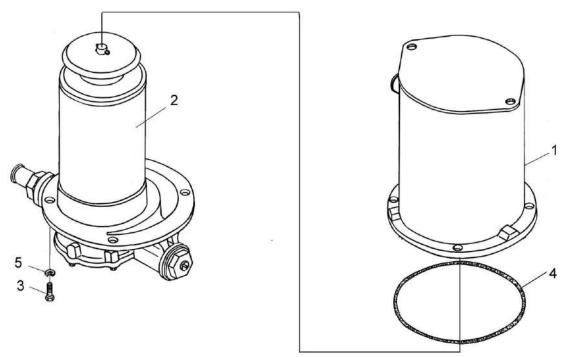


Рисунок 155 – Фильтр УЭС-7-0602630

рис №	<b>№</b> поз	Обозначение		Куда входит	
			Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ФИ	ЛЬТР УЭС-7-0602630 (рисунок 155)		
155	1-5	УЭС-7-0602630	Фильтр	УЭС-7-0602000-02	1
	1	УЭС-7-0602640	Стакан	УЭС-7-0602630	1
	2	УЭС 0603570-01	Фильтр	УЭС-7-0602630	1
	3		Болт M8-6ex20 – 7796	УЭС-7-0602630	6
	4		Кольцо 175-180-36-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-7-0602630	1
	5		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС-7-0602630	6
			200		

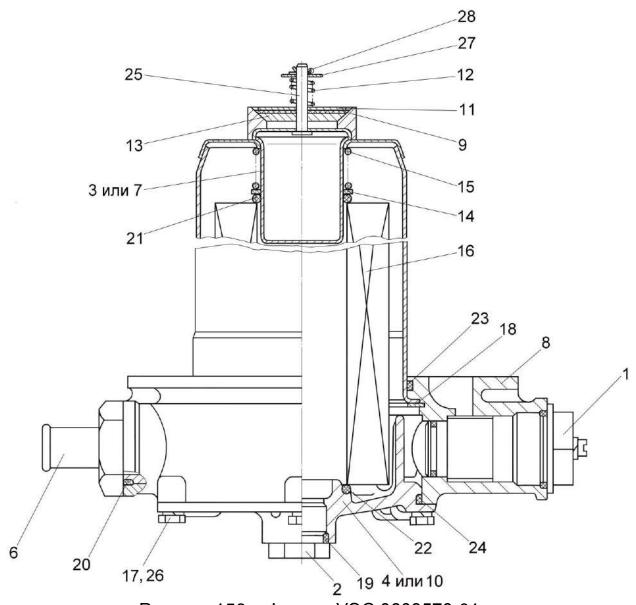


Рисунок 156 – Фильтр УЭС 0603570-01 390

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда входит	
рис	поз		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ФИЛ	ПЬТР УЭС 0603570-01 (рисунок 156)		
156	1-28	УЭС 0603570-01	Фильтр	УЭС-7-0602630	1
	3,7,9,11-13, 25,27,28	УЭС 0603580	Клапан	УЭС 0603570-01	1
	2,4-5,10,19, 24,28	УЭС 0603680	Крышка	УЭС 0603570-01	1
	1	УЭС 0603660У2	Клапан-сигнализатор	УЭС 0603570-01	1
	2	УЭС 0603690	Пробка	УЭС 0603680	1
	3	PCM10.09.09.130A	Стакан	УЭС 0603580	1
	4	УЭС 0602103	Крышка	УЭС 0603680	1
	5	УЭС 0602462	Крышка	УЭС 0603680	1
	6	УЭС 0603655	Штуцер	УЭС 0603570-01	1
	7	УЭС 0603710	Стакан	УЭС 0603580	1
	8	РСМ-10.09.09.002Б	Корпус	УЭС 0603570-01	1
	9	PCM-10.09.09.003A	Клапан	УЭС 0603580	1
	10	PCM-10.09.09.007	Крышка	УЭС 0603680	1
	11	PCM-10.09.09.469	Шайба	УЭС 0603580	1
	12	PCM-10.09.09.637	Пружина	УЭС 0603580	1
	13	PCM-10.09.09.638	Клапан	УЭС 0603580	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
156	14	PCM-10.09.09.449	Шайба	УЭС 0603570-01	1
	15	PCM-10.09.09.625	Пружина	УЭС 0603570-01	1
	16		Элемент фильтрующий ЭФОМ 635-1-06" УХЛ 2	УЭС 0603570-01	1
	17		Болт M8-6ex25 – 7796	УЭС 0603570-01	6
	18		Кольцо В125 – 13943	УЭС 0603570-01	1
	19		Кольцо 024-028-25-2-2 – 18829 / 9833	УЭС 0603680	1
	20		Кольцо 035-040-30-2-2 – 18829 / 9833	УЭС 0603570-01	1
	21		Кольцо 040-048-46-2-2 – 18829 / 9833	УЭС 0603570-01	1
	22		Кольцо 042-050-46-2-2 – 18829 / 9833	УЭС 0603570-01	1
	23		Кольцо 112-118-36-2-2 – 18829 / 9833	УЭС 0603570-01	1
	24		Кольцо 125-130-36-2-2 – 18829 / 9833	УЭС 0603680	1
	25		Ось 6-6 b12x30 — 9650	УЭС 0603580	1
	26		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС 0603570-01	6
	27		Шайба C 6.01 – 6958	УЭС 0603580	1
	28		Шплинт 1,6x12 – 397	УЭС 0603580 УЭС 0603680	1 1

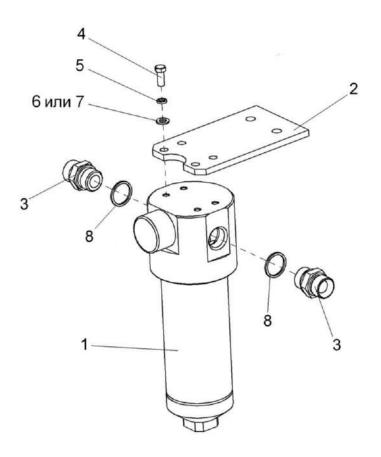


Рисунок 157 – Фильтр напорный КЗК-12-0602570-01 393

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	П Орозначение		Куда вход	ИТ
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ФИЛЬТР Н	АПОРНЫЙ КЗК-12-0602570-01 (рисунс	ок 157)	
157	1-8	K3K-12-0602570-01	Фильтр напорный	УЭС-7-0602000-02	1
	3,8	ГШМ 6027600-02	Штуцер	K3K-12-0602570-01	2
	1	ФСК 0000010	Фильтр напорный ФСК-20-МА	K3K-12-0602570-01	1
	2	УЭС-7-0602419	Кронштейн	K3K-12-0602570-01	1
	3	ГШМ 6027606-02	Штуцер	ГШМ 6027600-02	1
	4		Болт M8-6ex20 – 7796	K3K-12-0602570-01	4
	5		Шайба 8T 65Г – 6402	K3K-12-0602570-01	4
	6		Шайба C 8.01 – 10450	K3K-12-0602570-01	4
	7		Шайба C.8.01 – 11371	K3K-12-0602570-01	4
	8		Кольцо KBG3/4-M26-M27	ГШМ 6027600-02	1

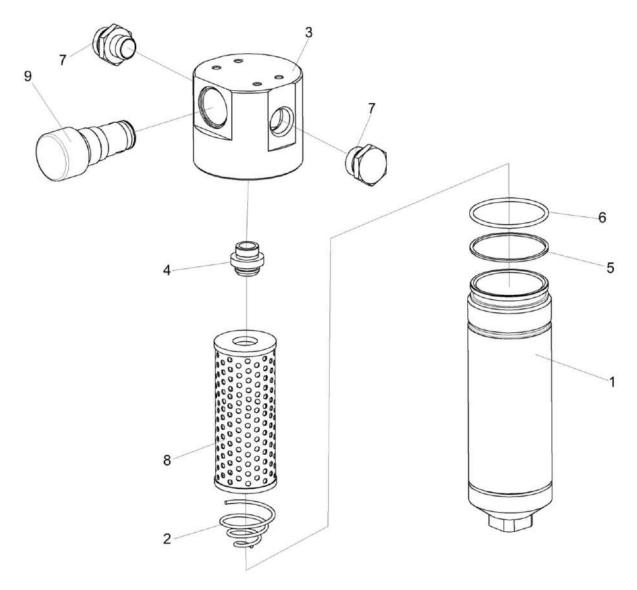


Рисунок 158 – Фильтр напорный ФСК-20-МА ФСК 0000010

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ФИЛЬТР НАП	ОРНЫЙ ФСК-20-MA ФСК 0000010 (рисуно	к 158)	
158	1-9	ФСК 0000010	Фильтр напорный ФСК-20-МА	K3K-12-0602570-01	1
	1,3,4,7	ФСК 0000100	Корпус фильтра	ФСК0000010	1
	3,4	ФСК 0501000	Головка фильтра	ФСК 0000100	1
	1	ФСК 0401000	Стакан	ФСК 0000100	1
	2	ФСК 0000601	Пружина	ФСК 0000010	1
	3	ФСК 0301601-01	Корпус	ФСК 0501000	1
	4	ФСК 0301602А	Втулка	ФСК 0501000	1
	5		Кольцо КФ-80-76-24-ВҮ23 или Кольцо защитное ФГИ 12/3.00.00.01	ФСК 0000010	1
	6		Кольцо 075-080-25-2-2 — 18829 / 9833	ФСК 0000010	1
	7		Пробка П2-М27Х2-Б-2 –22241-76	ФСК 0000100	2
	8		Фильтроэлемент CCH302FV1	ФСК 0000010	1
	9		Клапан-сигнализатор УЭС 0603660-01У2	ФСК 0000010	1




Рисунок 159 – Манометр УЭС-7-0602810

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит			
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование Обозначени	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
MAHOMETP УЭС-7-0602810 (рисунок 159)								
159	1-3	УЭС-7-0602810	Манометр	УЭС-7-0602000-02	1			
	1	УЭС-7-0602001	Прокладка	УЭС-7-0602810	1			
	2	УЭС-7-0602655	Штуцер	УЭС-7-0602810	1			
	3		Манометр МП63H-25Мпа-Ву-G1/4	УЭС-7-0602810	1			

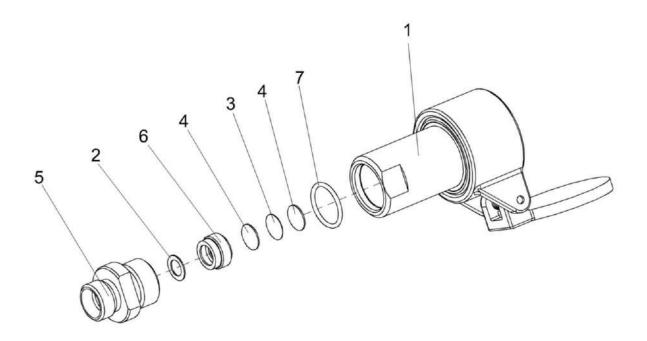


Рисунок 160 – Полумуфта наружная УЭС-7-0603040 398

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	ļИТ
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПОЛУМУФТ	<sup>Т</sup> А НАРУЖНАЯ УЭС-7-0603040 (рисунок 16	0)	
160	1-7	УЭС-7-0603040	Полумуфта наружная	УЭС-7-0602000-02	8
	2-6	УЭС-7-0603050	Фильтропатрон	УЭС-7-0603040	1
	2-4,6	УЭС-7-0603060	Фильтровставка	УЭС-7-0603050	1
	1	MC 12-3-010	Полумуфта наружная	УЭС-7-0603040	1
	2	УЭС-7-0602422	Шайба	УЭС-7-0603060	1
	3	УЭС-7-0602423	Фильтроэлемент	УЭС-7-0603060	1
	4	УЭС-7-0602424	Сетка защитная	УЭС-7-0603060	2
	5	УЭС-7-0602661	Штуцер	УЭС-7-0603050	1
	6	УЭС-7-0602662	Пробка	УЭС-7-0603060	1
	7		Кольцо 019-022-19-2-2 – 18829 / 9833	УЭС-7-0603040	1

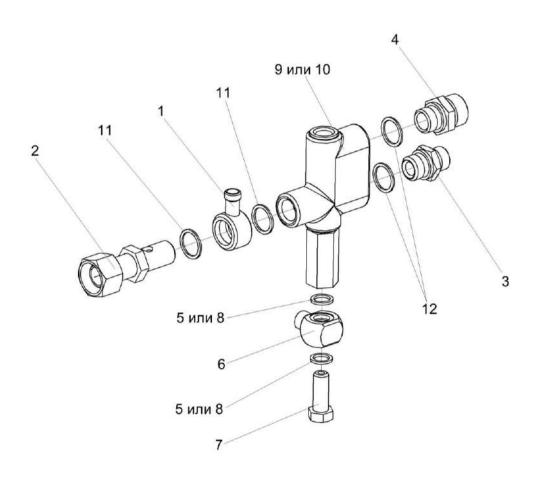


Рисунок 161 – Клапан приоритетный УЭС-7-0603210 *400* 

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Куда в		ļИТ
bnc 145	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		КЛАПАН ПР	ИОРИТЕТНЫЙ УЭС-7-0603210 (рисунс	ок 161)	
161	1-12	УЭС-7-0603210	Клапан приоритетный	УЭС-7-0602000-02	1
	3,12	ГШТ 6012600-01	Штуцер	УЭС-7-0603210	1
	4,12	ГШТ 6012600-02	Штуцер	УЭС-7-0603210	1
	1	УЭС-7-0603180	Угольник поворотный	УЭС-7-0603210	1
	2	УЭС-7-0603190	Переходник	УЭС-7-0603210	1
	3	ГШТ 6012606-01	Штуцер	ГШТ 6012600-01	1
	4	ГШТ 6012606-02	Штуцер	ГШТ 6012600-02	1
	5	K3P 1580004	Прокладка	УЭС-7-0603210	3
	6	КЗР 1580604Б	Угольник поворотный	УЭС-7-0603210	1
	7	K3P 1580606	Болт поворотного угольника	УЭС-7-0603210	1
	8	КИС 0118008Б	Кольцо	УЭС-7-0603210	3
	9		Клапан приоритетный OLS 80 (152B0271)	УЭС-7-0603210	1
	10		Клапан приоритетный LPS 80R11/LD7-643/01	УЭС-7-0603210	1
	11		Прокладка G 1/2" M1 – 23358	УЭС-7-0603210	2
	12		Кольцо KBG1/2	ГШТ 6012600-01 ГШТ 6012600-02	1 1

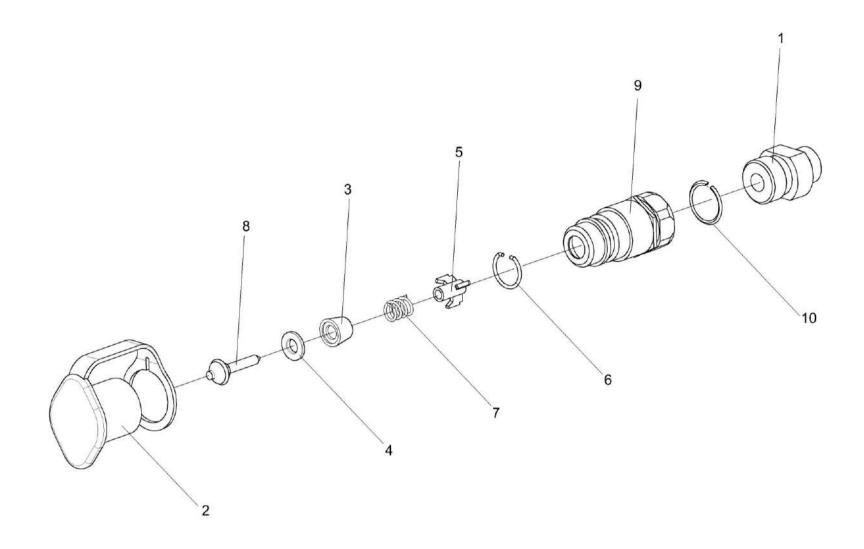


Рисунок 162 – Полумуфта внутренняя УЭС 0603090-02 402

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	No	№ 103 Обозначение	Наименование	Куда входит	
рис	ПО3 I45			Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ПОЛУМУФТА	. ВНУТРЕННЯЯ УЭС 0603090-02 (рисунок 1	62)	
162	1-10	УЭС 0603090-02	Полумуфта внутренняя	УЭС-7-0602000-02	2
	2-9	MC 12-3-020-01	Полумуфта внутренняя	УЭС 0603090-02	1
	1	УЭС 0603666	Штуцер	УЭС 0603090-02	1
	2	MC 12-3-001	Заглушка наружная	MC 12-3-020-01	1
	3	MC 12-3-002	Прижим	MC 12-3-020-01	1
	4	MC 12-3-003	Кольцо	MC 12-3-020-01	1
	5	MC 12-3-005	Втулка направляющая	MC 12-3-020-01	1
	6	MC 12-3-601	Кольцо запорное	MC 12-3-020-01	1
	7	MC 12-3-602	Пружина	MC 12-3-020-01	1
	8	MC 12-3-607	Клапан	MC 12-3-020-01	1
	9	MC 12-3-608-01	Корпус	MC 12-3-020-01	1
	10		Кольцо 019-022-19-2-2 – 18829 / 9833	УЭС 0603090-02	1

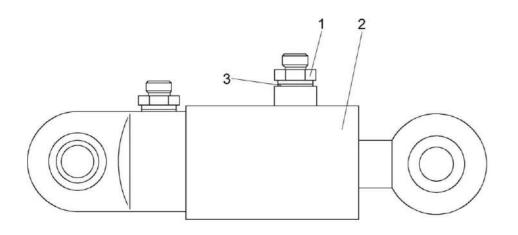


Рисунок 163 – Гидроцилиндр УЭС-7-0602200

Nº No	<b>№</b> поз	Обозначение		Куда входит	
			Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		ГИДРОІ	<b>ЦИЛИНДР УЭС-7-0602200 (рисунок 163)</b>		
163	1-3	УЭС-7-0602200	Гидроцилиндр	УМС-1-0000010	2
	1	УЭС-7-0602634-02	Штуцер	УЭС-7-0602200	2
	2		Гидроцилиндр КГЦ 264.90-50-250	УЭС-7-0602200	1
	3		Прокладка 27 М1 – 23358	УЭС-7-0602200	2
			404		

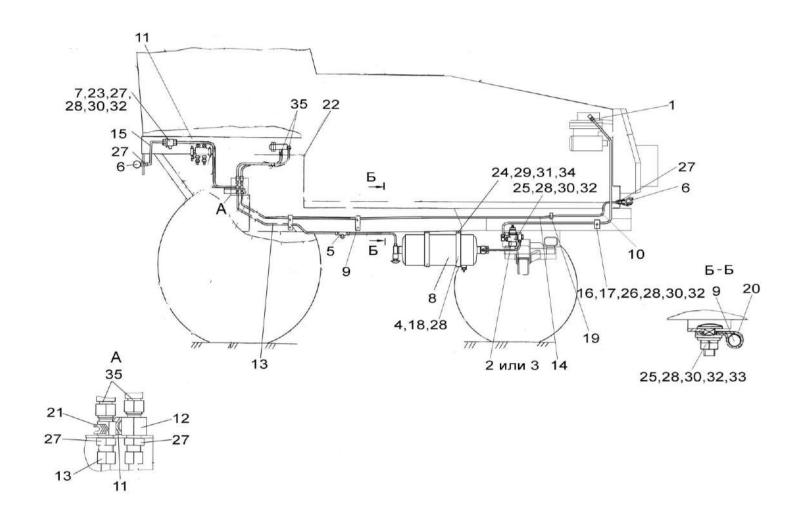


Рисунок 164 — Пневмосистема УЭС-6-0800000 405

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº			Куда вход	
ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
	ПНЕВМО	ОСИСТЕМА УЭС-6-0800000 (рисунок 164)		
1-35	УЭС-6-0800000	Пневмосистема	УМС-1-0000010	1
1	УЭС-6-0800100	Угольник	УЭС-6-0800000	1
2	УЭС-6-0800140	Установка регулятора давления	УЭС-6-0800000	1
3	УЭС-6-0800140-01	Установка регулятора давления	УЭС-6-0800000	1
4	УЭС 0800080	Хомут	УЭС-6-0800000	2
5	УЭС 0800240	Установка клапана предохранительного	УЭС-6-0800000	1
6	УЭС 0800260	Головка соединительная	УЭС-6-0800000	2
7	УЭС 0800680	Установка датчика	УЭС-6-0800000	1
8	УЭС-3-0800040	Ресивер	УЭС-6-0800000	1
9	УЭС-3-0800130	Трубопровод	УЭС-6-0800000	1
10	УЭС-3-0800150	Трубопровод	УЭС-6-0800000	1
11	УЭС-7-0800090	Трубопровод	УЭС-6-0800000	1
12	УЭС-7-0800210	Тройник	УЭС-6-0800000	1
13	УЭС-7-0800370	Трубопровод	УЭС-6-0800000	1
14	УЭС-7-0800380	Трубопровод	УЭС-6-0800000	1
15	УЭС-7-0800510	Трубопровод	УЭС-6-0800000	1
16	УЭС 0602522	Прижим	УЭС-6-0800000	1
17	УЭС 0602522-01	Прижим	УЭС-6-0800000	1
	1-35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	ПНЕВМО           1-35         УЭС-6-0800000           1         УЭС-6-0800100           2         УЭС-6-0800140           3         УЭС-6-0800140-01           4         УЭС 0800240           5         УЭС 0800260           7         УЭС 0800680           8         УЭС-3-080040           9         УЭС-3-0800130           10         УЭС-3-0800150           11         УЭС-7-0800210           13         УЭС-7-0800370           14         УЭС-7-0800510           15         УЭС-7-0800510           16         УЭС 0602522	ПНЕВМОСИСТЕМА УЭС-6-0800000 (рисунок 164)  1-35 УЭС-6-0800100 Пневмосистема  1 УЭС-6-0800140 Установка регулятора давления  3 УЭС-6-0800140-01 Установка регулятора давления  4 УЭС 0800080 Хомут  5 УЭС 0800240 Установка клапана предохранительного  6 УЭС 0800260 Головка соединительная  7 УЭС 0800680 Установка датчика  8 УЭС-3-0800140 Ресивер  9 УЭС-3-0800130 Трубопровод  10 УЭС-3-0800150 Трубопровод  11 УЭС-7-0800210 Тройник  13 УЭС-7-0800370 Трубопровод  14 УЭС-7-0800380 Трубопровод  15 УЭС-7-0800510 Трубопровод  15 УЭС-7-0800510 Трубопровод  16 УЭС 0602522 Прижим	поз поз пистов по водинати по водинати по водинати по водинати по водинати вод

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

No			Куда вход	
ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
18	УЭС 0800412	Кронштейн	УЭС-6-0800000	2
19	УЭС 0800611-01	Штуцер проходной	УЭС-6-0800000	1
20	УЭС-2-0605514	Прижим	УЭС-6-0800000	1
21	УЭС-7-0800612-01	Корпус	УЭС-6-0800000	1
22	1/45680/80	Хомут	УЭС-6-0800000	1
23		Болт M8-6ex35 – 7796	УЭС-6-0800000	2
24		Болт М14-6ех35 – 7796	УЭС-6-0800000	2
25		Болт M8-6ex20 – 7802	УЭС-6-0800000	3
26		Болт M8-6ex40 – 7802	УЭС-6-0800000	1
27		Гайка M18x1,5-6G – 2526	УЭС-6-0800000	5
28		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-0800000	10
29		Гайка M14-6G – 5915	УЭС-6-0800000	2
30		Шайба 8Т 65Г – 6402	УЭС-6-0800000	6
31		Шайба 14 65Г – 6402	УЭС-6-0800000	2
32		Шайба С.8.01 – 11371	УЭС-6-0800000	6
33		Шайба С.10.01 – 11371	УЭС-6-0800000	1
34		Шайба С.14.01 – 11371	УЭС-6-0800000	2
35		Шланг ШКЯМ 177.000-01 У1	УЭС-6-0800000	2
	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	поз     Обозначение       18     УЭС 0800412       19     УЭС 0800611-01       20     УЭС-2-0605514       21     УЭС-7-0800612-01       22     1/45680/80       23     24       25     26       27     28       29     30       31     32       33     34	поз         Обозначение         Кронштейн           18         УЭС 0800412         Кронштейн           19         УЭС 0800611-01         Штуцер проходной           20         УЭС-2-0605514         Прижим           21         УЭС-7-0800612-01         Корпус           22         1/45680/80         Хомут           23         Болт М8-6ex35 – 7796           24         Болт М8-6ex20 – 7802           25         Болт М8-6ex40 – 7802           26         Болт М8-6ex40 – 7802           27         Гайка М18х1,5-6G – 2526           28         Гайка М8-6G – 5915           30         Шайба 8Т 65Г – 6402           31         Шайба 14 65Г – 6402           32         Шайба С.8.01 – 11371           33         Шайба С.10.01 – 11371           34         Шайба С.14.01 – 11371	поз         Обозначение         Наименование         Обозначение           18         УЭС 0800412         Кронштейн         УЭС-6-0800000           19         УЭС 0800611-01         Штуцер проходной         УЭС-6-0800000           20         УЭС-2-0605514         Прижим         УЭС-6-0800000           21         УЭС-7-0800612-01         Корпус         УЭС-6-0800000           22         1/45680/80         Хомут         УЭС-6-0800000           23         Болт М8-6ex35 – 7796         УЭС-6-0800000           24         Болт М14-6ex35 – 7796         УЭС-6-0800000           25         Болт М8-6ex20 – 7802         УЭС-6-0800000           26         Болт М8-6ex40 – 7802         УЭС-6-0800000           27         Гайка М18x1,5-6G – 2526         УЭС-6-0800000           28         Гайка М8-6G – 5915         УЭС-6-0800000           29         Гайка М14-6G – 5915         УЭС-6-0800000           30         Шайба 8T 65Г – 6402         УЭС-6-0800000           31         Шайба 14 65Г – 6402         УЭС-6-0800000           32         Шайба С.8.01 – 11371         УЭС-6-0800000           33         Шайба С.10.01 – 11371         УЭС-6-0800000

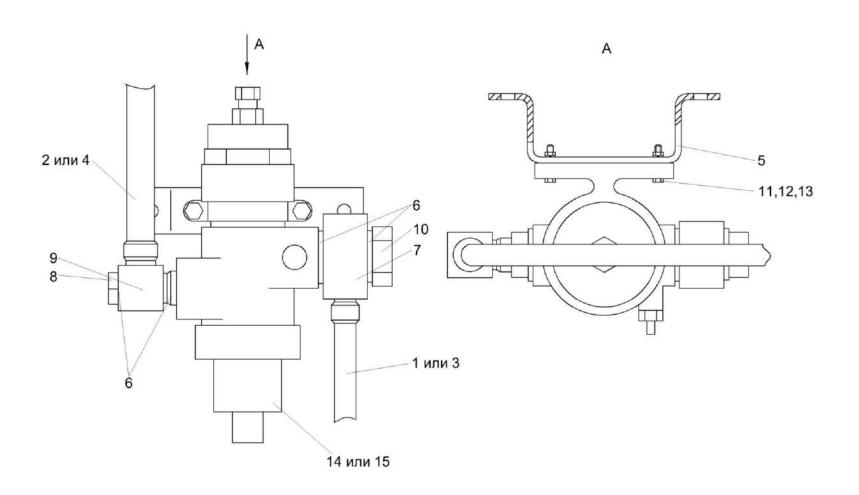


Рисунок 165 – Установка регуляторов давления УЭС-6-0800140 и УЭС-6-0800140-01 408

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº	Обозначение		Куда входит				
рис	ПОЗ		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ УЭС-6-0800140 и УЭС-6-0800140-01 (рисунок 165)							
165	1,2,5-14	УЭС-6-0800140	Установка регулятор давления	УЭС-6-0800000	1			
	3-13,15	УЭС-6-0800140-01	Установка регулятор давления	УЭС-6-0800000	1			
	1	УЭС-6-0800110	Трубопровод	УЭС-6-0800140	1			
	2	УЭС-6-0800120	Трубопровод	УЭС-6-0800140	1			
	3	УЭС-6-0800160	Трубопровод	УЭС-6-0800140-01	1			
	4	УЭС-6-0800170	Трубопровод	УЭС-6-0800140-01	1			
	5	УЭС-6-0800401	Кронштейн	УЭС-6-0800140 УЭС-6-0800140-01	1 1			
	6	УЭС 0601501	Шайба	УЭС-6-0800140 УЭС-6-0800140-01	4 4			
	7	УЭС-3-0800607	Угольник поворотный	УЭС-6-0800140 УЭС-6-0800140-01	1 1			
	8	УЭС-3-0602602	Болт поворотного угольника	УЭС-6-0800140 УЭС-6-0800140-01	1 1			
	9	УЭС-7-0800614	Угольник поворотный	УЭС-6-0800140 УЭС-6-0800140-01	1 1			
	10	8876-3506492-10	Болт перекидки воздухоочистителя	УЭС-6-0800140 УЭС-6-0800140-01	1 1			
	11		Болт M8-6ex25 – 7796	УЭС-6-0800140	2			

No	№ № Обозначение			Куда вход	Куда входит	
		Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
165	12		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-0800140 УЭС-6-0800140-01	2 2	
	13		Шайба 8T 65Г – 6402	УЭС-6-0800140 УЭС-6-0800140-01	2 2	
	14		Регулятор давления 100-3512010	УЭС-6-0800140	1	
	15		Регулятор давления 975 303 473 0	УЭС-6-0800140-01	1	

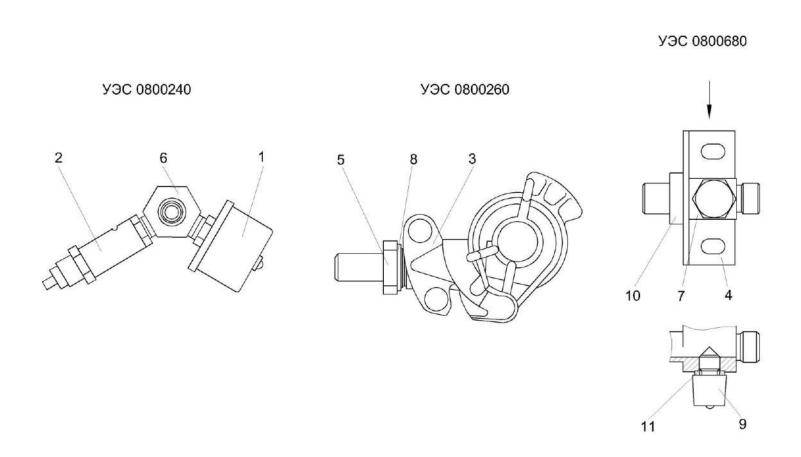


Рисунок 166 – Установка клапана УЭС 0800240, головка соединительная УЭС 0800260 и установка датчика УЭС 0800680

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПО3	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
			0800240, ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ А ДАТЧИКА УЭС 0800680 (рисунок 166)	УЭС 0800260 и	
166	1,2,6	УЭС 0800240	Установка клапана	УЭС-6-0800000	1
	3,5,8	УЭС 0800260	Головка соединительная	УЭС-6-0800000	2
	4,7,9-11	УЭС 0800680	Установка датчика	УЭС-6-0800000	1
	1		Датчик давления ДД-10-02	УЭС 0800240	1
	2		Клапан предохранительный 200-3515050-01	УЭС 0800240	1
	3		Головка соединительная 80-3521010	УЭС 0800260	1
	4	УЭС 0800411	Кронштейн	УЭС 0800680	1
	5	УЭС 0800604	Штуцер	УЭС 0800260	1
	6	УЭС 0800652	Переходник	УЭС 0800240	1
	7	УЭС 0800653	Тройник	УЭС 0800680	1
	8	105.069.00.101-01	Прокладка	УЭС 0800260	1
	9		Датчик аварийного давления воздуха ДАДВ	УЭС 0800680	1
	10		Гайка M18x1,5-6G – 2526	УЭС 0800680	1
	11		Прокладка 12М1 – 23358	УЭС 0800680	1

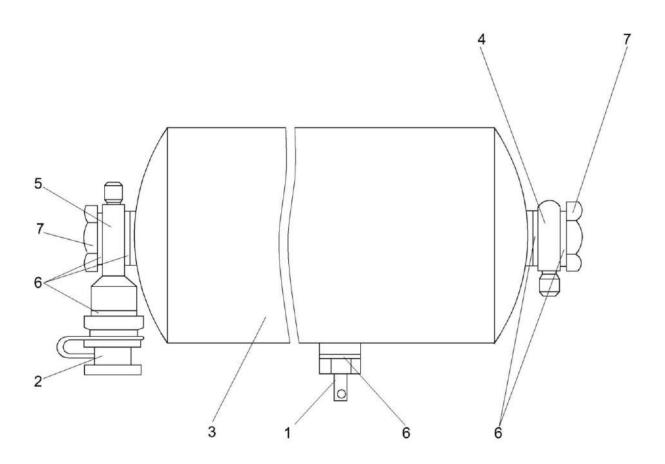


Рисунок 167 – Ресивер УЭС-3-0800040 413

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда входит	
bnc	поз Обозначение Наименование	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		PE	СИВЕР УЭС-3-0800040 (рисунок 167)		
167	1-7	УЭС-3-0800040	Ресивер	УЭС-6-0800000	1
	1		Клапан слива конденсата 105.069.03.000	УЭС-3-0800040	1
	2		Клапан 105.069.05.000	УЭС-3-0800040	1
	3	105.069.17.000-32	Ресивер	УЭС-3-0800040	1
	4	УЭС-3-0800607	Угольник поворотный	УЭС-3-0800040	1
	5	УЭС-3-0800611	Угольник поворотный	УЭС-3-0800040	1
	6		Прокладка 22 М1 – 23358	УЭС-3-0800040	6
	7	8876-3506492-10	Болт перекидки воздухораспределителя	УЭС-3-0800040	2

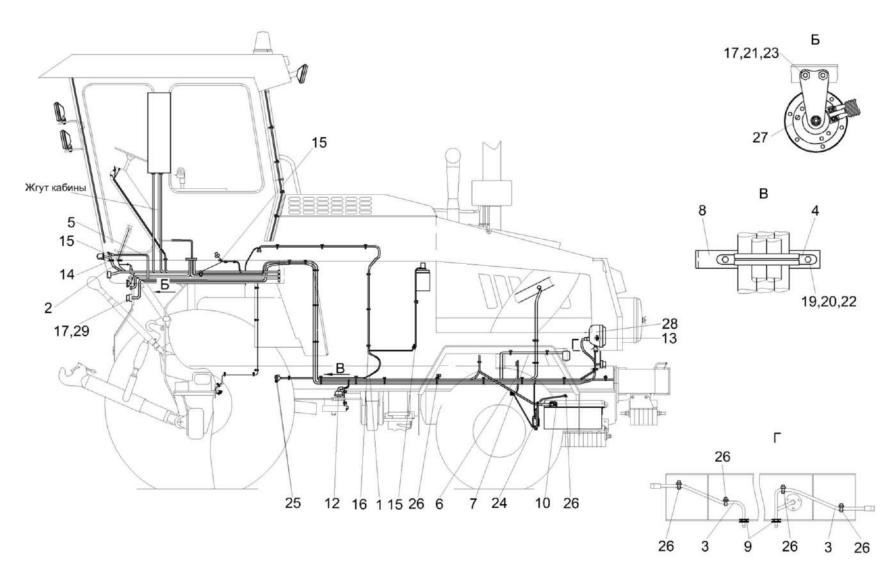


Рисунок 168 – Установка электрооборудования УЭС-6-2-0721000 (вид сбоку)

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
		УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОР	РУДОВАНИЯ УЭС-6-2-0721000 (вид сбок	у) (рисунок 168)	
168	1-29	УЭС-6-2-0721000	Установка электрооборудования	УМС-1-0000010	1
	1	УЭС-7-0700320	Жгут датчиков	УЭС-6-2-0721000	1
	2	УЭС-6-2-0700520	Жгут передних фонарей	УЭС-6-2-0721000	1
	3	УЭС-7-0700540Б	Жгут задних фонарей	УЭС-6-2-0721000	1
	4	УЭС-7-0700820	Скоба	УЭС-6-2-0721000	1
	5	УЭС-7-0701150	Жгут БИЧ промежуточный	УЭС-6-2-0721000	1
	6	УЭС 0700960	Провод "массы"	УЭС-6-2-0721000	1
	7	MKC 0140500	Жгут фонаря	УЭС-6-2-0721000	2
	8	УЭС-6-0700402	Кронштейн	УЭС-6-2-0721000	1
	9	УЭС 0700023	Втулка	УЭС-6-2-0721000	2
	10	УЭС 0700041	Чехол аккумуляторного наконечника	УЭС-6-2-0721000	4
	11	КИЛ 0140029	Крышка панели	УЭС-6-2-0721000	2
	12	КИС 0140046	Колпачок	УЭС-6-2-0721000	4
	13	КИС 0140061	Втулка	УЭС-6-2-0721000	2
	14	КИС 0140061-01	Втулка	УЭС-6-2-0721000	2
	15	КИС 0140061-02	Втулка	УЭС-6-2-0721000	2
	16	1/45680/80	Хомут	УЭС-6-2-0721000	12

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº		Наименование	Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение		Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
168	17	КИС0140068	Крышка	УЭС-6-2-0721000	3
	18		Болт M8-6eX20 <b>-</b> 7796	УЭС-6-2-0721000	2
	19		Болт М6-6еХ16 – 7798	УЭС-6-2-0721000	3
	20		Гайка M6-6G – 5915	УЭС-6-2-0721000	10
	21		Гайка M8-6G – 5915	УЭС-6-2-0721000	7
	22		Шайба 6 65Г - 6402	УЭС-6-2-0721000	24
	23		Шайба 8 65Г - 6402	УЭС-6-2-0721000	3
	24		Выключатель аккумуляторных батарей 1212.3737-07	УЭС-6-2-0721000	1
	25		Наконечник резиновый ТМ-59-6000-38	УЭС-6-2-0721000	1
	26		Лента стяжная зубчатая	УЭС-6-2-0721000	132
	27		Сигнал звуковой безрупорный С313	УЭС-6-2-0721000	1
	28		Фара дорожная 8703.302/6-01	УЭС-6-2-0721000	1
	29		Розетка Р7-2	УЭС-6-2-0721000	3

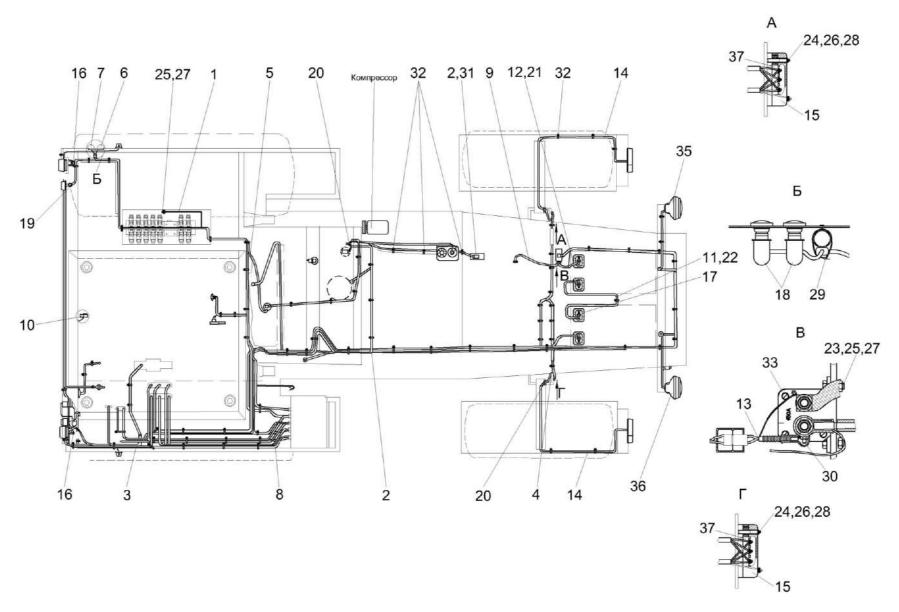


Рисунок 169 – Установка электрооборудования УЭС-6-2-0721000 (вид сверху) 418

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	ļи <del>т</del>		
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.		
	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ УЭС-6-2-0721000 (вид сверху) (рисунок 169)						
169	1-37	УЭС-6-2-0721000	Установка электрооборудования	УМС-1-0000010	1		
	1	УЭС-7-0700220	Жгут массы гидроблока	УЭС-6-2-0721000	1		
	2	УЭС-7-0700320	Жгут датчиков	УЭС-6-2-0721000	1		
	3	УЭС-6-2-0700520	Жгут передних фонарей	УЭС-6-2-0721000	1		
	4	УЭС-7-0700540Б	Жгут задних фонарей	УЭС-6-2-0721000	1		
	5	УЭС-7-0700950	Жгут	УЭС-6-2-0721000	1		
	6	УЭС 0700210	Кнопка	УЭС-6-2-0721000	1		
	7	УЭС 0700210-02	Кнопка	УЭС-6-2-0721000	1		
	8	УЭС-6-2-0700330	Жгут площадки управления	УЭС-6-2-0721000	1		
	9	УЭС 0700960	Провод "массы"	УЭС-6-2-0721000	1		
	10	УЭС 0700990	Жгут	УЭС-6-2-0721000	1		
	11	УЭС 0705580	Жгут аккумуляторов промежуточный	УЭС-6-2-0721000	1		
	12	УЭС 0705590	Жгут выключателя "массы"	УЭС-6-2-0721000	1		
	13	K3K 0700300	Жгут переходной выключателя	УЭС-6-2-0721000	1		
	14	MKC 0140500	Жгут фонаря	УЭС-6-2-0721000	2		
	15	КИЛ0140029	Крышка панели	УЭС-6-2-0721000	2		
	16	УЭС 0700013-02	Втулка	УЭС-6-2-0721000	2		
			·				

Nº	Nº			Куда входит	
рис	ПОЗ	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
169	17	УЭС 0700041	Чехол аккумуляторного наконечника	УЭС-6-2-0721000	4
	18	КИС 0140046	Колпачок	УЭС-6-2-0721000	4
	19	КИС 0140061-01	Втулка	УЭС-6-2-0721000	2
	20	KFC 0120032	Втулка	УЭС-6-2-0721000	4
	21	TPT 1120031-01	Трубка Трубка 1-1М 20,0Х3,0 - 5496 L=(450±4) мм	УЭС-6-2-0721000	1
	22	TPT 1120031-02	Трубка Трубка 1-1М 20,0Х3,0 - 5496 L=(500±4) мм	УЭС-6-2-0721000	1
	23		Болт М6-6еХ25 – 7798	УЭС-6-2-0721000	2
	24		Винт В.М5-6еХ35 - 17473	УЭС-6-2-0721000	4
	25		Гайка M6-6G – 5915	УЭС-6-2-0721000	10
	26		Шайба 5 65Г – 6402	УЭС-6-2-0721000	20
	27		Шайба 6 65Г - 6402	УЭС-6-2-0721000	24
	28		Шайба C.5.01 - 11371	УЭС-6-2-0721000	18
	29		Колодка штыревая 502604	УЭС-6-2-0721000	1
	30		Наконечник резиновый ТМ-59-6000-38	УЭС-6-2-0721000	1
	31		Колодка гнездовая КГ-2К18-8	УЭС-6-2-0721000	1
	32		Лента стяжная зубчатая	УЭС-6-2-0721000	132
	33		Выключатель аккумуляторных батарей 1212.3737-07	УЭС-6-2-0721000	1

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº No	<b>№</b> поз	Обозначение	Наименование	Куда вході	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
169	34		Розетка Р7-2	УЭС-6-2-0721000	3	
	35		Фара дорожная 8703.302/06-01	УЭС-6-2-0721000	1	
	36		Фара дорожная 8703.302/6-01	УЭС-6-2-0721000	1	
	37		Панель соединительная 15.3723	УЭС-6-2-0721000	2	

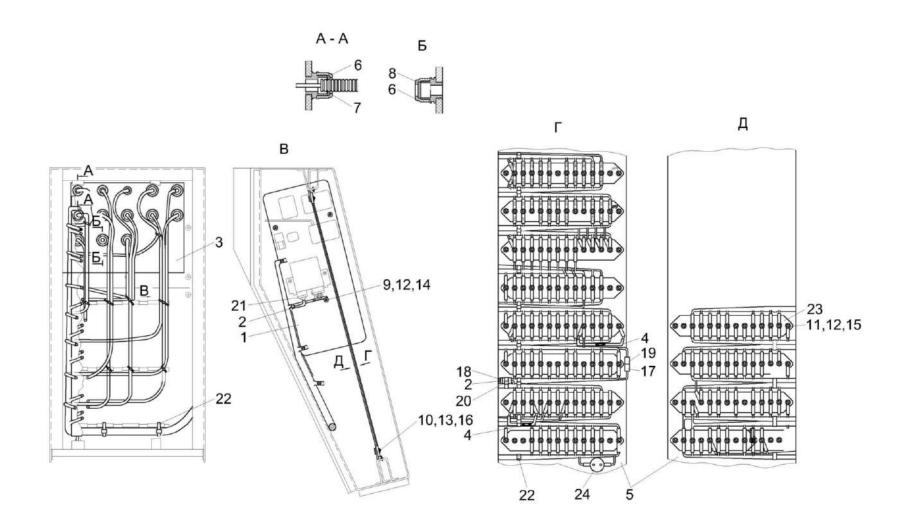


Рисунок 170 – Установка электрооборудования УЭС-6-2-0721000 422

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит			
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.			
	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ УЭС-6-2-0721000 (рисунок 170)							
170	1-24	УЭС-6-2-0721000	Установка электрооборудования	УМС-1-0000010	1			
	1	УЭС-6-0700890	Блок реле	УЭС-6-2-0721000	1			
	2	УЭС-7-0700030	Жгут	УЭС-6-2-0721000	1			
	3	УЭС-7-0700780Б	Плита	УЭС-6-2-0721000	1			
	4	УЭС-7-0700860	Диод	УЭС-6-2-0721000	2			
	5	УЭС 0700850А	Панель поворотная	УЭС-6-2-0721000	1			
	6	УЭС 0700009-02	Гайка	УЭС-6-2-0721000	5			
	7	УЭС 0700011-02	Муфта	УЭС-6-2-0721000	5			
	8	K3K 0700005	Прокладка	УЭС-6-2-0721000	1			
	9		Винт В.М5-6еХ10 - 17473	УЭС-6-2-0721000	1			
	10		Винт В.М6-6еХ18 – 17473	УЭС-6-2-0721000	10			
	11		Винт В.М5-6еХ20 - 17473	УЭС-6-2-0721000	2			
	12		Шайба 5 65Г – 6402	УЭС-6-2-0721000	20			
	13		Шайба 6 65Г - 6402	УЭС-6-2-0721000	24			
	14		Шайба C 5.01 - 6958	УЭС-6-2-0721000	3			
	15		Шайба C.5.01 - 11371	УЭС-6-2-0721000	18			
	16		Шайба С.6.01 11371	УЭС-6-2-0721000	14			

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

№ рис	<b>№</b> поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
170	17		Колодка штыревая 502601	УЭС-6-2-0721000	1
	18		Колодка штыревая 502602	УЭС-6-2-0721000	1
	19		Колодка гнездовая 602601	УЭС-6-2-0721000	1
	20		Колодка гнездовая 602602	УЭС-6-2-0721000	1
	21		Колодка гнездовая 602604	УЭС-6-2-0721000	1
	22		Лента стяжная зубчатая	УЭС-6-2-0721000	132
	23		Панель соединительная ПС12	УЭС-6-2-0721000	1
	24		Розетка электрическая автомобильная AP-93 УХЛ2	УЭС-6-2-0721000	1

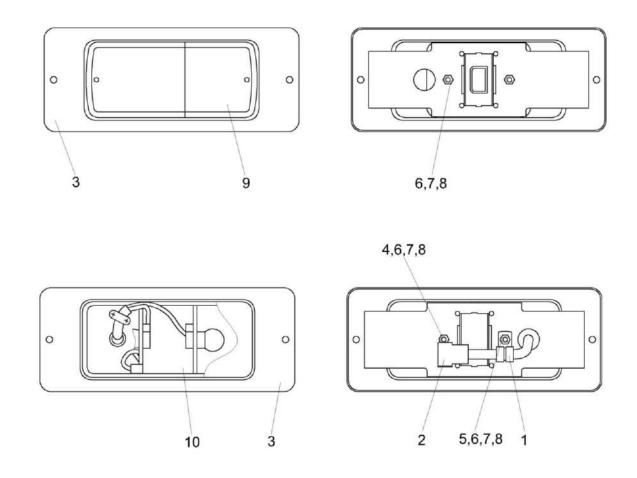


Рисунок 171 – Фонарь передний УЭС 0700910 и УЭС 0700910-02

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	Nº			Куда вход	Куда входит	
рис	поз	Обозначение	Наименование	Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
		ФОНАРЬ ПЕРЕДН	ИЙ УЭС 0700910 И УЭС 0700910-02 (рис	унок 171)		
171	3,6-9	УЭС 0700910	Фонарь передний	УМС-1-0000010	2	
	1-8,10	УЭС 0700910-02	Фонарь передний	УМС-1-0000010	2	
	1	УЭС 0700800-01	Хомут	УЭС 0700910-02	1	
	2	УЭС 0700900	Жгут переднего фонаря	УЭС 0700910-02	1	
	3	УЭС 1400210А	Корпус	УЭС 0700910 УЭС 0700910-02	1 1	
	4		Винт В.М6-6еХ20 – 17473	УЭС 0700910-02	1	
	5		Винт В.М6-6еХ25 - 17473	УЭС 0700910-02	1	
	6		Гайка M6-6G – 5915	УЭС 0700910 УЭС 0700910-02	2 2	
	7		Шайба 6T 65Г - 6402	УЭС 0700910 УЭС 0700910-02	2 2	
	8		Шайба C.6.01 - 11371	УЭС 0700910 УЭС 0700910-02	2 2	
	9		Фонарь передний 231.3712010	УЭС 0700910	1	
	10		Фонарь передний многофункциональный 3723.3712	УЭС 0700910-02	1	

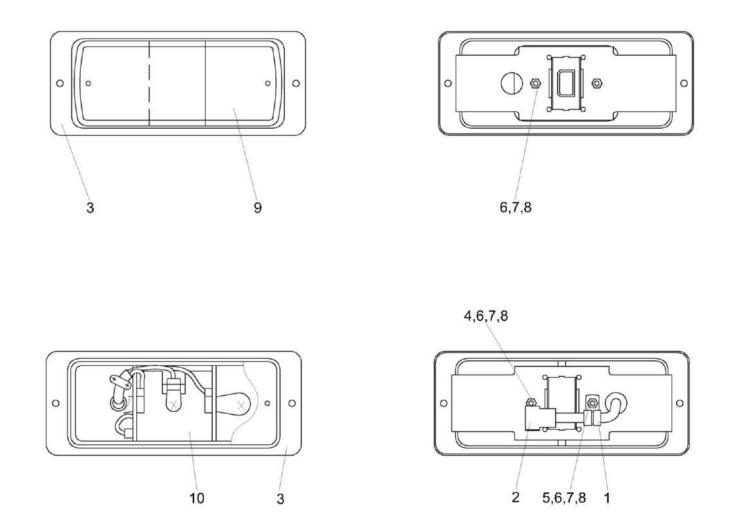


Рисунок 172 – Фонарь передний УЭС 0700930 и УЭС 0700930-02

УМС-1-0000010 КДС (Версия 01)

Nº	<b>№</b> поз	Обозначение Наименование		Куда входит				
рис			Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.				
	ФОНАРЬ ЗАДНИЙ УЭС 0700930 И УЭС 0700930-02 (рисунок 172)							
172	3,6-9	УЭС 0700930	Фонарь задний	УМС-1-0000010	2			
	1-8,10	УЭС 0700930-02	Фонарь задний	УМС-1-0000010	2			
	1	УЭС 0700800-01	Хомут	УЭС 0700930-02	1			
	2	УЭС 0700920	Жгут заднего фонаря	УЭС 0700930-02	1			
	3	УЭС 1400310А	Корпус	УЭС 0700930 УЭС 0700930-02	1 1			
	4		Винт В.М6-6еХ20 - 17473	УЭС 0700930-02	1			
	5		Винт В.М6-6еХ25 - 17473	УЭС 0700930-02	1			
	6		Гайка M6-6G - 5915	УЭС 0700930 УЭС 0700930-02	2 2			
	7		Шайба 6T 65Г - 6402	УЭС 0700930 УЭС 0700930-02	2 2			
	8		Шайба C.6.01 - 11371	УЭС 0700930 УЭС 0700930-02	2 2			
	9		Фонарь задний 331.3716010	УЭС 0700930	1			
	10		Фонарь задний многофункциональный 7313.3716	УЭС 0700930-02	1			

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Правила пользования каталогом	3
2 Указатель рисунков	4
3 Сборочные единицы и детали	10